


ローラーコンベヤ駆動用平ベルト
ライブローラーベルト

ポリスプリント™TFLシリーズ
ゼロシーム™

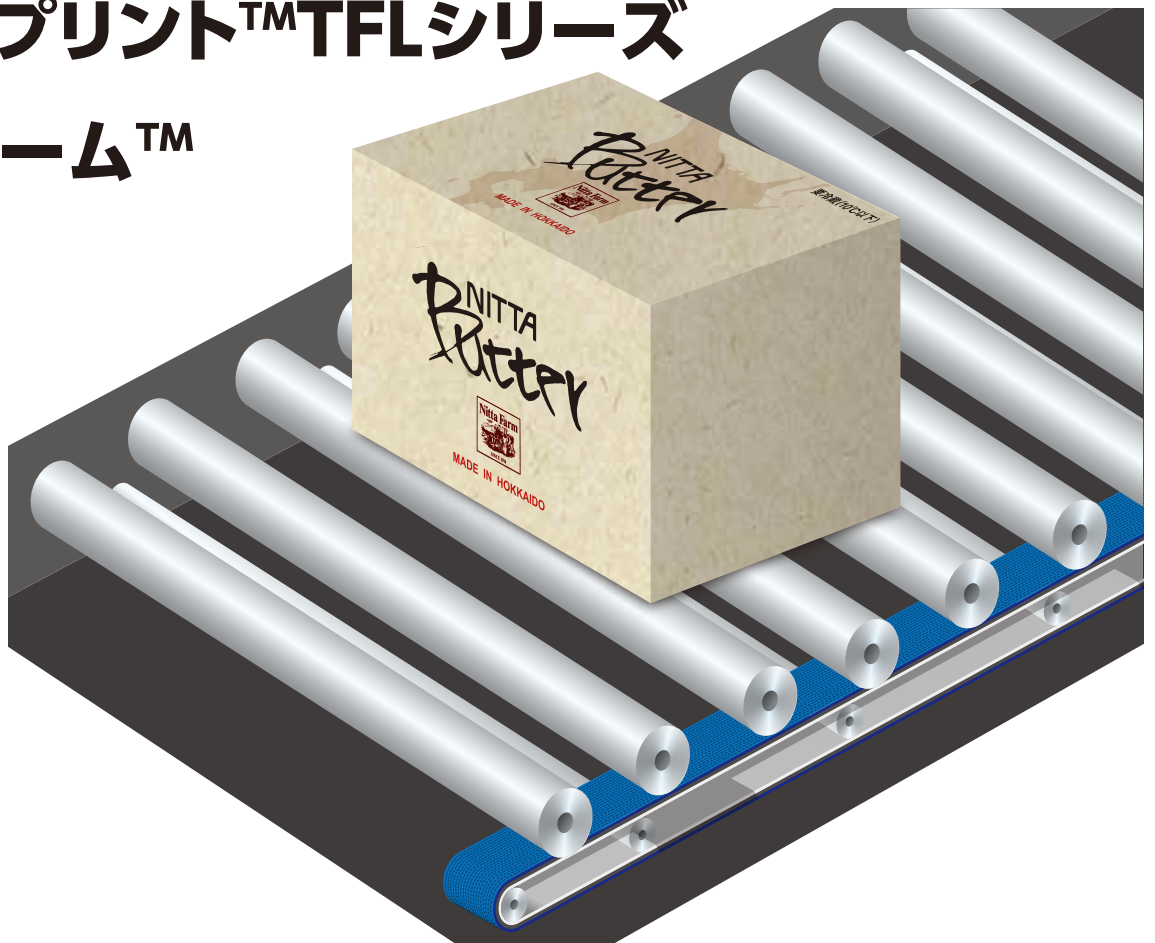

**少テーク
アップ量**

クリープ伸びを抑え
アジャストストロークを
小さくします。

**狭い幅に
対応**


適度なグリップ力
高張力と耐摩耗性が
あるため、コンパクトな
ベルト幅に設計できます。

小プーリ径


優れたベルト構成で
キャリアローラーと
プレッシャーローラーの
多屈曲に耐え
小プーリ対応が可能です。

ライブローラーベルト

ローラーコンベヤ駆動用平ベルトは、ポリエステル帆布心体、ポリエステルコード心体があり、共に伸びの少ない素材で短い張調整代にて使用でき、屈曲性疲労にも優れています。また高く安定した摩擦係数と耐摩耗性を有するニッタの合成ゴムとのベルト構成設計は優れた耐久性と省力化を可能にします。

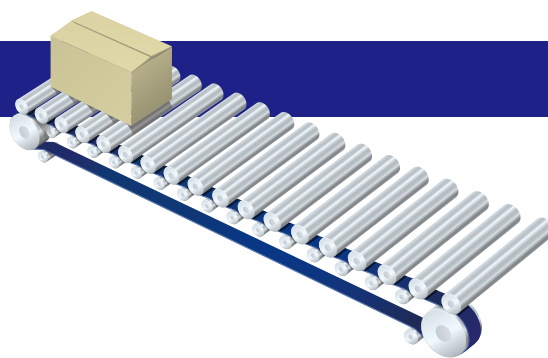

ポリスプリント™ TFLシリーズ (ポリエステル帆布心体)

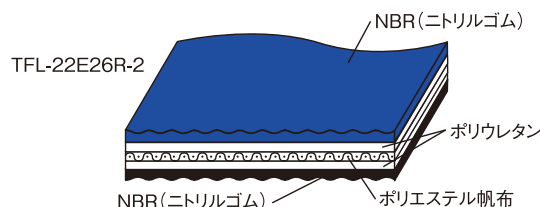

タイプ	厚さ (mm)	継手種類	標準伸張率 (%)	1%伸張時張力※	最小プリー径 (mm)	使用温度範囲 (°C)	摩擦係数 (μ) [対鉄系]
TFL-15E20R	2.0	フィンガー	1	15	30	-5~+60	0.5~0.6
TFL-22E26R-2	2.6	フィンガー	1	22	40	-5~+60	0.5~0.6

※200 時間走行後

短時間で簡単なエンドレス (経験不問)


フィンガー継手 (接着剤不要)



ゼロシーム™ 冷蔵倉庫内コンベヤ、短機長コンベヤに最適ベルト

製作寸法が自由なシームレスベルト。最大長さ5000mmシームレスにより、継手に起因する突発不具合を無くします。短機長コンベヤや低温環境下で起きやすい継手損傷によるコンベヤ機能不全を防ぎます。

ゼロシームの詳細は弊社にお問い合わせください。

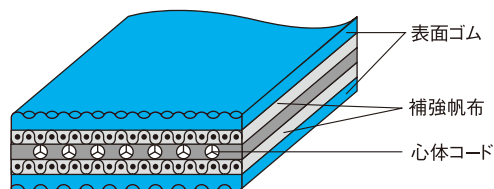

ニッタ株式会社 工業資材事業部

<http://www.nitta.co.jp>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221 (代) FAX.06-6563-1222

東京支店	〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024 金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837 静岡市葵区日出町 2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	

17041000DU

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。