


感染予防対策 ファンフィルタユニット

縦型クリーンファンユニット

◆◆◆NWF-V™ シリーズ◆◆◆

●特長

- 汚染空気を循環清浄することで、通常室内を簡易クリーンルーム環境に対応でき、多目的な環境に対応可能です。
- 電源工事不要、上下分割構造とキャスター付きなので搬入出が容易です。
- 吹出口は、標準のグリルからパンチングフェース、エアシャワー用ノズル付パネル、陰圧循環仕様、殺菌灯付き(オプション)に対応可能です。
- 下段の吸込み口は前後 180 度反転可能です。

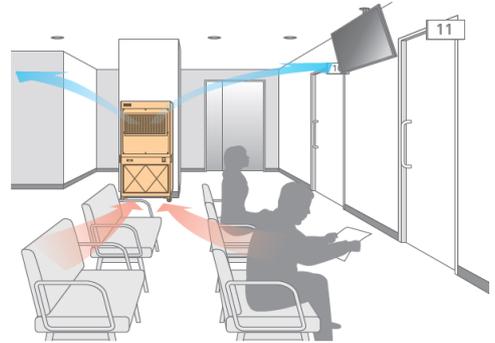

型式	NWF-V-SFRFS62PS1		
寸法(mm)	H	W	D
	1531	750	310
風量(m ³ /min)	【50Hz】～17(風量可変)		
	【60Hz】～20(風量可変)		
騒音(dB(A))	33～67(MAX)		
捕集効率(%)	99.99%以上 0.3μm		
電源	AC100V 50/60Hz		
総重量(kgf)	100		



[ユニット分割時]



パネル型 HEPA フィルタ「SPleats™」



[NWF-V™シリーズ]



[陰圧循環仕様]



[パンチングフェース仕様]



[パンカールーパー仕様]

陰圧ファンユニット

◆◆◆NFU™シリーズ◆◆◆

●特長

- 室内の汚染空気を清浄排気し、室内を陰圧に保ちます。
- 電気工事不要、キャスター付きなので搬入出が容易です。
- 酵素 HEPA フィルタ(99.99%以上 0.3 μ m)を装備。捕集したウイルスを不活化させリスクを低減します。(オプション)

型式	NFU-1x1PH-NSFN		
寸法 (mm)	H	W	L
	835	700	800
風量(m ³ /min)	~21(風量可変)		
騒音(dB(A))	66/68(MAX)		
捕集効率(%)	99.99%以上 0.3 μ m		
電源	AC100V 50/60Hz		
総重量(kgf)	92		



[超高性能フィルタ
micro EMILENT™]



[酵素 HEPA フィルタ]
※オプション



[NFU™シリーズ]


パーティション型クリーンファンユニット

◆◆◆NPTFU™シリーズ◆◆◆

●特長

- 薄型でコンパクト設計なので設置場所に困りません。
- プッシュフローやプルフローの気流選定が可能です。
- 100V 電源で 3 段風量切替が可能です。
- 風量に応じてフィルタサイズが変更可能です。
- ベッドやデスク高さに合わせた給排気ユニットです。

型式	NPTFU-62S(E) -P		
寸法(mm)	H	W	L
	1399	617	147
風量 (m ³ /min)	[50Hz]5.7~10		
	[60Hz]5.8~10.1		
騒音(dB(A))	47~56		
捕集効率(%)	99.99%以上 0.3 μ m		
電源	AC100V 50/60Hz		
総重量(kgf)	36(40)		

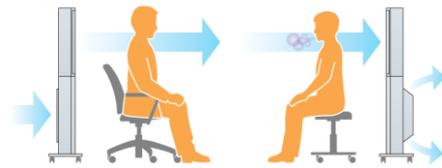

パネル型 HEPA フィルタ「SPleats™」



[カラー指定もオプション対応可能です]



[NPTFU™シリーズ]



安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ニッタ株式会社 クリーンエンジニアリング事業部

フリーダイヤル ☎0120-769-967 E-mail:clean-info@nitta.co.jp

202112-11

本社
〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1231 FAX.06-6563-1232

東京支店
〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1 TEL.03-6744-2710 FAX.03-6744-2711

名古屋支店
〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23 TEL.052-589-1301 FAX.052-566-2007

福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26 TEL.092-473-6651 FAX.092-474-2658

本カタログの仕様は改良などにより、予告なしに変更することがあります。

