




Invention & Innovation

NITTA

ミニカーブコンベヤ

EC-I / ECS-I (SUS) / ECW-I (水洗い)

エコノミーカーブコンベヤシリーズ

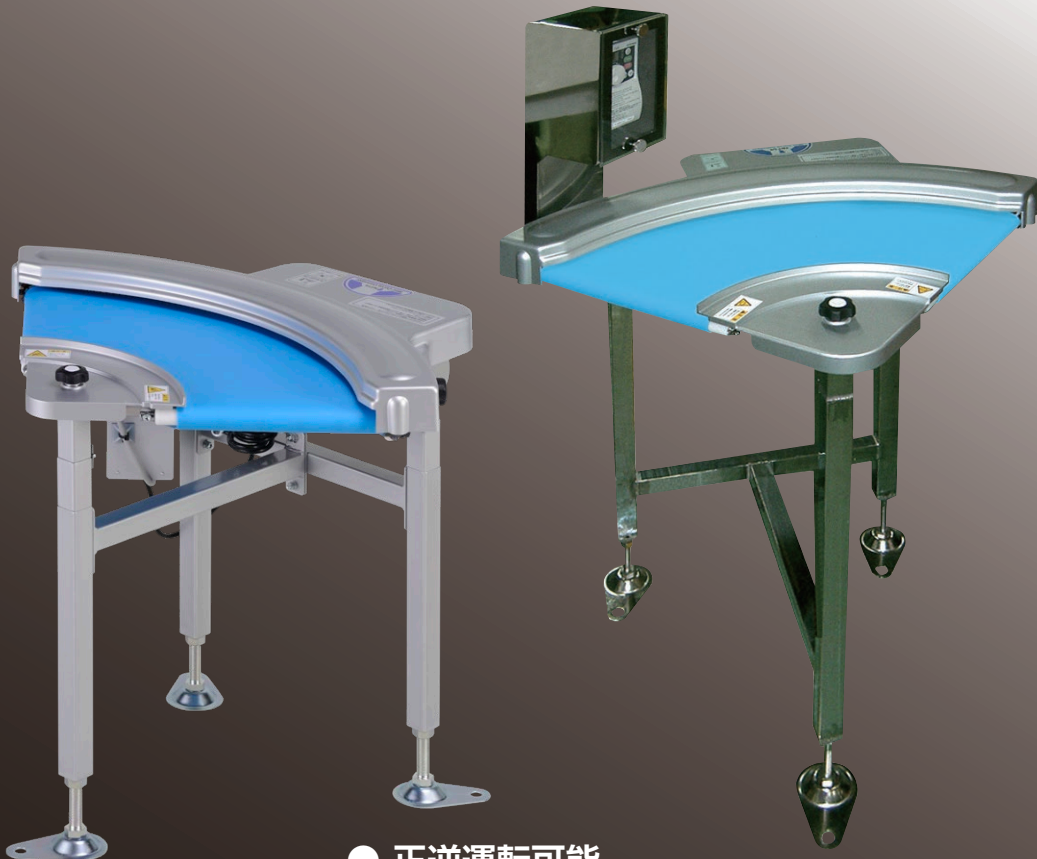

- 正逆運転可能
- 工具不要のワンタッチでベルト脱着可能
- 衛生的な抗菌・防カビ仕様（青・白ベルト）
- 小物搬送に適した小径ローラφ21を採用

ニッタ株式会社

EC-I / ECS-I / ECW-I 仕様

■仕様

本 体	カーブ角度: α (°)	90			
	内側半径: Ri(mm)	200			
	ベルト有効幅: N(mm)	200	300	400	500
	ベルト中心半径: Rm(mm)	300	350	400	450
	搬送用ベルト	ニッタ NLG 1プライ ベルトはGUT-10AK(緑)、LBEUT-10AK(青)、WEUT-10AK(白)からご選定ください。			
	本体塗装色	シルバーメタリック(指定色対応不可) ECS-I(SUS) ECW-I(SUS)			
性 能	最大搬送重量: (N/台)	EC-I/ECS-I: 98		ECW-I: 48	
	ベルト中央速度: (m/min)	5~30(インバータ)			
	使用環境	0°C~40°Cの屋内とし、直射日光・粉塵・水・薬液は避けてください。			
原動機	モーター	電源 S1:単相100V、S2:単相200V、S3:三相200V 0.09kW			

■標準機高:H

●EC-I

呼称	機高(mm)
H7	600~799
H9	800~999

呼称機高範囲内での調整が可能です。

●ECS-I/ECW-I

機高(mm)
300~1000

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

■オプション機高:H

●EC-I

機高(mm)
300~599、1000~1400

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

●ECS-I/ECW-I

機高(mm)
1001~1400

標準機高は上記の範囲でご指定ください。
ご指定機高での調整範囲は±30mmとなります。

※注:水・粉・油の付着する環境下においての使用及び24時間運転の際は弊社にご相談ください。

工具不要のワンタッチでベルト脱着可能




エコミーカーブコンベヤ EC-I / ECW-I / ECS-I ビード押さえガイド材質・形状変更のお知らせ
樹脂製一体型押さえガイドの採用で、さらに取り扱いやすくなりました。

旧タイプ



グリス

新タイプ

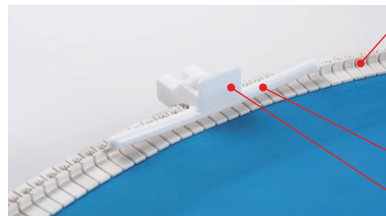

グリス塗布不要

食品衛生法適合品材質
高撓動性樹脂押さえガイドの採用により
ベルト洗浄後など、ビードへの定期的な
グリス塗布が不要になりました。

食品衛生法適合品材質

高撓動性樹脂でスムーズ

- 樹脂押さえガイドは旧タイプと互換性があり、ベルト交換時に交換をお奨めします。
- 旧タイプの押さえガイドは上下で違いがありましたが、部品の共通化で脱着時の取付間違いを防止できます。

ニッタ株式会社 工業資材事業部

<https://www.nitta.co.jp>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222

東京支店	〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024 金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	