


ローラーコンベヤ駆動用平ベルト
ライブローラーベルト

ポリスプリント™TFLシリーズ
ゼロシーム™

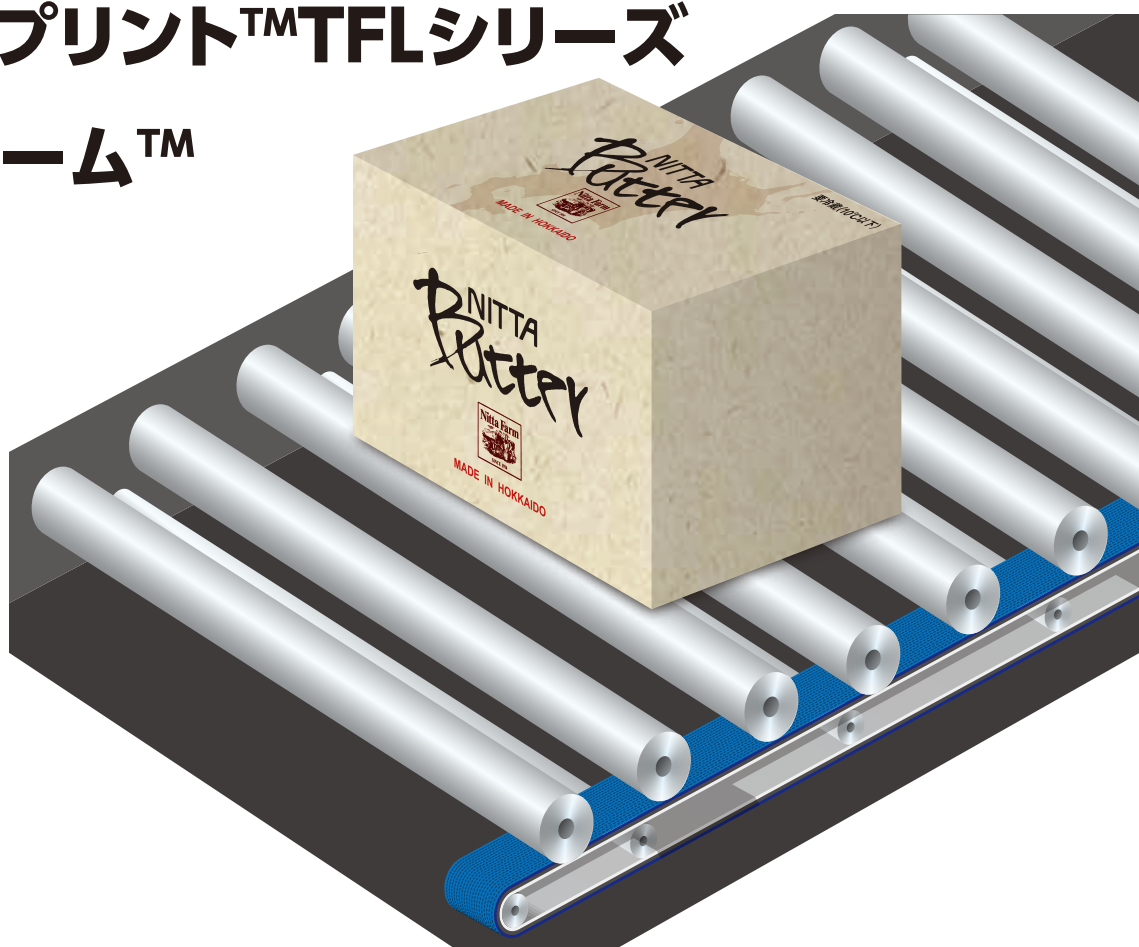

**少テーク
アップ量**

クリープ伸びを抑え
アジャストストロークを
小さくします。

**狭い幅に
対応**


適度なグリップ力
高張力と耐摩耗性が
あるため、コンパクトな
ベルト幅に設計できます。

小プーリ径


優れたベルト構成で
キャリアローラーと
プレッシャーローラーの
多屈曲に耐え
小プーリ対応が可能です。

ライブローラーベルト

ローラーコンベヤ駆動用平ベルトは、ポリエステル帆布心体、ポリエステルコード心体があり、共に伸びの少ない素材で短い張調整代にて使用でき、屈曲性疲労にも優れています。また高く安定した摩擦係数と耐摩耗性を有するニッタの合成ゴムとのベルト構成設計は優れた耐久性と省力化を可能にします。

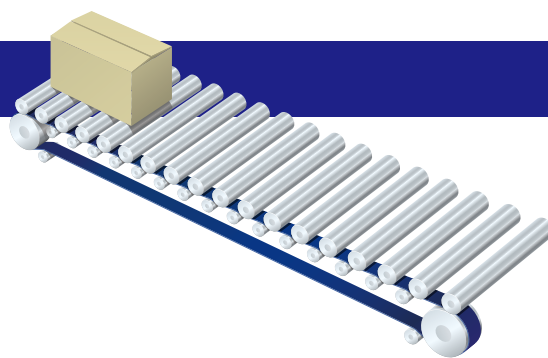

ポリスプリント™ TFLシリーズ (ポリエステル帆布心体)


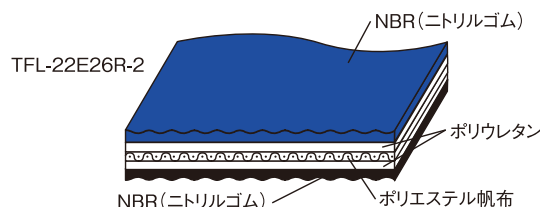


タイプ	厚さ (mm)	継手種類	標準伸張率 (%)	1%伸張時張力※	最小プーリ径 (mm)	使用温度範囲 (℃)	摩擦係数 (μ) [対鉄系]
TFL-15E20R	2.0	フィンガー	1	15	30	-5~+60	0.5~0.6
TFL-22E26R-2	2.6	フィンガー	1	22	40	-5~+60	0.5~0.6

※200 時間走行後

短時間で簡単なエンドレス(経験不問)


フィンガー継手(接着剤不要)

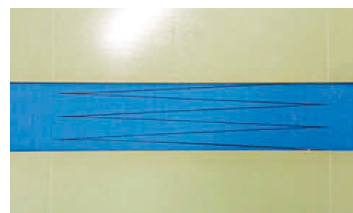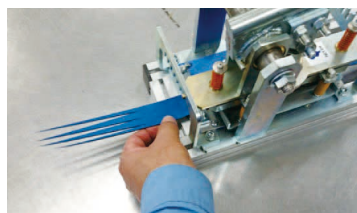

ゼロシーム™ 冷蔵倉庫内コンベヤ、短機長コンベヤに最適ベルト

製作寸法が自由なシームレスベルト。最大長さ5000mmシームレスにより、継手に起因する突発不具合を無くします。短機長コンベヤや低温環境下で起きやすい継手損傷によるコンベヤ機能不全を防ぎます。

ゼロシームの詳細は弊社にお問い合わせください。

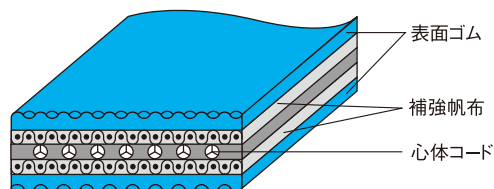

ニッタ株式会社

工業資材事業部

<http://www.nitta.co.jp>



本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1221(代) FAX.06-6563-1222

東京支店	〒104-0061 東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024 金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837 静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	

17041000DU

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。

製品を安全に、安心してご使用いただくために ※ご使用前に必ずお読みいただき、必ずお守りください。

■この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。 ■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
■内容(表示・図記号)を良く理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

シンボルマークと区分 シグナルワード	内容の基準
 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることがあります。
 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをした場合、人が傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。
図記号	図記号の意味
 禁止	製品の取り扱いにおいてその行為を禁止(してはいけないこと)を示します。
 必ず実施	使用者において指示する行為の強制(必ずすること)を示します。

1. 機能・性能上の留意点について。



- 吊り具、牽引具として使用しないでください。



- カタログに記載されている許容範囲（プーリ径、張力、温度、耐薬品など）以外では使用しないでください。
- ベルトは支持板やフレームと擦れ、摩擦熱が発生すると使用温度範囲を越える場合があります。早期損傷の原因となります。
- ベルトやプーリに水、油、化学薬品、粉塵などが付着すると伝達力の低下、早期損傷の原因となります。
- 未包装の食品を搬送する場合は、食品衛生法（厚生省告示第370号）に適合しているベルトをご使用ください。

2. 保管・輸送について。



- 火気は厳禁です。
- 重量の有るベルトは、倒れたり、転がらない様、適切な治具やストッパを用いて保管してください。



- ベルトは直射日光や高温、多湿な場所を避け、布、シートなどでカバーして保管してください。
- 納入時の袋に包装したままで保管してください。
- ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期損傷の原因になります。

3. ベルト取り付け時および日常の使用時の留意点について。



- ベルトを含めた回転部分には必ず安全カバーをしてください。髪や手袋、衣類などがベルト、プーリに巻き込まれる恐れがあります。また、ベルトの折損、プーリの破損が発生した場合、飛び出した破片で怪我をする恐れがあります。
- ベルトの保守、点検、交換作業は必ずスイッチを切り、機械の停止を確認した上で行ってください。



- ベルトをクリーニング(清掃)する場合は、人体に有害な薬品は使用しないでください。
- 新品ベルトに交換した際は、必ず試運転を行い、張力または伸張率調整および走行調整を行ってください。
- ベルトの異音、蛇行、片寄り、スリップ等が発生した場合は、直ちにベルトを停止し、点検してください。

4. 工事（取り付け・エンドレス）関連について。



- 溶剤や接着剤を使用する時は、十分換気をしてください。
また、作業現場での火気は厳禁です。
- 溶剤や接着剤を現場に放置しないでください。



- 弊社が定めている材料、方法、手順に従って、工事(取り付け・エンドレス加工など)を行ってください。

5. 使用済み品の取り扱いについて。



- 火気の有る場所に放置しないでください。



- ベルトを燃やさないでください。有害なガスが発生するものもあります。
- 産業廃棄物として、適法に処理してください。

ニッタ株式会社 工業資材事業部 <https://www.nitta.co.jp/>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL06-6563-1221(代) FAX06-6563-1222



東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2705	FAX.03-6744-2706	代理店
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1311	FAX.052-566-2008	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	
静岡営業所	〒420-0837	静岡市葵区日出町2-1	TEL.054-254-2133	FAX.054-254-2136	