


ふっ素樹脂チューブ

# TA

クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用

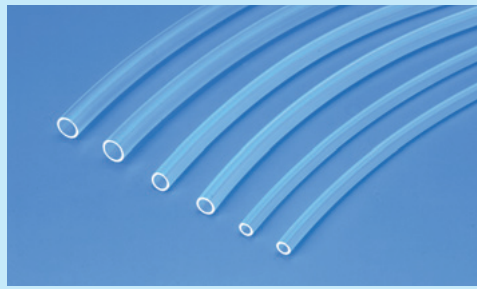

特長

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。  
クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。  
洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。  
経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。  
オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。  
クリーン継手「ケミフィットCSEシリーズ」にも使用が可能です。  
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

品番表

ミリサイズ(グループ4)

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)	
					半透明	CWH
TA-4-3x2	3x2	1.5	20	8.5	○	○
TA-4-4x2	4x2	2.5	25	20	○	○
TA-4-4x3	4x3	0.9	30	12	○	○
TA-4-6x4	6x4	1.6	30	34	○	○
TA-4-8x6	8x6	1.1	50	47	○	○
TA-4-10x8	10x8	0.8	70	61	○	○
TA-4-12x9	12x9	1.1	70	106	○	○
TA-4-12x10	12x10	0.7	100	74	○	○
TA-4-14x12	14x12	0.6	150	89	○	○
TA-4-17x14	17x14	0.7	300	159	○	○
TA-4-19x16	19x16	0.6	400	179	○	○
TA-4-24x20	24x20		500	300	○	○
TA-4-25x22	25x22	0.5	600	240	○	○

受注生産品

インチサイズ(グループ1)


タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)	
					半透明	CWH
TA-1-1/4	6.35x4.57	1.1	30	33	○	○
TA-1-3/8	9.53x6.99	1.1	50	71	○	○
TA-1-1/2	12.70x9.56	1.1	60	118	○	○

インチサイズ(グループ5)グループ1と内径サイズが異なります。

タイプ	外径×内径 (mm)	外径 (inch)	最高使用圧力 (MPa at 20 )	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー(色記号)	
						半透明	CWH
TA-5-3.18x2	3.18x2	1/8	1.5	7	10	○	○
TA-5-6.35x3.96	6.35x3.96	1/4	1.7	45	42	○	○
TA-5-9.53x6.35	9.53x6.35	3/8	1.5	60	86	○	○
TA-5-12.7x9.53	12.70x9.53	1/2	1.1	90	120	○	○
TA-5-19.1x15.9	19.10x15.9	3/4	0.6	400	186	○	○
TA-5-25.4x22.2	25.40x22.2	1	0.5	600	240	○	○

④グループ5の適用継手は、外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズ・ケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。  
受注生産品

品番表示例

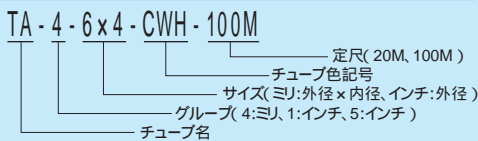

定尺

20M, 100M  
④TA-4- 14×12, 17×14, 19×16, 24×20, 25×22 および  
TA-5- 19.1×15.9, 25.4×22.2は  
20Mのみ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気(クリーンエア)	-65 ~ +260
水(純水)	0 ~ +100

④各種薬液については当社までお問合せください。  
④P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。


負圧性能

-101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意 許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。

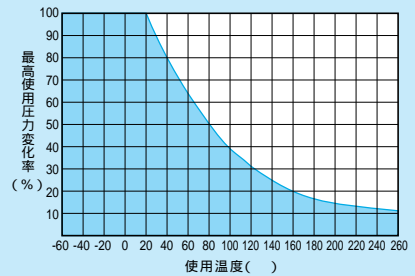

使用上の注意事項

⚠注意 水を流体で使用する場合、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

④チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手



適用継手



関連製品・紹介製品



高グレードPFA材料での製作も可能です。詳しくは当社までお問合せください。

関連資料

耐薬品性一覧表 ..... P.198  
有効断面積 ..... P.168  
負圧性能一覧..... P.169

- (1) プッシュワナ各シリーズ、クイックシールシリーズ各シリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合、クリーンレベルの低下に注意してください。
- (2) 仕様などについては、当社までお問合せください。

チューブ

クリーン  
チューブ

加工  
チューブ

プッシュ  
ワナ

クイック  
シール

クリーン  
継手

竹の  
こ継手

制御  
切替  
着脱

治具・  
工具  
付属品

技術  
資料

参考  
資料