

竹のご継手シリーズ

バーブタイプ

特長

- 各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成することが可能です。
- PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。

品番表示例



適用チューブ

ウレタンチューブ



U5



使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	-40°C~+80°C

圧力条件

最高使用圧力：0.4MPa
負圧性能：-99.975KPa

①チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご覧ください。

バーブ継手の組合せ例

バーブ継手は、コネクタと各パーツの組合せであらゆる形状の製作が可能です。

形状	組合せ例	部品
エルボ形状	チューブサイズ：4×2.5 ねじサイズ：M5	(ボディ) エルボブロック BL-M5 + (ねじ側) アダプタニップル BAN-M5 + (チューブ側) コネクタ BN4-M5
ティー形状	チューブサイズ：6×4 ねじサイズ：R1/8	(ボディ) ティーブロック BT-M5 + (ねじ側) アダプタニップルアダプタプッシュ BAN-M5 BAB-M5-PT1/8 + (チューブ側) コネクタ BN6-M5
サービスティー形状	チューブサイズ：3.5×2 ねじサイズ：M5	(ボディ) ティーブロック BT-M5 + (ねじ側) アダプタニップル BAN-M5 + (チューブ側) コネクタ BN3.5-M5
ユニオンエルボ形状	チューブサイズ：4×2.5	(ボディ) エルボブロック BL-M5 + (チューブ側) コネクタ BN4-M5
ユニオンティー形状	チューブサイズ：4×2.5	(ボディ) ティーブロック BT-M5 + (チューブ側) コネクタ BN4-M5
ユニバーサルエルボ形状	チューブサイズ：6×4 ねじサイズ：PT1/8	(ボディ) ユニバーサルエルボブロック BUVL-M5 + (ねじ側) アダプタプッシュ BAB-M5-PT1/8 + (チューブ側) コネクタ BN6-M5
ユニバーサルティー形状	チューブサイズ：3.5×2 ねじサイズ：M5	(ボディ、ねじ側) ユニバーサルティーブロック BUVT-M5 + (チューブ側) コネクタ BN3.5-M5


バーブタイプ

コネクタ



●ミリサイズ

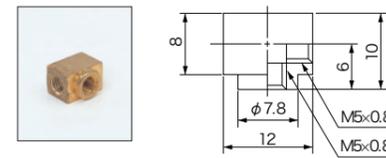
品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	ねじサイズ (MR)	L (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	d _e (mm)	最小内径 (mm)	質量 (g)
BN3.5-M5	3.5×2	M5×0.8	135	6.5	1.0	1.0	20
BN4-M5	4×2.5	M5×0.8	135	6.5	1.5	1.5	20
BN6-M5	6×4	M5×0.8	150	80	3.0	20	25



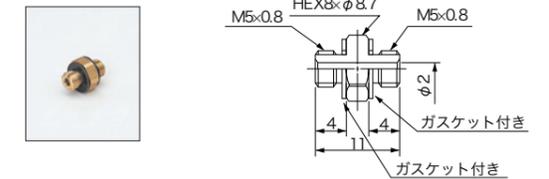
バーブタイプ パーツ

エルボブロック
品番：BL-M5

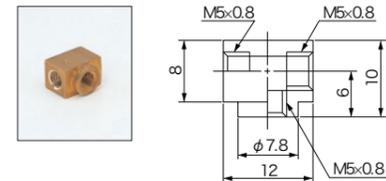
質量 5.5g

アダプタニップル
品番：BAN-M5

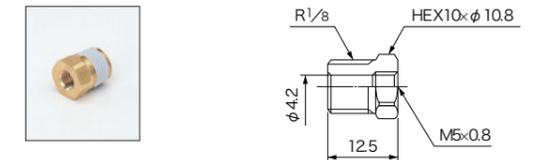
質量 20g

ティーブロック
品番：BT-M5

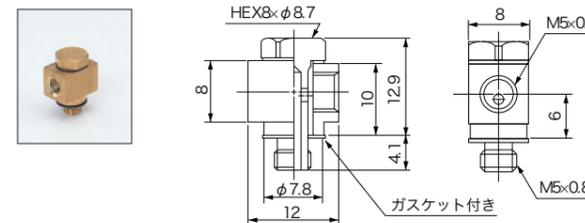
質量 5.0g

アダプタプッシュ
品番：BAB-M5-PT1/8

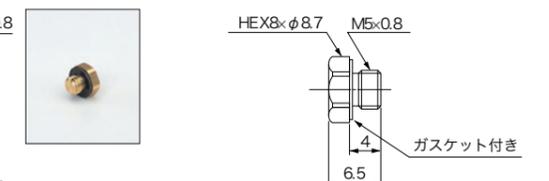
質量 6.0g

ユニバーサルエルボブロック
品番：BUVL-M5

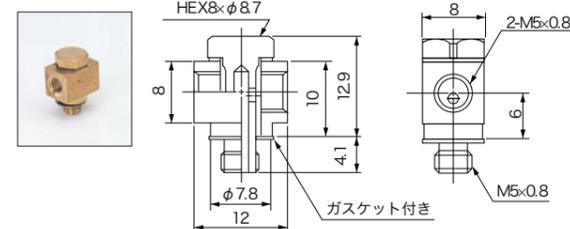
質量 7.5g

プラグ
品番：BBP-M5

質量 1.5g

ユニバーサルティーブロック
品番：BUVT-M5

質量 7.0g

ガスケット
品番：MRG-5-01

厚さ 0.4mm

