Invention & Innovation
NITTA

B-TU-18

空気圧・各種流体移送配管用

チューブ・チューブ継手&ケミフィット™

ニッタ株式会社

掲載製品に関する取扱い上の共通注意事項

⚠安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、当社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体への危害や財産などへの損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生する危害や損害の大きさの程度により、「危険」「警告」「注意」の3段階に区分しています。
いずれの段階も安全に関する重要な内容ですので、ISO 4414の最新版（※1）及びJIS B 8370（※2）、ISO 4413（※3）及びJIS B 8361（※4）と合わせて必ず守ってください。

※1 ISO 4414 Pneumatic fluid power…Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
※2 JIS B 8370 空気圧システム通則
※3 ISO 4413 Hydraulic fluid power…General rules for the application of equipment to transmission and control systems.
※4 JIS B 8361 油圧システム通則

⚠危険
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ、危険発生時の警告の緊急性が高い限定的な場合。

⚠警告
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠注意
取り扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

より安全にご使用いただくためにの注意事項をよくお読みください。また、個々の製品に関する注意事項は各製品掲載ページ、取扱いに関するページにも記載しています。

免責事項

① お客様の故意または過失、当社製品以外の不具合（ソフトウェアなどの誤作動を含む）が起因となる事故、天災などにより生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
② 当カタログ（取扱い説明書も含む）で説明された、あるいは、規定している使用方法以外で生じた損害に対して、当社は一切責任を負いません。
③ 当社へお問い合わせいただいた内容によって生じた不具合であっても、当社の責任である明確な記録が無い場合は、当社は一切責任を負いません。
④ 当社製品を使用、または、使用不能によって発生した付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。

● このカタログの仕様は予告なく変更することがあります。
● 許可なく複製、転用、販売などの二次利用をすることは一切禁じます。

INDEX

共通注意事項

目次・全製品INDEX P.2

チューブと継手の組み合わせ一覧表（使用温度範囲） P.8

チューブ製品 P.10

使用上の注意事項　INDEX

チューブ
ウレタンチューブ / ナイロンチューブ
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ / 難燃性チューブ / 帯電防止チューブ
形状保持チューブ / ポリブテンチューブ

クリーンチューブ
クリーン・帯電防止チューブ / ポリオレフィン系樹脂チューブ / ふっ素樹脂チューブ

加工チューブ
ウレタンコイルチューブ / ウレタンマルチラインチューブ / ナイロンコイルチューブ / マルチパックチューブ

チューブ継手製品 P.34

使用上の注意事項　INDEX

プッシュワンシリーズ
プッシュワンAシリーズ / プッシュワンAシリーズ（ミニタイプ）
プッシュワンEシリーズ / プッシュワンEシリーズ（黄銅ボディタイプ）

クイックシールシリーズ
インサートタイプ（黄銅仕様） / インサートタイプ（ステンレス仕様） / インサートレスタイプ
DKチューブ専用タイプ / ナイロンコイルチューブ専用タイプ

ケミフィットシリーズ
ケミフィットC1シリーズ / ケミフィットC1Sシリーズ
ケミフィットCSEシリーズ / ケミフィットCPシリーズ

竹のこ継手シリーズ
バーブタイプ

制御切換・着脱製品 P.134

使用上の注意事項　INDEX
ケミフィットC1スピードコントローラ / コンパクトスピードコントローラ / スピードコントローラ
ボールバルブ / スロットルバルブ / ミニチュアバルブ
バルブ内蔵コネクタ / Q.D.C. 101シリーズ / Q.D.C. 103シリーズ

治具・工具・付属品など P.158

INDEX
チューブカッター / FWチューブ外層カバー剥離カッター / FWUチューブ外層カバー剥離カッター
スパッタキャップ / オフツール / チューブリール

技術資料 P.162

INDEX
スピードコントローラ流量特性 / 有効断面積 / 負圧性能一覧 / 取扱説明書

参考資料 P.188

INDEX
TESチューブ技術データ / 適用規格一覧 / ねじ規格一覧 / UL-94規格　燃焼試験 / チューブ・ねじの原寸表
単位換算表 / 耐薬品性一覧表

品番索引 P.205

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

INDEX

チューブ

ウレタンチューブ

一般空気圧用
●柔軟性と耐圧性能のバランスが良い
P.12

一般空気圧用
●U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能
P.13

一般空気圧用（超柔軟）
●曲げ応力小さく、施工性に優れる
P.14

ナイロンチューブ

多目的用途配管用
●耐油性・耐薬品性に優れる
P.15

軟質ナイロン
●曲げ応力小さく、施工性に優れる
P.16

硬質（無可塑）ナイロン
●無可塑ナイロン
P.17

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ

塗料用（柔軟）
●内層（特殊ふっ素樹脂）＋外層（特殊ナイロン樹脂）の2層構造
●柔軟性に優れる
P.18

難燃性チューブ

スポット溶接配管用（柔軟）
●外層に難燃性樹脂（UL94規格　V-0相当）を使用
●柔軟性、耐摩耗性、滑り性に優れ、配管時皮むき不要で作業効率もUP。
P.19

難燃性チューブ

スポット溶接配管用
●難燃性に優れる（UL94規格　V-0相当）
●柔軟性に優れる
P.20

スポット溶接配管用（2層）
●難燃性に優れる（UL94規格　V-0相当）
●内外層に難燃性樹脂を採用した2層構造
P.21

スポット溶接配管用（柔軟）
●外層に難燃性樹脂（UL94規格　V-0相当）を使用、内層にウレタンチューブを使用した2層構造
●難燃性、柔軟性に優れる
P.22

帯電防止チューブ

一般空気圧用（導電性）
●導電性ポリウレタンエラストマ使用、スパーク防止
P.23

形状保持チューブ

形状保持
●配管時の形状をそのまま保持
●銅管と比較して施工が容易
P.24

ポリブテンチューブ



食品加工機械用
●食品加工機械などの高温殺菌洗浄などに適する
（厚生省告示第370号に適合）
P.24

INDEX

クリーンチューブ

クリーン・帯電防止チューブ



クリーン配管用
●表面抵抗率10^{11}Ω/sq以下。塵埃を寄せ付けない。
●パーティクルなどの汚染がない。
●クリーンエアー、ふっ素系冷媒で使用可能。
P.25

ポリオレフィン系樹脂チューブ

クリーン配管用
●クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適する
●環境に配慮したエコ型チューブ
●クリーンルーム内で製造、端末封印、ヒートシール梱包出荷
P.26

クリーン配管用（柔軟）
●クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体に適する
●環境に配慮したエコ型チューブ
●クリーンルーム内で製造、端末封印、ヒートシール梱包出荷
●曲げ応力が小さく、施工性に優れる
P.27

ふっ素樹脂チューブ



クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
●耐薬品性に優れたPFA樹脂チューブ
●クリーンルーム内で製造、端末封印、ヒートシール梱包出荷
P.28



クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用
●耐薬品性に優れたFEP樹脂チューブ
●クリーンルーム内で製造、端末封印、ヒートシール梱包出荷
P.29

加工チューブ

ウレタンコイルチューブ

ウレタンコイル
●一般空気圧用コイルチューブ
P.30

マルチラインチューブ

ウレタンマルチライン
●一般空気圧用多芯溶着チューブ
P.31

ナイロンコイルチューブ



ナイロンコイル
●コイル復元力に優れた単芯ナイロンコイルチューブ
P.32

マルチパックチューブ

バンドル加工
●マルチ配管用の加工チューブ（受注生産品）
P.33

INDEX

プッシュワン™シリーズ

プッシュワン™Aシリーズ

一般空気圧用
- ●プッシュワン接続
- ●難燃性（UL94規格V−0相当）
- ●無電解ニッケルめっき処理

P.36

一般空気圧用
- ●プッシュワン接続
- ●コンパクト
- ●無電解ニッケルめっき処理

P.50

プッシュワン™Eシリーズ

一般空気圧用
- ●プッシュワン接続
- ●難燃性（UL94規格V−0相当）
- ●無電解ニッケルめっき処理

P.56

一般空気圧用
- ●プッシュワン接続
- ●UEチューブとの組合せにより導電性を確保
- ●難燃性（UL94規格V−0相当）

P.72

クイックシールシリーズ

クイックシールシリーズ

多用途目的配管用
- ●ねじ込み式
- ●強いシール性能を発揮
- ●コネクタのみシール加工

P.76

多用途目的配管用
- ●ねじ込み式
- ●強いシール性能を発揮
- ●SUS304製

P.88

一般空気圧用
- ●ねじ込み式
- ●大流量を確保

P.94

クイックシールシリーズ

一般空気圧用
- ●ねじ込み式

P.98

一般空気圧用
- ●ねじ込み式

P.102

INDEX

ケミフィット™シリーズ

ケミフィット™C1シリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用
- ●完全禁油処理品
- ●プッシュワン接続
- ●接液部は非金属
- ●無発塵・非汚染性に優れる
- ●二重クリーン梱包

P.104

ケミフィット™C1Sシリーズ



クリーンエア・純水・薬液配管用
- ●完全禁油処理品
- ●プッシュワン接続
- ●ねじ部SUS304製
- ●無発塵・非汚染性に優れる
- ●二重クリーン梱包

P.112

ケミフィット™CSEシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用
- ●SUS316製のねじ込み式継手
- ●アセンブリナットでチューブ施工性が良い
- ●チューブ施工のバラツキなし
- ●チューブ取り付け時にチューブの共回りがない
- ●完全禁油処理品
- ●強いシール性能
- ●アセンブリナット増し締め不要

P.118

ケミフィット™CPシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用
- ●ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手
- ●完全禁油処理品
- ●内面平滑性に優れる
- ●無発塵・非汚染性に優れる

P.126

完全禁油処理　クリーン包装・クリーン梱包

超音波洗浄を行い、組立（クリーンルーム内）も一切油脂類は使用していません。

クリーンルーム内作業

洗浄：超音波洗浄 → 乾燥 → 組立またはセット → 小袋詰 ヒートシール → 大袋詰 チャックシール → 化粧箱詰、外箱詰 → 出荷

竹のこ継手シリーズ

竹のこ継手シリーズ

竹のこ継手
- ●竹のこ式
- ●Rねじ部にシール加工
- ●様々な形状の組合せが可能

P.132

INDEX

制御切替・着脱シリーズ

制御シリーズ
ケミフィット™C1スピードコントローラ

●耐薬品性を必要とする環境（雰囲気）に適する
●プッシュワン接続
●インラインタイプ（ESU）は、配管ライン上で集中制御が可能

P.136

制御シリーズ
コンパクトスピードコントローラ

●従来サイズに比べてコンパクト
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理
●Rねじ部にシール加工

P.138

制御シリーズ
スピードコントローラ

●プッシュワン接続
●インラインタイプ（ASU）は、配管ライン上で集中制御が可能
●無電解ニッケルめっき処理

P.140

切替シリーズ
ボールバルブ

●コンパクトな配管が可能
●プッシュワン接続
●ハンドルの位置を変更可能
●ニッケルめっき処理

P.143

制御シリーズ
スロットルバルブ

●流量微調整が可能
●インラインタイプ（ANU）は、配管ライン上で集中制御が可能
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理

P.146

ミニチュアバルブ

●流量調整が容易
●ミリサイズのみプッシュワン接続（インチサイズは、クイックシールタイプになります）

P.148

着脱シリーズ
バルブ内蔵コネクタ

●チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理

P.151

着脱シリーズ
Q.D.C.101

空気圧用小型カプラー
●プッシュ・トゥ・コネクト方式
●カプラー側に自動開閉バルブを内蔵
●プッシュワン継手一体型をラインアップ

P.152

Q.D.C.103

空気圧・油圧用マイクロカプラー
●プッシュ・トゥ・コネクト方式
●カプラー側に自動開閉バルブを内蔵
●101シリーズより更にコンパクト
●無電解ニッケルめっき処理

P.155

INDEX

治具・工具・附属品など

チューブカッター

TC04

●コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。
●刃の部分のみ替えることが出来ます。替刃3枚セット。
●16mmまでのチューブをカットできます。

P.159

TC01

●ニッパータイプの耐久性の高いチューブ専用カッターです。
●13mmまでのチューブをカットできます。

P.159

ホースカッター

HC03

●ニッパータイプの耐久性の高いチューブカッターです。
●20mmまでのチューブをカットできます。

P.159

FW・FWUチューブ外層カバー剥離カッター

TC02 TC03

●FWチューブの外層カバーの剥離を容易にします。

P.160

TC02U TC03U

●FWUチューブの外層カバーの剥離を容易にします。

P.160

スパッタキャップ

CP・CPFW・CPP

●スパッタ（高温金属くず）などからプッシュワン接続部分を保護します。
●CPPは、チューブ接続後の取り付けが可能です。

P.161

オフツール

EOT

●プッシュワン継手のチューブ取り外しを容易にします。

P.161

チューブリール

PTR

●取り扱いが簡単です。
●リサイクルポリプロピレン樹脂を採用しています。

P.161

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

チューブと継手の適用一覧表（使用温度範囲）

- 薬品類が流体や雰囲気にある場合は、巻末に記載している「耐薬品性一覧表」をご参考ください。
  使用可否については、貴社の使用条件でご判断ください。
- チューブと継手の使用組み合わせにおいては、それぞれの製品別に記載した使用上の注意事項を十分にお読みください。

チューブ品種 ＼ 継手品種		シリーズ	プッシュワンシリーズ				クイックシールシリーズ						竹のこ継手シリーズ		クリーン継手・ケミフィットシリーズ				制御切替・着脱シリーズ							シリーズ	継手品種
		品名	Aシリーズ		Eシリーズ		インサートタイプ黄銅仕様		インサートタイプSUS304仕様	インサートレスタイプ	DKチューブ専用	ナイロンコイルチューブ専用	バーブタイプ		C1シリーズ	C1Sシリーズ	CSEシリーズ	CPシリーズ	コンパクトスピードコントローラ	ケミフィットC1スピードコントローラ	スピードコントローラ	ボールバルブ	スロットルバルブ	ミニチュアバルブ		品名	
				ミニタイプ		黄銅ボディタイプ	ナイロンスリーブ	黄銅スリーブ																プッシュワンタイプ	クイックシールタイプ		
		流体																								流体	チューブ品種
チューブ	ウレタンチューブ U2	空気	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−40～+80		−40～+80						−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−40～+80(※2)		+5～+60	+5～+60	+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	空気	U2
		水	0～+40		0～+40		0～+50		0～+50						0～+50(※2)	0～+50(※2)	0～+50(※2)					0～+40	0～+40	0～+40	0～+40	水	
	ウレタンチューブ U1	空気	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−40～+80		−40～+80						−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−40～+80(※2)		+5～+60	+5～+60	+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	U1
		水	0～+40		0～+40		0～+50		0～+50						0～+50(※2)	0～+50(※2)	0～+50(※2)					0～+40	0～+40	0～+40		水	
	ウレタンチューブ U5	空気	−20～+80		−20～+80	−20～+80	−40～+80		−40～+80				−40～+80				−40～+60(※2)				+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	U5
	ナイロンチューブ N5	空気	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−40～+80	−40～+100	−40～+80	−40～+100									+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	空気	N5
		水	0～+40		0～+40		0～+50		0～+50													0～+40	0～+40	0～+40	0～+40	水	
		一般作動油					−40～+80	−40～+100	−40～+80																	一般作動油	
	ナイロンチューブ N2	空気	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−40～+80	−40～+100	−40～+80	−40～+100									+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	空気	N2
		水	0～+40		0～+40		0～+70		0～+70													0～+40	0～+40	0～+40	0～+40	水	
		一般作動油					−40～+80	−40～+100	−40～+80																	一般作動油	
	ナイロンチューブ N1	空気	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−40～+80	−40～+100	−40～+80	−40～+100									+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80	−20～+80	空気	N1
		水	0～+40		0～+40		0～+70		0～+70													0～+40	0～+40	0～+40	0～+40	水	
		一般作動油					−40～+80	−40～+100	−40～+80																	一般作動油	
	柔軟ふっ素樹脂チューブ TES	空気					−40～+80		−40～+80								−40～+100(※2)									空気	TES
		水					0～+70		0～+70								0～+70(※2)									水	
		水性塗料(※4)					0～+40		0～+40								0～+40(※2)									水性塗料(※4)	
	形状保持チューブ DK	空気									−40～+60															空気	DK
	ポリブテンチューブ PB	空気					−10～+80	−10～+90	−10～+80								−10～+90(※2)								−10～+80	空気	PB
		水					0～+70	0～+90	0～+70								0～+90(※2)								0～+40	水	
	難燃性チューブ FUK	空気	−20～+80		−20～+80	−20～+80		−40～+80(※1)	−40～+80								−40～+80(※2)		+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	FUK
		水	0～+40		0～+40			0～+60(※1)	0～+60								0～+60(※2)					0～+40	0～+40	0～+40		水	
	難燃性チューブ FS	空気	−20～+80		−20～+80	−20～+80		−40～+100(※1)	−40～+80										+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	FS
		水	0～+40		0～+40			0～+70(※1)	0～+70													0～+40	0～+40	0～+40		水	
	難燃性チューブ FW	空気	−20～+80		−20～+80	−20～+80		−40～+80(※1)	−40～+80										+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	FW
		水	0～+40		0～+40			0～+70(※1)	0～+70													0～+40	0～+40	0～+40		水	
	難燃性チューブ FWU	空気	−20～+80		−20～+80	−20～+80		−40～+80(※1)	−40～+80										+5～+60		+5～+60	−20～+80	−20～+80	−20～+80		空気	FWU
		水	0～+40		0～+40			0～+50(※1)	0～+50													0～+40	0～+40	0～+40		水	
	帯電防止チューブ UE	空気	−20～+80(※3)	−20～+80(※3)	−20～+80(※3)	−20～+80(※3)	−40～+80		−40～+80								−40～+60(※2)									空気	UE
	帯電防止チューブ ES	空気(クリーンエア)							−40～+80(※2)								−50～+80									空気(クリーンエア)	ES
		ふっ素系不活性流体							−40～+50(※2)								−50～+50									ふっ素系不活性流体	
クリーンチューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ PL	空気(クリーンエア)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)		−40～+80(※2)		−40～+80(※2)						−20～+80	−20～+80	−60～+80	−20～+80	+5～+60(※2)	+5～+60	+5～+60(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	空気(クリーンエア)	PL
		水(純水)	0～+40(※2)		0～+40(※2)		0～+70(※2)		0～+70(※2)						0～+80	0～+80	0～+80	0～+80				0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	水(純水)	
	ポリオレフィン系樹脂チューブ PN	空気(クリーンエア)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)		−40～+80(※2)		−40～+80(※2)						−20～+80	−20～+80	−60～+80		+5～+60(※2)	+5～+60	+5～+60(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)		空気(クリーンエア)	PN
		水(純水)	0～+40(※2)		0～+40(※2)		0～+70(※2)	0～+80(※2)	0～+70(※2)						0～+80	0～+80	0～+80					0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)		水(純水)	
	ふっ素樹脂チューブ TA	空気(クリーンエア)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−40～+80(※2)	−40～+100(※2)	−40～+80(※2)						−20～+80	−20～+80	−65～+260	−20～+80	+5～+60(※2)	+5～+60	+5～+60(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	空気(クリーンエア)	TA
		水(純水)	0～+40(※2)		0～+40(※2)		0～+70(※2)	0～+100(※2)	0～+70(※2)						0～+80	0～+80	0～+100					0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	水(純水)	
	ふっ素樹脂チューブ TP	空気(クリーンエア)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−40～+80(※2)		−40～+80(※2)						−20～+80	−20～+80		−20～+80	+5～+60(※2)	+5～+60	+5～+60(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	−20～+80(※2)	空気(クリーンエア)	TP
		水(純水)	0～+40(※2)		0～+40(※2)		0～+70(※2)		0～+70(※2)						0～+80	0～+80		0～+80				0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	0～+40(※2)	水(純水)	
加工チューブ	ウレタン加工チューブ UC	空気					−40～+80		−40～+80								−40～+80(※2)									空気	UC
	ウレタン加工チューブ USC	空気					−40～+80		−40～+80								−40～+80(※2)									空気	USC
	ウレタン加工チューブ UMC	空気					−40～+80		−40～+80								−40～+80(※2)									空気	UMC
	ウレタン加工チューブ UML	空気					−40～+80		−40～+80								−40～+80(※2)									空気	UML
	ナイロンコイルチューブ S	空気										−40～+100														空気	S

※1　スパッタ（高温金属くず）が発生してチューブ接続部に付着する可能性がある場合は、ナイロンスリーブを使用せず、必ず黄銅スリーブに付け替えてご使用ください。
※2　クリーンタイプと一般タイプの組合わせになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
※3　チューブとの導電性確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの黄銅ボディ仕様品をご使用ください。
※4　水性塗料および脂肪族系・芳香族系炭化水素の溶剤とします。他の流体については当社までお問合せください。

TUBE チューブ

チューブ製品に関する取扱い上の注意事項

⚠安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、当社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体への危害や財産などへの損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生する危害や損害の大きさの程度により、「危険」「警告」「注意」の3段階に区分しています。
いずれの段階も安全に関する重要な内容ですので、ISO 4414の最新版（※1）及びJIS B 8370（※2）、ISO 4413（※3）及びJIS B 8361（※4）と合わせて必ず守ってください。

※1　ISO 4414　Pneumatic fluid power…Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
※2　JIS B 8370 空気圧システム通則
※3　ISO 4413 Hydraulic fluid power…General rules for the application of equipment to transmission and control systems.
※4　JIS B 8361 油圧システム通則

⚠危険
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ、危険発生時の警告の緊急性が高い限定的な場合。

⚠警告
取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠注意
取り扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠選定する前に

⚠危険
・人体や生命の維持・管理を目的とする機器・装置には使用できません。
・特に安全であることが必要な機器・装置には使用する場合は、万が一抜け、破裂、漏れなどが発生した場合でも危険を防止することができる様予防処置を必ず講じてください。

⚠警告
・カタログに明記している仕様以外での環境や条件でご使用の場合は当社までお問合せください。
・人間の輸送を目的とする装置・機器・各種車両・航空などの乗り物や、人間が乗ることを目的とするレジャー機器・装置への使用、仕様を誤った際に人体へ直接影響が及ぶ医療装置や食品・飲料水に触れる機器への使用については、当社までお問合せください。

⚠選定時に

⚠警告
・使用条件が本カタログ記載の「使用条件」を満足することを確認してください。
・腐食性ガス・引火性ガス等を使用流体とすることや雰囲気下での使用は避けてください。

⚠注意
・過度の振動及び衝撃の加わる場所では使用できません。
・チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目の小さい値以下で選定ください。
・当社のチューブに対しては、当社の指定する継手またはJIS B 8381-1995 適合品を選定ください。
・水を流体として使用する場合、含まれる添加剤の種類によっては材質の劣化が促進されることがあります。詳しくは当社までお問合せください。
・直射日光が当たる箇所や蛍光灯の近くなど、紫外線が照射される場所では、寿命が短くなることがありますのでご注意ください。
・薬品を流体及び雰囲気で使用される場合は、「耐薬品性資料」をご参照ください。
・スパッタ（高温金属くず）が発生しチューブに付着する可能性がある場合は、難燃性仕様の製品以外使用しないでください。火災の原因となる場合があります。
・チューブは使用温度により最高使用圧力が異なります。選定の際は必ず「使用温度と最高使用圧力の関係グラフ」を参照ください。

⚠取付け時に

⚠警告
・チューブが継手から万一外れた場合に、人または財産に損害を与える恐れのある箇所への取付けにはチューブを固定するなどの対策を取ってください。

⚠注意
・チューブ製品の取付け方法に関する説明を別途掲載しています。それらを必ず参照し、記載されている注意事項に従って取付けてください。
・当社または当社が指定する者以外が二次加工をした製品については保証しません。
・チューブを絡ませたり、磨耗させたりして傷がつかないようにしてください。チューブのつぶれ、破壊、継手からの抜け等の原因となる可能性があります。
・チューブは、張力やねじれ、回転、最小曲げ半径以下の使用等、負荷のかからないように配管してください。
・チューブは折らないでください。折れた部分は最高使用圧力以下でも「破壊」する可能性があります。
・チューブの継手差込部分が汚れている場合は表面の汚れをよくふき取ってご使用ください。
・チューブにへこみや外傷が見受けられる場合は使用しないでください。
・チューブを継手に再度取付ける場合、内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合は使用せず、新品と交換してください。

⚠使用時に

⚠警告
・当社製品の取扱いは、取付ける装置や機器・システムなどの十分な知識と経験を持った設計者または仕様を決定する人が判断し、必要に応じてテストや分析などを行ってください。当社製品を組み込んだ装置、機器、システムの性能、安全性はその設計者または仕様を判断した人の責任となります。

⚠注意
・水を流体として使用する場合、凍結しないようにしてください。
・加圧時はチューブや継手に触れないでください。加圧中のチューブや継手に不用意に近づいたり、触れたりするとチューブや継手が突然破損した場合、流体などが飛散して危険です。
・流体が高温の場合はチューブや継手に触れないでください。「やけど」の恐れがあります。

⚠保管時に

⚠注意
・製品を未使用のまま保管される場合は、必ず、ごみ等が付着しない場所に保管してください。ゴミ等が製品の内部に付着すると製品本体や周辺機器に入り込み、故障の原因となる可能性があります。
・直射日光を避け、40 °C以下で乾燥したところに保管してください。特にナイロンチューブや難燃性チューブは、高温多湿下などの環境で長期間保管すると、チューブ外周に可塑剤を介して白い粉状の抽出物が表面化することがあります。但し、性能には影響はありません。
・チューブ製品の長期間保管後のご使用は避けてください。製造後1年を目安にしてください。
・クリーンチューブは使用する直前に開封してください。また、埃などが少ない場所で箱に入れて保管してください。

⚠保守・点検時に

⚠注意
・当社製品の取扱いや取り外しは必ず供給している電源等を切り、供給圧力を止め、配管中の圧縮空気を排気するなど、装置や機器・システムを停止させ、安全を確認してから行ってください。
・定期点検を必ずしてください。その際に外傷や腐食、磨耗等、製品の劣化や無理な配管が無いことを確認し、必要に応じて新品と交換してください。

⚠廃棄時に

⚠注意
・不要となった製品の処理は、産業廃棄物として処理するか、専門業者に処理を委託してください。特に、ふっ素樹脂を用いた製品を焼却すると、有害な分解ガスを生じる恐れがあります。

TUBE INDEX

ウレタンチューブ
一般空気圧用 U2 P.12
一般空気圧用（高圧タイプ） U1 P.13
一般空気圧用（超柔軟） U5 P.14

ナイロンチューブ
多目的用途配管用 N2 P.15
軟質ナイロン N5 P.16
硬質（無可塑）ナイロン N1 P.17

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ
塗料用（柔軟・耐摩耗） TES P.18

難燃性チューブ
スポット溶接配管用（柔軟） FUK P.19
スポット溶接配管用 FS P.20
スポット溶接配管用（2層） FW P.21
スポット溶接配管用（柔軟） FWU P.22

帯電防止チューブ
一般空気圧用（導電性） UE P.23

形状保持チューブ
形状保持 DK P.24

ポリプテンチューブ
食品加工機械用 PB P.24

クリーン・帯電防止チューブ
絶縁破壊防止 ES P.25

ポリオレフィン系樹脂チューブ
クリーン配管用（柔軟） PL P.26
クリーン配管用（柔軟） PN P.27

ふっ素樹脂チューブ
クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TA（PFA） P.28
クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP（FEP） P.29

ウレタンコイルチューブ
ウレタンコイル UC USC UMC P.30

マルチラインチューブ
ウレタンマルチライン UML P.31

ナイロンコイルチューブ
ナイロンコイル S P.32

マルチパックチューブ
バンドル加工 1213 P.33

ウレタンチューブ

U2

一般空気圧用

特　長

- 柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
- エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
- コイル加工や溶着加工などが可能です。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	透明 CL	透明青 CBU
U2-4-3×2	3×2	（空気）0.8 （水）0.6	10	5	●	—	—	—	—	—	—	—
U2-4-4×2.5	4×2.5		10	9	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-6×4	6×4		15	19	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-8×5	8×5		23	35	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-10×6.5	10×6.5		30	52	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-12×8	12×8		35	72	●	○	●	●	●	●	○	○
U2-4-16×12	16×12		50	103	●	—	—	—	—	—	—	—

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	透明 CL
U2-1-3/16	4.76×3.48	（空気）0.6 （水）0.4	13	10	●	●	●	●	●	○
U2-1-1/4	6.35×4.57		20	18	●	●	●	●	●	○
U2-1-5/16	7.94×5.90		27	26	●	●	●	●	●	○
U2-1-3/8	9.53×6.99		28	39	●	●	●	●	●	○
U2-1-1/2	12.70×9.56		35	65	●	●	●	●	●	○

定　尺

20M、100M　☞U2-4-16×12は50Mのみ

品番表示例

U2-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、50M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃
水	0℃〜＋50℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンAシリーズ ミニタイプ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットC1シリーズ

ケミフィットC1Sシリーズ

適用継手

ケミフィットCSEシリーズ

関連製品・紹介製品

各種加工チューブ

コンパクトスピードコントローラ

ボールバルブ

Q.D.C.101シリーズ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ウレタンチューブ

U1

一般空気圧用（高圧タイプ）

特　長

- U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。
- エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
- コイル加工や溶着加工などが可能です。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE
U1-4-4×2.5	4×2.5	（空気）1.2 （水）0.9	10	9	●	○	●	●	●	●
U1-4-6×4	6×4		15	19	●	○	●	●	●	●
U1-4-8×5	8×5		23	36	●	○	●	●	●	●
U1-4-10×6.5	10×6.5		30	53	●	—	—	—	—	—
U1-4-12×8	12×8		35	73	●	—	—	—	—	—

定　尺

20M、100M

品番表示例

U1-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径）
- グループ（4:ミリ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃
水	0℃〜＋50℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンAシリーズ ミニタイプ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットC1シリーズ

ケミフィットC1Sシリーズ

適用継手

ケミフィットCSEシリーズ

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ

ボールバルブ

Q.D.C.101シリーズ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ウレタンチューブ

U5

一般空気圧用（超柔軟）

特　長

- ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。
- エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
- バーブ継手（竹のこ継手）に使用可能です。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	イエローブラウン BYL	透明 CL	透明青 CBU	透明緑 CGN	透明赤 CRE	透明黄 CYL
U5-4-3.5×2	3.5×2	0.4	7	8	●	○	○	○	○	○	○
U5-4-4×2.5	4×2.5		10	9	●	○	○	○	○	○	○
U5-4-6×4	6×4		15	19	●	○	○	○	○	○	○

定　尺

20M、100M

品番表示例

U5-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径）
- グループ（4:ミリ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　加水分解の可能性があるため、水を流体とする使用は避けてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

竹のこ継手シリーズバーブタイプ

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ

ボールバルブ

Q.D.C.101シリーズ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

ナイロンチューブ

N2

多目的用途配管用

特　長

- 耐油性・耐薬品性に優れています。
- グループ2のタイプは最高4.8MPa（at 20℃）まで使用可能です。
- 耐摩耗性に優れています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE
N2-4-4×2	4×2	5.0	10	11	●	○	○	○	○	○
N2-4-4×2.5	4×2.5	3.3	15	8	●	○	○	○	○	○
N2-4-4×3	4×3	2.0	20	6	●	○	—	—	—	—
N2-4-6×4	6×4	3.0		17	●	○	○	○	○	○
N2-4-6×4.5	6×4.5	2.0		13	●	○	○	○	○	○
N2-4-8×6	8×6		35	23	●	○	○	○	○	○
N2-4-10×7.5	10×7.5			35	●	○	—	—	—	—
N2-4-10×8	10×8	1.6	45	29	●	○	○	○	○	○
N2-4-12×9	12×9	2.0		51	●	○	○	○	○	○
N2-4-16×13	16×13	1.6	100	70	●	○	—	—	—	—

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE
N2-1-1/8	3.18×2.25	2.3	13	4	●	○	—	—	—	—
N2-1-3/16	4.76×3.48		16	9	●	○	○	○	○	○
N2-1-1/4	6.35×4.57		23	16	●	○	○	○	○	○
N2-1-5/16	7.94×5.90		29	23	●	○	○	○	○	○
N2-1-3/8	9.53×6.99			35	●	○	○	○	○	○
N2-1-1/2	12.70×9.56		45	58	●	○	○	○	○	○
N2-1-5/8	15.88×11.10		140	107	●	—	—	—	—	—

●インチサイズ（グループ2）〜高圧タイプ〜

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW
N2-2-1/8	3.18×1.60	4.8	7	6	●	○
N2-2-3/16	4.76×2.42		12	14	●	○
N2-2-1/4	6.35×3.21		13	25	●	○
N2-2-5/16	7.94×4.02			39	●	○
N2-2-3/8	9.53×4.81		19	56	●	○
N2-2-1/2	12.70×6.40		26	99	●	○

☞継手はクイックシールシリーズ・インサートタイプ（グループ2）をご使用ください。

定　尺

20M、100M

品番表示例

N2-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ、2:インチ高圧タイプ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋100℃
水	0℃〜＋70℃
一般作動油	−40℃〜＋100℃

☞上記以外の流体については当社までお問合せください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンAシリーズ ミニタイプ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ

ボールバルブ

Q.D.C.101シリーズ

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ

ナイロンコイルチューブ

マルチバックチューブ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

ナイロンチューブ

N5

軟質ナイロン

特　長

- ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。
- 耐摩耗性に優れています。
- 耐油性・耐薬品性に優れています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE
N5-4-4×2	4×2	1.8	10	11	●	○	●	●	●	●
N5-4-4×2.5	4×2.5	1.2	15	8	●	○	—	—	—	—
N5-4-4×3	4×3	0.7	20	6	●	○	●	●	●	●
N5-4-6×4	6×4	1.1		17	●	○	●	●	●	●
N5-4-6×4.5	6×4.5	0.7		13	●	○	●	●	●	●
N5-4-8×6	8×6		35	23	●	○	●	●	●	●
N5-4-10×7.5	10×7.5			35	●	○	●	●	●	●
N5-4-10×8	10×8	0.6	45	29	●	○	●	●	●	●
N5-4-12×9	12×9	0.7		51	●	○	●	●	●	●
N5-4-16×13	16×13	0.6	100	70	●	○	—	—	—	—

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW
N5-1-3/16	4.76×3.48	0.8	16	9	●	○
N5-1-1/4	6.35×4.57		23	16	●	○
N5-1-5/16	7.94×5.90		29	23	●	○
N5-1-3/8	9.53×6.99			35	●	○
N5-1-1/2	12.70×9.56		45	58	●	○

定　尺

20M、100M

品番表示例

N5-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋100℃
水	0℃〜＋50℃
一般作動油	−40℃〜＋100℃

☞上記以外の流体については当社までお問合せください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ　プッシュワンAシリーズ ミニタイプ　プッシュワンEシリーズ　プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様　クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様　クイックシールシリーズ インサートレスタイプ

関連製品・紹介製品

スピードコントローラ　ボールバルブ　Q.D.C.101シリーズ　マルチバックチューブ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

ナイロンチューブ

N1

硬質（無可塑）ナイロン

特　長

- 無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。
- 高圧用途に適したチューブです。
- 高温度域（120℃）まで使用可能です。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW
N1-4-6×4	6×4	5.0	20	17	●	○
N1-4-8×6	8×6	3.3	30	23	●	○

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW
N1-1-1/4	6.35×4.57	4.0	23	16	●	○

定　尺

20M、100M

品番表示例

N1-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋120℃
水	0℃〜＋70℃
一般作動油	−40℃〜＋120℃

☞上記以外の流体については当社までお問合せください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ　プッシュワンAシリーズ ミニタイプ　プッシュワンEシリーズ　プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様　クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様　クイックシールシリーズ インサートレスタイプ

関連製品・紹介製品

各種曲げ加工

2次元加工、3次元加工については当社までお問合せください。

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ

TES

塗装用（柔軟、耐摩耗）

特　長

- 内層（特殊ふっ素樹脂）＋外層（特殊ナイロン樹脂）の2層構造です。
- 柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。
- 内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れてます。外層は耐摩耗性に優れています。
- 半透明なので、流体を視認することができます。

構造図



品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TES-4-4×2.5	4×2.5	1.8	15	9	○
TES-4-6×4	6×4	1.8	20	18	○
TES-4-8×6	8×6	1.5	35	26	○
TES-4-10×8	10×8	1.1	50	33	○

●インチサイズ（グループ1）

	タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
※	TES-1-1/4	6.35×4.57	1.4	25	18	○
※	TES-1-3/8	9.53×6.99		40	37	○
※	TES-1-1/2	12.70×9.56		55	61	○

※受注生産品

定　尺

20M、100M

品番表示例

TES-4-6×4-CWH-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃～＋100℃
水	0℃～＋70℃
水性塗料（※）	0℃～＋40℃

（※）水性塗料および脂肪族系・芳香族系炭化水素の溶剤。
☞上記以外の流体については当社までお問合せください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

TESチューブ技術データ… P.189
耐薬品性一覧表 …… P.189
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

難燃性チューブ

FUK

スポット溶接配管用（柔軟）

特　長

- 外層に難燃性樹脂（UL-94規格V-0相当）を使用し、内層にはエーテル系ポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。
- 柔軟性・耐摩耗性・滑り性に優れています。
- 外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。
- 内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

	タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	ライトグリーン LGN	ピンク PK
	FUK-4-6×4	6×4	(空気) 0.8 (水) 0.7	20	19	●	○	○	●	●	●	—	—
	FUK-4-8×5	8×5		20	37	●	○	○	●	●	●	—	—
	FUK-4-10×6.5	10×6.5		25	54	●	○	○	●	●	●	—	—
※1	FUK-4-10×7	10×7	(空気) 0.7 (水) 0.6	35	48	●	○	○	●	●	●	●	●
	FUK-4-12×8	12×8	(空気) 0.8 (水) 0.7	35	74	●	○	○	●	●	●	●	●
※1	FUK-4-12×8.5	12×8.5	(空気) 0.7 (水) 0.6	40	67	●	○	○	●	●	●	●	●

※1 適用継手はプッシュワンシリーズのみとなります。

定　尺

20M、100M

品番表示例

FUK-4-12×8-WH-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径）
- グループ（4:ミリ）
- チューブ名

柔軟性データ



【ニッタ法】
チューブ径φ12mm比較

耐摩耗性データ



使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃～＋80℃
水	0℃～＋60℃

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンEシリーズ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

（※2）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

スパッタキャップ

関連資料

有効断面積 …… P.168

難燃性チューブ

FS

スポット溶接配管用

特　長

- 難燃性樹脂（UL-94規格V-0相当）を使用したチューブです。
- 内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
- 全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

	タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	ライトクリーム LCM	ライトグリーン LGN	ピンク PK
	FS-4-4×2.5	4×2.5	1.0	10	10	●	○	●	●	●	●	—	—	—
	FS-4-6×4	6×4		15	21	●	○	●	●	●	●	●	—	—
	FS-4-8×5	8×5	1.2	15	40	●	○	●	●	●	●	—	—	—
※1	FS-4-8×5.5	8×5.5	0.9	20	36	●	○	●	●	●	●	●	—	—
	FS-4-10×6.5	10×6.5	1.0	20	60	●	○	●	●	●	●	—	—	—
※1	FS-4-10×7	10×7	0.9	25	55	●	○	●	●	●	●	●	●※2	●※2
	FS-4-12×8	12×8	1.0	30	82	●	○	●	●	●	●	—	—	—
※1	FS-4-12×8.5	12×8.5	0.9	30	77	●	○	●	●	●	●	●	●※2	●※2
	FS-4-16×12	16×12	0.7	80	106	—	—	—	●※2	—	—	—	—	—

※1 内径が異なるため、適合するクイックシールインサートタイプの継手はありません。
※2 受注生産品

定　尺

20M、100M　☞FS-4-16×12は50Mのみ

品番表示例

FS-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、50M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ：外径×内径）
- グループ（4：ミリ）
- チューブ名

挿入長さマーキング

全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋100℃
水	0℃〜＋70℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ　プッシュワンEシリーズ　プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様 ※1

（※1）　クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

関連製品・紹介製品

スパッタキャップ

関連資料

UL -94規格 燃焼試験… P.195
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

難燃性チューブ

FW

スポット溶接配管用（２層）

特　長

- 内外層に難燃性樹脂（UL-94規格V-0相当）を使用した2層構造です。
- 全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	内層チューブ 外径×内径 (mm)	外層カバー カバー内厚 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	内層チューブ	標準カラー（色記号） 外層カバー 黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	ライトグリーン LGN	ピンク PK	クリスタルホワイト GWH
FW-4-6×4	6×4	1.0	1.0	14	49	黒	●	○	●	●	●	●	—	—	○
FW-4-8×6	8×6	1.0	0.8	23	65	黒	●	○	●	●	●	●	—	—	○
FW-4-10×7.5	10×7.5	1.0		27	89	黒	●	○	●	●	●	●	●	●	○
FW-4-12×9	12×9	1.0		31	116	黒	●	○	—	●	●	●	●	●	○

⚠ 注意　FWチューブは二重構造のため、外層チューブをはがしてご使用ください。
外層カバーの剥離には当社の専用カッター（TC02、TC03）をご使用ください。

定　尺

20M、100M　☞FW-4-12×9は50Mのみ

品番表示例

FW-4-6×4-BK-100M

- 定尺（20M、50M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ：外径×内径）
- グループ（4：ミリ）
- チューブ名

挿入長さマーキング

全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃
水	0℃〜＋70℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ　プッシュワンEシリーズ　プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様 ※1

（※1）　クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

関連製品・紹介製品

外層カバー剥離カッター　スパッタキャップ

関連資料

UL -94規格 燃焼試験… P.195
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

難燃性チューブ

FWU

スポット溶接配管用（柔軟）

特　長

- 外層に難燃性樹脂（UL-94規格V-0相当）を使用し、内層にはエーテル系ポリウレタン樹脂を採用した2層構造でFWよりも柔軟性の高いチューブです。
- 全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	内層チューブ 外径×内径(mm)	外層カバー カバー内厚(mm)	最高使用圧力(MPa at20℃)	最小曲げ半径(mm)	質量(g/m)	標準カラー（色記号） 内層チューブ	外層カバー 黒 BK	赤 RE	青 BU	緑 GN	黄 YL	ライトグリーン LGN	ピンク PK	グリニッシュホワイト GWH
FWU-4-6×4	6×4	1.0	0.9	14	50	黒	●	—	—	—	—	—	—	—
FWU-4-8×5	8×5	1.0		20	73		●	—	—	—	—	—	—	—
FWU-4-10×6.5	10×6.5	1.0	0.6	30	98		●	●	●	—	—	●	●	●
FWU-4-12×8	12×8	1.0		35	126		●	●	●	●	●	●	●	●

⚠注意　FWUチューブは二重構造のため、外層チューブをはがしてご使用ください。
外層カバーの剥離には当社の専用カッター（TC02U、TC03U）をご使用ください。

定　尺

20M、100M　☞FWU-4-12×8は50Mのみ

品番表示例

FWU－4－6×4－BK－100M

- 定尺（20M、50M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径）
- グループ（4:ミリ）
- チューブ名

挿入長さマーキング

全長に挿入長さを表すマーキングをしています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃～＋80℃
水	0℃～＋50℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。

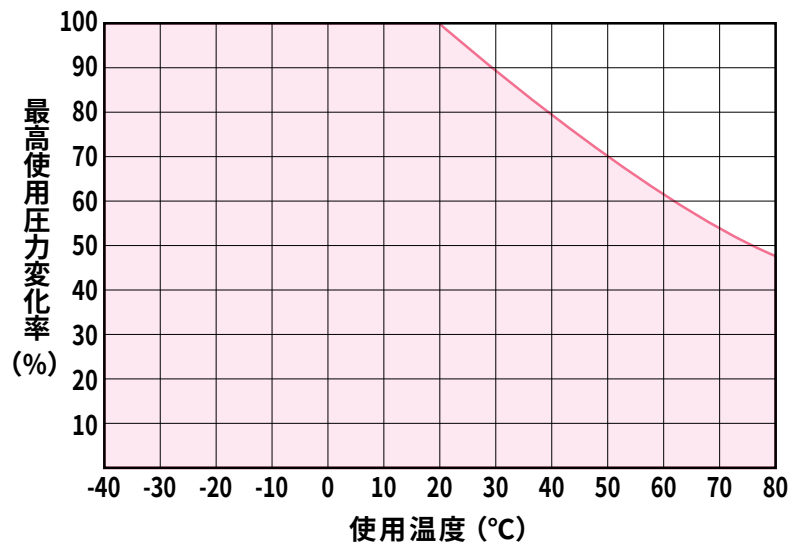

使用上の注意事項

⚠注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様 ※1

（※1）　クイックシールシリーズを耐スパッタラインで使用する場合には、セットされているナイロンスリーブを黄銅スリーブに変更してください。

関連製品・紹介製品

外層カバー剥離カッター

スパッタキャップ

関連資料

UL -94規格 燃焼試験… P.195
有効断面積 ………… P.168
負圧性能一覧………… P.169

帯電防止チューブ

UE

一般空気圧用（導電性）

特　長

- 導電性ポリウレタン樹脂を使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。（表面抵抗率10^5～10^3Ω/sq）
- 柔軟性に優れています。

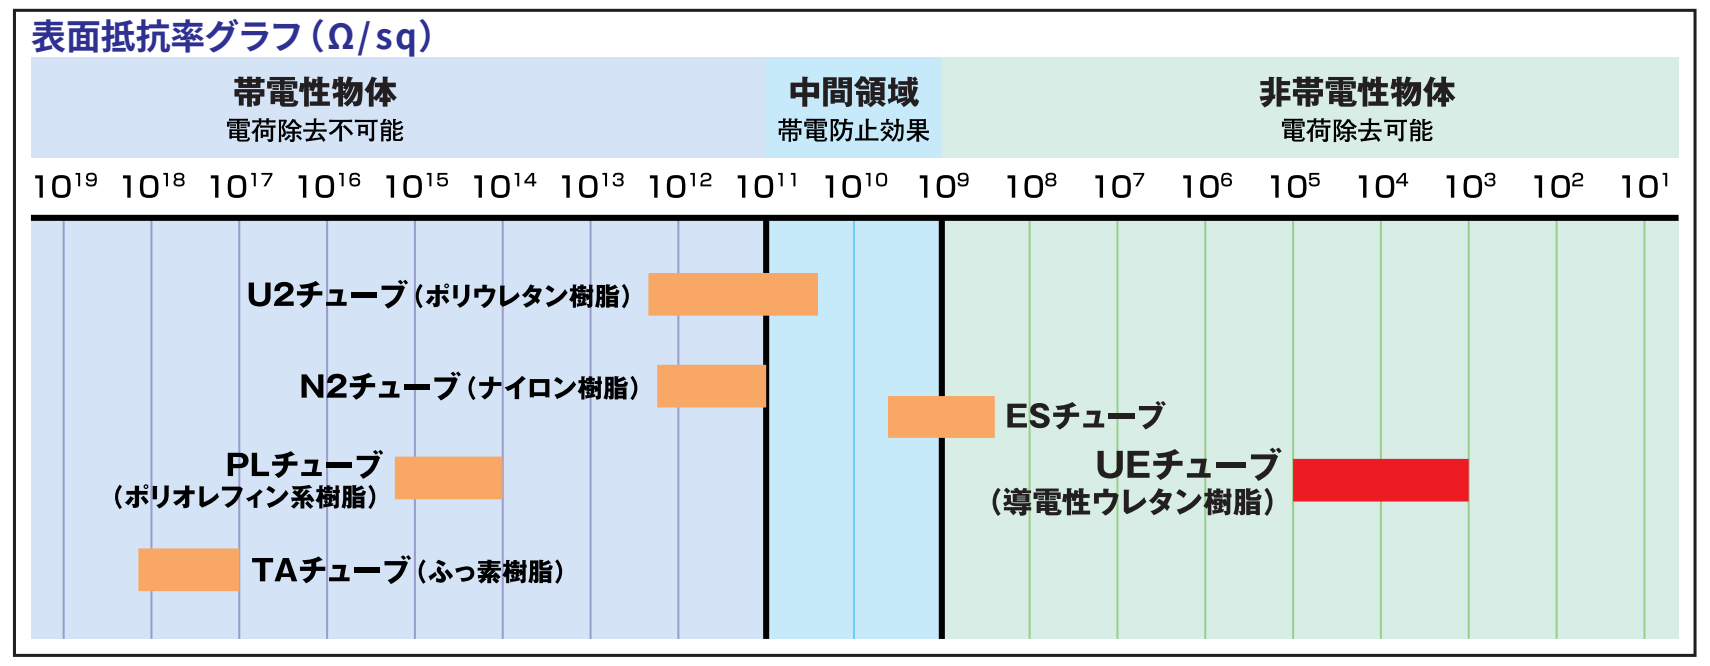

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径(mm)	最高使用圧力(MPa at20℃)	最小曲げ半径(mm)	質量(g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK
UE-4-4×2.5	4×2.5	0.8	10	10	●
UE-4-6×4	6×4		15	20	●
UE-4-8×5	8×5		23	39	●
UE-4-10×6.5	10×6.5		30	57	●
UE-4-12×8	12×8		35	79	●

定　尺

20M、100M

品番表示例

UE－4－6×4－BK－100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径）
- グループ（4:ミリ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃～＋80℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。

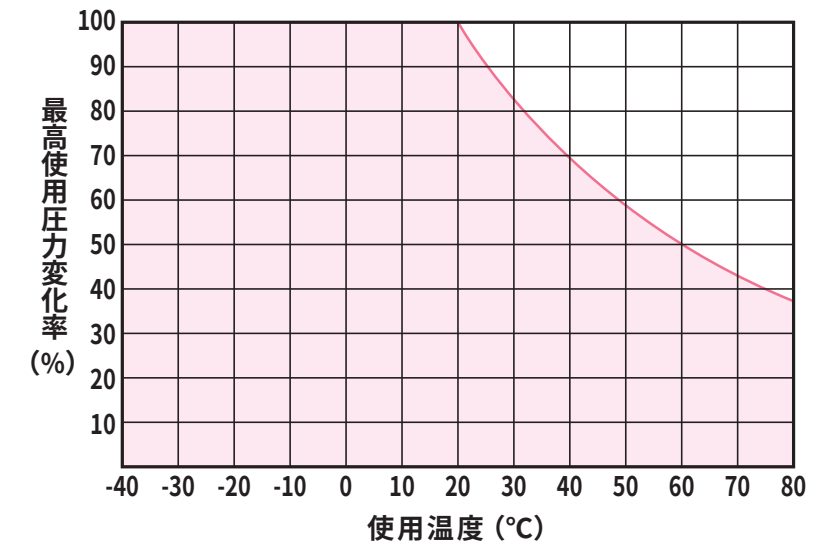

使用上の注意事項

⚠注意　チューブと導電性を確保するため、プッシュワン各シリーズを使用する場合は、コネクタやメスコネクタなど本体ボディ部が金属のもの、またはプッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプを使用してください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ ※1

プッシュワンAシリーズ ミニタイプ ※1

プッシュワンEシリーズ ※1

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットCSEシリーズ ※2

（※1）　チューブと導電性を確保するため、プッシュワン各シリーズを使用する場合は、コネクタやメスコネクタなど本体ボディ部が金属のもの、またはプッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプを使用してください。
（※2）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

有効断面積 ………… P.168
負圧性能一覧………… P.169

形状保持チューブ

DK

形状保持・クランプしにくい固定配管に

特　長

- 内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。
- DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。

構造図

品番表示例

1300-6-BK-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径）
- チューブ名

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK
1300-6	6×4	1.0	20	21	●
1300-10	10×6.8		40	47	●

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋60℃

負圧性能　−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

DKチューブは、使用温度（雰囲気温度）範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。

使用上の注意事項

⚠ 注意　チューブが可動する用途では、使用できません。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手　クイックシールシリーズDKチューブ専用タイプ　P.98

関連資料

有効断面積…… P.168
負圧性能一覧…… P.169

ポリブテンチューブ

PB

食品加工機械用

特　長

- 食品加工機械などの高温殺菌洗浄などが必要な配管に適しています。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

品番表

●インチサイズ（グループ1）

	タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 乳白 MW
※	PB-1-1/4	6.35×4.57	1.1	25	14	○
※	PB-1-3/8	9.53×6.99		30	30	○
※	PB-1-1/2	12.70×9.56		40	50	○

※受注生産品（お問い合せください。）

品番表示例

PB-1-1/4-MW-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（インチ:外径）
- グループ（1:インチ）
- チューブ名

使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−10℃〜＋90℃
水	0℃〜＋90℃

負圧性能　−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



適用継手

クイックシールシリーズインサートタイプ黄銅仕様、クイックシールシリーズインサートタイプステンレス仕様
ケミフィットCSEシリーズ ※1
（※1）ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

耐薬品性一覧表…P.198
有効断面積……P.168
負圧性能一覧……P.169

クリーン・帯電防止チューブ

クリーン対応製品

ES

絶縁破壊防止

特　長

- 表面抵抗率10^{11}Ω/sq以下の帯電防止性能を示し、塵埃を寄せ付けません。
- 導電剤のブリードアウトが無く、パーティクルなどの環境汚染がありません。
- ふっ素系不活性液体に対して、優れた耐性があります。

●参考データ（表面抵抗率（Ω/sq））

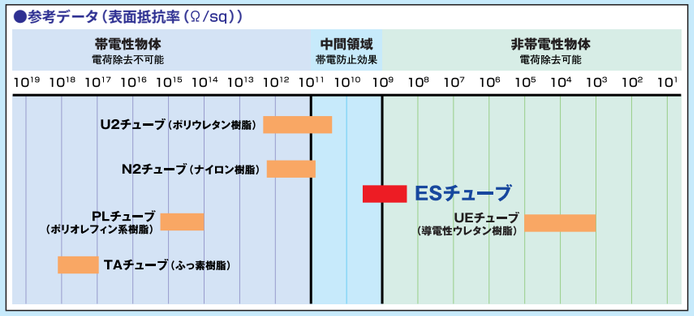

品番表

●ミリサイズ（グループ4）　●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 白 WH
ES-4-4×2.5	4×2.5	0.7	15	10	○
ES-4-6×4	6×4		25	19	○
ES-4-8×6	8×6	0.5	35	26	○
ES-4-10×8	10×8		60	33	○
ES-4-12×9	12×9	0.6	50	60	○
ES-1-1/2	12.70×9.56	0.5		66	○

※他のサイズにつきましては、お問い合わせください。

定　尺

20M

品番表示例

ES-4-6×4-WH-20M

- 定尺（20M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

※20mのみの販売になります。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気(クリーンエア)	−50℃〜＋80℃
ふっ素系不活性流体	−50℃〜＋50℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　液体を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様 ※1

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　クイックシールシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168

ポリオレフィン系樹脂チューブ

クリーン対応製品

PL

クリーン配管用（柔軟）

特　長

- クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
- 環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時（750℃）に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物（NOx）硫黄酸化物（SOx）等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
- クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
- 水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
- ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	赤 RE	青 BU	黄 YL	緑 GN
PL-4-4×2	4×2	1.5	15	10	●	○	●	●	●	●
PL-4-6×4	6×4	1.0	25	15	●	○	●	●	●	●
PL-4-8×6	8×6	0.7	35	20	●	○	●	●	●	●
PL-4-10×7.5	10×7.5		45	30	—	○	—	—	—	—
PL-4-10×8	10×8	0.5		25	●	○	●	●	●	●
PL-4-12×9	12×9	0.7	55	45	●	○	●	●	●	●

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	赤 RE	青 BU	黄 YL	緑 GN
PL-1-1/4	6.35×4.57	0.7	30	14	●	○	●	●	●	●
PL-1-3/8	9.53×6.99		40	30	●	○	●	●	●	●
PL-1-1/2	12.70×9.56		55	50	●	○	●	●	●	●

●インチサイズ（グループ5）

タイプ	外径×内径 (mm)	外径 (inch)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 乳白 MW
PL-5-3.18×2	3.18×2	1/8	0.9	7	4	○

☞グループ5の適用継手は、外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズ・ケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。

品番表示例

PL－4－6×4－BK－100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ、5:インチ）
- チューブ名

定　尺

20M、100M

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	－60℃～＋80℃
水（純水）	0℃～＋80℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

負圧性能

－101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

ケミフィットC1シリーズ　ケミフィットC1Sシリーズ　ケミフィットCSEシリーズ　ケミフィットCPシリーズ　プッシュワンAシリーズ　プッシュワンAシリーズ ミニタイプ　プッシュワンEシリーズ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

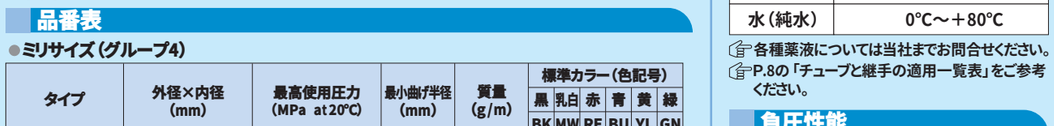

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1 スピードコントローラ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　プッシュワン各シリーズ、クイックシールシリーズ各シリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ポリオレフィン系樹脂チューブ

クリーン対応製品

PN

クリーン配管用（超柔軟）

特　長

- クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。
- 環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時（750℃）に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物（NOx）硫黄酸化物（SOx）等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。
- クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
- 水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。
- ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	透明赤 CRE	透明青 CBU	透明黄 CYL	透明緑 CGN
PN-4-3×2	3×2	0.7	7	4	●※	○	●※	●※	●※	●※
PN-4-4×2.5	4×2.5		10	7	●	○	●	●	●	●
PN-4-6×4	6×4		20	14	●	○	●	●	●	●
PN-4-8×5	8×5			28	●	○	●	●	●	●
PN-4-10×6.5	10×6.5		30	41	●※	○	●※	●	●	●
PN-4-12×8	12×8		40	57	●※	○	●※	●	●※	●※

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 黒 BK	乳白 MW	透明赤 CRE	透明青 CBU	透明黄 CYL	透明緑 CGN
PN-1-1/4	6.35×4.57	0.5	20	14	●※	○※	●※	●※	●※	●※
PN-1-3/8	9.53×6.99		30	30	●※	○※	●※	●※	●※	●※
PN-1-1/2	12.70×9.56		50	50	●※	○※	●※	●※	●※	●※

※受注生産品

定　尺

20M、100M

品番表示例

PN－4－6×4－MW－100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	－60℃～＋80℃
水（純水）	0℃～＋80℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

負圧性能

－101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、含まれる添加剤の種類によってはチューブを劣化させることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

ケミフィットC1シリーズ　ケミフィットC1Sシリーズ　ケミフィットCSEシリーズ　ケミフィットCPシリーズ　プッシュワンAシリーズ　プッシュワンAシリーズ ミニタイプ　プッシュワンEシリーズ　クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

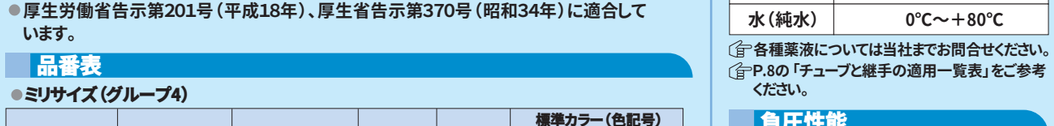

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1 スピードコントローラ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　プッシュワン各シリーズ、クイックシールシリーズ各シリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ふっ素樹脂チューブ

クリーン対応製品

TA

クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用

特　長

- 耐薬品性に優れたPFA（4フッ化エチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体）樹脂を使用しています。
- クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
- 洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。
- 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
- オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
- クリーン継手「ケミフィットCSEシリーズ」にも使用が可能です。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TA-4-3×2	3×2	1.5	20	8.5	○
TA-4-4×2	4×2	2.5	25	20	○
TA-4-4×3	4×3	0.9	30	12	○
TA-4-6×4	6×4	1.6	30	34	○
TA-4-8×6	8×6	1.1	50	47	○
TA-4-10×8	10×8	0.8	70	61	○
TA-4-12×9	12×9	1.1	70	106	○
TA-4-12×10	12×10	0.7	100	74	○
※ TA-4-14×12	14×12	0.6	150	89	○
※ TA-4-17×14	17×14	0.7	300	159	○
TA-4-19×16	19×16	0.6	400	179	○
※ TA-4-24×20	24×20		500	300	○
※ TA-4-25×22	25×22	0.5	600	240	○

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TA-1-1/4	6.35×4.57	1.1	30	33	○
TA-1-3/8	9.53×6.99	1.1	50	71	○
TA-1-1/2	12.70×9.56	1.1	60	118	○

●インチサイズ（グループ5）グループ1と内径サイズが異なります。

タイプ	外径×内径 (mm)	外径 (inch)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TA-5-3.18×2	3.18×2	1/8	1.5	7	10	○
TA-5-6.35×3.96	6.35×3.96	1/4	1.7	45	42	○
TA-5-9.53×6.35	9.53×6.35	3/8	1.5	60	86	○
TA-5-12.7×9.53	12.70×9.53	1/2	1.1	90	120	○
※ TA-5-19.1×15.9	19.10×15.9	3/4	0.6	400	186	○
※ TA-5-25.4×22.2	25.40×22.2	1	0.5	600	240	○

☞グループ5の適用継手は、外径サイズが一致するケミフィットC1シリーズ・ケミフィットC1Sシリーズに使用可能です。
※受注生産品

品番表示例

TA-4-6×4-CWH-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ、5:インチ）
- チューブ名

定　尺

20M、100M

☞TA-4-　14×12、17×14、19×16、24×20、25×22　および
TA-5-　19.1×15.9、25.4×22.2は20Mのみ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	−65℃〜＋260℃
水（純水）	0℃〜＋100℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

ケミフィットC1シリーズ　ケミフィットC1Sシリーズ　ケミフィットCSEシリーズ　ケミフィットCPシリーズ　プッシュワンAシリーズ※1　プッシュワンAシリーズミニタイプ※1　プッシュワンEシリーズ※1　プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ※1

適用継手

クイックシールシリーズインサートタイプ黄銅仕様※1　クイックシールシリーズインサートタイプステンレス仕様※1

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1スピードコントローラ　各種曲げ加工※2

高グレードPFA材料での製作も可能です。詳しくは当社までお問合せください。

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　プッシュワン各シリーズ、クイックシールシリーズ各シリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
（※2）　仕様などについては、当社までお問合せください。

ふっ素樹脂チューブ

クリーン対応製品

TP

クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用

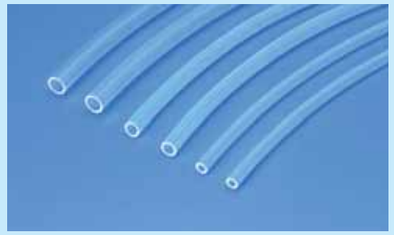

特　長

- 耐薬品性に優れたFEP（4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体）樹脂を使用しています。
- クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。
- 洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。
- クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。
- 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。
- オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

品番表

●ミリサイズ（グループ4）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TP-4-4×2	4×2	2.5	15	20	○
TP-4-4×2.5	4×2.5	1.7	30	17	○
TP-4-6×4	6×4	1.6	25	34	○
TP-4-8×6	8×6	1.1	40	47	○
TP-4-10×8	10×8	0.8	60	61	○
TP-4-12×9	12×9	1.1		106	○
TP-4-12×10	12×10	0.7	90	74	○
※ TP-4-14×12	14×12	0.6	150	89	○
※ TP-4-21×18	21×18	0.6	500	200	○

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー（色記号） 半透明 CWH
TP-1-3/16	4.76×3.48	1.1	20	18	○
TP-1-1/4	6.35×4.57		30	33	○
TP-1-5/16	7.94×5.90		40	48	○
TP-1-3/8	9.53×6.99		50	71	○
TP-1-1/2	12.70×9.56		60	118	○

品番表示例

TP-4-6×4-CWH-100M

- 定尺（20M、100M）
- チューブ色記号
- サイズ（ミリ:外径×内径、インチ:外径）
- グループ（4:ミリ、1:インチ）
- チューブ名

定　尺

20M、100M

☞TP-4-14×12、
TP-4-21×18は20Mのみ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	−65℃〜＋200℃
水（純水）	0℃〜＋100℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



使用上の注意事項

⚠ 注意　水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。

☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

ケミフィットC1シリーズ　ケミフィットC1Sシリーズ　ケミフィットCPシリーズ　プッシュワンAシリーズ※1　プッシュワンAシリーズミニタイプ※1　プッシュワンEシリーズ※1　プッシュワンEシリーズ黄銅ボディタイプ※1　クイックシールシリーズインサートタイプ黄銅仕様※1

適用継手

クイックシールシリーズインサートタイプステンレス仕様※1

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1スピードコントローラ　各種曲げ加工※2　柔軟ふっ素樹脂2層チューブ

関連資料

耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧…… P.169

（※1）　プッシュワン各シリーズ、クイックシールシリーズ各シリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
（※2）　仕様などについては、当社までお問合せください。

ウレタンコイルチューブ

UC/USC/UMC

特　長

●ウレタンチューブ「U2」をコイル状に加工したチューブです。
●「USC」は「UC」に比べコイル外径を更にコンパクトにしたコイルチューブです。
●「UMC」は複数のチューブを溶着加工し、マルチ配管を可能にしたコイルチューブです。

標準品

UC

品番	外径×内径 (mm)	コイル寸法(mm) A	B	C	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最大引きのばし長さ (m)	質量 (g/本)	巻き方向	標準カラー 青
UC-6	6×4	240	200	35	0.8	2.5	80	右	●
UC-8	8×5	300		42			170		●
UC-10	10×6.5			52			240		●

☞チューブカラーについては上記以外でも受注対応いたします。

USC（コイル外径の小さいタイプ）

品番	外径×内径 (mm)	コイル寸法(mm) A	B	C	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最大引きのばし長さ (m)	質量 (g/本)	巻き方向	標準カラー 青
USC-4	4×2.5	230	100	18	0.8	1.5	24	左	●
USC-6	6×4	360		24		2.0	54		●
USC-8	8×5			31			106		●
USC-10	10×6.5			40			172		●

☞チューブカラーについては上記以外でも受注対応いたします。

UMC（マルチコイル）

品番		チューブ数 (本)	外径×内径 (mm)	コイル寸法 (mm) A	B	C	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最大引きのばし長さ (m)	質量 (g/本)	標準カラー組み合わせ
UMC602	A	2	6×4	350	100	40	0.8	1.5	114	●●
	B									●●
UMC603	A	3						1.0	120	●●●
	B									●●○
UMC604		4				49		1.5	260	●●●●
UMC606		6						1.0	270	●●●●●●
UMC802	A	2	8×5			56		1.5	230	●●
	B									●●
UMC803	A	3						1.0	245	●●●
	B									●●○

☞チューブカラーについては上記以外でも受注対応いたします。

各部分の呼び



A：コイル密着部分全長
B：ストレート部分
C：コイル外径

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

Q.D.C.101シリーズ

ウレタンマルチラインチューブ

UML

特　長

●ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。

品番表

●ミリサイズ

品番		外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	質量 (g/m)	標準カラー組み合わせ
UML-402	A	4×2.5	0.8	10	18	●●
	B					●●
UML-403	A				27	●●●
	B					●●○
UML-404				15	36	●●●●
UML-406					54	●●●●●●
UML-602	A	6×4			38	●●
	B					●●
UML-603	A				57	●●●
	B					●●○
UML-604				25	76	●●●●
UML-606					114	●●●●●●
UML-802	A	8×5		23	70	●●
	B					●●
UML-803	A				105	●●●
	B					●●○

定　尺

5M

適用継手

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

ケミフィットCSEシリーズ

（※1）　ケミフィットシリーズとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



☞チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

ナイロンコイルチューブ

S

特　長

●コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いコイルチューブです。
●耐圧性能と耐熱性能に優れています。

写真はナイロンコイルチューブ専用金具を取付けた状態です。

標準品

チューブ長さ30M物をコイル加工したものです。

品番	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	コイル部分密着長さ (mm)	最大引きのばし長さ (m)	コイル外径 (mm)	質量 (kg/本)	標準カラー(色記号) オレンジ(OR)
S3/16-OR-30M	5.95× 4.76	1.2	1170	21	55	0.38	●
S1/4-OR-30M	7.85× 6.35		1120	20	75	0.60	●
S3/8-OR-30M	11.80× 9.53		1210	19	105	1.25	●
S1/2-OR-30M	15.87×12.70		1090	18	155	2.55	●
S3/4-OR-30M	22.80×19.05		690	19.5	360	3.80	●

品番表示例

S1/4-OR-30M
- 定尺(チューブ長さ30M物)
- チューブ色記号
- チューブ名

適用継手

クイックシールシリーズ
ナイロンコイルチューブ専用

関連製品・紹介製品

Q.D.C.101シリーズ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜+100℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

マルチパックチューブ

1213 (受注生産品)

特　長

●ナイロンチューブ(N2)を最大19本(Φ6)まで束ねたマルチ配管用の加工チューブです。

構造図



品番表(受注生産品)

●N2-4-6×4(色:N2チューブの標準カラーよりご指定ください)

品番	チューブ本数	最大外径 (mm)	カバー厚み (mm)	最高使用圧力 (MPa at20℃)	最小曲げ半径 (mm)	最大許容引張力 (N)	バンドルの最大断面積 (mm²)	質量 (g/m)
1213-0602	2	16	1.6	3.0	40	400	122	130
1213-0603	3	16			40	500	165	173
1213-0604	4	20			60	600	208	194
1213-0605	5	22			60	750	251	230
1213-0607	7	22			75	850	326	267
1213-0608	8	25			95	1050	369	298
1213-0610	10	28			100	1150	443	348
1213-0612	12	28			110	1350	518	390
1213-0614	14	31			130	1500	592	443
1213-0619	19	34			150	1900	765	567

ご注文最小長さ

95M

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜+100℃

負圧性能

−101.294kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度(雰囲気温度)により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠ 注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



チューブ製品共通の注意事項はP.10をご参照ください。

適用継手

プッシュワンAシリーズ

プッシュワンAシリーズ ミニタイプ

プッシュワンEシリーズ

プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ

クイックシールシリーズ インサートタイプ黄銅仕様

クイックシールシリーズ インサートタイプステンレス仕様

クイックシールシリーズ インサートレスタイプ

FITTING

チューブ継手

継手製品に関する取扱い上の注意事項

⚠安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、当社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体への危害や財産などへの損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、取扱いを誤った場合に発生する危害や損害の大きさの程度により、「危険」「警告」「注意」の3段階に区分しています。いずれの段階も安全に関する重要な内容ですので、ISO4414の最新版(※1)及びJIS B 8370(※2),ISO 4413(※3)及びJIS B 8361(※4)と合わせて必ず守ってください。

※1 ISO 4414 Pneumatic fluid power … Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
※2 JIS B 8370 空気圧システム通則
※3 ISO 4413 Hydraulic fluid power … General rules for the application of equipment to transmission and control systems.
※4 JIS B 8361 油圧システム通則

⚠危険	取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ、危険発生時の警告の緊急性が高い限定的な場合。
⚠警告	取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠選定する前に

⚠危険
- 人体や生命の維持・管理を目的とする機器・装置には使用できません。
- 特に安全であることが必要な機器・装置に使用する場合は、万が一抜け、破裂、漏れなどが発生した場合でも危険を防止することができる様予防処置を必ず講じてください。

⚠警告
- カタログに明記している仕様以外での環境や条件でご使用の場合は、当社までお問合せください。
- 人間の輸送を目的とする装置・機器・各種車両・航空などの乗り物や、人間が乗ることを目的とするレジャー機器・装置への使用、仕様を誤った際に人体へ直接影響が及ぶ医療装置や食品・飲料水に触れる機器への使用については、当社までお問合せください。

⚠選定時に

⚠警告
- 使用条件が本カタログ記載の「使用条件」を満足することを確認してください。
- 腐食性ガス・引火性ガス等を使用流体とすることや、その雰囲気下での使用は避けてください。

⚠注意
- 過度の振動及び衝撃の加わる場所では使用できません。
- 継手の使用条件とチューブの使用条件が異なる場合、同項目の小さい値以下で選定ください。
- 当社の継手に対しては、当社のチューブまたは JIS B 8381-1995 適合品を選定ください。ケミフィット各シリーズ継手に対しては、当社のチューブを選定ください。
- 薬品を流体及び雰囲気で使用される場合は「耐薬品性資料」をご参考ください。めっきに関する耐薬品性については当社までお問合せください。
- スパッタ(高温金属くず)が発生し継手に付着する可能性がある場合は、難燃性仕様の継手以外使用しないでください。火災の原因となる場合があります。
- ケミフィットC1シリーズ・ケミフィットC1Sシリーズ・ケミフィットCPシリーズは、使用温度により最高使用圧力が異なります。選定の際は必ず「使用温度と最高使用圧力の関係グラフ」を参照ください。

⚠取付け時に

⚠警告
- チューブが継手から万一外れた場合に、人または財産に損害を与える恐れのある箇所への取付けにはチューブを固定するなどの対策を取ってください。

⚠注意
- 継手製品の取付け方法に関する説明を別途掲載しています。それらを必ず参照し、記載されている注意事項に従って取付けてください。
- 継手は放り投げたり、落としたりしないようにしてください。衝撃が加わった場合、外的に損傷が無くても内部部品が損傷することがあります。
- 取付け側の材質によっては膨らみや割れなどが生じることがありますので、取付け時は必ず取付け側の強度をご確認ください。
- ねじ部にシール加工をしている継手は有機溶剤などの使用流体によって膨潤し、ねじ部より漏れが発生する可能性がありますのでご注意ください。
- 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
- ねじ部やチューブ取付け部が損傷した継手の使用は避けてください。また、再利用可能な製品の使用時には、必ず、その製品が損傷していないことを確認してください。
- 当社または当社が指定する者以外が二次加工をしたり、本体を分解・改造した製品は保証いたしません。
- チューブに張力がかかる状態での配管や、継手にねじりや曲げの負荷がかかる状態での配管は避けてください。
- プッシュワンシリーズ、ケミフィットC1シリーズ、ケミフィットC1Sシリーズに水を流体として使用する場合は、可動部分での配管を避けてください。
- クイックシールシリーズの各スリーブは再使用出来ません。1回取り外しごとに新品と交換してください。
- ケミフィットCPシリーズのスリーブ及びナットは再使用できません。1回取り外しごとに新品と交換してください。
- 異物が製品内部に混入、もしくは内部部品に接触するような環境では使用しないでください。破損や漏れの原因となります。
- ねじ側またはチューブ挿入口側が繰返し回転または揺動するような使用はしないでください。

⚠使用時に

⚠警告
- 当社製品の取扱いは、取付ける装置や機器・システムなどの十分な知識と経験を持った設計者または仕様を決定する人が判断し、必要に応じてテストや分析などを行ってください。当社製品を組み込んだ装置、機器、システムの性能、安全性はその設計者または仕様を判断した人の責任となります。

⚠注意
- 水を流体として使用する場合、凍結しないようにしてください。
- 加圧時はチューブや継手に触れないでください。加圧中のチューブや継手に不用意に近づいたり、触れたりするとチューブや継手が突然破損した場合、流体などが飛散して危険です。
- 流体が高温の場合はチューブや継手に触れないでください。「やけど」の恐れがあります。

⚠保管時に

⚠注意
- 製品を未使用のまま保管される場合は、必ず、ごみ等が付着しない場所に保管してください。ゴミ等が製品の内部に付着すると製品本体や周辺機器に入り込み、故障の原因となる可能性があります。
- 直射日光を避け、40 °C以下で乾燥したところに保管してください。
- 継手製品の長期間保管後のご使用は避けてください。製造後1年を目安にしてください。
- クリーン継手ケミフィットシリーズは使用する直前に開封してください。また、埃などが少ない場所で箱に入れて保管してください。

⚠保守・点検時に

⚠注意
- 当社製品の取扱いや取り外しは必ず供給している電源等を切り、供給圧力を止め、配管中の圧縮空気を排気するなど、装置や機器・システムを停止させ、安全を確認してから行ってください。
- 定期点検を必ずしてください。その際に外傷や腐食、磨耗等、製品の劣化や無理な配管が無いことを確認し、必要に応じて新品と交換してください。
- クイックシールシリーズ、ケミフィットCPシリーズを長期間連続してご使用になられる場合、または、使用温度範囲内高温度域で連続してご使用になられる場合は、ナット部分を定期的に増締めしてください。また、ねじ部が樹脂の継手は、ねじ部分も定期的に増し締めしてください。

⚠廃棄時に

⚠注意
- 不要となった製品の処理は、産業廃棄物として処理するか、専門業者に処理を委託してください。特に、ふっ素樹脂を用いた製品を焼却すると、有害な分解ガスを生じる恐れがあります。

FITTING

INDEX

プッシュワン™Aシリーズ

一般空気圧用

一般空気圧用

プッシュワン™Eシリーズ

一般空気圧用

一般空気圧用

クイックシールシリーズ

多目的用途配管用

多目的用途配管用

一般空気圧用

クイックシールシリーズ

一般空気圧用

一般空気圧用

ケミフィット™C1シリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用

ケミフィット™C1Sシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用

ケミフィット™CSEシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用

ケミフィット™CPシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用

竹のこ継手シリーズ

竹のこ継手

プッシュワン™シリーズ

プッシュワン™ Aシリーズ

一般空気圧用プッシュワン™継手（難燃性）

特　長

- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **ホワイトボディが作業環境を明るくします。**
- **難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用。**
  材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

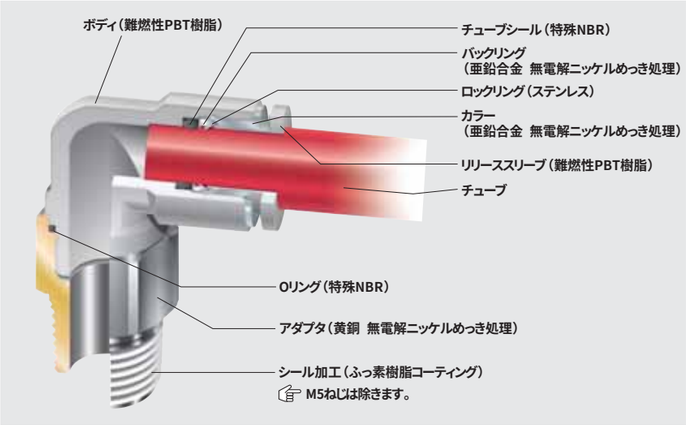

品番表示例

AL 6-R1/8

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃～＋80℃
水	0℃～＋40℃

P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	難燃性チューブ	帯電防止チューブ ※1	ポリオレフィン系樹脂チューブ ※2	ふっ素樹脂チューブ ※2
U2　U1　U5	N2　N5　N1	FS　FW　FWU　FUK	UE	PL　PN	TA　TP

（※1）UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
（※2）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ　ボールバルブ　ミニチュアバルブ　バルブ内蔵コネクタ　Q.D.C.101シリーズ　スパッタキャップ

関連資料

取扱説明書 ……P.170
UL -94規格 燃焼試験…P.195
有効断面積 ……P.168
負圧性能一覧 ……P.169

プッシュワン™ Aシリーズ

形状一覧

コネクタ AC
六角穴付丸コネクタ AC※-※A
メスコネクタ AFC
90°エルボ AL
90°メスエルボ AFL
90°ロングエルボ ALL
45°エルボ A45L
ユニバーサルエルボ ALB
90°ブランチエルボ ALY
ユニバーサルブランチエルボ ALYB
ダブルユニバーサルエルボ ALWB
トリプルユニバーサルエルボ ALTB
ティー AT
サービスティー AST
Yジョイント AY
ユニオンコネクタ AUC
90°ユニオンエルボ AUL
90°ブランチユニオンエルボ AULY
ユニオンティー AUT
Yユニオン AYB
ダブルYユニオン AUWY
パネルタッチコネクタ APC
メスパネルタッチコネクタ APFC
90°パネルタッチエルボ APL
レデューサ AR
アダプタエルボ AAL
Yプラグ AYA
マニホールド Aタイプ AMA
マニホールド Bタイプ AMB
チューブキャップ ACC
ブランクプラグ BC
ニップル EN

コネクタ

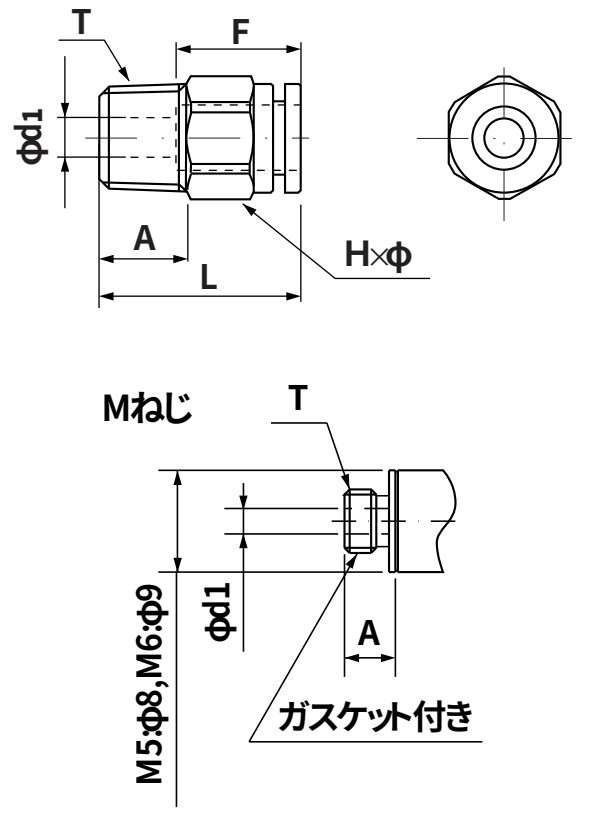

●ミリサイズ

	品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
	AC4-M5	4	M5×0.8	22.4	4.0	13	10.0×11.0	2.0	3.0	6.0
	AC4-R1/8	4	R1/8	19.4	8.0	13	10.0×11.0	2.5	4.0	7.0
	AC4-R1/4	4	R1/4	22.4	11.0	13	14.0×15.4	2.5	4.0	17.0
	AC6-M5	6	M5×0.8	24.2	4.0	15	12.0×13.0	2.0	3.5	9.0
※	AC6-M6	6	M6×1.0	25.2	5.0	15	12.0×13.0	3.0	4.5	10.0
	AC6-R1/8	6	R1/8	21.2	8.0	15	12.0×13.0	4.0	10.5	9.0
	AC6-R1/4	6	R1/4	24.2	11.0	15	14.0×15.4	4.0	10.5	18.0
	AC6-R3/8	6	R3/8	25.2	12.0	15	17.0×18.5	4.0	10.5	32.0
	AC8-R1/8	8	R1/8	26.2	8.0	16	14.0×15.4	5.0	20.0	14.0
	AC8-R1/4	8	R1/4	25.2	11.0	16	14.0×15.4	6.0	25.0	16.0
	AC8-R3/8	8	R3/8	26.2	12.0	16	17.0×18.5	6.0	26.0	29.0
	AC10-R1/8	10	R1/8	30.1	8.0	19	17.0×18.5	5.0	25.0	24.0
	AC10-R1/4	10	R1/4	28.1	11.0	19	17.0×18.5	8.0	40.0	21.0
	AC10-R3/8	10	R3/8	29.1	12.0	19	17.0×18.5	8.0	40.0	29.0
	AC10-R1/2	10	R1/2	32.1	15.0	19	22.0×24.5	8.0	40.0	61.0
	AC12-R1/4	12	R1/4	34.0	11.0	20	19.0×21.0	8.0	45.0	32.0
	AC12-R3/8	12	R3/8	30.0	12.0	20	19.0×21.0	10.0	50.0	31.0
	AC12-R1/2	12	R1/2	33.0	15.0	20	22.0×24.5	10.0	50.0	58.0
	AC16-R3/8	16	R3/8	41.6	12.0	27	24.0×26.5	10.0	77.0	68.0
	AC16-R1/2	16	R1/2	43.6	15.0	27	24.0×26.5	12.0	110.5	83.0

※受注生産品

六角穴付丸コネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	h 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AC4-M5A	4	M5×0.8	19.4	4.0	13	2.0	9.8	2.0	–	5.0
AC4-R1/8A	4	R1/8	19.4	8.0	13	2.5	9.8	2.5	–	7.0
AC6-M5A	6	M5×0.8	24.2	4.0	15	4.0	11.8	2.0	–	18.0
AC6-R1/8A	6	R1/8	21.2	8.0	15	4.0	11.8	4.0	–	8.0
AC6-R1/4A	6	R1/4	24.2	11.0	15	4.0	13.8	4.0	–	17.0
AC8-R1/8A	8	R1/8	26.2	8.0	16	5.0	13.8	5.0	–	12.0
AC8-R1/4A	8	R1/4	25.2	11.0	16	5.0	13.8	5.0	–	15.0
AC10-R1/4A	10	R1/4	28.1	11.0	19	6.0	16.8	6.0	–	19.0
AC10-R3/8A	10	R3/8	29.1	12.0	19	6.0	16.8	6.0	–	28.0

メスコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AFC4-R1/8	4	Rc1/8	23.9	8.7	13	14.0×15.4	10.0	3.0	4.0	16.0
AFC6-R1/8	6	Rc1/8	24.8	8.7	15	14.0×15.4	12.0	5.0	10.5	17.0
AFC6-R1/4	6	Rc1/4	29.3	13.0	15	17.0×18.5	12.0	5.0	10.5	26.0
AFC8-R1/4	8	Rc1/4	30.9	13.0	16	17.0×18.5	13.9	7.0	25.0	28.0
AFC8-R3/8	8	Rc3/8	31.4	13.5	16	22.0×24.5	13.9	7.0	26.0	45.0
AFC10-R1/4	10	Rc1/4	33.9	13.0	19	17.0×18.5	16.9	9.0	40.0	34.0
AFC10-R3/8	10	Rc3/8	34.4	13.5	19	22.0×24.5	16.9	9.0	40.0	50.0
AFC10-R1/2	10	Rc1/2	38.4	17.5	19	24.0×26.5	16.9	9.0	40.0	56.0
AFC12-R1/4	12	Rc1/4	34.8	13.0	20	19.0×21.0	19.0	10.0	45.0	43.0
AFC12-R3/8	12	Rc3/8	35.3	13.5	20	22.0×24.5	19.0	11.0	50.0	50.0
AFC12-R1/2	12	Rc1/2	39.3	17.5	20	24.0×26.5	19.0	11.0	50.0	58.0

90°エルボ

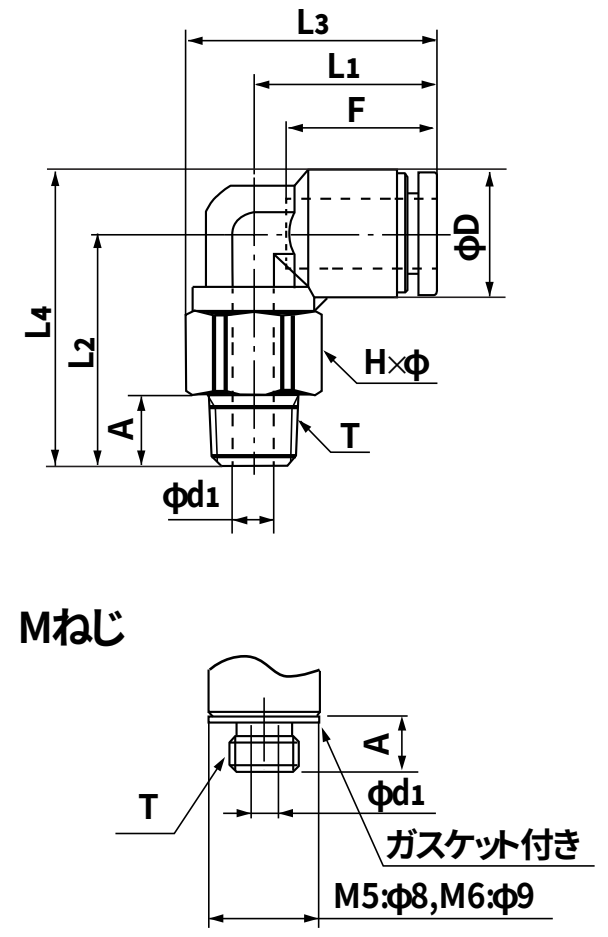

●ミリサイズ

	品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
	AL4-M5-Z2	4	M5×0.8	17.2	18.3	22.7	23.2	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	6.0
	AL4-R1/8-Z2	4	R1/8	17.2	22.7	22.7	27.6	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
	AL4-R1/4-Z2	4	R1/4	17.2	24.4	24.9	29.3	12.0	13	14.0×15.4	9.8	5.0	3.0	4.0	19.0
	AL6-M5-Z2	6	M5×0.8	18.5	22.2	25.0	28.5	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
※	AL6-M6	6	M6×1.0	18.5	22.7	25.0	29.0	5.0	15	12.0×13.0	12.6	3.0	3.0	4.5	11.0
	AL6-R1/8-Z2	6	R1/8	18.5	25.2	25.0	31.5	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	12.0
	AL6-R1/4-Z2	6	R1/4	18.5	25.8	26.2	32.1	12.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	17.0
	AL6-R3/8-Z2	6	R3/8	18.5	26.8	27.8	33.1	12.0	15	17.0×18.5	12.6	11.0	5.0	12.0	27.0
	AL8-R1/8-Z2	8	R1/8	20.7	26.2	28.4	33.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	16.0
	AL8-R1/4-Z2	8	R1/4	20.7	30.2	28.4	37.5	12.0	16	14.0×15.4	14.6	8.0	7.0	23.0	19.0
	AL8-R3/8-Z2	8	R3/8	20.7	27.8	30.0	35.1	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	28.0
	AL10-R1/8-Z2	10	R1/8	24.7	29.2	33.9	38.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	23.0
	AL10-R1/4-Z2	10	R1/4	24.7	32.4	33.9	41.1	12.0	19	17.0×18.5	17.5	8.0	8.0	38.0	25.0
	AL10-R3/8-Z2	10	R3/8	24.7	34.2	33.9	43.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	11.0	9.0	37.0	30.0
	AL10-R1/2-Z2	10	R1/2	24.7	34.3	36.9	43.0	16.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	53.0
	AL12-R1/4-Z2	12	R1/4	26.3	35.0	36.8	45.0	12.0	20	19.0×21.0	20.0	8.0	8.0	42.0	31.0
	AL12-R3/8-Z2	12	R3/8	26.3	33.5	36.8	43.5	12.0	20	19.0×21.0	20.0	11.0	11.0	46.0	32.0
	AL12-R1/2-Z2	12	R1/2	26.3	36.5	38.6	46.5	16.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	11.0	46.0	53.0
	AL16-R3/8	16	R3/8	34.9	45.0	48.4	59.0	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	70.0
	AL16-R1/2	16	R1/2	34.9	48.0	48.4	62.0	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	84.0

※受注生産品

90°メスエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AFL4-R1/8	4	Rc1/8	17.2	21.7	24.9	26.6	8.0	13	14.0×15.4	9.8	3.0	–	13.0
AFL6-R1/8	6	Rc1/8	18.5	24.2	26.2	30.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	15.0
AFL6-R1/4	6	Rc1/4	18.5	28.2	27.8	34.5	12.0	15	17.0×18.5	12.6	5.0	–	23.0
AFL6-R3/8	6	Rc3/8	18.5	28.7	30.8	35.0	12.5	15	22.0×24.5	12.6	5.0	–	37.0
AFL8-R1/8	8	Rc1/8	20.7	25.2	28.4	32.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	17.0
AFL8-R1/4	8	Rc1/4	20.7	29.2	30.0	36.5	12.0	16	17.0×18.5	14.6	7.0	–	25.0
AFL8-R3/8	8	Rc3/8	20.7	29.7	33.0	37.0	12.5	16	22.0×24.5	14.6	7.0	–	38.0
AFL10-R1/4	10	Rc1/4	24.7	32.2	33.9	41.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	29.0
AFL10-R3/8	10	Rc3/8	24.7	33.7	36.9	42.5	12.5	19	22.0×24.5	17.5	9.0	–	45.0
AFL12-R3/8	12	Rc3/8	26.3	36.2	38.6	46.2	12.5	20	22.0×24.5	20.0	10.0	–	49.0
AFL12-R1/2	12	Rc1/2	26.3	39.2	39.6	49.2	15.5	20	24.0×26.5	20.0	10.0	–	54.0

90°ロングエルボ

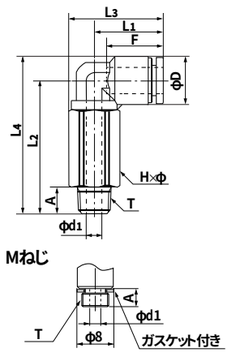

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALL4-M5-Z2	4	M5×0.8	17.2	29.9	22.7	34.8	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	14.0
ALL4-R1/8-Z2	4	R1/8	17.2	32.4	22.7	37.3	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	15.0
ALL4-R1/4-Z2	4	R1/4	17.2	36.4	24.9	41.3	12.0	13	14.0×15.4	9.8	5.0	3.0	4.0	34.0
ALL6-M5-Z2	6	M5×0.8	18.5	34.7	25.0	41.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	23.0
ALL6-R1/8-Z2	6	R1/8	18.5	37.2	25.0	43.5	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	23.0
ALL6-R1/4-Z2	6	R1/4	18.5	41.2	26.2	47.5	12.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	34.0
ALL6-R3/8-Z2	6	R3/8	18.5	42.2	27.8	48.5	12.0	15	17.0×18.5	12.6	11.0	5.0	12.0	54.0
ALL8-R1/8-Z2	8	R1/8	20.7	40.2	28.4	47.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	33.0
ALL8-R1/4-Z2	8	R1/4	20.7	44.2	28.4	51.5	12.0	16	14.0×15.4	14.6	8.0	7.0	23.0	33.0
ALL8-R3/8-Z2	8	R3/8	20.7	45.2	30.0	52.5	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	55.0
ALL10-R1/8-Z2	10	R1/8	24.7	46.2	33.9	55.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	55.0
ALL10-R1/4-Z2	10	R1/4	24.7	50.2	33.9	59.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	8.0	8.0	38.0	55.0
ALL10-R3/8-Z2	10	R3/8	24.7	51.2	33.9	60.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	11.0	9.0	37.0	52.0
ALL10-R1/2-Z2	10	R1/2	24.7	55.2	36.9	64.0	16.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	106.0
ALL12-R1/4-Z2	12	R1/4	26.3	55.2	36.8	65.2	12.0	20	19.0×21.0	20.0	8.0	8.0	42.0	75.0
ALL12-R3/8-Z2	12	R3/8	26.3	56.2	36.8	66.2	12.0	20	19.0×21.0	20.0	11.0	11.0	46.0	73.0
ALL12-R1/2-Z2	12	R1/2	26.3	60.2	38.6	70.2	16.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	11.0	46.0	114.0

45°エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
A45L4-M5	4	M5×0.8	19.7	34.4	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	7.0
A45L4-R1/8	4	R1/8	19.7	36.9	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	9.0
A45L4-R1/4	4	R1/4	21.9	40.9	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	16.0
A45L6-M5	6	M5×0.8	22.4	38.6	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
A45L6-R1/8	6	R1/8	22.4	41.1	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	12.0
A45L6-R1/4	6	R1/4	23.6	45.1	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	18.0
A45L6-R3/8	6	R3/8	25.2	46.1	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	5.0	12.0	26.0
A45L8-R1/8	8	R1/8	25.5	44.0	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	15.0
A45L8-R1/4	8	R1/4	25.5	48.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	20.0
A45L8-R3/8	8	R3/8	27.0	49.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	28.0
A45L10-R1/8	10	R1/8	30.0	50.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	22.0
A45L10-R1/4	10	R1/4	30.0	54.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	27.0
A45L10-R3/8	10	R3/8	30.0	55.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	33.0
A45L10-R1/2	10	R1/2	33.0	59.0	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	38.5	52.0
A45L12-R1/4	12	R1/4	33.5	58.7	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	43.0	34.0
A45L12-R3/8	12	R3/8	33.5	59.7	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	47.0	40.0
A45L12-R1/2	12	R1/2	35.3	63.7	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	47.0	57.0

ユニバーサルエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	h (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALB4-M5	4	M5×0.8	20.4	11.5	25.3	21.0	4.0	13	8.0×9.0	3.0	9.8	2.0	2.0	3.0	10.0
ALB4-R1/8	4	R1/8	23.4	17.5	30.4	30.0	9.5	13	13.0×14.0	5.0	9.8	5.0	3.0	4.0	20.0
ALB6-M5	6	M5×0.8	20.8	11.5	25.6	21.0	4.0	15	8.0×9.0	3.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
ALB6-R1/8	6	R1/8	22.8	17.5	29.8	30.0	9.5	15	13.0×14.0	5.0	12.6	5.0	3.2	8.0	21.0
ALB6-R1/4	6	R1/4	24.8	22.9	34.5	37.5	13.4	15	17.0×18.3	6.0	12.6	7.0	4.2	9.0	43.0
ALB8-R1/8	8	R1/8	24.4	17.5	31.4	30.0	9.5	16	13.0×14.0	5.0	14.6	5.0	3.2	9.0	41.0
ALB8-R1/4	8	R1/4	26.4	22.9	36.1	37.5	13.4	16	17.0×18.3	6.0	14.6	7.0	4.2	14.5	44.0
ALB8-R3/8	8	R3/8	28.4	24.4	40.4	40.5	13.9	16	21.0×22.6	8.0	14.6	9.0	6.0	19.0	69.0
ALB10-R1/4	10	R1/4	29.4	22.9	39.1	37.5	13.4	19	17.0×18.3	6.0	17.5	7.0	4.2	15.5	74.0
ALB10-R3/8	10	R3/8	31.4	24.4	43.4	40.5	13.9	19	21.0×22.6	8.0	17.5	9.0	6.0	23.0	74.0
ALB12-R3/8	12	R3/8	34.3	24.3	48.3	40.5	13.8	20	24.0×26.0	8.0	20.0	10.0	8.0	25.5	92.0
ALB12-R1/2	12	R1/2	34.3	27.3	48.3	43.5	16.8	20	24.0×26.0	8.0	20.0	12.0	8.0	25.5	100.0

90 ブランチエルボ

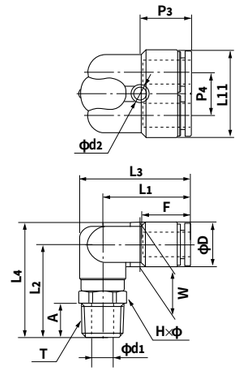

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALY6-R1/8	6	R1/8	25.6	25.2	32.1	31.5	24.8	8.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.6	12.6	5.0	4.2	–	16.0
ALY6-R1/4	6	R1/4	25.6	29.2	33.3	35.5	24.8	11.0	15	14.0×15.4	14.8	12.2	12.6	12.6	7.0	4.2	–	23.0
ALY8-R1/8	8	R1/8	28.2	26.2	35.9	33.5	28.8	8.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	5.0	4.2	–	21.0
ALY8-R1/4	8	R1/4	28.2	30.2	35.9	37.5	28.8	11.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	–	27.0
ALY8-R3/8	8	R3/8	28.2	31.2	37.5	38.5	28.8	12.0	16	17.0×18.5	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	–	35.0
ALY10-R1/4	10	R1/4	31.3	33.2	40.5	42.0	35.0	11.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	–	37.0
ALY10-R3/8	10	R3/8	31.3	34.2	40.5	43.0	35.0	12.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	–	43.0

ユニバーサルブランチエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{11} (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	h 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALYB6-R1/8	6	R1/8	26.1	17.5	33.1	30.0	24.8	9.5	15	13.0×14.0	5.0	14.8	12.2	12.6	12.6	5.0	4.2	–	25.0
ALYB6-R1/4	6	R1/4	29.0	22.9	38.7	37.5	24.8	13.4	15	17.0×18.3	6.0	14.8	12.2	12.6	12.6	7.0	4.2	–	46.0
ALYB8-R1/4	8	R1/4	30.6	22.9	40.3	37.5	28.8	13.4	16	17.0×18.3	6.0	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	–	49.0
ALYB8-R3/8	8	R3/8	32.9	24.4	44.9	40.5	28.8	13.9	16	21.0×22.6	8.0	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	–	58.0
ALYB10-R1/4	10	R1/4	34.9	23.4	46.9	39.5	35.0	12.9	19	21.0×22.6	8.0	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	–	78.0
ALYB10-R3/8	10	R3/8	34.9	24.4	46.9	40.5	35.0	13.9	19	21.0×22.6	8.0	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	–	80.0

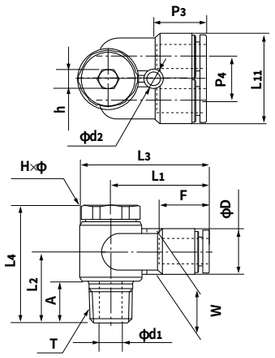

ダブルユニバーサルエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALWB6-R1/8	6	R1/8	22.8	18.8	30.5	42.3	13.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	33.0
ALWB6-R1/4	6	R1/4	22.8	21.8	30.5	45.3	13.5	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	–	35.0
ALWB8-R1/4	8	R1/4	24.4	23.0	32.1	50.0	16.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	39.0
ALWB8-R3/8	8	R3/8	24.4	24.0	33.7	51.0	16.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	–	47.0
ALWB10-R1/4	10	R1/4	29.4	24.5	39.1	56.0	19.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	–	72.0
ALWB10-R3/8	10	R3/8	29.4	25.5	39.1	57.0	19.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	70.0



トリプルユニバーサルエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALTB6-R1/8	6	R1/8	22.8	18.8	30.5	55.5	13.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	43.0
ALTB6-R1/4	6	R1/4	22.8	21.8	30.5	58.5	13.5	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	–	45.0
ALTB8-R1/4	8	R1/4	24.4	23.0	32.1	66.0	16.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	51.0
ALTB8-R3/8	8	R3/8	24.4	24.0	33.7	67.0	16.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	–	59.0
ALTB10-R1/4	10	R1/4	29.4	24.5	39.1	75.5	19.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	–	98.0
ALTB10-R3/8	10	R3/8	29.4	25.5	39.1	76.5	19.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	92.0



ティー





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AT4-M5	4	M5×0.8	17.2	20.2	25.1	34.4	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	8.0
AT4-R1/8	4	R1/8	17.2	22.7	27.6	34.4	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
AT4-R1/4	4	R1/4	17.2	26.7	31.6	34.4	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	17.0
AT6-M5	6	M5×0.8	18.5	22.7	29.0	37.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	12.0
AT6-R1/8	6	R1/8	18.5	25.2	31.5	37.0	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	4.6	12.0	14.0
AT6-R1/4	6	R1/4	18.5	29.2	35.5	37.0	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	4.6	12.0	21.0
AT6-R3/8	6	R3/8	18.5	30.2	36.5	37.0	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	4.6	12.0	29.0
AT8-R1/8	8	R1/8	20.7	26.2	33.5	41.4	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	18.0
AT8-R1/4	8	R1/4	20.7	30.2	37.5	41.4	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	24.0
AT8-R3/8	8	R3/8	20.7	31.2	38.5	41.4	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	32.0
AT10-R1/8	10	R1/8	24.7	29.2	38.0	49.3	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	28.0
AT10-R1/4	10	R1/4	24.7	33.2	42.0	49.3	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	34.0
AT10-R3/8	10	R3/8	24.7	34.2	43.0	49.3	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	39.0
AT10-R1/2	10	R1/2	24.7	38.2	47.0	49.3	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	58.0
AT12-R1/4	12	R1/4	26.3	35.7	45.7	52.6	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	36.0	43.0
AT12-R3/8	12	R3/8	26.3	36.7	46.7	52.6	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	43.0	48.0
AT12-R1/2	12	R1/2	26.3	40.7	50.7	52.6	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	43.0	65.0
AT16-R3/8	16	R3/8	34.9	45.0	59.0	69.8	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	92.0
AT16-R1/2	16	R1/2	34.9	48.0	62.0	69.8	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	106.0

サービスティー





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AST4-M5	4	M5×0.8	17.2	20.2	17.2	37.4	22.7	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	8.0
AST4-R1/8	4	R1/8	17.2	22.7	17.2	39.9	22.7	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
AST4-R1/4	4	R1/4	17.2	26.7	17.2	43.9	24.9	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	18.0
AST6-M5	6	M5×0.8	18.5	22.7	18.5	41.2	25.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	12.0
AST6-R1/8	6	R1/8	18.5	25.2	18.5	43.7	25.0	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	14.0
AST6-R1/4	6	R1/4	18.5	29.2	18.5	47.7	26.2	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	21.0
AST6-R3/8	6	R3/8	18.5	30.2	18.5	48.7	27.8	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	5.0	12.0	29.0
AST8-R1/8	8	R1/8	20.7	26.2	20.7	46.9	28.4	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	18.0
AST8-R1/4	8	R1/4	20.7	30.2	20.7	50.9	28.4	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	24.0
AST8-R3/8	8	R3/8	20.7	31.2	20.7	51.9	30.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	32.0
AST10-R1/8	10	R1/8	24.7	29.2	24.7	53.9	33.9	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	28.0
AST10-R1/4	10	R1/4	24.7	33.2	24.7	57.9	33.9	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	34.0
AST10-R3/8	10	R3/8	24.7	34.2	24.7	58.9	33.9	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	40.0
AST10-R1/2	10	R1/2	24.7	38.2	24.7	62.9	36.9	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	58.0
AST12-R1/4	12	R1/4	26.3	35.7	26.3	62.0	36.8	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	36.0	43.0
AST12-R3/8	12	R3/8	26.3	36.7	26.3	63.0	36.8	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	43.0	48.0
AST12-R1/2	12	R1/2	26.3	40.7	26.3	67.0	38.6	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	43.0	65.0
AST16-R3/8	16	R3/8	34.9	45.0	34.9	79.9	48.4	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	92.0
AST16-R1/2	16	R1/2	34.9	48.0	34.9	82.9	48.4	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	106.0

Yジョイント



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AY4-M5	4	M5×0.8	37.9	20.8	4.0	13	10.0×11.0	13.4	11.0	9.8	9.8	2.0	3.2	2.0	2.5	9.0
AY4-R1/8	4	R1/8	40.4	20.8	8.0	13	10.0×11.0	13.4	11.0	9.8	9.8	5.0	3.2	3.0	3.5	11.0
AY4-R1/4	4	R1/4	44.4	20.8	11.0	13	14.0×15.4	13.4	11.0	9.8	9.8	7.0	3.2	3.0	3.5	18.0
AY6-M5	6	M5×0.8	41.3	24.8	4.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.5	12.6	2.0	4.2	2.0	2.5	13.0
AY6-R1/8	6	R1/8	43.8	24.8	8.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.5	12.6	5.0	4.2	5.0	9.0	15.0
AY6-R1/4	6	R1/4	47.8	24.8	11.0	15	14.0×15.4	14.8	12.2	12.5	12.6	7.0	4.2	5.0	9.0	22.0
AY6-R3/8	6	R3/8	48.8	24.8	12.0	15	17.0×18.5	14.8	12.2	12.5	12.6	9.0	4.2	5.0	9.0	30.0
AY8-R1/8	8	R1/8	46.9	28.8	8.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	5.0	4.2	5.0	17.5	20.0
AY8-R1/4	8	R1/4	50.9	28.8	11.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	7.0	20.0	25.0
AY8-R3/8	8	R3/8	51.9	28.8	12.0	16	17.0×18.5	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	7.0	20.0	33.0
AY10-R1/4	10	R1/4	55.9	35.0	11.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	7.0	27.5	33.0
AY10-R3/8	10	R3/8	56.9	35.0	12.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	9.0	28.0	41.0
AY10-R1/2	10	R1/2	60.9	35.0	15.0	19	22.0×24.5	18.4	17.5	17.5	17.5	12.0	4.2	9.0	28.0	60.0
AY12-R1/4	12	R1/4	60.8	40.0	11.0	20	19.0×21.0	20.3	20.0	20.0	20.0	7.0	4.2	7.0	34.5	47.0
AY12-R3/8	12	R3/8	61.8	40.0	12.0	20	19.0×21.0	20.3	20.0	20.0	20.0	9.0	4.2	9.0	40.0	52.0
AY12-R1/2	12	R1/2	65.8	40.0	15.0	20	22.0×24.5	20.3	20.0	20.0	20.0	12.0	4.2	10.0	40.0	70.0
AY16-R3/8	16	R3/8	78.6	55.5	12.0	27	24.0×27.0	26.6	27.5	27.5	28.0	11.0	4.2	11.0	70.0	103.0
AY16-R1/2	16	R1/2	81.6	55.5	15.0	27	24.0×27.0	26.6	27.5	27.5	28.0	12.0	4.2	12.0	71.0	117.0

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (mm)	d2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AUC4	4	4	31.8	15.9	5.0	13	13	9.8	9.8	9.7	3.0	3.5	4.0
AUC4-6	4	6	32.7	16.8	6.0	13	15	9.8	12.6	12.5	3.0	3.5	5.0
AUC6	6	6	33.6	16.8	6.0	15	15	12.6	12.6	12.5	5.0	12.5	6.0
AUC6-8	6	8	34.7	17.9	7.0	15	16	12.6	14.6	14.5	5.0	11.5	7.0
AUC8	8	8	35.8	17.9	7.0	16	16	14.6	14.6	14.5	7.0	28.0	8.0
AUC8-10	8	10	38.8	20.9	8.5	16	19	14.6	17.5	17.5	7.0	31.5	11.0
AUC10	10	10	41.7	20.9	8.5	19	19	17.5	17.5	17.5	9.0	45.0	14.0
AUC10-12	10	12	42.7	21.8	9.8	19	20	17.5	20.0	20.0	9.0	53.0	17.0
AUC12	12	12	43.6	21.8	9.8	20	20	20.0	20.0	20.0	11.0	67.0	19.0
AUC16	16	16	56.2	28.1	13.8	27	27	28.0	28.0	27.5	13.0	110.0	48.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	P1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AUL4	4	17.2	22.1	6.9	13	9.8	9.7	3.0	3.5	4.0
AUL6	6	18.5	24.8	8.3	15	12.6	12.5	5.0	9.5	6.0
AUL8	8	20.7	28.0	9.3	16	14.6	14.5	7.0	19.5	9.0
AUL10	10	24.7	33.4	10.8	19	17.5	17.5	9.0	32.5	15.0
AUL12	12	26.3	36.3	12.1	20	20.0	20.0	11.0	45.5	20.0

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	L12 (mm)	P1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※ AUL16	16	34.9	48.9	50.8	12.9	27	28.0	27.5	13.0	97.5	50.0

※AUL16はビス穴の位置が異なります。

90 ブランチユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L11 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AULY6	6	25.6	18.0	31.9	24.3	24.8	15	14.8	12.2	12.6	12.6	4.2	5.0	–	10.0
AULY8	8	28.2	19.6	35.5	26.9	28.8	16	16.4	14.2	14.6	14.6	4.2	7.0	–	14.0
AULY10	10	31.3	22.6	40.0	31.3	35.0	19	18.4	17.5	17.5	17.5	4.2	9.0	–	23.0

ユニオンティー

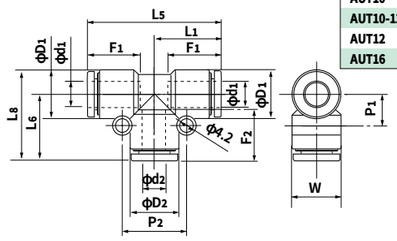

●ミリサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (mm)	d2 適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AUT4	4	4	17.2	34.4	17.2	22.1	13	13	6.9	14.0	9.8	9.8	9.7	3.0	3.5	6.0
AUT4-6	4	6	17.7	35.4	18.0	22.9	13	15	6.8	17.0	9.8	12.6	12.5	3.0	2.5	8.0
AUT6	6	6	18.5	37.0	18.5	24.8	15	15	8.3	17.0	12.6	12.6	12.5	5.0	4.5	9.0
AUT6-8	6	8	19.5	39.0	20.4	26.7	15	16	8.2	19.0	12.6	14.6	14.5	5.0	15.5	11.0
AUT8	8	8	20.7	41.4	20.7	28.0	16	16	9.3	19.0	14.6	14.6	14.5	7.0	19.5	13.0
AUT8-10	8	10	21.7	43.4	24.4	31.7	16	19	9.2	22.0	14.6	17.5	17.5	7.0	21.0	18.0
AUT10	10	10	24.7	49.3	24.7	33.4	19	19	10.8	22.0	17.5	17.5	17.5	9.0	32.5	22.0
AUT10-12	10	12	25.6	51.1	26.3	35.1	19	20	10.8	24.0	17.5	20.0	20.0	9.0	27.0	26.0
AUT12	12	12	26.3	52.6	26.3	36.3	20	20	12.1	24.0	20.0	20.0	20.0	11.0	45.5	29.0
AUT16	16	16	34.9	69.8	34.9	48.9	27	27	15.9	31.7	28.0	28.0	27.5	13.0	97.0	73.0

Yユニオン



●ミリサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (mm)	d2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L11 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d3 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AYB4-4	4	4	33.8	20.8	13	13	13.4	11.0	9.8	9.8	9.8	3.2	3.0	3.0	6.0
AYB4-6	4	6	34.2	20.8	13	15	13.4	11.0	12.5	9.8	12.6	3.2	3.0	2.5	8.0
AYB6-6	6	6	37.5	24.8	15	15	14.8	12.2	12.5	12.6	12.6	4.2	5.0	8.0	10.0
AYB6-8	6	8	39.2	24.8	15	16	14.8	12.2	14.5	12.6	14.6	4.2	5.0	17.0	12.0
AYB8-8	8	8	42.9	28.8	16	16	16.4	14.2	14.6	14.6	14.6	4.2	7.0	18.0	14.0
AYB8-10	8	10	44.8	28.8	16	19	16.4	14.2	17.5	14.6	17.5	4.2	7.0	22.5	19.0
AYB10-10	10	10	48.3	35.0	19	19	18.4	17.5	17.5	17.5	17.5	4.2	9.0	27.0	24.0
AYB10-12	10	12	49.4	35.0	19	20	18.4	17.5	20.0	17.5	20.0	4.2	9.0	30.0	29.0
AYB12-12	12	12	54.0	40.0	20	20	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	4.2	11.0	38.5	33.0

ダブルYユニオン

●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	d_2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_{11} (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D_1 (mm)	D (mm)	d_3 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AUWY4-6	4	6	34.2	19.8	13	15	13.4	10.0	19.8	9.8	12.6	3.2	3.5	–	10.0
AUWY6-8	6	8	39.2	24.8	15	16	14.8	12.2	24.8	12.6	14.6	4.2	5.0	–	16.0

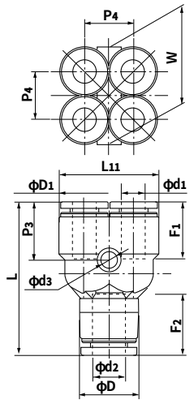

パネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_4 (mm)	T_1 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	ねじ部長さ (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
APC4	4	31.8	13	8.0	17.0	13	20	2.0	20	3.0	3.5	5.0
APC6	6	33.6	15	9.5	19.0	15	24	2.5	22	5.0	12.5	7.0
APC8	8	35.8	16	10.5	22.0	17	28	2.5	23	7.0	28.0	9.0
APC10	10	41.7	19	14.0	27.0	21	34	3.0	27	9.0	45.0	16.0
APC12	12	43.6	20	16.0	30.0	23	37	3.0	29	11.0	67.0	67.0



メスパネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×Φ 二面幅 (mm)	H_4 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T_1 推奨パネル穴径 (mm)	d_1 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
APFC4-R1/8	4	Rc1/8	27.9	8.7	13	17.0×18.5	17.0	8.0	13	3.0	20	2.0	3.0	4.0	22.0
APFC6-R1/8	6	Rc1/8	29.8	8.7	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	5.0	24	2.5	5.0	10.5	44.0
APFC6-R1/4	6	Rc1/4	35.3	13.0	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	5.0	24	2.5	5.0	10.5	50.0
APFC8-R1/4	8	Rc1/4	34.4	13.0	16	22.0×24.5	22.0	10.5	17	7.0	28	2.5	7.0	25.0	64.0
APFC8-R3/8	8	Rc3/8	38.4	13.5	16	22.0×24.5	22.0	10.5	17	7.0	28	2.5	7.0	26.0	68.0
APFC10-R1/4	10	Rc1/4	40.4	13.0	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	9.0	34	3.0	9.0	40.0	117.0
APFC10-R3/8	10	Rc3/8	40.4	13.5	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	9.0	34	3.0	9.0	40.0	107.0
APFC12-R1/4	12	Rc1/4	42.3	13.0	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	10.5	37	3.0	10.5	45.0	147.0
APFC12-R3/8	12	Rc3/8	42.3	13.5	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	11.0	37	3.0	11.0	50.0	138.0



チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーンケミフィット継手
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

90°パネルタッチエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×Φ 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	D (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
APL4	4	17.2	35.6	27.7	40.5	13	17.0×18.5	17.0	7.5	13	9.8	21	2.5	3.0	–	32.0
APL6	6	18.5	40.0	30.5	46.3	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	12.6	24	2.5	5.0	–	43.0
APL8	8	20.7	43.6	34.7	50.9	16	22.0×24.5	22.0	10.0	17	14.6	28	3.0	7.0	–	62.0
APL10	10	24.7	51.6	41.7	60.3	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	17.5	34	3.0	9.0	–	101.0
APL12	12	26.3	56.0	44.8	66.0	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	20.0	37	3.0	10.0	–	126.0



レデューサ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_{10} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AR4-6-Z2	4	6	34.0	17.5	13	9.8	3.0	3.5	3.0
AR4-8-Z2	4	8	31.5	18.5	13	9.8	3.0	3.5	3.0
AR6-8-Z2	6	8	34.3	17.3	15	12.6	5.0	10.5	4.0
AR6-10-Z2	6	10	35.2	20.2	15	12.6	5.0	10.5	4.0
AR6-12-Z2	6	12	36.7	20.9	15	12.6	5.0	10.5	5.0
AR8-10-Z2	8	10	39.0	18.5	16	14.6	7.0	28.0	5.0
AR8-12-Z2	8	12	37.9	15.8	16	14.6	7.0	28.0	5.0
AR10-12-Z2	10	12	42.5	20.5	19	17.5	9.0	45.0	8.0



アダプタエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{10} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AAL4	4	4	17.2	30.7	22.1	35.6	14.7	13	9.8	3.0	4.0	6.0
AAL6	6	6	18.5	34.2	24.4	40.5	17.7	15	12.6	4.5	12.0	10.0
AAL8	8	8	20.7	35.7	27.6	43.0	18.7	16	14.6	6.0	20.0	14.0
AAL10	10	10	24.7	41.2	33.0	50.0	22.7	19	17.5	8.0	35.0	22.0
AAL12	12	12	26.3	45.2	35.7	55.2	25.2	20	20.0	10.0	43.0	30.0

⚠ 注意　「アダプタエルボ」を一度挿入した相手側プッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。



Yプラグ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_{10} (mm)	L_{11} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AYA4-4	4	4	48.4	32.4	20.8	13	13.4	11.0	9.8	9.8	3.2	3.0	3.5	8.0
AYA6-6	6	6	52.8	36.3	24.8	15	14.8	12.2	12.5	12.6	4.2	4.5	9.0	14.0
AYA8-8	8	8	56.4	39.4	28.8	16	16.4	14.2	14.6	14.6	4.2	6.0	18.0	19.0
AYA10-10	10	10	63.9	45.4	35.0	19	18.4	17.5	17.5	17.5	4.2	8.0	28.0	31.0
AYA12-12	12	12	70.3	50.3	40.0	20	20.3	20.0	20.0	20.0	4.2	10.0	40.0	42.0

⚠ 注意　「Yプラグ」を一度挿入した相手側プッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。



マニホールド Aタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm) ポートA	ポートB	A ポート数	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AMA4-8-6	4	8	6	62.8	31.4	36.0	10.0	19.5	28.8	19.5	9.3	18.5	13	16	10.6	9.8	14.6	–	20.0
AMA4-8-10	4	8	10	84.3	42.2	57.2	10.0	19.8	29.1	19.8	9.3	18.5	13	16	10.6	9.8	14.6	–	33.0
AMA6-10-6	6	10	6	74.7	37.4	44.0	11.5	20.8	30.1	20.8	9.3	18.5	15	19	13.0	12.6	17.5	–	37.0
AMA6-10-10	6	10	10	100.7	50.4	70.0	11.5	21.1	30.4	21.1	9.3	18.5	15	19	13.0	12.6	17.5	–	54.0
AMA8-12-6	8	12	6	84.2	42.1	51.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	20	15.5	14.6	20.0	–	50.0
AMA8-12-10	8	12	10	115.1	57.6	82.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	20	15.5	14.6	20.0	–	68.0

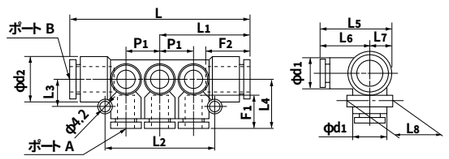

マニホールド Bタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm) ポートA	ねじサイズ (Rc) ポートB	A ポート数	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	d_1 (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AMB4-1/4-6	4	Rc1/4	6	84.0	42.0	36.0	10.0	19.5	28.8	19.5	9.3	18.5	13	10.6	9.8	17.0×18.5	–	58.0
AMB4-1/4-10	4	Rc1/4	10	105.5	52.8	57.2	10.0	19.8	29.1	19.8	9.3	18.5	13	10.6	9.8	17.0×18.5	–	67.0
AMB6-1/4-6	6	Rc1/4	6	96.0	48.0	44.0	11.5	20.8	30.1	20.8	9.3	18.5	15	13.0	12.6	17.0×18.5	–	79.0
AMB6-1/4-10	6	Rc1/4	10	122.0	61.0	70.0	11.5	21.1	30.4	21.1	9.3	18.5	15	13.0	12.6	17.0×18.5	–	96.0
AMB8-3/8-6	8	Rc3/8	6	105.6	52.8	51.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	15.5	14.6	19.0×21.0	–	92.0
AMB8-3/8-10	8	Rc3/8	10	136.5	68.3	82.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	15.5	14.6	19.0×21.0	–	117.0

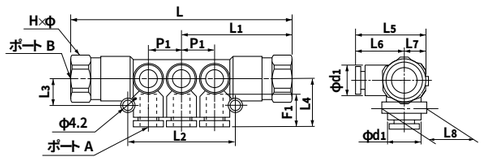

チューブキャップ

●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	D_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	L (mm)	質量 (g)
ACC4	4	9.8	13	15.0	2.0
ACC6	6	12.6	15	16.9	3.0
ACC8	8	14.6	16	17.9	4.0
ACC10	10	17.5	19	21.7	6.0
ACC12	12	20.0	20	22.6	8.0



ブランクプラグ

●ミリサイズ

品　番	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	D (mm)	質量 (g)
BC4	4	28.0	15.5	7.7	0.8
BC6	6	28.0	16.0	9.7	1.2
BC8	8	29.0	16.0	11.7	1.7
BC10	10	32.0	17.7	14.0	2.5
BC12	12	34.0	20.4	16.0	3.8

⚠ 注意　材質:POM（難燃性樹脂ではありません）



ニップル

●ミリサイズ

品　番	D_1 挿入部分外径 (mm)	D_2 挿入部分外径 (mm)	d_1 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	質量 (g)
EN4	4	–	2.5	37.0	–	1.0
EN4-6	4	6	2.5	38.0	18.5	1.0
EN6	6	–	4.0	39.0	–	1.0
EN6-8	6	8	4.0	41.0	19.5	1.0
EN8	8	–	6.0	43.0	–	1.0
EN8-10	8	10	6.0	46.0	21.5	2.0
EN10	10	–	7.5	49.0	–	2.0
EN10-12	10	12	7.5	50.5	24.5	3.0
EN12	12	–	9.0	52.0	–	3.0

⚠ 注意　材質:POM（難燃性樹脂ではありません）



プッシュワン™シリーズ

プッシュワン™ Aシリーズ ミニタイプ

一般空気圧用プッシュワン™継手

特　長

- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **ボディサイズがコンパクトです。**
  狭い配管やコンパクトに設計された装置への継手に適しています。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

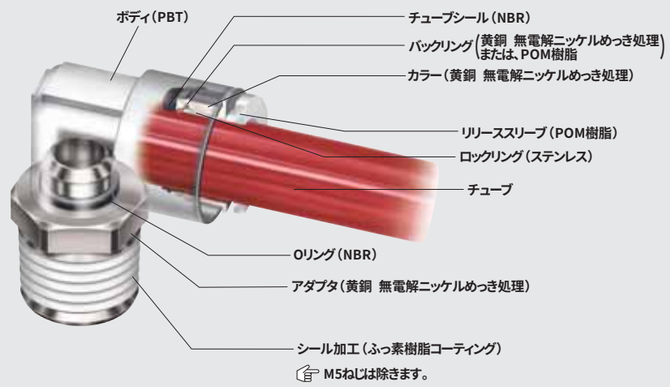

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃～＋80℃

P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

品番表示例

AL 6-R1/8-M

- ミニタイプ
- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

ミニタイプサイズ比較

（比較サイズ）
チューブサイズ：φ4
ねじサイズ　　：M5

適用チューブ

ウレタンチューブ

U2 U1

ナイロンチューブ

N2 N5 N1

帯電防止チューブ ※1

UE

ポリオレフィン系樹脂チューブ ※2

PL PN

ふっ素樹脂チューブ ※2

TA TP

（※1）UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタおよび六角穴付丸コネクタをご使用ください。
（※2）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ

オフツール

関連資料

取扱説明書 ……P.170
有効断面積 ……P.168
負圧性能一覧 ……P.169

プッシュワン™ Aシリーズミニタイプ

形状一覧

コネクタ
AC※-M

六角穴付丸コネクタ
AC※-※A-M

90°エルボ
AL※-M

90°ロングエルボ
ALL※-M

ティー
AT※-M

サービスティー
AST※-M

Yジョイント
AY※-M

ユニオンコネクタ
AUC※-M

90°ユニオンエルボ
AUL※-M

ユニオンティー
AUT※-M

Yユニオン
AYB※-M

ブランクプラグ
BC

ニップル
EN

長年ご愛顧いただいております「プッシュワンEシリーズ ミニタイプ」は、2014年8月をもちまして廃番とさせていただきます。今後は白ボディの「プッシュワンAシリーズ ミニタイプ」をご用命くださいますようお願い申し上げます。

コネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	d1 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AC3-M3-M	3	M3×0.5	14.9	3.0	11.0	5.5×6.0	1.5	2.0	1.3
AC3-M5-M	3	M5×0.8	15.9	3.5	11.0	7.0×7.7	2.0	2.5	3.1
AC4-M3-M	4	M3×0.5	15.9	3.0	11.5	8.0×8.8	1.5	2.0	2.9
AC4-M5-M	4	M5×0.8	15.9	3.5	11.5	8.0×8.8	2.5	3.5	3.1
AC4-R1/8-M	4	R1/8	15.7	7.3	11.5	10.0×11.0	2.5	4.0	6.1
AC6-M5-M	6	M5×0.8	17.0	3.5	12.5	10.0×11.0	2.5	4.5	4.1
AC6-R1/8-M	6	R1/8	18.5	7.3	12.5	10.0×11.0	4.0	9.0	6.3





六角穴付丸コネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	h 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AC3-M3A-M	3	M3×0.5	14.9	3.0	11.0	1.5	5.6	1.5	2.0	1.2
AC3-M5A-M	3	M5×0.8	15.9	3.5	11.0	2.0	6.8	2.0	2.5	2.9
AC4-M3A-M	4	M3×0.5	15.9	3.0	11.5	1.5	8.0	1.5	2.0	2.5
AC4-M5A-M	4	M5×0.8	15.9	3.5	11.5	2.5	8.0	2.5	3.5	2.8
AC4-R1/8A-M	4	R1/8	15.7	7.3	11.5	2.5	10.0	2.5	4.0	5.8
AC6-M5A-M	6	M5×0.8	17.0	3.5	12.5	2.5	9.8	2.5	4.5	3.6
AC6-R1/8A-M	6	R1/8	18.5	7.3	12.5	4.0	10.0	4.0	9.0	5.7





90°エルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AL3-M3-M	3	M3×0.5	12.6	12.0	15.6	15.2	3.0	11.0	5.5×6.0	6.3	1.5	1.5	1.5	1.6
AL3-M5-M	3	M5×0.8	12.6	13.0	16.4	16.2	3.5	11.0	7.0×7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	2.2
AL4-M3-M	4	M3×0.5	14.4	12.5	18.8	16.5	3.0	11.5	8.0×8.8	8.0	1.5	1.5	2.0	2.6
AL4-M5-M	4	M5×0.8	14.4	13.0	18.8	17.0	3.5	11.5	8.0×8.8	8.0	2.5	2.5	3.5	3.2
AL4-R1/8-M	4	R1/8	14.4	16.0	19.9	20.0	8.0	11.5	10.0×11.0	8.0	5.0	3.0	4.0	6.1
AL6-M5-M	6	M5×0.8	15.6	14.0	20.0	19.0	3.5	12.5	8.0×8.8	10.0	2.5	2.5	4.5	3.6
AL6-R1/8-M	6	R1/8	15.6	17.0	21.1	22.0	8.0	12.5	10.0×11.0	10.0	5.0	4.0	8.0	6.5





90°ロングエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ALL3-M3-M	3	M3×0.5	12.6	20.0	15.6	23.2	3.0	11.0	5.5×6.0	6.3	1.5	1.5	1.5	3.4
ALL3-M5-M	3	M5×0.8	12.6	21.0	16.4	24.2	3.5	11.0	7.0×7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	4.5
ALL4-M3-M	4	M3×0.5	14.4	24.5	18.8	28.5	3.0	11.5	8.0×8.8	8.0	1.5	1.5	2.0	6.8
ALL4-M5-M	4	M5×0.8	14.4	25.0	18.8	29.0	3.5	11.5	8.0×8.8	8.0	2.5	2.5	3.5	7.4
ALL4-R1/8-M	4	R1/8	14.4	28.0	19.9	32.0	8.0	11.5	10.0×11.0	8.0	5.0	3.0	4.0	12.7
ALL6-M5-M	6	M5×0.8	15.6	26.0	20.0	31.0	3.5	12.5	8.0×8.8	10.0	2.5	2.5	4.5	7.8
ALL6-R1/8-M	6	R1/8	15.6	29.0	21.1	34.0	8.0	12.5	10.0×11.0	10.0	5.0	4.0	8.0	13.1





ティー

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AT3-M3-M	3	M3×0.5	12.6	12.0	15.2	25.1	3.0	11.0	5.5×6.0	6.3	1.5	1.5	1.5	2.1
AT3-M5-M	3	M5×0.8	12.6	13.0	16.2	25.1	3.5	11.0	7.0×7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	2.7
AT4-M3-M	4	M3×0.5	14.9	12.5	16.5	29.8	3.0	11.5	8.0×8.8	8.0	1.5	1.5	2.0	3.5
AT4-M5-M	4	M5×0.8	14.9	13.0	17.0	29.8	3.5	11.5	8.0×8.8	8.0	2.5	2.5	3.5	4.1
AT4-R1/8-M	4	R1/8	14.9	16.0	20.0	29.8	8.0	11.5	10.0×11.0	8.0	5.0	3.0	4.0	7.0
AT6-M5-M	6	M5×0.8	16.1	14.0	19.0	32.1	3.5	12.5	8.0×8.8	10.0	2.5	2.5	4.5	4.8
AT6-R1/8-M	6	R1/8	16.1	17.0	22.0	32.1	8.0	12.5	10.0×11.0	10.0	5.0	4.0	8.0	7.7





サービスティー

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
AST3-M3-M	3	M3×0.5	12.6	12.0	12.6	24.6	15.7	3.0	11.0	5.5×6.0	6.3	1.5	1.5	1.5	2.1
AST3-M5-M	3	M5×0.8	12.6	13.0	12.6	25.6	16.4	3.5	11.0	7.0×7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	2.7
AST4-M3-M	4	M3×0.5	14.9	12.5	14.9	27.4	19.3	3.0	11.5	8.0×8.8	8.0	1.5	1.5	2.0	3.5
AST4-M5-M	4	M5×0.8	14.9	13.0	14.9	27.9	19.3	3.5	11.5	8.0×8.8	8.0	2.5	2.5	3.5	4.1
AST4-R1/8-M	4	R1/8	14.9	16.0	14.9	30.9	20.4	8.0	11.5	10.0×11.0	8.0	5.0	3.0	4.0	7.0
AST6-M5-M	6	M5×0.8	16.1	14.0	16.1	30.1	21.1	3.5	12.5	8.0×8.8	10.0	2.5	2.5	4.5	4.8
AST6-R1/8-M	6	R1/8	16.1	17.0	16.1	33.1	21.6	8.0	12.5	10.0×11.0	10.0	5.0	4.0	8.0	7.7





Yジョイント

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M.R)	L (mm)	L_1 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AY4-M3-M	4	M3×0.5	26.6	17.0	3.0	11.5	8.0×8.8	11.4	9.0	8.0	8.0	1.5	1.5	1.5	3.7
AY4-M5-M	4	M5×0.8	27.1	17.0	3.5	11.5	8.0×8.8	11.4	9.0	8.0	8.0	2.5	2.5	2.5	4.3
AY4-R1/8-M	4	R1/8	30.1	17.0	8.0	11.5	10.0×11.0	11.4	9.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.5	7.2
AY6-M5-M	6	M5×0.8	28.6	21.0	3.5	12.5	8.0×8.8	12.1	11.0	10.0	10.0	2.5	2.5	4.0	5.0
AY6-R1/8-M	6	R1/8	31.6	21.0	8.0	12.5	10.0×11.0	12.1	11.0	10.0	10.0	5.0	4.0	5.0	7.9

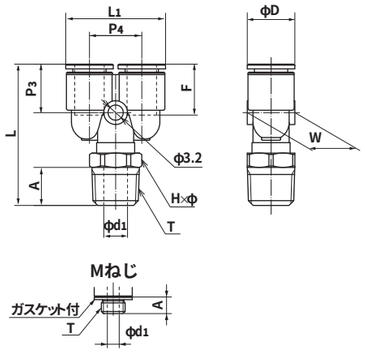

ユニオンコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	P_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AUC3-M	3	23.2	11.6	3.6	11.0	6.3	6.0	2.0	2.5	1.1
AUC4-M	4	25.3	12.7	4.5	11.5	8.0	8.0	3.0	4.0	1.8
AUC6-M	6	26.6	13.3	5.4	12.5	10.0	10.0	4.0	8.5	2.5



90°ユニオンエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	P_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AUL3-M	3	12.6	15.7	4.1	11.0	6.3	3.1	6.0	2.0	2.0	1.1
AUL4-M	4	14.9	18.9	5.0	11.5	8.0	3.2	8.0	3.0	3.5	2.0
AUL6-M	6	16.1	21.1	6.5	12.5	10.0	3.2	10.0	4.0	8.0	2.7



ユニオンティー

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_8 (mm)	P_1 (mm)	P_2 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AUT3-M	3	12.6	25.1	12.6	15.7	4.1	8.2	11.0	6.3	3.2	6.0	2.0	2.0	1.7
AUT4-M	4	14.9	29.8	14.9	18.9	5.0	10.0	11.5	8.0	3.2	8.0	3.0	3.5	3.0
AUT6-M	6	16.1	32.1	16.1	21.1	6.5	13.0	12.5	10.0	3.2	10.0	4.0	8.0	3.9

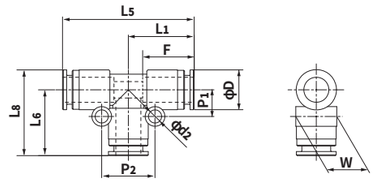

Yユニオン

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_{11} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
AYB3-M	3	25.7	13.3	11.0	10.9	7.0	6.0	6.3	2.0	2.0	2.0	1.8
AYB4-M	4	28.8	17.0	11.5	11.4	9.0	8.0	8.0	3.2	3.0	2.0	3.1
AYB6-M	6	31.1	21.0	12.5	12.1	11.0	10.0	10.0	3.2	4.0	8.0	4.0

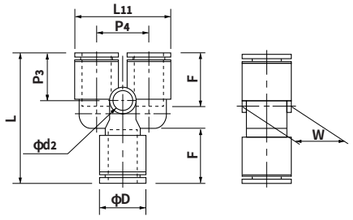

ブランクプラグ

☞ 品番、各部寸法については、プッシュワンEシリーズ（P.71）をご参照ください。

ニップル

☞ 品番、各部寸法については、プッシュワンEシリーズ（P.71）をご参照ください。

プッシュワン™シリーズ

プッシュワン™Eシリーズ

一般空気圧用プッシュワン™継手（難燃性）

特　長

- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用。**
  材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

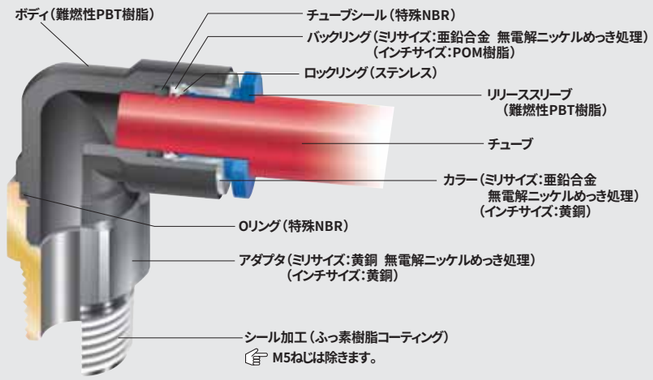

☞ インチサイズにはめっき処理をしていません。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃～＋80℃
水	0℃～＋40℃

☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

品番表示例

EL 6 − PT1/8
- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

ミリ・インチ識別

インチサイズはリリーススリーブの色が白色になります。

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	難燃性チューブ	帯電防止チューブ※1	ポリオレフィン系樹脂チューブ※2	ふっ素樹脂チューブ※2
U2 U1 U5	N2 N5 N1	FS FW FWU FUK	UE	PL PN	TA TP

（※1）UEチューブとの組合せで使用の場合、チューブとの導電確保のため、コネクタ、メスコネクタなどの金属ボディ品をご使用ください。
（注2）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ　ボールバルブ　ミニチュアバルブ　バルブ内蔵コネクタ　Q.D.C.101シリーズ　スパッタキャップ

関連資料

取扱説明書 ……P.170
UL -94規格 燃焼試験…P.195
有効断面積 ……P.168
負圧性能一覧 ……P.169

プッシュワン™Eシリーズ

形状一覧

コネクタ EC
六角穴付丸コネクタ EC※-※A
メスコネクタ EFC
90°エルボ EL
90°メスエルボ EFL
90°ロングエルボ ELL
45°エルボ E45L
ユニバーサルエルボ ELB
90°ブランチエルボ ELY
ユニバーサルブランチエルボ ELYB
ダブルユニバーサルエルボ ELWB
トリプルユニバーサルエルボ ELTB
ティー ET
サービスティー EST
Yジョイント EY
ユニオンコネクタ EUC
90°ユニオンエルボ EUL
90°ブランチユニオンエルボ EULY
ユニオンティー EUT
Yユニオン EYB
ダブルYユニオン EUWY
パネルタッチコネクタ EPC
メスパネルタッチコネクタ EPFC
90°パネルタッチエルボ EPL
レデューサ ER
アダプタエルボ EAL
Yプラグ EYA
マニホールド Aタイプ EMA
マニホールド Bタイプ EMB
チューブキャップ ECC
ブランクプラグ BC
ニップル EN

コネクタ

ミリサイズ



インチサイズ



Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EC4-M5	4	M5×0.8	22.4	4.0	13	10.0×11.0	2.0	3.0	6.0
EC4-PT1/8	4	R1/8	19.4	8.0	13	10.0×11.0	2.5	4.0	7.0
EC4-PT1/4	4	R1/4	22.4	11.0	13	14.0×15.4	2.5	4.0	17.0
EC6-M5	6	M5×0.8	24.2	4.0	15	12.0×13.0	2.0	3.5	9.0
EC6-M6	6	M6×1.0	25.2	5.0	15	12.0×13.0	3.0	4.5	10.0
EC6-PT1/8	6	R1/8	21.2	8.0	15	12.0×13.0	4.0	10.5	9.0
EC6-PT1/4	6	R1/4	24.2	11.0	15	14.0×15.4	4.0	10.5	18.0
EC6-PT3/8	6	R3/8	25.2	12.0	15	17.0×18.5	4.0	10.5	32.0
EC8-PT1/8	8	R1/8	26.2	8.0	16	14.0×15.4	5.0	20.0	14.0
EC8-PT1/4	8	R1/4	25.2	11.0	16	14.0×15.4	6.0	25.0	16.0
EC8-PT3/8	8	R3/8	26.2	12.0	16	17.0×18.5	6.0	26.0	29.0
EC10-PT1/8	10	R1/8	30.1	8.0	19	17.0×18.5	5.0	25.0	24.0
EC10-PT1/4	10	R1/4	28.1	11.0	19	17.0×18.5	8.0	40.0	21.0
EC10-PT3/8	10	R3/8	29.1	12.0	19	17.0×18.5	8.0	40.0	29.0
EC10-PT1/2	10	R1/2	32.1	15.0	19	22.0×24.5	8.0	40.0	61.0
EC12-PT1/4	12	R1/4	34.0	11.0	20	19.0×21.0	8.0	45.0	32.0
EC12-PT3/8	12	R3/8	30.0	12.0	20	19.0×21.0	10.0	50.0	31.0
EC12-PT1/2	12	R1/2	33.0	15.0	20	22.0×24.5	10.0	50.0	58.0
EC16-PT3/8	16	R3/8	41.6	12.0	27	24.0×26.5	10.0	77.0	68.0
EC16-PT1/2	16	R1/2	43.6	15.0	27	24.0×26.5	12.0	110.5	83.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	h 二面幅 (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EC1/4-M5	1/4	M5×0.8	24.4	4.0	15	12.0×13.0	4.0	2.0	3.5	9.0
EC1/4-PT1/8	1/4	R1/8	21.4	8.0	15	12.0×13.0	4.0	4.0	12.0	9.0
EC1/4-PT1/4	1/4	R1/4	24.4	11.0	15	14.0×15.4	4.0	4.0	12.0	18.0
EC1/4-PT3/8	1/4	R3/8	25.4	12.0	15	17.0×18.5	4.0	4.0	12.0	32.0
EC5/16-PT1/8	5/16	R1/8	25.9	8.0	16	14.0×15.4	5.0	5.0	20.0	14.0
EC5/16-PT1/4	5/16	R1/4	24.9	11.0	16	14.0×15.4	6.0	6.0	25.0	16.0
EC5/16-PT3/8	5/16	R3/8	25.9	12.0	16	17.0×18.5	6.0	6.0	26.0	29.0
EC3/8-PT1/8	3/8	R1/8	29.7	8.0	19	17.0×18.5	—	5.0	20.0	24.0
EC3/8-PT1/4	3/8	R1/4	27.7	11.0	19	17.0×18.5	—	8.0	35.0	21.0
EC3/8-PT3/8	3/8	R3/8	28.7	12.0	19	17.0×18.5	—	8.0	35.0	29.0
EC3/8-PT1/2	3/8	R1/2	31.7	15.0	19	22.0×24.5	—	8.0	35.0	61.0
EC1/2-PT1/4	1/2	R1/4	34.0	11.0	21	19.0×21.0	—	8.0	48.0	32.0
EC1/2-PT3/8	1/2	R3/8	30.0	12.0	21	19.0×21.0	—	10.0	66.5	31.0
EC1/2-PT1/2	1/2	R1/2	33.0	15.0	21	22.0×24.5	—	10.0	66.5	58.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

六角穴付丸コネクタ





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	h 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EC4-M5A	4	M5×0.8	19.4	4.0	13	2.0	9.8	2.0	—	5.0
EC4-PT1/8A	4	R1/8	19.4	8.0	13	2.5	9.8	2.5	—	7.0
EC6-M5A	6	M5×0.8	24.2	4.0	15	4.0	11.8	2.0	—	18.0
EC6-PT1/8A	6	R1/8	21.2	8.0	15	4.0	11.8	4.0	—	8.0
EC6-PT1/4A	6	R1/4	24.2	11.0	15	4.0	13.8	4.0	—	17.0
EC8-PT1/8A	8	R1/8	26.2	8.0	16	5.0	13.8	5.0	—	12.0
EC8-PT1/4A	8	R1/4	25.2	11.0	16	5.0	13.8	5.0	—	15.0
EC10-PT1/4A	10	R1/4	28.1	11.0	19	6.0	16.8	6.0	—	19.0
EC10-PT3/8A	10	R3/8	29.1	12.0	19	6.0	16.8	6.0	—	28.0

メスコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EFC4-PT1/8	4	Rc1/8	23.9	8.7	13	14.0×15.4	10.0	3.0	4.0	16.0
EFC6-PT1/8	6	Rc1/8	24.8	8.7	15	14.0×15.4	12.0	5.0	10.5	17.0
EFC6-PT1/4	6	Rc1/4	29.3	13.0	15	17.0×18.5	12.0	5.0	10.5	26.0
EFC8-PT1/4	8	Rc1/4	30.9	13.0	16	17.0×18.5	13.9	7.0	25.0	28.0
EFC8-PT3/8	8	Rc3/8	31.4	13.5	16	22.0×24.5	13.9	7.0	26.0	45.0
EFC10-PT1/4	10	Rc1/4	33.9	13.0	19	17.0×18.5	16.9	9.0	40.0	34.0
EFC10-PT3/8	10	Rc3/8	34.4	13.5	19	22.0×24.5	16.9	9.0	40.0	50.0
EFC10-PT1/2	10	Rc1/2	38.4	17.5	19	24.0×26.5	16.9	9.0	40.0	56.0
EFC12-PT1/4	12	Rc1/4	34.8	13.0	20	19.0×21.0	19.0	10.0	45.0	43.0
EFC12-PT3/8	12	Rc3/8	35.3	13.5	20	22.0×24.5	19.0	11.0	50.0	50.0
EFC12-PT1/2	12	Rc1/2	39.3	17.5	20	24.0×26.5	19.0	11.0	50.0	58.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EFC1/4-PT1/8	1/4	Rc1/8	25.0	8.7	15	14.0×15.4	12.0	5.0	12.0	17.0
EFC1/4-PT1/4	1/4	Rc1/4	29.5	13.0	15	17.0×18.5	12.0	5.0	12.0	26.0
EFC5/16-PT1/4	5/16	Rc1/4	30.6	13.0	16	17.0×18.5	13.9	7.0	25.0	28.0
EFC5/16-PT3/8	5/16	Rc3/8	31.1	13.5	16	22.0×24.5	13.9	7.0	26.0	45.0
EFC3/8-PT1/4	3/8	Rc1/4	33.5	13.0	19	17.0×18.5	16.9	9.0	35.0	34.0
EFC3/8-PT3/8	3/8	Rc3/8	34.0	13.5	19	22.0×24.5	16.9	9.0	35.0	50.0
EFC3/8-PT1/2	3/8	Rc1/2	38.0	17.5	19	24.0×26.5	16.9	9.0	35.0	56.0
EFC1/2-PT1/4	1/2	Rc1/4	35.3	13.0	21	22.0×24.5	20.0	10.0	48.0	43.0
EFC1/2-PT3/8	1/2	Rc3/8	35.3	13.5	21	22.0×24.5	20.0	11.0	66.5	50.0
EFC1/2-PT1/2	1/2	Rc1/2	39.3	17.5	21	24.0×26.5	20.0	11.0	66.5	58.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

90°エルボ





Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EL4-M5-Z2	4	M5×0.8	17.2	18.3	22.7	23.2	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	6.0
EL4-PT1/8-Z2	4	R1/8	17.2	22.7	22.7	27.6	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
EL4-PT1/4-Z2	4	R1/4	17.2	24.4	24.9	29.3	12.0	13	14.0×15.4	9.8	5.0	3.0	4.0	19.0
EL6-M5-Z2	6	M5×0.8	18.5	22.2	25.0	28.5	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
EL6-M6	6	M6×1.0	18.5	22.7	25.0	29.0	5.0	15	12.0×13.0	12.6	3.0	3.0	4.5	11.0
EL6-PT1/8-Z2	6	R1/8	18.5	25.2	25.0	31.5	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	12.0
EL6-PT1/4-Z2	6	R1/4	18.5	25.8	26.2	32.1	12.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	17.0
EL6-PT3/8-Z2	6	R3/8	18.5	26.8	27.8	33.1	12.0	15	17.0×18.5	12.6	11.0	5.0	12.0	27.0
EL8-PT1/8-Z2	8	R1/8	20.7	26.2	28.4	33.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	16.0
EL8-PT1/4-Z2	8	R1/4	20.7	30.2	28.4	37.5	12.0	16	14.0×15.4	14.6	8.0	7.0	23.0	19.0
EL8-PT3/8-Z2	8	R3/8	20.7	27.8	30.0	35.1	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	28.0
EL10-PT1/8-Z2	10	R1/8	24.7	29.2	33.9	38.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	23.0
EL10-PT1/4-Z2	10	R1/4	24.7	32.4	33.9	41.1	12.0	19	17.0×18.5	17.5	8.0	8.0	38.0	25.0
EL10-PT3/8-Z2	10	R3/8	24.7	34.2	33.9	43.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	11.0	9.0	37.0	30.0
EL10-PT1/2-Z2	10	R1/2	24.7	34.3	36.9	43.0	16.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	53.0
EL12-PT1/4-Z2	12	R1/4	26.3	35.0	36.8	45.0	12.0	20	19.0×21.0	20.0	8.0	8.0	42.0	31.0
EL12-PT3/8-Z2	12	R3/8	26.3	33.5	36.8	43.5	12.0	20	19.0×21.0	20.0	11.0	11.0	46.0	32.0
EL12-PT1/2-Z2	12	R1/2	26.3	36.5	38.6	46.5	16.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	11.0	46.0	53.0
EL16-PT3/8	16	R3/8	34.9	45.0	48.4	59.0	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	70.0
EL16-PT1/2	16	R1/2	34.9	48.0	48.4	62.0	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	84.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EL1/4-M5	1/4	M5×0.8	18.1	22.7	24.6	29.2	4.0	15	12.0×13.0	13.0	2.0	2.0	3.0	10.0
EL1/4-PT1/8	1/4	R1/8	18.1	25.2	24.6	31.7	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	5.0	13.0	18.0
EL1/4-PT1/4	1/4	R1/4	18.1	29.2	25.8	35.7	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	5.0	13.0	18.0
EL1/4-PT3/8	1/4	R3/8	18.1	30.2	27.4	36.7	12.0	15	17.0×18.5	13.0	9.0	5.0	13.0	26.0
EL5/16-PT1/8	5/16	R1/8	20.6	26.2	28.3	33.7	8.0	16	14.0×15.4	15.0	5.0	5.0	18.5	15.0
EL5/16-PT1/4	5/16	R1/4	20.6	30.2	28.3	37.7	11.0	16	14.0×15.4	15.0	7.0	7.0	23.0	20.0
EL5/16-PT3/8	5/16	R3/8	20.6	31.2	29.9	38.7	12.0	16	17.0×18.5	15.0	9.0	7.0	23.0	28.0
EL3/8-PT1/8	3/8	R1/8	24.4	29.2	33.7	38.2	8.0	19	17.0×18.5	18.0	5.0	5.0	19.0	22.0
EL3/8-PT1/4	3/8	R1/4	24.4	33.2	33.7	42.2	11.0	19	17.0×18.5	18.0	7.0	7.0	30.0	27.0
EL3/8-PT3/8	3/8	R3/8	24.4	34.2	33.7	43.2	12.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	9.0	32.0	33.0
EL3/8-PT1/2	3/8	R1/2	24.4	38.2	36.7	47.2	15.0	19	22.0×24.5	18.0	12.0	9.0	32.0	52.0
EL1/2-PT1/4	1/2	R1/4	26.5	35.7	37.0	46.5	11.0	21	19.0×21.0	21.5	7.0	7.0	37.0	34.0
EL1/2-PT3/8	1/2	R3/8	26.5	36.7	37.0	47.5	12.0	21	19.0×21.0	21.5	9.0	9.0	53.0	39.0
EL1/2-PT1/2	1/2	R1/2	26.5	40.7	38.7	51.5	15.0	21	22.0×24.5	21.5	12.0	10.0	55.5	56.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

90°メスエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EFL4-PT1/8	4	Rc1/8	17.2	21.7	24.9	26.6	8.0	13	14.0×15.4	9.8	3.0	–	13.0
EFL6-PT1/8	6	Rc1/8	18.5	24.2	26.2	30.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	15.0
EFL6-PT1/4	6	Rc1/4	18.5	28.2	27.8	34.5	12.0	15	17.0×18.5	12.6	5.0	–	23.0
EFL6-PT3/8	6	Rc3/8	18.5	28.7	30.8	35.0	12.5	15	22.0×24.5	12.6	5.0	–	37.0
EFL8-PT1/8	8	Rc1/8	20.7	25.2	28.4	32.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	17.0
EFL8-PT1/4	8	Rc1/4	20.7	29.2	30.0	36.5	12.0	16	17.0×18.5	14.6	7.0	–	25.0
EFL8-PT3/8	8	Rc3/8	20.7	29.7	33.0	37.0	12.5	16	22.0×24.5	14.6	7.0	–	38.0
EFL10-PT1/4	10	Rc1/4	24.7	32.2	33.9	41.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	29.0
EFL10-PT3/8	10	Rc3/8	24.7	33.7	36.9	42.5	12.5	19	22.0×24.5	17.5	9.0	–	45.0
EFL12-PT3/8	12	Rc3/8	26.3	36.2	38.6	46.2	12.5	20	22.0×24.5	20.0	10.0	–	49.0
EFL12-PT1/2	12	Rc1/2	26.3	39.2	39.6	49.2	15.5	20	24.0×26.5	20.0	10.0	–	54.0

90°ロングエルボ





Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELL4-M5-Z2	4	M5×0.8	17.2	29.9	22.7	34.8	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	14.0
ELL4-PT1/8-Z2	4	R1/8	17.2	32.4	22.7	37.3	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	15.0
ELL4-PT1/4-Z2	4	R1/4	17.2	36.4	24.9	41.3	12.0	13	14.0×15.4	9.8	5.0	3.0	4.0	34.0
ELL6-M5-Z2	6	M5×0.8	18.5	34.7	25.0	41.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	23.0
ELL6-PT1/8-Z2	6	R1/8	18.5	37.2	25.0	43.5	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	23.0
ELL6-PT1/4-Z2	6	R1/4	18.5	41.2	26.2	47.5	12.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	34.0
ELL6-PT3/8-Z2	6	R3/8	18.5	42.2	27.8	48.5	12.0	15	17.0×18.5	12.6	11.0	5.0	12.0	54.0
ELL8-PT1/8-Z2	8	R1/8	20.7	40.2	28.4	47.5	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	33.0
ELL8-PT1/4-Z2	8	R1/4	20.7	44.2	28.4	51.5	12.0	16	14.0×15.4	14.6	8.0	7.0	23.0	33.0
ELL8-PT3/8-Z2	8	R3/8	20.7	45.2	30.0	52.5	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	55.0
ELL10-PT1/8-Z2	10	R1/8	24.7	46.2	33.9	55.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	55.0
ELL10-PT1/4-Z2	10	R1/4	24.7	50.2	33.9	59.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	8.0	8.0	38.0	55.0
ELL10-PT3/8-Z2	10	R3/8	24.7	51.2	33.9	60.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	11.0	9.0	37.0	52.0
ELL10-PT1/2-Z2	10	R1/2	24.7	55.2	36.9	64.0	16.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	106.0
ELL12-PT1/4-Z2	12	R1/4	26.3	55.2	36.8	65.2	12.0	20	19.0×21.0	20.0	8.0	8.0	42.0	75.0
ELL12-PT3/8-Z2	12	R3/8	26.3	56.2	36.8	66.2	12.0	20	19.0×21.0	20.0	11.0	11.0	46.0	73.0
ELL12-PT1/2-Z2	12	R1/2	26.3	60.2	38.6	70.2	16.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	11.0	46.0	114.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L4 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELL1/4-M5	1/4	M5×0.8	18.1	34.7	24.6	41.2	4.0	15	12.0×13.0	13.0	2.0	2.0	3.0	20.0
ELL1/4-PT1/8	1/4	R1/8	18.1	37.2	24.6	43.7	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	5.0	13.0	22.0
ELL1/4-PT1/4	1/4	R1/4	18.1	41.2	25.8	47.7	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	5.0	13.0	31.0
ELL5/16-PT1/8	5/16	R1/8	20.6	40.2	28.3	47.7	8.0	16	14.0×15.4	15.0	5.0	5.0	18.5	30.0
ELL5/16-PT1/4	5/16	R1/4	20.6	44.2	28.3	51.7	11.0	16	14.0×15.4	15.0	7.0	7.0	23.0	35.0
ELL5/16-PT3/8	5/16	R3/8	20.6	45.2	29.9	52.7	12.0	16	17.0×18.5	15.0	9.0	7.0	–	–
ELL3/8-PT1/4	3/8	R1/4	24.4	50.2	33.7	59.2	11.0	19	17.0×18.5	18.0	7.0	7.0	30.0	53.0
ELL3/8-PT3/8	3/8	R3/8	24.4	51.2	33.7	60.2	12.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	9.0	32.0	59.0
ELL1/2-PT1/4	1/2	R1/4	26.5	55.2	37.0	66.0	11.0	21	19.0×21.0	21.5	7.0	7.0	37.0	72.0
ELL1/2-PT3/8	1/2	R3/8	26.5	56.2	37.0	67.0	12.0	21	19.0×21.0	21.5	9.0	9.0	53.0	78.0
ELL1/2-PT1/2	1/2	R1/2	26.5	60.2	38.7	71.0	15.0	21	22.0×24.5	21.5	12.0	10.0	55.5	105.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

45°エルボ



Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
E45L4-M5	4	M5×0.8	19.7	34.4	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	7.0
E45L4-PT1/8	4	R1/8	19.7	36.9	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	9.0
E45L4-PT1/4	4	R1/4	21.9	40.9	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	16.0
E45L6-M5	6	M5×0.8	22.4	38.6	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
E45L6-PT1/8	6	R1/8	22.4	41.1	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	12.0
E45L6-PT1/4	6	R1/4	23.6	45.1	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	18.0
E45L6-PT3/8	6	R3/8	25.2	46.1	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	5.0	12.0	26.0
E45L8-PT1/8	8	R1/8	25.5	44.0	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	15.0
E45L8-PT1/4	8	R1/4	25.5	48.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	20.0
E45L8-PT3/8	8	R3/8	27.0	49.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	28.0
E45L10-PT1/8	10	R1/8	30.0	50.0	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	22.0
E45L10-PT1/4	10	R1/4	30.0	54.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	27.0
E45L10-PT3/8	10	R3/8	30.0	55.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	33.0
E45L10-PT1/2	10	R1/2	33.0	59.0	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	38.5	52.0
E45L12-PT1/4	12	R1/4	33.5	58.7	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	43.0	34.0
E45L12-PT3/8	12	R3/8	33.5	59.7	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	47.0	40.0
E45L12-PT1/2	12	R1/2	35.3	63.7	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	47.0	57.0

ユニバーサルエルボ



Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	h (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELB4-M5	4	M5×0.8	20.4	11.5	25.3	21.0	4.0	13	8.0×9.0	3.0	9.8	2.0	2.0	3.0	10.0
ELB4-PT1/8	4	R1/8	23.4	17.5	30.4	30.0	9.5	13	13.0×14.0	5.0	9.8	5.0	3.0	4.0	20.0
ELB6-M5	6	M5×0.8	20.8	11.5	25.6	21.0	4.0	15	8.0×9.0	3.0	12.6	2.0	2.0	3.5	10.0
ELB6-PT1/8	6	R1/8	22.8	17.5	29.8	30.0	9.5	15	13.0×14.0	5.0	12.6	5.0	3.2	8.0	21.0
ELB6-PT1/4	6	R1/4	24.8	22.9	34.5	37.5	13.4	15	17.0×18.3	6.0	12.6	7.0	4.2	9.0	43.0
ELB8-PT1/8	8	R1/8	24.4	17.5	31.4	30.0	9.5	16	13.0×14.0	5.0	14.6	5.0	3.2	9.0	41.0
ELB8-PT1/4	8	R1/4	26.4	22.9	36.1	37.5	13.4	16	17.0×18.3	6.0	14.6	7.0	4.2	14.5	44.0
ELB8-PT3/8	8	R3/8	28.4	24.4	40.4	40.5	13.9	16	21.0×22.6	8.0	14.6	9.0	6.0	19.0	69.0
ELB10-PT1/4	10	R1/4	29.4	22.9	39.1	37.5	13.4	19	17.0×18.3	6.0	17.5	7.0	4.2	15.5	74.0
ELB10-PT3/8	10	R3/8	31.4	24.4	43.4	40.5	13.9	19	21.0×22.6	8.0	17.5	9.0	6.0	23.0	74.0
ELB12-PT3/8	12	R3/8	34.3	24.3	48.3	40.5	13.8	20	24.0×26.0	8.0	20.0	10.0	8.0	25.5	92.0
ELB12-PT1/2	12	R1/2	34.3	27.3	48.3	43.5	16.8	20	24.0×26.0	8.0	20.0	12.0	8.0	25.5	100.0

90 ブランチエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{11} (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELY6-PT1/8	6	R1/8	25.6	25.2	32.1	31.5	24.8	8.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.6	12.6	5.0	4.2	–	16.0
ELY6-PT1/4	6	R1/4	25.6	29.2	33.3	35.5	24.8	11.0	15	14.0×15.4	14.8	12.2	12.6	12.6	7.0	4.2	–	23.0
ELY8-PT1/8	8	R1/8	28.2	26.2	35.9	33.5	28.8	8.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	5.0	4.2	–	21.0
ELY8-PT1/4	8	R1/4	28.2	30.2	35.9	37.5	28.8	11.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	–	27.0
ELY8-PT3/8	8	R3/8	28.2	31.2	37.5	38.5	28.8	12.0	16	17.0×18.5	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	–	35.0
ELY10-PT1/4	10	R1/4	31.3	33.2	40.5	42.0	35.0	11.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	–	37.0
ELY10-PT3/8	10	R3/8	31.3	34.2	40.5	43.0	35.0	12.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	–	43.0



ユニバーサルブランチエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{11} (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	h 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELYB6-PT1/8	6	R1/8	26.1	17.5	33.1	30.0	24.8	9.5	15	13.0×14.0	5.0	14.8	12.2	12.6	12.6	5.0	4.2	–	25.0
ELYB6-PT1/4	6	R1/4	29.0	22.9	38.7	37.5	24.8	13.4	15	17.0×18.3	6.0	14.8	12.2	12.6	12.6	7.0	4.2	–	46.0
ELYB8-PT1/4	8	R1/4	30.6	22.9	40.3	37.5	28.8	13.4	16	17.0×18.3	6.0	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	–	49.0
ELYB8-PT3/8	8	R3/8	32.9	24.4	44.9	40.5	28.8	13.9	16	21.0×22.6	8.0	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	–	58.0
ELYB10-PT1/4	10	R1/4	34.9	23.4	46.9	39.5	35.0	12.9	19	21.0×22.6	8.0	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	–	78.0
ELYB10-PT3/8	10	R3/8	34.9	24.4	46.9	40.5	35.0	13.9	19	21.0×22.6	8.0	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	–	80.0



ダブルユニバーサルエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELWB6-PT1/8	6	R1/8	22.8	18.8	30.5	42.3	13.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	33.0
ELWB6-PT1/4	6	R1/4	22.8	21.8	30.5	45.3	13.5	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	–	35.0
ELWB8-PT1/4	8	R1/4	24.4	23.0	32.1	50.0	16.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	39.0
ELWB8-PT3/8	8	R3/8	24.4	24.0	33.7	51.0	16.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	–	47.0
ELWB10-PT1/4	10	R1/4	29.4	24.5	39.1	56.0	19.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	–	72.0
ELWB10-PT3/8	10	R3/8	29.4	25.5	39.1	57.0	19.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	70.0



トリプルユニバーサルエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ELTB6-PT1/8	6	R1/8	22.8	18.8	30.5	55.5	13.5	8.0	15	14.0×15.4	12.6	5.0	–	43.0
ELTB6-PT1/4	6	R1/4	22.8	21.8	30.5	58.5	13.5	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	–	45.0
ELTB8-PT1/4	8	R1/4	24.4	23.0	32.1	66.0	16.0	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	–	51.0
ELTB8-PT3/8	8	R3/8	24.4	24.0	33.7	67.0	16.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	–	59.0
ELTB10-PT1/4	10	R1/4	29.4	24.5	39.1	75.5	19.0	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	–	98.0
ELTB10-PT3/8	10	R3/8	29.4	25.5	39.1	76.5	19.0	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	–	92.0



ティー

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ET4-M5	4	M5×0.8	17.2	20.2	25.1	34.4	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	8.0
ET4-PT1/8	4	R1/8	17.2	22.7	27.6	34.4	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
ET4-PT1/4	4	R1/4	17.2	26.7	31.6	34.4	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	17.0
ET6-M5	6	M5×0.8	18.5	22.7	29.0	37.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	12.0
ET6-PT1/8	6	R1/8	18.5	25.2	31.5	37.0	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	4.6	12.0	14.0
ET6-PT1/4	6	R1/4	18.5	29.2	35.5	37.0	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	4.6	12.0	21.0
ET6-PT3/8	6	R3/8	18.5	30.2	36.5	37.0	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	4.6	12.0	29.0
ET8-PT1/8	8	R1/8	20.7	26.2	33.5	41.4	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	18.0
ET8-PT1/4	8	R1/4	20.7	30.2	37.5	41.4	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	24.0
ET8-PT3/8	8	R3/8	20.7	31.2	38.5	41.4	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	32.0
ET10-PT1/8	10	R1/8	24.7	29.2	38.0	49.3	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	28.0
ET10-PT1/4	10	R1/4	24.7	33.2	42.0	49.3	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	34.0
ET10-PT3/8	10	R3/8	24.7	34.2	43.0	49.3	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	39.0
ET10-PT1/2	10	R1/2	24.7	38.2	47.0	49.3	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	58.0
ET12-PT1/4	12	R1/4	26.3	35.7	45.7	52.6	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	36.0	43.0
ET12-PT3/8	12	R3/8	26.3	36.7	46.7	52.6	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	43.0	48.0
ET12-PT1/2	12	R1/2	26.3	40.7	50.7	52.6	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	43.0	65.0
ET16-PT3/8	16	R3/8	34.9	45.0	59.0	69.8	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	92.0
ET16-PT1/2	16	R1/2	34.9	48.0	62.0	69.8	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	106.0





●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ET1/4-PT1/8	1/4	R1/8	18.1	25.2	31.7	36.2	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	4.6	13.0	14.0
ET1/4-PT1/4	1/4	R1/4	18.1	29.2	35.7	36.2	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.6	13.0	21.0
ET5/16-PT1/8	5/16	R1/8	20.6	26.2	33.7	41.2	8.0	16	14.0×15.4	15.0	5.0	5.0	18.5	18.0
ET5/16-PT1/4	5/16	R1/4	20.6	30.2	37.7	41.2	11.0	16	14.0×15.4	15.0	7.0	7.0	23.0	24.0
ET5/16-PT3/8	5/16	R3/8	20.6	31.2	38.7	41.2	12.0	16	17.0×18.5	15.0	9.0	7.0	–	–
ET3/8-PT1/4	3/8	R1/4	24.4	33.2	42.2	48.8	11.0	19	17.0×18.5	18.0	7.0	7.0	30.0	34.0
ET3/8-PT3/8	3/8	R3/8	24.4	34.2	43.2	48.8	12.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	9.0	32.0	39.0
ET3/8-PT1/2	3/8	R1/2	24.4	38.2	47.2	48.8	15.0	19	22.0×24.5	18.0	12.0	9.0	32.0	58.0
ET1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.5	37.0	47.8	54.9	12.0	21	19.0×21.0	21.5	9.0	9.0	53.0	48.0
ET1/2-PT1/2	1/2	R1/2	27.5	41.0	51.8	54.9	15.0	21	22.0×24.5	21.5	12.0	10.0	55.5	65.0

☞ インチサイズにはめっき処理をしていません。

サービスティー





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EST4-M5	4	M5×0.8	17.2	20.2	17.2	37.4	22.7	4.0	13	10.0×11.0	9.8	2.0	2.0	3.0	8.0
EST4-PT1/8	4	R1/8	17.2	22.7	17.2	39.9	22.7	8.0	13	10.0×11.0	9.8	5.0	3.0	4.0	10.0
EST4-PT1/4	4	R1/4	17.2	26.7	17.2	43.9	24.9	11.0	13	14.0×15.4	9.8	7.0	3.0	4.0	18.0
EST6-M5	6	M5×0.8	18.5	22.7	18.5	41.2	25.0	4.0	15	12.0×13.0	12.6	2.0	2.0	3.5	12.0
EST6-PT1/8	6	R1/8	18.5	25.2	18.5	43.7	25.0	8.0	15	12.0×13.0	12.6	5.0	5.0	12.0	14.0
EST6-PT1/4	6	R1/4	18.5	29.2	18.5	47.7	26.2	11.0	15	14.0×15.4	12.6	7.0	5.0	12.0	21.0
EST6-PT3/8	6	R3/8	18.5	30.2	18.5	48.7	27.8	12.0	15	17.0×18.5	12.6	9.0	5.0	12.0	29.0
EST8-PT1/8	8	R1/8	20.7	26.2	20.7	46.9	28.4	8.0	16	14.0×15.4	14.6	5.0	5.0	18.5	18.0
EST8-PT1/4	8	R1/4	20.7	30.2	20.7	50.9	28.4	11.0	16	14.0×15.4	14.6	7.0	7.0	23.0	24.0
EST8-PT3/8	8	R3/8	20.7	31.2	20.7	51.9	30.0	12.0	16	17.0×18.5	14.6	9.0	7.0	23.0	32.0
EST10-PT1/8	10	R1/8	24.7	29.2	24.7	53.9	33.9	8.0	19	17.0×18.5	17.5	5.0	5.0	22.0	28.0
EST10-PT1/4	10	R1/4	24.7	33.2	24.7	57.9	33.9	11.0	19	17.0×18.5	17.5	7.0	7.0	34.5	34.0
EST10-PT3/8	10	R3/8	24.7	34.2	24.7	58.9	33.9	12.0	19	17.0×18.5	17.5	9.0	9.0	37.0	40.0
EST10-PT1/2	10	R1/2	24.7	38.2	24.7	62.9	36.9	15.0	19	22.0×24.5	17.5	12.0	9.0	37.0	58.0
EST12-PT1/4	12	R1/4	26.3	35.7	26.3	62.0	36.8	11.0	20	19.0×21.0	20.0	7.0	7.0	36.0	43.0
EST12-PT3/8	12	R3/8	26.3	36.7	26.3	63.0	36.8	12.0	20	19.0×21.0	20.0	9.0	9.0	43.0	48.0
EST12-PT1/2	12	R1/2	26.3	40.7	26.3	67.0	38.6	15.0	20	22.0×24.5	20.0	12.0	10.0	43.0	65.0
EST16-PT3/8	16	R3/8	34.9	45.0	34.9	79.9	48.4	12.0	27	24.0×27.0	28.0	11.0	11.0	70.0	92.0
EST16-PT1/2	16	R1/2	34.9	48.0	34.9	82.9	48.4	15.0	27	24.0×27.0	28.0	12.0	12.0	93.0	106.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EST1/4-PT1/8	1/4	R1/8	18.1	25.2	18.1	43.3	24.6	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	5.0	13.0	14.0
EST1/4-PT1/4	1/4	R1/4	18.1	29.2	18.1	47.3	25.8	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	5.0	13.0	21.0
EST5/16-PT1/8	5/16	R1/8	20.6	26.2	20.6	46.8	28.3	8.0	16	14.0×15.4	15.0	5.0	5.0	18.5	18.0
EST5/16-PT1/4	5/16	R1/4	20.6	30.2	20.6	50.8	28.3	11.0	16	14.0×15.4	15.0	7.0	7.0	23.0	24.0
EST5/16-PT3/8	5/16	R3/8	20.6	31.2	20.6	51.8	29.9	12.0	16	17.0×18.5	15.0	9.0	7.0	—	—
EST3/8-PT1/4	3/8	R1/4	24.4	33.2	24.4	57.6	33.7	11.0	19	17.0×18.5	18.0	7.0	7.0	30.0	34.0
EST3/8-PT3/8	3/8	R3/8	24.4	34.2	24.4	58.6	33.7	12.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	9.0	32.0	40.0
EST3/8-PT1/2	3/8	R1/2	24.4	38.2	24.4	62.6	36.7	15.0	19	22.0×24.5	18.0	12.0	9.0	32.0	58.0
EST1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.5	37.0	27.5	64.5	38.0	12.0	21	19.0×21.0	21.5	9.0	9.0	53.0	48.0
EST1/2-PT1/2	1/2	R1/2	27.5	41.0	27.5	68.5	39.7	15.0	21	22.0×24.5	21.5	12.0	10.0	55.5	65.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

Yジョイント





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	L_{11} (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EY4-M5	4	M5×0.8	37.9	20.8	4.0	13	10.0×11.0	13.4	11.0	9.8	9.8	2.0	3.2	2.0	2.5	9.0
EY4-PT1/8	4	R1/8	40.4	20.8	8.0	13	10.0×11.0	13.4	11.0	9.8	9.8	5.0	3.2	3.0	3.5	11.0
EY4-PT1/4	4	R1/4	44.4	20.8	11.0	13	14.0×15.4	13.4	11.0	9.8	9.8	7.0	3.2	3.0	3.5	18.0
EY6-M5	6	M5×0.8	41.3	24.8	4.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.5	12.6	2.0	4.2	2.0	2.5	13.0
EY6-PT1/8	6	R1/8	43.8	24.8	8.0	15	12.0×13.0	14.8	12.2	12.5	12.6	5.0	4.2	5.0	9.0	15.0
EY6-PT1/4	6	R1/4	47.8	24.8	11.0	15	14.0×15.4	14.8	12.2	12.5	12.6	7.0	4.2	5.0	9.0	22.0
EY6-PT3/8	6	R3/8	48.8	24.8	12.0	15	17.0×18.5	14.8	12.2	12.5	12.6	9.0	4.2	5.0	9.0	30.0
EY8-PT1/8	8	R1/8	46.9	28.8	8.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	5.0	4.2	5.0	17.5	20.0
EY8-PT1/4	8	R1/4	50.9	28.8	11.0	16	14.0×15.4	16.4	14.2	14.6	14.6	7.0	4.2	7.0	20.0	25.0
EY8-PT3/8	8	R3/8	51.9	28.8	12.0	16	17.0×18.5	16.4	14.2	14.6	14.6	9.0	4.2	7.0	20.0	33.0
EY10-PT1/4	10	R1/4	55.9	35.0	11.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	7.0	4.2	7.0	27.5	33.0
EY10-PT3/8	10	R3/8	56.9	35.0	12.0	19	17.0×18.5	18.4	17.5	17.5	17.5	9.0	4.2	9.0	28.0	41.0
EY10-PT1/2	10	R1/2	60.9	35.0	15.0	19	22.0×24.5	18.4	17.5	17.5	17.5	12.0	4.2	9.0	28.0	60.0
EY12-PT1/4	12	R1/4	60.8	40.0	11.0	20	19.0×21.0	20.3	20.0	20.0	20.0	7.0	4.2	7.0	34.5	47.0
EY12-PT3/8	12	R3/8	61.8	40.0	12.0	20	19.0×21.0	20.3	20.0	20.0	20.0	9.0	4.2	9.0	40.0	52.0
EY12-PT1/2	12	R1/2	65.8	40.0	15.0	20	22.0×24.5	20.3	20.0	20.0	20.0	12.0	4.2	10.0	40.0	70.0
EY16-PT3/8	16	R3/8	78.6	55.5	12.0	27	24.0×27.0	26.6	27.5	27.5	28.0	11.0	4.2	11.0	70.0	103.0
EY16-PT1/2	16	R1/2	81.6	55.5	15.0	27	24.0×27.0	26.6	27.5	27.5	28.0	12.0	4.2	12.0	71.0	117.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L_{11} (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EY1/4-PT1/8	1/4	R1/8	43.4	25.2	8.0	15	12.0×13.0	14.4	12.2	12.5	13.0	5.0	4.2	5.0	10.5	15.0
EY1/4-PT1/4	1/4	R1/4	47.4	25.2	11.0	15	14.0×15.4	14.4	12.2	12.5	13.0	7.0	4.2	5.0	10.5	22.0
EY5/16-PT1/8	5/16	R1/8	46.8	29.2	8.0	16	14.0×15.4	16.3	14.2	14.5	15.0	5.0	4.2	5.0	17.5	20.0
EY5/16-PT1/4	5/16	R1/4	50.8	29.2	11.0	16	14.0×15.4	16.3	14.2	14.5	15.0	7.0	4.2	7.0	20.0	25.0
EY5/16-PT3/8	5/16	R3/8	51.8	29.2	12.0	16	17.0×18.5	16.3	14.2	14.5	15.0	9.0	4.2	7.0	—	—
EY3/8-PT1/4	3/8	R1/4	55.6	35.5	11.0	19	17.0×18.5	18.1	17.5	17.5	18.0	7.0	4.2	7.0	26.0	33.0
EY3/8-PT3/8	3/8	R3/8	56.6	35.5	12.0	19	17.0×18.5	18.1	17.5	17.5	18.0	9.0	4.2	9.0	26.0	41.0
EY1/2-PT1/4	1/2	R1/4	62.5	42.5	11.0	21	19.0×21.0	20.5	21.0	21.0	21.5	7.0	4.2	7.0	37.0	47.0
EY1/2-PT3/8	1/2	R3/8	63.5	42.5	12.0	21	19.0×21.0	20.5	21.0	21.0	21.5	9.0	4.2	9.0	48.0	52.0
EY1/2-PT1/2	1/2	R1/2	67.5	42.5	15.0	21	22.0×24.5	20.5	21.0	21.0	21.5	12.0	4.2	10.0	48.0	70.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	d_2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	P_1 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUC4	4	4	31.8	15.9	5.0	13	13	9.8	9.8	9.7	3.0	3.5	4.0
EUC4-6	4	6	32.7	16.8	6.0	13	15	9.8	12.6	12.5	3.0	3.5	5.0
EUC6	6	6	33.6	16.8	6.0	15	15	12.6	12.6	12.5	5.0	12.5	6.0
EUC6-8	6	8	34.7	17.9	7.0	15	16	12.6	14.6	14.5	5.0	11.5	7.0
EUC8	8	8	35.8	17.9	7.0	16	16	14.6	14.6	14.5	7.0	28.0	8.0
EUC8-10	8	10	38.8	20.9	8.5	16	19	14.6	17.5	17.5	7.0	31.5	11.0
EUC10	10	10	41.7	20.9	8.5	19	19	17.5	17.5	17.5	9.0	45.0	14.0
EUC10-12	10	12	42.7	21.8	9.8	19	20	17.5	20.0	20.0	9.0	53.0	17.0
EUC12	12	12	43.6	21.8	9.8	20	20	20.0	20.0	20.0	11.0	67.0	19.0
EUC16	16	16	56.2	28.1	13.8	27	27	28.0	28.0	27.5	13.0	110.0	48.0

●インチサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (inch)	d_2 適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L_1 (mm)	P_1 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUC1/4	1/4	1/4	32.8	16.4	6.0	15	15	13.0	13.0	12.5	5.0	12.5	6.0
EUC5/16	5/16	5/16	35.6	17.8	7.0	16	16	15.0	15.0	14.5	7.0	28.0	8.0
EUC3/8	3/8	3/8	41.2	20.6	8.5	19	19	18.0	18.0	17.5	9.0	35.0	14.0
EUC1/2	1/2	1/2	43.9	22.0	10.3	21	21	21.5	21.5	21.0	11.0	65.0	19.0

インチサイズにはめっき処理をしていません。

90°ユニオンエルボ



EUL16、EULL16



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	P_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUL4	4	17.2	22.1	6.9	13	9.8	9.7	3.0	3.5	4.0
EUL6	6	18.5	24.8	8.3	15	12.6	12.5	5.0	9.5	6.0
EUL8	8	20.7	28.0	9.3	16	14.6	14.5	7.0	19.5	9.0
EUL10	10	24.7	33.4	10.8	19	17.5	17.5	9.0	32.5	15.0
EUL12	12	26.3	36.3	12.1	20	20.0	20.0	11.0	45.5	20.0

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	L_{12} (mm)	P_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUL16	16	34.9	48.9	50.8	12.9	27	28.0	27.5	13.0	97.5	50.0
※ EULL16	16	34.9	48.9	61.5	12.9	27	28.0	27.5	13.0	96.5	56.0

※EUL16・EULL16はビス穴の位置が異なります。
※EULL16は受注生産品です。

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	P_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUL1/4	1/4	18.1	24.6	8.3	15	13.0	12.5	5.0	12.0	6.0
EUL5/16	5/16	20.6	28.1	9.3	16	15.0	14.5	7.0	20.0	9.0
EUL3/8	3/8	24.4	33.4	10.8	19	18.0	17.5	9.0	27.0	15.0
EUL1/2	1/2	27.5	38.2	12.6	21	21.5	21.0	11.0	54.5	20.0

☞ インチサイズにはめっき処理をしていません。

90 ブランチユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{11} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EULY6	6	25.6	18.0	31.9	24.3	24.8	15	14.8	12.2	12.6	12.6	4.2	5.0	–	10.0
EULY8	8	28.2	19.6	35.5	26.9	28.8	16	16.4	14.2	14.6	14.6	4.2	7.0	–	14.0
EULY10	10	31.3	22.6	40.0	31.3	35.0	19	18.4	17.5	17.5	17.5	4.2	9.0	–	23.0

ユニオンティー



●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	d_2 適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	P_2 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUT4	4	4	17.2	34.4	17.2	22.1	13	13	6.9	14.0	9.8	9.8	9.7	3.0	3.5	6.0
EUT4-6	4	6	17.7	35.4	18.0	22.9	13	15	6.8	17.0	9.8	12.6	12.5	3.0	2.5	8.0
EUT6	6	6	18.5	37.0	18.5	24.8	15	15	8.3	17.0	12.6	12.6	12.5	5.0	4.5	9.0
EUT6-8	6	8	19.5	39.0	20.4	26.7	15	16	8.2	19.0	12.6	14.6	14.5	5.0	15.5	11.0
EUT8	8	8	20.7	41.4	20.7	28.0	16	16	9.3	19.0	14.6	14.6	14.5	7.0	19.5	13.0
EUT8-10	8	10	21.7	43.4	24.4	31.7	16	19	9.2	22.0	14.6	17.5	17.5	7.0	21.0	18.0
EUT10	10	10	24.7	49.3	24.7	33.4	19	19	10.8	22.0	17.5	17.5	17.5	9.0	32.5	22.0
EUT10-12	10	12	25.6	51.1	26.3	35.1	19	20	10.8	24.0	17.5	20.0	20.0	9.0	27.0	26.0
EUT12	12	12	26.3	52.6	26.3	36.3	20	20	12.1	24.0	20.0	20.0	20.0	11.0	45.5	29.0
EUT16	16	16	34.9	69.8	34.9	48.9	27	27	15.9	31.7	28.0	28.0	27.5	13.0	97.0	73.0

●インチサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (inch)	d_2 適用チューブ外径 (inch)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	P_2 (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUT1/4	1/4	1/4	18.1	36.2	18.1	24.6	15	15	8.3	17.0	13.0	13.0	12.5	5.0	12.0	9.0
EUT5/16	5/16	5/16	20.6	41.2	20.6	28.1	16	16	9.3	19.0	15.0	15.0	14.5	7.0	20.0	13.0
EUT3/8	3/8	3/8	24.4	48.8	24.4	33.4	19	19	10.8	22.0	18.0	18.0	17.5	9.0	27.0	22.0
EUT1/2	1/2	1/2	27.5	54.9	27.5	38.2	21	21	12.6	25.0	21.5	21.5	21.0	11.0	54.5	29.0

☞ インチサイズにはめっき処理をしていません。

Yユニオン



●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	d_2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_{11} (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_3 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EYB4-4	4	4	33.8	20.8	13	13	13.4	11.0	9.8	9.8	9.8	3.2	3.0	3.0	6.0
EYB4-6	4	6	34.2	20.8	13	15	13.4	11.0	12.5	9.8	12.6	3.2	3.0	2.5	8.0
EYB6-6	6	6	37.5	24.8	15	15	14.8	12.2	12.5	12.6	12.6	4.2	5.0	8.0	10.0
EYB6-8	6	8	39.2	24.8	15	16	14.8	12.2	14.5	12.6	14.6	4.2	5.0	17.0	12.0
EYB8-8	8	8	42.9	28.8	16	16	16.4	14.2	14.6	14.6	14.6	4.2	7.0	18.0	14.0
EYB8-10	8	10	44.8	28.8	16	19	16.4	14.2	17.5	14.6	17.5	4.2	7.0	22.5	19.0
EYB10-10	10	10	48.3	35.0	19	19	18.4	17.5	17.5	17.5	17.5	4.2	9.0	27.0	24.0
EYB10-12	10	12	49.4	35.0	19	20	18.4	17.5	20.0	17.5	20.0	4.2	9.0	30.0	29.0
EYB12-12	12	12	54.0	40.0	20	20	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	4.2	11.0	38.5	33.0

●インチサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (inch)	d_2 適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L_{11} (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_3 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EYB1/4	1/4	1/4	36.7	25.2	15	15	14.4	12.2	12.5	13.0	13.0	4.2	5.0	10.5	10.0
EYB5/16	5/16	5/16	42.7	29.2	16	16	16.3	14.2	14.5	15.0	15.0	4.2	7.0	19.5	14.0
EYB3/8	3/8	3/8	47.8	35.5	19	19	18.1	17.5	17.5	18.0	18.0	4.2	9.0	24.0	24.0
EYB1/2	1/2	1/2	55.8	42.5	21	21	20.5	21.0	21.0	21.5	21.5	4.2	11.0	46.5	33.0

☞ インチサイズにはめっき処理をしていません。

ダブルYユニオン

●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	d_2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_{11} (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D_1 (mm)	D (mm)	d_3 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EUWY4-6	4	6	34.2	19.8	13	15	13.4	10.0	19.8	9.8	12.6	3.2	3.5	–	10.0
EUWY6-8	6	8	39.2	24.8	15	16	14.8	12.2	24.8	12.6	14.6	4.2	5.0	–	16.0

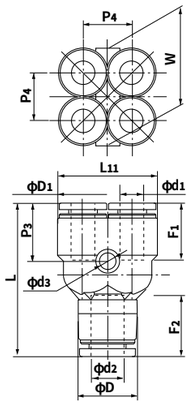

パネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_4 (mm)	T_1 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	ねじ部長さ (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EPC4	4	31.8	13	8.0	17.0	13	20	2.0	20	3.0	3.5	5.0
EPC6	6	33.6	15	9.5	19.0	15	24	2.5	22	5.0	12.5	7.0
EPC8	8	35.8	16	10.5	22.0	17	28	2.5	23	7.0	28.0	9.0
EPC10	10	41.7	19	14.0	27.0	21	34	3.0	27	9.0	45.0	16.0
EPC12	12	43.6	20	16.0	30.0	23	37	3.0	29	11.0	67.0	67.0



メスパネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	H_4 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T_1 推奨パネル穴径 (mm)	d_1 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EPFC4-PT1/8	4	Rc1/8	27.9	8.7	13	17.0×18.5	17.0	8.0	13	3.0	20	2.0	3.0	4.0	22.0
EPFC6-PT1/8	6	Rc1/8	29.8	8.7	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	5.0	24	2.5	5.0	10.5	44.0
EPFC6-PT1/4	6	Rc1/4	35.3	13.0	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	5.0	24	2.5	5.0	10.5	50.0
EPFC8-PT1/4	8	Rc1/4	34.4	13.0	16	22.0×24.5	22.0	10.5	17	7.0	28	2.5	7.0	25.0	64.0
EPFC8-PT3/8	8	Rc3/8	38.4	13.5	16	22.0×24.5	22.0	10.5	17	7.0	28	2.5	7.0	26.0	68.0
EPFC10-PT1/4	10	Rc1/4	40.4	13.0	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	9.0	34	3.0	9.0	40.0	117.0
EPFC10-PT3/8	10	Rc3/8	40.4	13.5	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	9.0	34	3.0	9.0	40.0	107.0
EPFC12-PT1/4	12	Rc1/4	42.3	13.0	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	10.5	37	3.0	10.5	45.0	147.0
EPFC12-PT3/8	12	Rc3/8	42.3	13.5	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	11.0	37	3.0	11.0	50.0	138.0



90°パネルタッチエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	D (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EPL4	4	17.2	35.6	27.7	40.5	13	17.0×18.5	17.0	7.5	13	9.8	21	2.5	3.0	–	32.0
EPL6	6	18.5	40.0	30.5	46.3	15	19.0×21.0	19.0	9.0	15	12.6	24	2.5	5.0	–	43.0
EPL8	8	20.7	43.6	34.7	50.9	16	22.0×24.5	22.0	10.0	17	14.6	28	3.0	7.0	–	62.0
EPL10	10	24.7	51.6	41.7	60.3	19	27.0×30.0	27.0	14.0	21	17.5	34	3.0	9.0	–	101.0
EPL12	12	26.3	56.0	44.8	66.0	20	30.0×33.5	30.0	16.0	23	20.0	37	3.0	10.0	–	126.0



レデューサ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_{10} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
ER4-6-Z2	4	6	34.0	17.5	13	9.8	3.0	3.5	3.0
ER4-8-Z2	4	8	31.5	18.5	13	9.8	3.0	3.5	3.0
ER6-8-Z2	6	8	34.3	17.3	15	12.6	5.0	10.5	4.0
ER6-10-Z2	6	10	35.2	20.2	15	12.6	5.0	10.5	4.0
ER6-12-Z2	6	12	36.7	20.9	15	12.6	5.0	10.5	5.0
ER8-10-Z2	8	10	39.0	18.5	16	14.6	7.0	28.0	5.0
ER8-12-Z2	8	12	37.9	15.8	16	14.6	7.0	28.0	5.0
ER10-12-Z2	10	12	42.5	20.5	19	17.5	9.0	45.0	8.0



アダプタエルボ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_{10} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EAL4	4	4	17.2	30.7	22.1	35.6	14.7	13	9.8	3.0	4.0	6.0
EAL6	6	6	18.5	34.2	24.4	40.5	17.7	15	12.6	4.5	12.0	10.0
EAL8	8	8	20.7	35.7	27.6	43.0	18.7	16	14.6	6.0	20.0	14.0
EAL10	10	10	24.7	41.2	33.0	50.0	22.7	19	17.5	8.0	35.0	22.0
EAL12	12	12	26.3	45.2	35.7	55.2	25.2	20	20.0	10.0	43.0	30.0

⚠ 注意 「アダプタエルボ」を一度挿入した相手側プッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。



Yプラグ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_{10} (mm)	L_{11} (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P_3 (mm)	P_4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EYA4-4	4	4	48.4	32.4	20.8	13	13.4	11.0	9.8	9.8	3.2	3.0	3.5	8.0
EYA6-6	6	6	52.8	36.3	24.8	15	14.8	12.2	12.5	12.6	4.2	4.5	9.0	14.0
EYA8-8	8	8	56.4	39.4	28.8	16	16.4	14.2	14.6	14.6	4.2	6.0	18.0	19.0
EYA10-10	10	10	63.9	45.4	35.0	19	18.4	17.5	17.5	17.5	4.2	8.0	28.0	31.0
EYA12-12	12	12	70.3	50.3	40.0	20	20.3	20.0	20.0	20.0	4.2	10.0	40.0	42.0

⚠ 注意　「Yプラグ」を一度挿入した相手側プッシュワン部分は、チューブを挿入して使用することができません。



マニホールド　Aタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm) ポートA	ポートB	A ポート数	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	F_2 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EMA4-8-6	4	8	6	62.8	31.4	36.0	10.0	19.5	28.8	19.5	9.3	18.5	13	16	10.6	9.8	14.6	–	20.0
EMA4-8-10	4	8	10	84.3	42.2	57.2	10.0	19.8	29.1	19.8	9.3	18.5	13	16	10.6	9.8	14.6	–	33.0
EMA6-10-6	6	10	6	74.7	37.4	44.0	11.5	20.8	30.1	20.8	9.3	18.5	15	19	13.0	12.6	17.5	–	37.0
EMA6-10-10	6	10	10	100.7	50.4	70.0	11.5	21.1	30.4	21.1	9.3	18.5	15	19	13.0	12.6	17.5	–	54.0
EMA8-12-6	8	12	6	84.2	42.1	51.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	20	15.5	14.6	20.0	–	50.0
EMA8-12-10	8	12	10	115.1	57.6	82.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	20	15.5	14.6	20.0	–	68.0

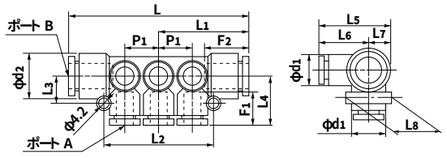

マニホールド　Bタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm) ポートA	ポートB	ねじサイズ (Rc) ポートA	ポートB	A ポート数	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	F_1 チューブ挿入長さ (mm)	P_1 (mm)	d_1 (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
EMB4-1/4-6	4		Rc1/4		6	84.0	42.0	36.0	10.0	19.5	28.8	19.5	9.3	18.5	13	10.6	9.8	17.0×18.5	–	58.0
EMB4-1/4-10	4		Rc1/4		10	105.5	52.8	57.2	10.0	19.8	29.1	19.8	9.3	18.5	13	10.6	9.8	17.0×18.5	–	67.0
EMB6-1/4-6	6		Rc1/4		6	96.0	48.0	44.0	11.5	20.8	30.1	20.8	9.3	18.5	15	13.0	12.6	17.0×18.5	–	79.0
EMB6-1/4-10	6		Rc1/4		10	122.0	61.0	70.0	11.5	21.1	30.4	21.1	9.3	18.5	15	13.0	12.6	17.0×18.5	–	96.0
EMB8-3/8-6	8		Rc3/8		6	105.6	52.8	51.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	15.5	14.6	19.0×21.0	–	92.0
EMB8-3/8-10	8		Rc3/8		10	136.5	68.3	82.0	12.5	23.0	33.5	23.0	10.5	21.0	16	15.5	14.6	19.0×21.0	–	117.0

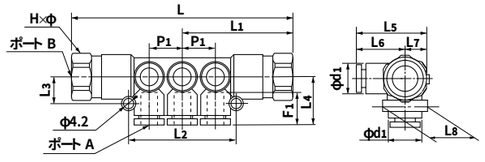

チューブキャップ

●ミリサイズ

品　番	d_1 適用チューブ外径 (mm)	D_1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	L (mm)	質量 (g)
ECC4	4	9.8	13	15.0	2.0
ECC6	6	12.6	15	16.9	3.0
ECC8	8	14.6	16	17.9	4.0
ECC10	10	17.5	19	21.7	6.0
ECC12	12	20.0	20	22.6	8.0



ブランクプラグ

●ミリサイズ

品　番	D_1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	D (mm)	質量 (g)
BC3	3	22.0	11.5	5.0	0.5
BC4	4	28.0	15.5	7.7	0.8
BC6	6	28.0	16.0	9.7	1.2
BC8	8	29.0	16.0	11.7	1.7
BC10	10	32.0	17.7	14.0	2.5
BC12	12	34.0	20.4	16.0	3.8

●インチサイズ

品　番	D_1 挿入部分外径 (inch)	L (mm)	L_1 (mm)	D (mm)	質量 (g)
BC1/4	1/4	28.0	16.0	9.7	1.2
BC3/8	3/8	32.0	17.7	14.0	2.5
BC1/2	1/2	34.0	20.4	16.0	3.8



⚠ 注意　材質:POM（難燃性樹脂ではありません）

☞ 5/16サイズはBC8と共通です。

ニップル

●ミリサイズ

品　番	D_1 挿入部分外径 (mm)	D_2 挿入部分外径 (mm)	d_1 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	質量 (g)
EN4	4	–	2.5	37.0	–	1.0
EN4-6	4	6	2.5	38.0	18.5	1.0
EN6	6	–	4.0	39.0	–	1.0
EN6-8	6	8	4.0	41.0	19.5	1.0
EN8	8	–	6.0	43.0	–	1.0
EN8-10	8	10	6.0	46.0	21.5	2.0
EN10	10	–	7.5	49.0	–	2.0
EN10-12	10	12	7.5	50.5	24.5	3.0
EN12	12	–	9.0	52.0	–	3.0

⚠ 注意　材質:POM（難燃性樹脂ではありません）



プッシュワン™シリーズ

プッシュワン™Eシリーズ 黄銅ボディタイプ

一般空気圧用プッシュワン™継手

特　長

- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、冶具・工具は不要です。
- **UEチューブとの組合せにより導電性を確保できます。**
- **難燃性樹脂（UL94規格V－0相当）採用。**
  UL94規格V－0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。
- **エルボ、ティー等は、ねじ締め付け後のチューブの方向調整が可能です。**

断面構造図

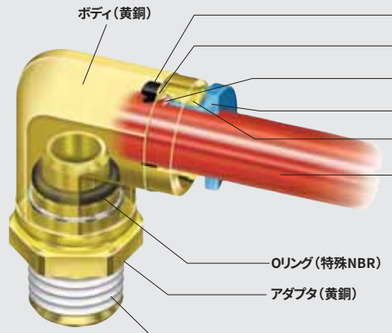

☞ M5ねじは除きます。

品番表示例

MEL 6－PT1/8

- MEL：形状
- 6：適用チューブ外径
- PT1/8：ねじサイズ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	－20℃～＋80℃

☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：－99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ウレタンチューブ　ナイロンチューブ　難燃性チューブ　帯電防止チューブ　ふっ素樹脂チューブ

U2 U1 U5　N2 N5 N1　FS FW FWU FUK　UE　TA TP

（※1）TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

コンパクトスピードコントローラ　ボールバルブ　ミニチュアバルブ　バルブ内蔵コネクタ　Q.D.C.101シリーズ　スパッタキャップ

関連資料

取扱説明書 ……P.170
UL -94規格 燃焼試験…P.195
有効断面積 ……P.168
負圧性能一覧 ……P.169

プッシュワン™Eシリーズ黄銅ボディタイプ

形状一覧

☞ コネクタはプッシュワンAシリーズまたはプッシュワンEシリーズを選定ください。

90°エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×Φ 二面幅 (mm)	H1 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MEL4-PT1/8	4	R1/8	16.3	26.0	22.8	31.8	8.0	13	12.0×13.0	10.0	5.0	3.0	4.0	22.0
MEL4-PT1/4	4	R1/4	16.3	29.0	24.0	34.8	11.0	13	14.0×15.4	10.0	7.0	3.0	4.0	28.0
MEL6-PT1/8	6	R1/8	18.7	27.0	26.4	33.9	8.0	15	14.0×15.4	12.0	5.0	5.0	12.0	31.0
MEL6-PT1/4	6	R1/4	18.7	30.0	26.4	36.9	11.0	15	14.0×15.4	12.0	7.0	5.0	12.0	35.0
MEL8-PT1/8	8	R1/8	20.2	27.5	29.5	35.6	8.0	16	17.0×18.5	14.0	5.0	5.0	18.5	41.0
MEL8-PT1/4	8	R1/4	20.2	30.5	29.5	38.6	11.0	16	17.0×18.5	14.0	7.0	7.0	23.0	45.0
MEL8-PT3/8	8	R3/8	20.2	31.5	29.5	39.6	12.0	16	17.0×18.5	14.0	9.0	7.0	23.0	53.0
MEL10-PT1/8	10	R1/8	24.6	29.0	35.1	39.4	8.0	19	19.0×21.0	18.0	5.0	5.0	22.0	65.0
MEL10-PT1/4	10	R1/4	24.6	32.0	35.1	42.4	11.0	19	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	34.5	70.0
MEL10-PT3/8	10	R3/8	24.6	33.0	35.1	43.4	12.0	19	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	37.0	75.0
MEL10-PT1/2	10	R1/2	24.6	37.0	36.6	47.4	15.0	19	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	37.0	92.0
MEL12-PT1/4	12	R1/4	26.6	32.0	37.1	42.4	11.0	20	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	36.0	69.0
MEL12-PT3/8	12	R3/8	26.6	33.0	37.1	43.4	12.0	20	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	43.0	75.0
MEL12-PT1/2	12	R1/2	26.6	37.0	38.6	47.4	15.0	20	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	43.0	92.0

ティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×Φ 二面幅 (mm)	H1 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MET6-PT1/8	6	R1/8	18.7	27.0	33.9	37.3	8.0	15	14.0×15.4	12.0	5.0	5.0	12.0	35.0
MET6-PT1/4	6	R1/4	18.7	30.0	36.9	37.3	11.0	15	14.0×15.4	12.0	7.0	5.0	12.0	39.0
MET8-PT1/8	8	R1/8	20.2	27.5	35.6	40.4	8.0	16	17.0×18.5	14.0	5.0	5.0	18.5	46.0
MET8-PT1/4	8	R1/4	20.2	30.5	38.6	40.4	11.0	16	17.0×18.5	14.0	7.0	7.0	23.0	50.0
MET10-PT1/8	10	R1/8	24.6	29.0	39.4	49.1	8.0	19	19.0×21.0	18.0	5.0	5.0	22.0	80.0
MET10-PT1/4	10	R1/4	24.6	32.0	42.4	49.1	11.0	19	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	34.5	84.0
MET10-PT3/8	10	R3/8	24.6	33.0	43.4	49.1	12.0	19	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	37.0	90.0
MET10-PT1/2	10	R1/2	24.6	37.0	47.4	49.1	15.0	19	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	37.0	106.0
MET12-PT1/4	12	R1/4	26.6	32.0	42.4	53.2	11.0	20	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	36.0	86.0
MET12-PT3/8	12	R3/8	26.6	33.0	43.4	53.2	12.0	20	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	43.0	92.0
MET12-PT1/2	12	R1/2	26.6	37.0	47.4	53.2	15.0	20	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	43.0	108.0

サービスティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×Φ 二面幅 (mm)	H1 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MEST6-PT1/8	6	R1/8	18.7	28.1	18.7	46.8	26.4	8.0	15	14.0×15.4	12.0	5.0	5.0	12.0	37.0
MEST6-PT1/4	6	R1/4	18.7	31.1	18.7	49.8	26.4	11.0	15	14.0×15.4	12.0	7.0	5.0	12.0	41.0
MEST8-PT1/8	8	R1/8	20.2	29.1	20.2	49.3	29.5	8.0	16	17.0×18.5	14.0	5.0	5.0	18.5	50.0
MEST8-PT1/4	8	R1/4	20.2	32.1	20.2	52.3	29.5	11.0	16	17.0×18.5	14.0	7.0	7.0	23.0	54.0
MEST10-PT1/8	10	R1/8	24.6	30.1	24.6	54.7	35.1	8.0	19	19.0×21.0	18.0	5.0	5.0	22.0	82.0
MEST10-PT1/4	10	R1/4	24.6	33.1	24.6	57.7	35.1	11.0	19	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	34.5	86.0
MEST10-PT3/8	10	R3/8	24.6	34.1	24.6	58.7	35.1	12.0	19	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	37.0	92.0
MEST10-PT1/2	10	R1/2	24.6	38.1	24.6	62.7	36.6	15.0	19	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	37.0	108.0
MEST12-PT1/4	12	R1/4	26.6	34.1	26.6	60.7	37.1	11.0	20	19.0×21.0	18.0	7.0	7.0	36.0	90.0
MEST12-PT3/8	12	R3/8	26.6	35.1	26.6	61.7	37.1	12.0	20	19.0×21.0	18.0	9.0	9.0	43.0	95.0
MEST12-PT1/2	12	R1/2	26.6	39.1	26.6	65.7	38.6	15.0	20	22.0×24.0	18.0	12.0	9.0	43.0	112.0

プッシュワン™Eシリーズ黄銅ボディタイプ

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MEUC6	6	31.5	15.8	15	14.0	5.0	12.5	20.0
MEUC8	8	32.6	16.3	16	16.0	7.0	28.0	27.0
MEUC10	10	39.5	19.8	19	19.0	9.0	45.0	49.0
MEUC12	12	41.4	20.7	20	21.0	11.0	67.0	52.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MEUL6	6	18.7	25.6	15	12.0	5.0	9.5	20.0
MEUL8	8	20.2	28.3	16	14.0	7.0	19.5	29.0
MEUL10	10	24.6	34.9	19	18.0	9.0	32.5	63.0
MEUL12	12	26.6	37.0	20	18.0	11.0	45.5	56.0

ユニオンティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
MEUT6	6	18.7	37.3	18.7	25.6	15	12.0	5.0	9.5	25.0
MEUT8	8	20.2	40.4	20.2	28.3	16	14.0	7.0	19.5	35.0
MEUT10	10	24.6	49.1	24.6	34.9	19	18.0	9.0	32.5	70.0
MEUT12	12	26.6	53.2	26.6	37.0	20	18.0	11.0	45.5	73.0

ブランクプラグ

☞ 品番、各部寸法については、プッシュワンEシリーズ（P.71）をご参照ください。

ニップル

☞ 品番、各部寸法については、プッシュワンEシリーズ（P.71）をご参照ください。

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

クイックシールシリーズ

インサートタイプ（黄銅仕様）

多用途目的配管用ねじ込み式継手

特　長

- **ねじ込み式です。**
  ボディ、ナット、スリーブの3点式です。
- **強いシール性能を発揮します。**
  ボディとインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。
- **コネクタのみシール加工をしています。**
  シールテープを巻く必要がありません。
- **JIS B 8381-1995（空気圧用たわみ管の管継手）適合品です。**

断面構造図

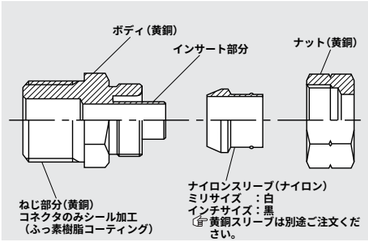

シール機構



使用流体・使用温度範囲

使用流体		使用温度範囲
空気	ナイロンスリーブ	−40°C～＋80°C
	黄銅スリーブ	−40°C～＋100°C
水	ナイロンスリーブ	0°C～＋70°C
	黄銅スリーブ	0°C～＋100°C
一般作動油	ナイロンスリーブ	−40°C～＋80°C
	黄銅スリーブ	−40°C～＋100°C

☞ 各種薬液については当社までお問合せください。
☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：5.0MPa
負圧性能　：−101.294kPa

品番表示例

C4N6×4-PT1/8

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状、グループ

ミリ・インチ識別

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。
⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。
⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
⚠注意　ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。
⚠注意　適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

☞ チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	柔軟ふっ素樹脂2層チューブ	ポリプテンチューブ	難燃性チューブ※1	帯電防止チューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ※2	ふっ素樹脂チューブ※2※3	ウレタン加工チューブ
U2 U1 U5	N2 N5 N1	TES	PB	FS FW FWU FUK	UE	PL PN	TA TP	UC USC UMC UML

（※1）耐スパッタラインで使用する場合には、黄銅スリーブに取り替えてください。
（※2）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。
（※3）ふっ素樹脂TPチューブを使用する場合、黄銅スリーブは使用できません。ナイロンスリーブを選定してください。

関連製品・紹介製品

ミニチュアバルブ

Q.D.C.101シリーズ

関連資料

取扱説明書……P.172
耐薬品性一覧表……P.198
有効断面積……P.168
負圧性能一覧……P.169

クイックシールシリーズインサートタイプ（黄銅仕様）

形状一覧

コネクタ C※N
90°エルボ L※N
ティー T※N
サービスティー ST※N
メスコネクタ FC※N
ユニオンコネクタ UC※N
90°ユニオンエルボ UL※N
ユニオンティー UT※N
スィーベルナットメスコネクタ SC※N
パネルタッチコネクタ UCT※N
黄銅ナット N
ナイロンスリーブ SN
黄銅スリーブ MSN

インチサイズNPT仕様品（受注生産品）

コネクタ C※N
90°エルボ L※N

コネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
C4N4×2-PT1/8	4×2	R1/8	28.0	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	0.9	0.7	13.0
C4N4×2-PT1/4	4×2	R1/4	30.0	12.0	4.7	15	14.0	10.0	7.0	0.9	0.7	20.0
C4N4×2.5-PT1/8	4×2.5	R1/8	28.0	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	1.3	1.5	13.0
C4N4×3-PT1/8	4×3	R1/8	28.0	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	2.0	3.0	13.0
C4N6×4-PT1/8	6×4	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	5.0	15.0
C4N6×4-PT1/4	6×4	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	2.7	5.0	22.0
C4N6×4-PT3/8	6×4	R3/8	31.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	9.0	2.7	5.5	32.0
C4N6×4.5-PT1/8	6×4.5	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.2	7.5	15.0
C4N6×4.5-PT1/4	6×4.5	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.2	7.5	23.0
※ C4N6×4.5-PT3/8	6×4.5	R3/8	31.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	9.0	3.2	7.5	32.0
C4N8×5-PT1/8	8×5	R1/8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	10.0	18.0
C4N8×5-PT1/4	8×5	R1/4	29.9	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	3.7	10.0	24.0
C4N8×6-PT1/8	8×6	R1/8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	16.0	17.0
C4N8×6-PT1/4	8×6	R1/4	29.9	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	4.7	16.0	24.0
C4N8×6-PT3/8	8×6	R3/8	30.9	13.0	4.6	16	17.0	14.0	9.0	4.7	17.0	33.0
C4N10×6.5-PT1/4	10×6.5	R1/4	31.1	12.0	4.2	17	17.0	17.0	7.0	5.2	20.5	32.0
C4N10×6.5-PT3/8	10×6.5	R3/8	32.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	9.0	5.2	20.5	38.0
C4N10×7.5-PT1/4	10×7.5	R1/4	31.1	12.0	4.2	17	17.0	17.0	7.0	6.2	30.0	32.0
C4N10×7.5-PT3/8	10×7.5	R3/8	32.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	9.0	6.2	30.0	37.0
C4N10×7.5-PT1/2	10×7.5	R1/2	40.1	18.0	4.2	17	22.0	17.0	12.0	6.2	30.0	68.5
C4N10×8-PT1/4	10×8	R1/4	31.1	12.0	4.2	17	15.0	17.0	7.0	6.7	32.0	29.0
C4N10×8-PT3/8	10×8	R3/8	32.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	9.0	6.7	32.0	37.0
C4N10×8-PT1/2	10×8	R1/2	40.1	18.0	4.2	17	22.0	17.0	12.0	6.7	33.5	80.0
C4N12×8-PT3/8	12×8	R3/8	35.6	13.0	4.8	18	17.0	19.0	9.0	6.6	32.0	47.0
C4N12×8-PT1/2	12×8	R1/2	40.6	18.0	4.8	18	23.0	19.0	12.0	6.6	33.5	75.0
C4N12×9-PT1/4	12×9	R1/4	31.6	12.0	4.8	18	17.0	19.0	7.6	7.6	40.0	34.0
C4N12×9-PT3/8	12×9	R3/8	35.6	13.0	4.8	18	17.0	19.0	9.0	7.6	40.0	40.5
C4N12×9-PT1/2	12×9	R1/2	40.6	18.0	4.8	18	23.0	19.0	12.0	7.6	40.0	74.0
C4N16×13-PT1/2	16×13	R1/2	46.7	18.0	5.1	23	24.0	27.0	12.0	11.0	90.0	108.0

※受注生産品

コネクタのみシール加工をしています。

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
C1N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	8.0	5.0	1.4	1.5	11.0
C1N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	28.1	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	2.4	4.0	13.0
C1N3/16-PT1/4	3/16	R1/4	30.1	12.0	4.6	15	14.0	10.0	7.0	2.4	4.0	20.0
C1N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.5	14.0
C1N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.4	8.5	22.0
C1N1/4-PT3/8	1/4	R3/8	31.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	9.0	3.4	8.5	31.0
C1N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	27.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	16.0	17.0
C1N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	29.8	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	4.7	16.0	24.0
C1N5/16-PT3/8	5/16	R3/8	30.8	13.0	4.6	16	17.0	14.0	9.0	4.7	17.0	33.0
C1N3/8-PT1/8	3/8	R1/8	28.7	11.0	4.6	17	14.0	17.0	5.7	5.7	22.5	23.0
C1N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	30.7	12.0	4.6	17	14.0	17.0	7.5	5.7	22.5	28.0
C1N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	31.7	13.0	4.6	17	17.0	17.0	9.0	5.7	22.5	39.0
C1N3/8-PT1/2	3/8	R1/2	39.7	18.0	4.6	17	23.0	17.0	12.0	5.7	24.5	68.0
C1N1/2-PT1/4	1/2	R1/4	31.8	12.0	4.6	18	17.0	19.0	8.2	8.2	45.0	33.0
C1N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	32.8	13.0	4.6	18	17.0	19.0	9.0	8.2	45.0	40.0
C1N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	40.8	18.0	4.6	18	23.0	19.0	12.0	8.2	45.0	72.0
C1N5/8-PT3/8	5/8	R3/8	41.7	13.0	5.1	23	23.0	27.0	9.3	9.3	62.0	85.0
C1N5/8-PT1/2	5/8	R1/2	46.7	18.0	5.1	23	23.0	27.0	12.0	9.3	62.0	100.0

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
☆ C2N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	28.0	11.0	4.6	21	10.0	8.0	5.0	3.0	1.0	11.0
C2N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	28.1	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	1.4	1.5	12.0
C2N3/16-PT1/4	3/16	R1/4	30.1	12.0	4.6	15	14.0	10.0	7.0	1.4	1.5	20.0
C2N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.2	3.5	14.5
C2N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	2.2	3.5	22.0
C2N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	27.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	2.9	6.0	18.0
C2N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	29.8	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	2.9	6.0	24.0
C2N3/8-PT1/8	3/8	R1/8	28.7	11.0	4.6	17	14.0	17.0	5.0	3.5	8.0	24.0
C2N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	30.7	12.0	4.6	17	14.0	17.0	7.0	3.5	8.0	29.0
C2N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	31.7	13.0	4.6	17	17.0	17.0	9.0	3.5	8.0	38.0
C2N1/2-PT1/4	1/2	R1/4	31.8	12.0	4.6	18	17.0	19.0	7.0	5.2	20.5	35.0
C2N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	32.8	13.0	4.6	18	17.0	19.0	9.0	5.2	20.5	40.0
C2N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	40.8	18.0	4.6	18	23.0	19.0	12.0	5.2	20.5	74.0

☆C2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。

90 °エルボ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
L4N4×2-PT1/8	4×2	R1/8	20.5	18.5	26.2	24.3	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	0.9	0.5	19.0
L4N4×2-PT1/4	4×2	R1/4	20.5	22.0	27.4	27.8	28.9	12.0	4.7	15	12.0	10.0	7.0	0.9	0.5	28.0
L4N4×2.5-PT1/8	4×2.5	R1/8	20.5	18.5	26.2	24.3	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	1.3	1.5	19.0
L4N4×3-PT1/8	4×3	R1/8	20.5	18.5	26.2	24.3	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	2.0	2.5	19.0
L4N6×4-PT1/8	6×4	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	21.0
L4N6×4-PT1/4	6×4	R1/4	23.0	22.0	29.9	28.9	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	32.0
L4N6×4.5-PT1/8	6×4.5	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.2	7.0	21.0
L4N6×4.5-PT1/4	6×4.5	R1/4	23.0	22.0	29.9	28.9	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.2	7.0	32.0
L4N8×5-PT1/8	8×5	R1/8	22.9	21.0	29.8	29.1	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	31.0
L4N8×5-PT1/4	8×5	R1/4	22.9	22.0	29.8	30.1	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	32.5
L4N8×6-PT1/8	8×6	R1/8	22.9	21.0	29.8	29.1	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	31.0
L4N8×6-PT1/4	8×6	R1/4	22.9	22.0	29.8	30.1	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	32.5
L4N8×6-PT3/8	8×6	R3/8	22.9	26.0	31.0	34.1	34.1	13.0	4.6	16	14.0	14.0	9.0	4.7	15.0	45.0
L4N10×6.5-PT1/4	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	33.1	13.5	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	47.0
L4N10×6.5-PT3/8	10×6.5	R3/8	27.1	26.0	35.2	35.8	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	50.0
L4N10×7.5-PT1/4	10×7.5	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	33.1	13.5	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.2	24.0	48.0
L4N10×7.5-PT3/8	10×7.5	R3/8	27.1	26.0	35.2	35.8	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.2	26.0	51.0
L4N10×7.5-PT1/2	10×7.5	R1/2	27.1	33.0	35.2	42.8	41.1	18.0	4.2	17	14.0	17.0	10.0	6.2	26.0	83.0
L4N10×8-PT1/4	10×8	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	33.1	13.5	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	48.0
L4N10×8-PT3/8	10×8	R3/8	27.1	26.0	35.2	35.8	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	51.0
L4N10×8-PT1/2	10×8	R1/2	27.1	33.0	35.2	42.8	41.1	18.0	4.2	17	14.0	17.0	10.0	6.7	30.0	83.0
L4N12×8-PT3/8	12×8	R3/8	27.6	26.0	35.7	37.0	34.1	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	53.0
L4N12×8-PT1/2	12×8	R1/2	30.1	33.0	38.2	44.0	41.1	18.0	4.8	18	14.0	19.0	10.0	6.6	30.0	90.0
L4N12×9-PT1/4	12×9	R1/4	27.6	25.0	35.7	36.0	33.1	13.5	4.8	18	14.0	19.0	7.0	7.6	33.0	50.0
L4N12×9-PT3/8	12×9	R3/8	27.6	26.0	35.7	37.0	34.1	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	54.0
L4N12×9-PT1/2	12×9	R1/2	30.6	33.0	38.7	44.0	41.1	18.0	4.8	18	14.0	19.0	10.0	7.6	33.0	91.0
L4N16×13-PT1/2	16×13	R1/2	36.7	33.0	47.1	48.6	43.4	18.0	5.1	23	18.0	27.0	12.0	11.0	72.0	120.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
L1N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	26.3	23.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	8.0	5.0	1.4	1.5	15.0
L1N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	26.3	24.3	24.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	2.4	4.0	18.0
L1N3/16-PT1/4	3/16	R1/4	23.1	22.0	30.0	27.8	28.9	12.0	4.6	15	12.0	10.0	7.0	2.4	4.0	28.0
L1N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	20.0
L1N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	29.8	28.9	27.8	12.0	4.6	15	10.0	12.0	7.0	3.4	8.0	26.0
L1N1/4-PT3/8	1/4	R3/8	26.0	26.0	34.6	32.9	34.1	13.0	4.6	15	14.0	12.0	9.0	3.4	8.0	44.0
L1N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	29.8	29.1	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	15.0	30.0
L1N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	29.8	30.1	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	32.0
L1N5/16-PT3/8	5/16	R3/8	25.8	26.0	34.4	34.1	34.1	13.0	4.6	16	14.0	14.0	9.0	4.7	15.0	48.0
L1N3/8-PT1/8	3/8	R1/8	23.7	21.0	30.6	30.8	27.9	11.0	4.6	17	12.0	17.0	5.0	5.7	15.0	35.0
L1N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	30.6	31.8	28.9	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	50.0
L1N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	35.2	35.8	32.9	13.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	50.0
L1N3/8-PT1/2	3/8	R1/2	26.7	33.0	37.5	42.8	41.1	18.0	4.6	17	14.0	17.0	10.0	5.7	22.5	84.0
L1N1/2-PT1/4	1/2	R1/4	27.8	25.0	35.9	36.0	33.1	13.5	4.6	18	14.0	19.0	7.0	8.2	32.0	50.0
L1N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	36.3	37.0	34.1	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	8.2	32.0	53.0
L1N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	30.8	33.0	41.6	44.0	41.1	18.0	4.6	18	14.0	19.0	10.0	8.2	32.0	76.0
L1N5/8-PT3/8	5/8	R3/8	36.7	28.0	47.1	43.6	38.4	15.0	5.1	23	18.0	27.0	9.0	9.3	48.0	107.0
L1N5/8-PT1/2	5/8	R1/2	36.7	33.0	47.5	48.6	43.4	18.0	5.1	23	18.0	27.0	12.0	9.3	53.0	117.0

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
☆ L2N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	26.3	23.1	24.3	11.0	4.6	21	10.0	8.0	5.0	3.0	1.5	16.0
L2N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	26.3	24.3	24.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	1.4	1.5	19.0
L2N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.2	3.5	21.0
L2N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	28.8	28.9	27.8	12.0	4.6	15	10.0	12.0	7.0	2.2	3.5	31.0
L2N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	29.8	29.1	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	2.9	5.0	31.0
L2N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	29.8	30.1	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	2.9	5.0	33.0
L2N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	30.6	31.8	28.9	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	3.5	7.5	37.0
L2N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	35.2	35.8	32.9	13.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	3.5	7.5	55.0
L2N1/2-PT1/4	1/2	R1/4	27.8	25.0	35.9	36.0	33.1	13.5	4.6	18	14.0	19.0	7.0	5.2	18.0	54.0
L2N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	36.3	37.0	34.1	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	5.2	18.0	57.0
L2N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	30.3	33.0	41.1	44.0	43.4	18.0	4.6	18	18.0	19.0	12.0	5.2	18.0	89.0

☆L2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。

ティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
T4N4×2-PT1/8	4×2	R1/8	20.5	18.5	24.3	40.9	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	0.9	0.5	25.0
T4N4×2.5-PT1/8	4×2.5	R1/8	20.5	18.5	24.3	40.9	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	1.3	1.5	25.0
※ T4N4×3-PT1/8	4×3	R1/8	20.5	18.5	24.3	40.9	24.3	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	2.0	2.5	25.0
T4N6×4-PT1/8	6×4	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.0	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	30.0
T4N6×4-PT1/4	6×4	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.0	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	43.0
T4N6×4.5-PT1/8	6×4.5	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.0	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.2	7.0	31.0
T4N6×4.5-PT1/4	6×4.5	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.0	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.2	7.0	43.0
T4N8×5-PT1/8	8×5	R1/8	22.9	21.0	29.1	45.8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	43.0
T4N8×5-PT1/4	8×5	R1/4	22.9	22.0	30.1	45.8	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	45.0
T4N8×6-PT1/8	8×6	R1/8	22.9	21.0	29.1	45.8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	42.0
T4N8×6-PT1/4	8×6	R1/4	22.9	22.0	30.1	45.8	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	44.0
T4N8×6-PT3/8	8×6	R3/8	22.9	26.0	34.1	45.8	34.1	13.0	4.6	16	14.0	14.0	9.0	4.7	15.0	58.0
T4N10×6.5-PT1/4	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	33.1	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	73.0
T4N10×6.5-PT3/8	10×6.5	R3/8	28.1	26.0	35.8	56.2	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	78.0
T4N10×7.5-PT1/4	10×7.5	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	33.1	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.2	24.0	70.0
T4N10×7.5-PT3/8	10×7.5	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.2	26.0	76.0
T4N10×7.5-PT1/2	10×7.5	R1/2	27.1	33.0	42.8	54.2	43.4	18.0	4.2	17	18.0	17.0	12.0	6.2	26.0	110.0
T4N10×8-PT1/4	10×8	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	33.1	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	69.0
T4N10×8-PT3/8	10×8	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	34.1	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	75.0
T4N10×8-PT1/2	10×8	R1/2	27.1	33.0	42.8	54.2	43.4	18.0	4.2	17	18.0	17.0	12.0	6.7	30.0	109.0
T4N12×8-PT3/8	12×8	R3/8	27.6	25.0	36.0	55.3	33.1	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	82.0
T4N12×8-PT1/2	12×8	R1/2	30.6	33.0	44.0	61.3	43.4	18.0	4.8	18	18.0	19.0	12.0	6.6	30.0	128.0
T4N12×9-PT1/4	12×9	R1/4	27.6	25.0	36.0	55.3	33.1	12.0	4.8	18	14.0	19.0	7.0	7.6	33.0	75.0
T4N12×9-PT3/8	12×9	R3/8	27.6	26.0	37.0	55.3	34.1	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	82.0
T4N12×9-PT1/2	12×9	R1/2	30.6	33.0	44.0	61.3	43.4	18.0	4.8	18	18.0	19.0	12.0	7.6	33.0	128.0
T4N16×13-PT1/2	16×13	R1/2	36.7	33.0	48.6	73.4	43.4	18.0	5.1	23	18.0	27.0	12.0	11.0	72.0	165.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
T1N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	23.1	41.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	8.0	5.0	1.4	1.5	21.0
T1N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	24.3	41.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	2.4	4.0	26.0
T1N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	29.0
T1N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.1	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.4	8.0	42.0
T1N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	29.1	45.7	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	15.0	42.0
T1N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	30.1	45.7	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	45.0
T1N5/16-PT3/8	5/16	R3/8	25.8	26.0	34.1	51.7	34.1	13.0	4.6	16	14.0	14.0	9.0	4.7	15.0	66.0
T1N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	31.8	47.4	28.9	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	55.0
T1N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	35.8	53.4	34.1	13.0	4.6	17	14.0	17.0	9.0	5.7	19.0	77.0
T1N3/8-PT1/2	3/8	R1/2	29.7	33.0	42.8	59.4	43.4	18.0	4.6	17	18.0	17.0	12.0	5.7	22.5	122.0
T1N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	37.0	55.6	34.1	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	8.2	32.0	79.0
T1N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	30.8	33.0	44.0	61.6	43.4	18.0	4.6	18	18.0	19.0	12.0	8.2	32.0	119.0
T1N5/8-PT3/8	5/8	R3/8	36.7	28.0	43.6	73.3	38.4	13.0	5.1	23	18.0	27.0	9.0	9.3	48.0	130.0
T1N5/8-PT1/2	5/8	R1/2	36.7	33.0	48.6	73.3	43.4	18.0	5.1	23	18.0	27.0	12.0	9.3	53.0	172.0

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
☆ T2N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	23.1	41.1	24.3	11.0	4.6	21	10.0	8.0	5.0	3.0	1.5	20.5
T2N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	24.3	41.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	1.4	1.5	25.0
T2N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.1	24.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.2	3.5	30.0
T2N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.1	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.2	3.5	43.0
T2N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	29.1	45.7	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	2.9	5.0	45.0
T2N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	30.1	45.7	28.9	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	2.9	5.0	43.0
T2N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	31.8	47.4	28.9	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	3.5	7.5	57.0
T2N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	35.8	53.4	34.1	13.0	4.6	17	14.0	17.0	9.0	3.5	7.5	78.0
T2N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	37.0	55.6	34.1	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	5.2	18.0	80.0

☆T2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。

サービスティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ST4N4×2-PT1/8	4×2	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	26.2	26.2	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	0.9	0.5	26.0
ST4N4×2.5-PT1/8	4×2.5	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	26.2	26.2	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	1.3	1.5	26.0
※ ST4N4×3-PT1/8	4×3	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	26.2	26.2	11.0	4.7	15	10.0	10.0	5.0	2.0	2.5	26.0
ST4N6×4-PT1/8	6×4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.4	26.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	41.0
ST4N6×4-PT1/4	6×4	R1/4	23.0	22.0	23.0	45.0	29.9	29.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	30.0
ST4N6×4.5-PT1/8	6×4.5	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.4	26.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.2	7.0	41.0
ST4N6×4.5-PT1/4	6×4.5	R1/4	23.0	22.0	23.0	45.0	29.9	29.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.2	7.0	43.0
ST4N8×5-PT1/8	8×5	R1/8	22.9	21.0	22.9	43.9	31.0	29.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	43.0
ST4N8×5-PT1/4	8×5	R1/4	22.9	22.0	22.9	44.9	31.0	29.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	43.0
ST4N8×6-PT1/8	8×6	R1/8	22.9	21.0	22.9	43.9	31.0	29.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	45.0
ST4N8×6-PT1/4	8×6	R1/4	22.9	22.0	22.9	44.9	31.0	29.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	46.0
ST4N8×6-PT3/8	8×6	R3/8	22.9	26.0	22.9	48.9	31.0	31.0	13.0	4.6	16	14.0	14.0	9.0	4.7	15.0	60.0
ST4N10×6.5-PT1/4	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	27.1	52.1	36.9	35.2	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	72.0
※ ST4N10×6.5-PT3/8	10×6.5	R3/8	27.1	26.0	27.1	53.1	36.9	35.2	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	70.0
ST4N10×7.5-PT1/4	10×7.5	R1/4	27.1	25.0	27.1	52.1	36.9	35.2	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.2	24.0	70.0
ST4N10×7.5-PT3/8	10×7.5	R3/8	27.1	26.0	27.1	53.1	36.9	35.2	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.2	26.0	76.0
※ ST4N10×7.5-PT1/2	10×7.5	R1/2	27.1	35.5	27.1	62.6	36.9	37.5	18.0	4.2	17	18.0	17.0	12.0	6.2	26.0	74.0
ST4N10×8-PT1/4	10×8	R1/4	27.1	25.0	27.1	52.1	36.9	35.2	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	76.0
ST4N10×8-PT3/8	10×8	R3/8	27.1	26.0	27.1	53.1	36.9	35.2	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	113.0
ST4N10×8-PT1/2	10×8	R1/2	27.1	35.5	27.1	62.6	36.9	37.5	18.0	4.2	17	18.0	17.0	12.0	6.7	30.0	125.0
ST4N12×8-PT3/8	12×8	R3/8	27.6	26.0	27.6	53.6	38.6	35.7	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	81.0
※ ST4N12×8-PT1/2	12×8	R1/2	30.1	35.5	30.1	65.6	41.1	40.5	18.0	4.8	18	18.0	19.0	12.0	6.6	30.0	82.0
ST4N12×9-PT3/8	12×9	R3/8	27.6	26.0	27.6	53.6	38.6	35.7	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	130.0
ST4N12×9-PT1/2	12×9	R1/2	30.1	35.5	30.1	65.6	41.1	40.5	18.0	4.8	18	18.0	19.0	12.0	7.6	33.0	128.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ST1N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	25.2	26.3	11.0	4.6	15	10.0	8.0	5.0	1.4	1.5	22.0
ST1N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	20.6	39.1	26.3	26.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	2.4	4.0	25.0
※ ST1N3/16-PT1/4	3/16	R1/4	23.1	22.0	23.1	45.1	28.8	30.0	12.0	4.6	15	12.0	10.0	7.0	2.4	4.0	37.0
ST1N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.5	26.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	29.0
ST1N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	23.0	45.0	30.0	30.0	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.4	8.0	41.0
ST1N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	22.8	43.8	30.9	29.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	15.0	44.0
ST1N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	22.8	44.8	30.9	29.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	45.0
ST1N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	23.7	45.7	33.5	30.6	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	56.0
ST1N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	26.7	52.7	36.5	34.8	13.0	4.6	17	14.0	17.0	9.0	5.7	19.0	77.0
ST1N3/8-PT1/2	3/8	R1/2	29.2	35.5	29.2	64.7	39.0	39.6	18.0	4.6	17	18.0	17.0	12.0	5.7	22.5	124.0
ST1N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	27.8	53.8	38.8	35.9	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	8.2	32.0	81.0
ST1N1/2-PT1/2	1/2	R1/2	30.3	35.5	30.3	65.8	41.3	40.7	18.0	4.6	18	18.0	19.0	12.0	8.2	32.0	122.0
ST1N5/8-PT1/2	5/8	R1/2	36.7	35.5	34.2	72.2	49.8	44.6	18.0	5.1	23	18.0	27.0	12.0	9.3	53.0	179.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	L9 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
☆ ST2N1/8-PT1/8	1/8	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	25.2	26.3	11.0	4.6	21	10.0	8.0	5.0	3.0	1.5	21.0
ST2N3/16-PT1/8	3/16	R1/8	20.6	18.5	20.6	39.1	26.3	26.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	1.4	1.5	25.0
ST2N1/4-PT1/8	1/4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.5	26.3	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.2	3.5	30.0
ST2N1/4-PT1/4	1/4	R1/4	23.0	22.0	23.0	45.0	30.0	30.0	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.2	3.5	43.0
ST2N5/16-PT1/8	5/16	R1/8	22.8	21.0	22.8	43.8	30.9	29.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	2.9	5.0	45.0
ST2N5/16-PT1/4	5/16	R1/4	22.8	22.0	22.8	44.8	30.9	29.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	2.9	5.0	47.0
※ ST2N3/8-PT1/4	3/8	R1/4	23.7	22.0	23.7	45.7	33.5	30.6	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	3.5	7.5	58.0
ST2N3/8-PT3/8	3/8	R3/8	26.7	26.0	26.7	52.7	36.5	34.8	13.0	4.6	17	14.0	17.0	9.0	3.5	7.5	77.0
ST2N1/2-PT3/8	1/2	R3/8	27.8	26.0	27.8	53.8	38.8	35.9	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	5.2	18.0	78.0

☆ST2N1/8-PT1/8はインサートレスタイプになります。
※受注生産品

メスコネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
FC4N4×2-PT1/8	4×2	Rc1/8	25.0	8.7	4.7	15	14.0	10.0	0.9	0.5	18.0
※ FC4N4×3-PT1/8	4×3	Rc1/8	25.0	8.7	4.7	15	14.0	10.0	2.0	3.0	18.0
FC4N6×4-PT1/8	6×4	Rc1/8	25.0	8.7	4.6	15	14.0	12.0	2.7	5.0	20.0
FC4N6×4-PT1/4	6×4	Rc1/4	29.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	2.7	5.0	29.0
FC4N6×4-PT3/8	6×4	Rc3/8	30.0	13.5	4.6	15	22.0	12.0	2.7	5.0	43.0
FC4N6×4.5-PT1/8	6×4.5	Rc1/8	25.0	8.7	4.6	15	14.0	12.0	3.2	7.5	20.0
FC4N6×4.5-PT1/4	6×4.5	Rc1/4	29.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	3.2	7.5	29.0
FC4N8×6-PT1/8	8×6	Rc1/8	24.9	8.7	4.6	16	14.0	14.0	4.7	16.0	22.0
FC4N8×6-PT1/4	8×6	Rc1/4	28.9	13.0	4.6	16	17.0	14.0	4.7	16.0	31.0
FC4N8×6-PT3/8	8×6	Rc3/8	29.9	13.5	4.6	16	22.0	14.0	4.7	16.0	48.0
FC4N10×7.5-PT1/4	10×7.5	Rc1/4	30.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	6.2	30.0	35.0
FC4N10×7.5-PT3/8	10×7.5	Rc3/8	31.1	13.5	4.2	17	22.0	17.0	6.2	30.0	51.0
※ FC4N10×7.5-PT1/2	10×7.5	Rc1/2	35.1	17.5	4.2	17	24.0	17.0	6.2	30.0	59.0
FC4N10×8-PT1/4	10×8	Rc1/4	30.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	6.7	32.0	35.0
FC4N10×8-PT3/8	10×8	Rc3/8	31.1	13.5	4.2	17	22.0	17.0	6.7	32.0	51.0
FC4N10×8-PT1/2	10×8	Rc1/2	35.1	17.5	4.2	17	24.0	17.0	6.7	32.0	58.0
FC4N12×9-PT3/8	12×9	Rc3/8	31.6	13.5	4.8	18	22.0	19.0	7.6	40.0	55.0
FC4N12×9-PT1/2	12×9	Rc1/2	35.6	17.5	4.8	18	24.0	19.0	7.6	40.0	62.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
FC1N3/16-PT1/8	3/16	Rc1/8	25.1	8.7	4.6	15	14.0	10.0	2.4	4.0	17.0
FC1N1/4-PT1/8	1/4	Rc1/8	25.0	8.7	4.6	15	14.0	12.0	3.4	8.5	19.0
FC1N1/4-PT1/4	1/4	Rc1/4	29.0	13.0	4.6	15	17.0	12.0	3.4	8.5	29.0
FC1N5/16-PT1/8	5/16	Rc1/8	24.8	8.7	4.6	16	14.0	14.0	4.7	16.0	22.0
FC1N5/16-PT1/4	5/16	Rc1/4	28.8	13.0	4.6	16	17.0	14.0	4.7	16.0	30.0
FC1N5/16-PT3/8	5/16	Rc3/8	29.8	13.5	4.6	16	22.0	14.0	4.7	16.0	45.0
FC1N3/8-PT1/4	3/8	Rc1/4	29.7	13.0	4.6	17	17.0	17.0	5.7	22.5	35.0
FC1N3/8-PT3/8	3/8	Rc3/8	30.7	13.5	4.6	17	22.0	17.0	5.7	22.5	52.0
FC1N3/8-PT1/2	3/8	Rc1/2	34.7	17.5	4.6	17	24.0	17.0	5.7	22.5	60.0
FC1N1/2-PT3/8	1/2	Rc3/8	31.8	13.5	4.6	18	22.0	19.0	8.2	45.0	54.0
FC1N1/2-PT1/2	1/2	Rc1/2	35.8	17.5	4.6	18	24.0	19.0	8.2	45.0	61.0

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UC4N4×2	4×2	32.9	4.7	15	10.0	10.0	0.9	0.5	16.0
UC4N4×2.5	4×2.5	32.9	4.7	15	10.0	10.0	1.3	1.5	16.0
UC4N4×3	4×3	32.9	4.7	15	10.0	10.0	2.0	3.0	16.0
UC4N6×4	6×4	33.0	4.6	15	10.0	12.0	2.7	5.0	20.0
UC4N6×4.5	6×4.5	33.0	4.6	15	10.0	12.0	3.2	7.5	20.0
UC4N8×5	8×5	32.8	4.6	16	12.0	14.0	3.7	10.0	28.0
UC4N8×6	8×6	32.8	4.6	16	12.0	14.0	4.7	16.0	25.0
UC4N10×6.5	10×6.5	36.2	4.2	17	17.0	17.0	5.2	20.5	44.0
UC4N10×7.5	10×7.5	36.2	4.2	17	17.0	17.0	6.2	30.0	45.0
UC4N10×8	10×8	36.2	4.2	17	17.0	17.0	6.7	32.0	44.0
UC4N12×8	12×8	37.3	4.8	18	17.0	19.0	6.6	32.0	49.0
UC4N12×9	12×9	37.3	4.8	18	17.0	19.0	7.6	40.0	51.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UC1N1/8	1/8	33.1	4.6	15	10.0	8.0	1.4	1.5	13.0
UC1N3/16	3/16	33.1	4.6	15	10.0	10.0	2.4	4.0	16.0
UC1N1/4	1/4	33.1	4.6	15	10.0	12.0	3.4	8.5	20.0
UC1N5/16	5/16	32.7	4.6	16	12.0	14.0	4.7	16.0	25.0
UC1N3/8	3/8	35.4	4.6	17	14.0	17.0	5.7	22.5	40.0
UC1N1/2	1/2	37.6	4.6	18	17.0	19.0	8.2	45.0	47.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UL4N4×2	4×2	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	0.9	0.6	20.0
UL4N4×2.5	4×2.5	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	1.3	1.0	20.0
UL4N4×3	4×3	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	2.0	2.0	20.0
UL4N6×4	6×4	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	2.7	4.0	25.0
UL4N6×4.5	6×4.5	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	3.2	5.5	25.0
UL4N8×5	8×5	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	3.7	7.5	37.0
UL4N8×6	8×6	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	36.0
UL4N10×6.5	10×6.5	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	5.2	15.5	59.0
UL4N10×7.5	10×7.5	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.2	22.0	56.0
UL4N10×8	10×8	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.7	25.0	57.0
UL4N12×8	12×8	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	6.6	25.0	63.0
UL4N12×9	12×9	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	7.6	25.0	60.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UL1N1/8	1/8	20.5	26.3	4.6	15	10.0	8.0	1.4	1.0	17.0
UL1N3/16	3/16	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	2.4	3.0	20.0
UL1N1/4	1/4	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	3.4	6.5	25.0
UL1N5/16	5/16	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	37.0
UL1N3/8	3/8	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	5.7	18.5	47.0
UL1N1/2	1/2	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	8.2	30.0	58.0

ユニオンティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UT4N4×2	4×2	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	0.9	0.6	27.0
UT4N4×2.5	4×2.5	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	1.3	1.0	28.0
UT4N4×3	4×3	20.5	40.9	20.5	26.2	4.7	15	10.0	10.0	2.0	2.0	26.0
UT4N6×4	6×4	20.5	41.0	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	2.7	4.0	35.0
UT4N6×4.5	6×4.5	20.5	41.0	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	3.2	5.5	35.0
UT4N8×5	8×5	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	3.7	7.5	49.0
UT4N8×6	8×6	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	48.0
UT4N10×6.5	10×6.5	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	5.2	15.5	82.0
UT4N10×7.5	10×7.5	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.2	22.0	80.0
UT4N10×8	10×8	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.7	25.0	77.0
UT4N12×8	12×8	27.6	55.3	28.6	39.6	4.8	18	14.0	19.0	6.6	25.0	90.0
UT4N12×9	12×9	27.6	55.3	28.6	39.6	4.8	18	14.0	19.0	7.6	25.0	85.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UT1N1/8	1/8	20.5	41.1	20.5	26.3	4.6	15	10.0	8.0	1.4	1.0	22.0
UT1N3/16	3/16	20.6	41.1	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	2.4	3.0	28.0
UT1N1/4	1/4	20.5	41.1	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	3.4	6.5	34.0
UT1N5/16	5/16	22.8	45.7	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	49.0
UT1N3/8	3/8	23.7	47.4	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	5.7	18.5	64.0
UT1N1/2	1/2	27.8	55.6	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	8.2	30.0	84.0
UT1N5/8	5/8	36.7	73.3	35.5	51.1	5.1	23	18.0	27.0	9.3	45.0	189.0

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
☆ UT2N1/8	1/8	20.5	41.1	20.5	26.3	4.6	21	10.0	8.0	3.0	1.0	21.0
UT2N3/16	3/16	20.6	41.1	20.6	26.3	4.6	15	10.0	10.0	1.4	1.0	27.0
UT2N1/4	1/4	20.5	41.1	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	2.2	2.5	34.0
UT2N5/16	5/16	22.8	45.7	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	2.9	4.5	52.0
UT2N3/8	3/8	23.7	47.4	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	3.5	7.0	67.0
UT2N1/2	1/2	27.8	55.6	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	5.2	16.0	92.0

☆UT2N1/8はインサートレスタイプになります。

スィーベルナットメスコネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

	品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (G)	L (mm)	S (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_3 二面幅 (mm)	C (mm)	d_1 (mm)	d_2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
	SC4N4×2-PF1/8	4×2	G1/8	33.0	4.7	4.0	15	12.0	10.0	14.0	5.0	2.8	0.9	1.0	24.0
	SC4N6×4-PF1/8	6×4	G1/8	33.0	4.6	4.0	15	12.0	12.0	14.0	5.0	2.7	2.7	5.0	26.0
	SC4N6×4-PF1/4	6×4	G1/4	34.7	4.6	5.7	15	17.0	12.0	19.0	7.0	5.0	2.7	5.5	44.0
※	SC4N6×4.5-PF1/8	6×4.5	G1/8	33.0	4.6	4.0	15	12.0	12.0	14.0	5.0	3.2	3.2	6.5	26.0
	SC4N6×4.5-PF1/4	6×4.5	G1/4	34.7	4.6	5.7	15	17.0	12.0	19.0	7.0	5.0	3.2	7.5	44.0
	SC4N8×6-PF1/4	8×6	G1/4	34.6	4.6	5.7	16	17.0	14.0	19.0	7.0	5.0	4.7	17.0	46.0
	SC4N10×7.5-PF1/4	10×7.5	G1/4	38.8	4.2	5.7	17	17.0	17.0	19.0	7.0	5.0	6.2	19.0	56.0
	SC4N10×7.5-PF3/8	10×7.5	G3/8	40.9	4.2	6.8	17	19.0	17.0	22.0	10.0	6.2	6.2	19.0	71.0
	SC4N10×8-PF1/4	10×8	G1/4	38.8	4.2	5.7	17	17.0	17.0	19.0	7.0	5.0	6.7	19.0	56.0
	SC4N10×8-PF3/8	10×8	G3/8	40.9	4.2	6.8	17	19.0	17.0	22.0	10.0	6.7	6.7	34.0	71.0
	SC4N12×9-PF3/8	12×9	G3/8	41.4	4.8	6.8	18	19.0	19.0	22.0	10.0	7.6	7.6	44.5	54.0
	SC4N12×9-PF1/2	12×9	G1/2	46.1	4.8	9.5	18	22.0	19.0	27.0	14.0	10.0	7.6	44.5	116.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

	品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (G)	L (mm)	S (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_3 二面幅 (mm)	C (mm)	d_1 (mm)	d_2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
※	SC1N1/8-PF1/8	1/8	G1/8	33.0	4.6	4.0	15	12.0	8.0	14.0	5.0	1.4	1.4	1.5	22.0
※	SC1N3/16-PF1/8	3/16	G1/8	33.1	4.6	4.0	15	12.0	10.0	14.0	5.0	2.4	2.4	4.0	24.0
	SC1N1/4-PF1/8	1/4	G1/8	33.0	4.6	4.0	15	12.0	12.0	14.0	5.0	3.4	3.4	6.5	25.0
	SC1N1/4-PF1/4	1/4	G1/4	34.7	4.6	5.7	15	17.0	12.0	19.0	7.0	5.0	3.4	8.5	44.0
	SC1N5/16-PF1/4	5/16	G1/4	34.5	4.6	5.7	16	17.0	14.0	19.0	7.0	5.0	4.7	16.5	45.0
	SC1N3/8-PF1/4	3/8	G1/4	38.4	4.6	5.7	17	17.0	17.0	19.0	7.0	5.7	5.7	24.0	55.0
	SC1N3/8-PF3/8	3/8	G3/8	40.5	4.6	6.8	17	19.0	17.0	22.0	10.0	5.7	5.7	24.0	72.0
	SC1N1/2-PF3/8	1/2	G3/8	41.6	4.6	6.8	18	19.0	19.0	22.0	10.0	8.2	8.2	47.0	70.0
	SC1N1/2-PF1/2	1/2	G1/2	46.3	4.6	9.5	18	22.0	19.0	27.0	14.0	10.0	8.2	49.0	104.0
※	SC1N5/8-PF1/2	5/8	G1/2	52.2	5.1	9.5	23	23.0	27.0	27.0	14.0	10.0	9.3	63.0	145.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ2）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (G)	L (mm)	S (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_3 二面幅 (mm)	C (mm)	d_1 (mm)	d_2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
SC2N1/4-PF1/8	1/4	G1/8	33.0	4.6	4.0	15	12.0	12.0	14.0	5.0	2.2	2.2	3.5	25.5
SC2N1/4-PF1/4	1/4	G1/4	34.7	4.6	5.7	15	17.0	12.0	19.0	7.0	5.0	2.2	3.5	44.0
SC2N5/16-PF1/4	5/16	G1/4	34.5	4.6	5.7	16	17.0	14.0	19.0	7.0	5.0	2.9	6.0	45.0
SC2N3/8-PF3/8	3/8	G3/8	40.5	4.6	6.8	17	19.0	17.0	22.0	10.0	5.7	3.5	7.0	72.0
SC2N1/2-PF3/8	1/2	G3/8	41.6	4.6	6.8	18	19.0	19.0	22.0	10.0	5.7	5.2	20.5	70.0

パネルタッチコネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

	品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	d_2 最小内径 (mm)	T_2 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
	UCT4N4×2	4×2	41.5	4.7	15	8.0	10.0	12.0	0.9	9	15	1.6	0.7	25.0
※	UCT4N4×3	4×3	41.5	4.7	15	8.0	10.0	12.0	2.0	9	15	1.6	3.0	25.0
	UCT4N6×4	6×4	42.0	4.6	15	8.4	12.0	14.0	2.7	11	18	1.6	5.0	33.0
	UCT4N6×4.5	6×4.5	42.0	4.6	15	8.4	12.0	14.0	3.2	11	18	1.6	7.5	33.0
	UCT4N8×6	8×6	43.3	4.6	16	8.4	14.0	17.0	4.7	13	20	2.0	16.0	48.0
	UCT4N10×7.5	10×7.5	45.7	4.2	17	8.1	17.0	19.0	6.2	16	24	2.5	30.0	67.0
	UCT4N10×8	10×8	45.7	4.2	17	8.1	17.0	19.0	6.7	16	24	2.5	32.0	67.0
	UCT4N12×9	12×9	47.3	4.8	18	8.1	19.0	22.0	7.6	18	28	2.5	40.0	87.0

※受注生産品

●インチサイズ（グループ1）

	品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	d_2 最小内径 (mm)	T_2 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
※	UCT1N1/8	1/8	39.7	4.6	15	8.0	8.0	10.0	1.4	7	11	1.6	1.5	14.5
	UCT1N3/16	3/16	41.7	4.6	15	8.0	10.0	12.0	2.4	9	15	1.6	4.0	25.0
	UCT1N1/4	1/4	42.1	4.6	15	8.4	12.0	14.0	3.4	11	18	1.6	8.5	32.0
	UCT1N5/16	5/16	43.2	4.6	16	8.3	14.0	17.0	4.7	13	20	2.0	16.0	49.0
	UCT1N3/8	3/8	44.9	4.6	17	7.7	17.0	19.0	5.7	15	24	2.5	22.5	67.0
	UCT1N1/2	1/2	47.6	4.6	18	7.8	19.0	22.0	8.2	18	28	2.5	45.0	86.0

※受注生産品

クイックシールシリーズ
インサートタイプ（黄銅仕様）

黄銅ナット



※インチサイズには切り込みがありません

●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	H_2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N4	4	M8×0.75	9.0	10.0	4.0
N6	6	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N8	8	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N10	10	M15×1.0	10.0	17.0	9.0
N12	12	M17×1.0	11.0	19.0	11.0
N16	16	M22×1.0	13.0	27.0	33.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	H_2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N1/8	1/8	M6×0.75	9.0	8.0	3.0
N3/16	3/16	M8×0.75	9.0	10.0	4.0
N1/4	1/4	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N5/16	5/16	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N3/8	3/8	M14×1.0	10.0	17.0	10.0
N1/2	1/2	M17×1.0	11.5	19.0	11.0
N5/8	5/8	M22×1.0	13.0	27.0	33.0

ナイロンスリーブ

●ミリサイズ（色：乳白色）

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	質量 (g)
SN4	4	11.0	0.2
SN6	6	11.0	0.2
SN8	8	11.0	0.3
SN10	10	12.0	0.4
SN12	12	13.0	0.5
SN16	16	17.0	1.1

●インチサイズ（色：黒）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	質量 (g)
SN1/8	1/8	11.0	0.1
SN3/16	3/16	11.0	0.2
SN1/4	1/4	11.0	0.2
SN5/16	5/16	11.0	0.3
SN3/8	3/8	12.0	0.4
SN1/2	1/2	13.0	0.5
SN5/8	5/8	17.0	1.1

⚠ 注意　一度使用したナイロンスリーブは、再利用することができません。

黄銅スリーブ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	質量 (g)
MSN4	4	9.0	0.7
MSN6	6	9.0	1.0
MSN8	8	9.0	1.3
MSN10	10	10.0	2.1
MSN12	12	11.3	2.8
MSN16	16	17.0	6.7

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	質量 (g)
MSN1/8	1/8	11.0	0.6
MSN3/16	3/16	11.0	0.9
MSN1/4	1/4	11.0	1.2
MSN5/16	5/16	11.0	1.7
MSN3/8	3/8	12.0	2.4
MSN1/2	1/2	13.0	3.4

⚠ 注意　一度使用した黄銅スリーブは、再利用することができません。

クイックシールシリーズ
インサートタイプ（黄銅仕様）

コネクタ（NPTねじ）



●インチサイズ（グループ1）NPTねじ

	品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (NPT)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※	C1N1/8-NPT1/8	1/8	NPT1/8	28.0	11.0	4.6	15	12.0	8.0	5.0	1.4	1.5	11.0
※	C1N3/16-NPT1/8	3/16	NPT1/8	28.1	11.0	4.6	15	12.0	10.0	5.0	2.4	4.0	13.0
※	C1N1/4-NPT1/8	1/4	NPT1/8	28.0	11.0	4.6	15	12.0	12.0	5.0	3.4	8.5	14.0
※	C1N1/4-NPT1/4	1/4	NPT1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.4	8.5	22.0
※	C1N5/16-NPT1/8	5/16	NPT1/8	28.8	11.0	4.6	16	14.0	14.0	5.0	4.7	16.0	17.0
※	C1N5/16-NPT1/4	5/16	NPT1/4	29.8	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	4.7	16.0	24.0
※	C1N3/8-NPT1/4	3/8	NPT1/4	30.7	12.0	4.6	17	14.0	17.0	7.5	5.7	22.5	28.0
※	C1N3/8-NPT3/8	3/8	NPT3/8	31.7	13.0	4.6	17	17.0	17.0	9.0	5.7	22.5	39.0
※	C1N1/2-NPT1/4	1/2	NPT1/4	31.8	12.0	4.6	18	17.0	19.0	8.2	8.2	45.0	33.0
※	C1N1/2-NPT3/8	1/2	NPT3/8	32.8	13.0	4.6	18	17.0	19.0	9.0	8.2	45.0	40.0
※	C1N1/2-NPT1/2	1/2	NPT1/2	40.8	18.0	4.6	18	23.0	19.0	12.0	8.2	45.0	72.0

※受注生産品、シール加工はしておりません。

90 °エルボ（NPTねじ）



●インチサイズ（グループ1）NPTねじ

	品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (NPT)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※	L1N3/16-NPT1/8	3/16	NPT1/8	20.6	18.5	26.3	24.3	11.0	4.6	15	10.0	10.0	5.0	2.4	4.0	18.0
※	L1N1/4-NPT1/8	1/4	NPT1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	20.0
※	L1N1/4-NPT1/4	1/4	NPT1/4	23.0	22.0	28.8	28.9	12.0	4.6	15	10.0	12.0	7.0	3.4	8.0	26.0
※	L1N5/16-NPT1/8	5/16	NPT1/8	22.8	21.0	29.8	29.1	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	15.0	30.0
※	L1N5/16-NPT1/4	5/16	NPT1/4	22.8	22.0	29.8	30.1	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	32.0
※	L1N3/8-NPT1/4	3/8	NPT1/4	23.7	22.0	30.6	31.8	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	50.0
※	L1N3/8-NPT3/8	3/8	NPT3/8	26.7	26.0	33.6	35.8	13.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	50.0
※	L1N1/2-NPT1/4	1/2	NPT1/4	27.8	25.0	35.9	36.0	12.0	4.6	18	14.0	19.0	7.0	8.2	32.0	50.0
※	L1N1/2-NPT3/8	1/2	NPT3/8	27.8	26.0	35.9	37.0	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	8.2	32.0	53.0
※	L1N1/2-NPT1/2	1/2	NPT1/2	30.3	33.0	38.4	44.0	18.0	4.6	18	14.0	19.0	10.0	8.2	32.0	76.0

※受注生産品

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

クイックシールシリーズ

インサートタイプ（ステンレス仕様）

多用途目的配管用ねじ込み式継手（SUS304製）

特　長

- **ねじ込み式です。**
  ボディ、ナット、スリーブの3点式です。
- **強いシール性能を発揮します。**
  ボディとインサートが一体化しています。負圧性能にも優れています。
- **SUS304製ですので、耐食性に優れています。**
- **JIS B 8381-1995（空気圧用たわみ管の管継手）適合品です。**

断面構造図

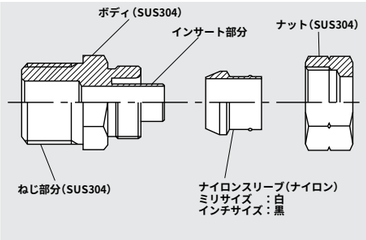

シール機構



使用流体・使用温度範囲

使用流体		使用温度範囲
空気	ナイロンスリーブ	−40℃～＋80℃
水	ナイロンスリーブ	0℃～＋70℃
一般作動油	ナイロンスリーブ	−40℃～＋80℃

☞ 各種薬液については当社までお問合せください。

☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：5.0MPa
負圧性能　：−101.294kPa

品番表示例

C4N6×4-PT1/8-S

- C4N6：形状、グループ
- ×4：適用チューブ外径
- PT1/8：ねじサイズ
- S：ステンレス（SUS304）

ミリ・インチ識別

インチサイズのスリーブの色が黒になります。
ミリサイズは六角ナット部に切り込みがあります。

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意　適用チューブの外内径とサイズの合ったものを選定してください。

☞ チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	柔軟ふっ素樹脂2層チューブ	ポリプテンチューブ	帯電防止チューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ ※1	ふっ素樹脂チューブ ※1	ウレタン加工チューブ	クリーン・帯電防止チューブ
U2 U1 U5	N2 N5 N1	TES	PB	UE	PL PN	TA TP	UC USC UMC UML	ES

（※1）PL、PN、TA、TP、ESチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

ミニチュアバルブ

Q.D.C.101シリーズ

関連資料

取扱説明書……P.172
耐薬品性一覧表……P.198
有効断面積……P.168
負圧性能一覧……P.169

クイックシールシリーズインサートタイプ（ステンレス仕様）

形状一覧

コネクタ
C※N-S

90°エルボ
L※N-S

ティー
T※N-S

サービスティー
ST※N-S

ユニオンコネクタ
UC※N-S

90°ユニオンエルボ
UL※N-S

ユニオンティー
UT※N-S

ステンレスナット
N※-S

ナイロンスリーブ
SN

コネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
C4N6×4-PT1/8-S	6×4	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	5.0	15.0
C4N6×4-PT1/4-S	6×4	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	2.7	5.0	22.0
C4N8×5-PT1/8-S	8×5	R1/8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	10.0	18.0
C4N8×5-PT1/4-S	8×5	R1/4	29.9	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	3.7	10.0	24.0
C4N8×6-PT1/8-S	8×6	R1/8	27.9	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	16.0	17.0
C4N8×6-PT1/4-S	8×6	R1/4	29.9	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	4.7	16.0	24.0
C4N10×6.5-PT1/4-S	10×6.5	R1/4	31.1	12.0	4.2	17	17.0	17.0	7.0	5.2	20.5	32.0
C4N10×6.5-PT3/8-S	10×6.5	R3/8	32.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	9.0	5.2	20.5	38.0
C4N10×8-PT1/4-S	10×8	R1/4	31.1	12.0	4.2	17	17.0	17.0	7.0	6.7	32.0	29.0
C4N10×8-PT3/8-S	10×8	R3/8	32.1	13.0	4.2	17	17.0	17.0	9.0	6.7	32.0	37.0
C4N12×8-PT3/8-S	12×8	R3/8	35.6	13.0	4.8	18	17.0	19.0	9.0	6.6	32.0	47.0
C4N12×8-PT1/2-S	12×8	R1/2	40.6	18.0	4.8	18	23.0	19.0	12.0	6.6	33.5	75.0
C4N12×9-PT3/8-S	12×9	R3/8	35.6	13.0	4.8	18	17.0	19.0	9.0	7.6	40.0	40.5
C4N12×9-PT1/2-S	12×9	R1/2	40.6	18.0	4.8	18	23.0	19.0	12.0	7.6	40.0	74.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
C1N1/4-PT1/8-S	1/4	R1/8	28.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.5	14.0
C1N1/4-PT1/4-S	1/4	R1/4	30.0	12.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.4	8.5	22.0
C1N5/16-PT1/8-S	5/16	R1/8	27.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	16.0	17.0
C1N5/16-PT1/4-S	5/16	R1/4	29.8	12.0	4.6	16	14.0	14.0	7.0	4.7	16.0	24.0
C1N3/8-PT1/8-S	3/8	R1/8	28.7	11.0	4.6	17	14.0	17.0	5.7	5.7	22.5	23.0
C1N3/8-PT1/4-S	3/8	R1/4	30.7	12.0	4.6	17	14.0	17.0	7.5	5.7	22.5	28.0
C1N3/8-PT3/8-S	3/8	R3/8	31.7	13.0	4.6	17	17.0	17.0	9.0	5.7	22.5	39.0
C1N1/2-PT1/4-S	1/2	R1/4	31.8	12.0	4.6	18	17.0	19.0	8.2	8.2	45.0	33.0
C1N1/2-PT3/8-S	1/2	R3/8	32.8	13.0	4.6	18	17.0	19.0	9.0	8.2	45.0	40.0
C1N1/2-PT1/2-S	1/2	R1/2	40.8	18.0	4.6	18	23.0	19.0	12.0	8.2	45.0	72.0

90 エルボ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
L4N6×4-PT1/8-S	6×4	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	21.0
L4N6×4-PT1/4-S	6×4	R1/4	23.0	22.0	29.9	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	32.0
L4N8×5-PT1/8-S	8×5	R1/8	22.9	21.0	29.8	29.1	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	31.0
L4N8×5-PT1/4-S	8×5	R1/4	22.9	22.0	29.8	30.1	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	32.5
L4N8×6-PT1/8-S	8×6	R1/8	22.9	21.0	29.8	29.1	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	31.0
L4N8×6-PT1/4-S	8×6	R1/4	22.9	22.0	29.8	30.1	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	32.5
L4N10×6.5-PT1/4-S	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	47.0
L4N10×6.5-PT3/8-S	10×6.5	R3/8	27.1	26.0	35.2	35.8	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	50.0
L4N10×8-PT1/4-S	10×8	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	48.0
L4N10×8-PT3/8-S	10×8	R3/8	27.1	26.0	35.2	35.8	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	51.0
L4N12×8-PT3/8-S	12×8	R3/8	27.6	26.0	35.7	37.0	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	53.0
L4N12×8-PT1/2-S	12×8	R1/2	30.1	33.0	40.5	44.0	18.0	4.8	18	18.0	19.0	10.0	6.6	30.0	90.0
L4N12×9-PT3/8-S	12×9	R3/8	27.6	26.0	35.7	37.0	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	54.0
L4N12×9-PT1/2-S	12×9	R1/2	30.1	33.0	40.5	44.0	18.0	4.8	18	18.0	19.0	10.0	7.6	33.0	91.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
L1N1/4-PT1/8-S	1/4	R1/8	20.5	18.5	26.3	25.4	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	20.0
L1N1/4-PT1/4-S	1/4	R1/4	23.0	22.0	30.0	28.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.4	8.0	26.0
L1N5/16-PT1/8-S	5/16	R1/8	22.8	21.0	29.8	29.1	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	15.0	30.0
L1N5/16-PT1/4-S	5/16	R1/4	22.8	22.0	29.8	30.1	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	32.0
L1N3/8-PT1/8-S	3/8	R1/8	23.7	21.0	30.6	30.8	11.0	4.6	17	12.0	17.0	5.0	5.7	15.0	35.0
L1N3/8-PT1/4-S	3/8	R1/4	23.7	22.0	30.6	31.8	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	50.0
L1N3/8-PT3/8-S	3/8	R3/8	26.7	26.0	35.2	35.8	13.0	4.6	17	14.0	17.0	9.0	5.7	19.0	50.0
L1N1/2-PT1/4-S	1/2	R1/4	27.8	25.0	35.9	36.0	12.0	4.6	18	14.0	19.0	7.0	8.2	32.0	50.0
L1N1/2-PT3/8-S	1/2	R3/8	27.8	26.0	36.3	37.0	13.0	4.6	18	14.0	19.0	9.0	8.2	32.0	53.0
L1N1/2-PT1/2-S	1/2	R1/2	30.8	33.0	41.6	44.0	18.0	4.6	18	18.0	19.0	12.0	8.2	32.0	76.0

ティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
T4N6×4-PT1/8-S	6×4	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.0	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	30.0
T4N6×4-PT1/4-S	6×4	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.0	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	43.0
T4N8×5-PT1/8-S	8×5	R1/8	22.9	21.0	29.1	45.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	43.0
T4N8×5-PT1/4-S	8×5	R1/4	22.9	22.0	30.1	45.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	45.0
T4N8×6-PT1/8-S	8×6	R1/8	22.9	21.0	29.1	45.8	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	42.0
T4N8×6-PT1/4-S	8×6	R1/4	22.9	22.0	30.1	45.8	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	44.0
T4N10×6.5-PT1/4-S	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	73.0
T4N10×6.5-PT3/8-S	10×6.5	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	78.0
T4N10×8-PT1/4-S	10×8	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	69.0
T4N10×8-PT3/8-S	10×8	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	75.0
T4N12×8-PT3/8-S	12×8	R3/8	27.6	25.0	36.0	55.3	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	82.0
T4N12×9-PT3/8-S	12×9	R3/8	27.6	26.0	37.0	55.3	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	82.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
T1N1/4-PT1/8-S	1/4	R1/8	20.5	18.5	25.4	41.1	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	29.0
T1N1/4-PT1/4-S	1/4	R1/4	23.0	22.0	28.9	46.1	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	3.4	8.0	42.0
T1N3/8-PT1/4-S	3/8	R1/4	23.7	22.0	31.8	47.4	12.0	4.6	17	12.0	17.0	7.0	5.7	19.0	55.0

サービスティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ST4N6×4-PT1/8-S	6×4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.4	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	2.7	4.5	41.0
ST4N6×4-PT1/4-S	6×4	R1/4	23.0	22.0	23.0	45.0	29.9	12.0	4.6	15	12.0	12.0	7.0	2.7	4.5	30.0
ST4N8×5-PT1/8-S	8×5	R1/8	22.9	21.0	22.9	43.9	31.0	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	3.7	9.0	43.0
ST4N8×5-PT1/4-S	8×5	R1/4	22.9	22.0	22.9	44.9	31.0	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	3.7	9.0	43.0
ST4N8×6-PT1/8-S	8×6	R1/8	22.9	21.0	22.9	43.9	31.0	11.0	4.6	16	12.0	14.0	5.0	4.7	14.0	45.0
ST4N8×6-PT1/4-S	8×6	R1/4	22.9	22.0	22.9	44.9	31.0	12.0	4.6	16	12.0	14.0	7.0	4.7	15.0	46.0
ST4N10×6.5-PT1/4-S	10×6.5	R1/4	27.1	25.0	27.1	52.1	36.9	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	5.2	18.0	72.0
ST4N10×6.5-PT3/8-S	10×6.5	R3/8	27.1	26.0	27.1	53.1	36.9	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	5.2	18.0	70.0
ST4N10×8-PT1/4-S	10×8	R1/4	27.1	25.0	27.1	52.1	36.9	12.0	4.2	17	14.0	17.0	7.0	6.7	25.0	76.0
ST4N10×8-PT3/8-S	10×8	R3/8	27.1	26.0	27.1	53.1	36.9	13.0	4.2	17	14.0	17.0	9.0	6.7	25.0	113.0
ST4N12×8-PT3/8-S	12×8	R3/8	27.6	26.0	27.6	53.6	38.6	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	6.6	25.0	81.0
ST4N12×9-PT3/8-S	12×9	R3/8	27.6	26.0	27.6	53.6	38.6	13.0	4.8	18	14.0	19.0	9.0	7.6	33.0	130.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ST1N1/4-PT1/8-S	1/4	R1/8	20.5	18.5	20.5	39.0	27.5	11.0	4.6	15	10.0	12.0	5.0	3.4	8.0	29.0

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UC4N6×4-S	6×4	33.0	4.6	15	10.0	12.0	2.7	5.0	20.0
UC4N8×5-S	8×5	32.8	4.6	16	12.0	14.0	3.7	10.0	28.0
UC4N8×6-S	8×6	32.8	4.6	16	12.0	14.0	4.7	16.0	25.0
UC4N10×6.5-S	10×6.5	36.2	4.2	17	17.0	17.0	5.2	20.5	44.0
UC4N10×8-S	10×8	36.2	4.2	17	17.0	17.0	6.7	32.0	44.0
UC4N12×8-S	12×8	37.3	4.8	18	17.0	19.0	6.6	32.0	49.0
UC4N12×9-S	12×9	37.3	4.8	18	17.0	19.0	7.6	40.0	51.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UC1N1/4-S	1/4	33.1	4.6	15	10.0	12.0	3.4	8.5	20.0
UC1N5/16-S	5/16	32.7	4.6	16	12.0	14.0	4.7	16.0	25.0
UC1N3/8-S	3/8	35.4	4.6	17	14.0	17.0	5.7	22.5	40.0
UC1N1/2-S	1/2	37.6	4.6	18	17.0	19.0	8.2	45.0	47.0

90 °ユニオンエルボ



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UL4N6×4-S	6×4	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	2.7	4.0	25.0
UL4N8×5-S	8×5	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	3.7	7.5	37.0
UL4N8×6-S	8×6	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	36.0
UL4N10×6.5-S	10×6.5	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	5.2	15.5	59.0
UL4N10×8-S	10×8	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.7	25.0	57.0
UL4N12×8-S	12×8	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	6.6	25.0	63.0
UL4N12×9-S	12×9	27.6	38.6	4.8	18	14.0	19.0	7.6	25.0	60.0

ユニオンティー



●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UT4N6×4-S	6×4	20.5	41.0	20.5	27.4	4.6	15	10.0	12.0	2.7	4.0	35.0
UT4N8×5-S	8×5	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	3.7	7.5	49.0
UT4N8×6-S	8×6	22.9	45.8	22.9	31.0	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	48.0
UT4N10×6.5-S	10×6.5	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	5.2	15.5	82.0
UT4N10×8-S	10×8	27.1	54.2	27.1	36.9	4.2	17	14.0	17.0	6.7	25.0	77.0
UT4N12×8-S	12×8	27.6	55.3	28.6	39.6	4.8	18	14.0	19.0	6.6	25.0	90.0
UT4N12×9-S	12×9	27.6	55.3	28.6	39.6	4.8	18	14.0	19.0	7.6	25.0	85.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d2 最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
UT1N1/4-S	1/4	20.5	41.1	20.5	27.5	4.6	15	10.0	12.0	3.4	6.5	34.0
UT1N5/16-S	5/16	22.8	45.7	22.8	30.9	4.6	16	12.0	14.0	4.7	12.5	49.0
UT1N3/8-S	3/8	23.7	47.4	23.7	33.5	4.6	17	12.0	17.0	5.7	18.5	64.0
※UT1N1/2-S	1/2	27.8	55.6	27.8	38.8	4.6	18	14.0	19.0	8.2	30.0	84.0

※受注生産品

ステンレスナット



※インチサイズには切り込みがありません

●ミリサイズ（グループ4）

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N6-S	6	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N8-S	8	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N10-S	10	M15×1.0	10.0	17.0	9.0
N12-S	12	M17×1.0	11.0	19.0	11.0

●インチサイズ（グループ1）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N1/4-S	1/4	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N5/16-S	5/16	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N3/8-S	3/8	M14×1.0	10.0	17.0	10.0
N1/2-S	1/2	M17×1.0	11.5	19.0	11.0

ナイロンスリーブ

●ミリサイズ（色：乳白色）

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	質量 (g)
SN6	6	11.0	0.2
SN8	8	11.0	0.3
SN10	10	12.0	0.4
SN12	12	13.0	0.5

●インチサイズ（色：黒）

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	質量 (g)
SN1/4	1/4	11.0	0.2
SN5/16	5/16	11.0	0.3
SN3/8	3/8	12.0	0.4
SN1/2	1/2	13.0	0.5

⚠ 注意　一度使用したナイロンスリーブは、再利用することができません。

クイックシールシリーズ

インサートレスタイプ

一般空気圧配管用ねじ込み式継手

特　長

- **ねじ込み式です。**
  ボディ、ナット、スリーブの3点式です。
- **大流量を確保できます。**
  インサートが無いので有効断面積が広くなります。
- **コネクタのみシール加工をしています。**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

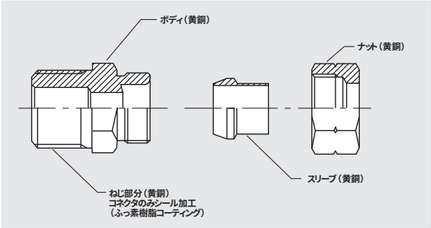

品番表示例

4A01-2402

- 形状
- 適用チューブ外径とねじサイズ

適用チューブ

ナイロンチューブ

N2　N5　N1

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	－40℃～＋100℃

☞ P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：－99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

関連資料

取扱説明書……P.172
有効断面積……P.168
負圧性能一覧……P.169

クイックシールシリーズインサートレスタイプ（黄銅仕様）

形状一覧

コネクタ
4A01

90°エルボ
4A02

ティー
4A03

サービスティー
4A04

ユニオンティー
4A05

スィーベルナットメスコネクタ
4A06

ユニオンコネクタ
4A07

90°ユニオンエルボ
4A08

黄銅ナット
N

黄銅スリーブ
MSN

コネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A01-2402	4	R1/8	27.9	11.0	2.7	14	10.0	10.0	5.0	2.0	3.0	13.0
4A01-2602	6	R1/8	27.9	11.0	2.6	14	10.0	12.0	5.0	4.0	10.0	15.0
4A01-2604	6	R1/4	29.9	12.0	2.6	14	14.0	12.0	7.0	4.0	10.0	23.0
4A01-2802	8	R1/8	27.8	11.0	2.6	15	12.0	14.0	5.0	5.0	18.0	17.0
4A01-2804	8	R1/4	29.8	12.0	2.6	15	14.0	14.0	7.0	6.0	25.0	24.0
4A01-3004	10	R1/4	31.0	12.0	2.3	18	17.0	17.0	7.5	7.5	39.0	31.0
4A01-3006	10	R3/8	32.0	13.0	2.3	18	17.0	17.0	9.0	7.5	39.0	38.0
4A01-3206	12	R3/8	32.5	13.0	3.1	19	17.0	19.0	9.0	8.0	45.0	40.0
4A01-3208	12	R1/2	40.5	18.0	3.1	19	24.0	19.0	12.0	8.0	45.0	71.0

☞ コネクタのみシール加工をしています。

90°エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A02-2402	4	R1/8	20.4	18.5	26.2	24.3	11.0	2.7	14	10.0	10.0	5.0	2.0	3.0	19.0
4A02-2602	6	R1/8	20.4	18.5	26.2	25.4	11.0	2.6	14	10.0	12.0	5.0	4.0	9.0	20.0
4A02-2604	6	R1/4	22.9	22.0	29.9	28.9	12.0	2.6	14	12.0	12.0	7.0	4.0	10.0	30.0
4A02-2802	8	R1/8	22.8	21.0	29.8	29.1	11.0	2.6	15	12.0	14.0	5.0	5.0	16.0	29.0
4A02-2804	8	R1/4	22.8	22.0	29.8	30.1	12.0	2.6	15	12.0	14.0	7.0	6.0	22.0	32.0
4A02-3004	10	R1/4	27.0	25.0	35.1	34.8	13.5	2.3	18	14.0	17.0	7.0	7.0	30.0	46.0
4A02-3006	10	R3/8	27.0	26.0	35.5	35.8	13.0	2.3	18	14.0	17.0	9.0	7.5	35.0	82.0
4A02-3206	12	R3/8	27.5	26.0	36.0	37.0	13.0	3.1	19	14.0	19.0	9.0	8.0	40.0	53.0
4A02-3208	12	R1/2	30.0	33.0	40.8	44.0	18.0	3.1	19	14.0	19.0	10.0	8.0	40.0	90.0

ティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A03-2402	4	R1/8	20.4	18.5	24.3	40.8	11.0	2.7	14	10.0	10.0	5.0	2.0	3.0	27.0
4A03-2602	6	R1/8	20.4	18.5	25.4	40.8	11.0	2.6	14	10.0	12.0	5.0	4.0	9.0	29.0
4A03-2604	6	R1/4	22.9	22.0	28.9	45.8	12.0	2.6	14	12.0	12.0	7.0	4.0	10.0	43.0
4A03-2802	8	R1/8	22.8	21.0	29.1	45.7	11.0	2.6	15	12.0	14.0	5.0	5.0	16.0	42.0
4A03-2804	8	R1/4	22.8	22.0	30.1	45.7	12.0	2.6	15	12.0	14.0	7.0	6.0	22.0	43.0
4A03-3004	10	R1/4	27.0	25.0	34.8	53.9	12.0	2.3	18	14.0	17.0	7.0	7.0	30.0	69.0
4A03-3006	10	R3/8	27.0	26.0	35.8	53.9	13.0	2.3	18	14.0	17.0	9.0	7.5	35.0	73.0
4A03-3206	12	R3/8	27.5	26.0	37.0	54.9	13.0	3.1	19	14.0	19.0	9.0	8.0	40.0	79.0
4A03-3208	12	R1/2	30.5	33.0	44.0	60.9	18.0	3.1	19	18.0	19.0	12.0	8.0	40.0	125.0

サービスティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※ 4A04-2402	4	R1/8	20.4	18.5	20.4	38.9	26.2	11.0	2.7	14	10.0	10.0	5.0	2.0	3.0	27.0
4A04-2602	6	R1/8	20.4	18.5	20.4	38.9	27.4	11.0	2.6	14	10.0	12.0	5.0	4.0	9.0	29.0
4A04-2604	6	R1/4	22.9	22.0	22.9	44.9	29.9	12.0	2.6	14	12.0	12.0	7.0	4.0	10.0	37.0
4A04-2802	8	R1/8	22.8	21.0	22.8	43.8	30.9	12.0	2.6	15	12.0	14.0	5.0	5.0	16.0	41.0
4A04-2804	8	R1/4	22.8	22.0	22.8	44.8	30.9	12.0	2.6	15	12.0	14.0	7.0	6.0	22.0	43.0
※ 4A04-3004	10	R1/4	27.0	25.0	27.0	52.0	36.8	12.0	2.3	18	14.0	17.0	7.0	7.0	30.0	70.0
※ 4A04-3006	10	R3/8	27.0	26.0	27.0	53.0	36.8	13.0	2.3	18	14.0	17.0	9.0	7.5	35.0	73.0
※ 4A04-3206	12	R3/8	27.5	26.0	27.5	53.5	38.4	13.0	3.1	19	14.0	19.0	9.0	8.0	40.0	80.0
※ 4A04-3208	12	R1/2	30.5	35.5	30.5	66.0	41.4	18.0	3.1	19	18.0	19.0	12.0	8.0	40.0	127.0

※受注生産品

ユニオンティー

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A05-2400	4	20.4	40.8	20.4	26.2	2.7	14	10.0	10.0	2.0	3.0	30.0
4A05-2600	6	20.4	40.8	20.4	27.4	2.6	14	10.0	12.0	4.0	8.0	34.0
4A05-2800	8	22.8	45.7	22.8	30.9	2.6	15	12.0	14.0	6.0	20.0	45.0
4A05-3000	10	27.0	53.9	27.0	36.8	2.3	18	14.0	17.0	7.5	31.0	74.0
4A05-3200	12	27.5	54.9	27.5	38.4	3.1	19	14.0	19.0	8.0	37.0	85.0



スィーベルナットメスコネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (G)	L (mm)	S (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※ 4A06-2402	4	G1/8	32.9	2.7	4.0	14	12.0	10.0	14.0	5.0	3.0	3.0	3.5	24.0
※ 4A06-2602	6	G1/8	32.9	2.6	4.0	14	12.0	12.0	14.0	5.0	3.0	3.0	6.5	25.0
4A06-2604	6	G1/4	34.6	2.6	5.7	14	17.0	12.0	19.0	7.0	5.0	5.0	10.0	43.0
4A06-2804	8	G1/4	34.5	2.6	5.7	15	17.0	14.0	19.0	7.0	5.0	5.0	18.0	45.0
※ 4A06-3006	10	G3/8	40.8	2.3	6.8	18	19.0	17.0	22.0	10.0	8.0	8.0	42.0	75.0
※ 4A06-3206	12	G3/8	41.3	3.1	6.8	19	19.0	19.0	22.0	10.0	8.0	8.0	45.0	67.0
※ 4A06-3208	12	G1/2	51.0	3.1	9.5	19	22.0	19.0	27.0	14.0	10.0	10.0	54.0	115.0

※受注生産品



ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A07-2400	4	32.8	2.7	14	8.0	10.0	2.0	3.0	15.0
4A07-2600	6	32.8	2.6	14	10.0	12.0	4.0	10.0	20.0
4A07-2800	8	32.7	2.6	15	14.0	14.0	6.0	25.0	27.0
4A07-3000	10	35.9	2.3	18	17.0	17.0	7.5	39.0	42.0
4A07-3200	12	36.9	3.1	19	17.0	19.0	8.0	45.0	48.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
4A08-2400	4	20.4	26.2	2.7	14	10.0	10.0	2.0	2.0	22.0
4A08-2600	6	20.4	27.4	2.6	14	10.0	12.0	4.0	8.0	25.0
4A08-2800	8	22.8	30.9	2.6	15	12.0	14.0	6.0	20.0	33.0
4A08-3000	10	27.0	36.8	2.3	18	14.0	17.0	7.5	31.0	52.0
4A08-3200	12	27.5	38.4	3.1	19	14.0	19.0	8.0	37.0	59.0

黄銅ナット



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
N4	4	M8×0.75	9.0	10.0	4.0
N6	6	M10×1.0	9.0	12.0	5.0
N8	8	M12×1.0	9.0	14.0	6.0
N10	10	M15×1.0	10.0	17.0	9.0
N12	12	M17×1.0	11.0	19.0	11.0

黄銅スリーブ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	質量 (g)
MSN4	4	9.0	0.7
MSN6	6	9.0	1.0
MSN8	8	9.0	1.3
MSN10	10	10.0	2.1
MSN12	12	11.3	2.8

インサートレスタイプには黄銅スリーブを必ずご使用ください。

⚠ 注意　一度使用した黄銅スリーブは、再利用することができません。

クイックシールシリーズ

DKチューブ専用タイプ

DKチューブ専用ねじ込み式継手

特　長

- **ねじ込み式です。**
  ボディ、ナット、スリーブの3点式です。DKチューブ専用の継手です。
- **コネクタのみシール加工をしています。**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

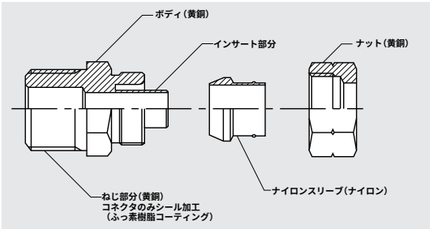

品番表示例

DC6-PT1/8

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

適用チューブ

形状保持DKチューブ

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋60℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　：−101.294kPa

使用上の注意事項

⚠注意　DKチューブ専用の継手です。他のチューブとの接続には使用できません。

⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

関連資料

取扱説明書……P.172
有効断面積……P.168

DKチューブ専用タイプ
形状一覧

コネクタ
DC

90°エルボ
DL

ティー
DT

ユニオンコネクタ
UDC

ユニオンティー
UDT

パネルタッチコネクタ
DUT

（ニッケルめっき処理）

銅管接続パネルタッチコネクタ
DUP

（ニッケルめっき処理）

黄銅ナット
N

ナイロンスリーブ
SN

コネクタ

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	S (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
DC6-PT1/8	6	R1/8	28.0	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	6.0	14.5
DC6-PT1/4	6	R1/4	30.0	12.0	15	14.0	12.0	4.6	7.0	2.8	6.0	22.0
DC10-PT1/8	10	R1/8	30.1	11.0	17	17.0	17.0	4.2	5.0	5.7	18.0	28.0
DC10-PT1/4	10	R1/4	31.1	12.0	17	17.0	17.0	4.2	7.0	5.7	23.0	32.0
DC10-PT3/8	10	R3/8	32.1	13.0	17	17.0	17.0	4.2	9.0	5.7	23.0	38.0



90°エルボ

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	S (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
DL6-PT1/8	6	R1/8	20.5	18.5	26.2	25.4	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	5.0	21.0
DL6-PT1/4	6	R1/4	23.0	22.0	29.9	28.9	12.0	15	12.0	12.0	4.6	7.0	2.8	5.0	31.0
DL10-PT1/8	10	R1/8	27.1	22.0	35.2	31.8	11.0	17	14.0	17.0	4.2	5.0	5.7	16.0	42.0
DL10-PT1/4	10	R1/4	27.1	25.0	35.2	34.8	13.5	17	14.0	17.0	4.2	7.0	5.7	22.0	50.0
DL10-PT3/8	10	R3/8	27.1	26.0	35.7	35.8	13.0	17	14.0	17.0	4.2	9.0	5.7	22.0	53.0



ティー

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	S (mm)	d_1 (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
DT6-PT1/8	6	R1/8	20.5	18.5	25.4	40.9	11.0	15	10.0	12.0	4.6	5.0	2.8	5.0	30.0
DT6-PT1/4	6	R1/4	23.0	22.0	28.9	45.9	12.0	15	12.0	12.0	4.6	7.0	2.8	5.0	43.0
DT10-PT1/4	10	R1/4	27.1	25.0	34.8	54.2	12.0	17	14.0	17.0	4.2	7.0	5.7	22.0	71.0
DT10-PT3/8	10	R3/8	27.1	26.0	35.8	54.2	13.0	17	14.0	17.0	4.2	9.0	5.7	22.0	71.0



ユニオンコネクタ

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	S (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
UDC6	6	32.9	15	10.0	12.0	4.6	2.8	6.0	20.0
UDC10	10	36.2	17	15.0	17.0	4.2	5.7	23.0	39.0



ユニオンティー

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	S (mm)	d_2 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
UDT6	6	20.5	40.9	20.5	27.4	15	10.0	12.0	4.6	2.8	4.0	35.0
UDT10	10	27.1	54.2	27.1	36.9	17	14.0	17.0	4.2	5.7	18.5	81.5



パネルタッチコネクタ（ニッケルめっき処理品）

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	S (mm)	d_2 (mm)	T_2 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
DUT6	6	44.9	15	10	12.0	17.0	4.6	2.8	11	18	2.0	5.5	45.0
DUT10	10	51.2	17	7.1	17.0	24.0	4.2	5.7	16	28	3.0	21.5	104.0



銅管接続パネルタッチコネクタ（ニッケルめっき処理品）

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	適用銅管 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	H_4 二面幅 (mm)	H_5 二面幅 (mm)	S (mm)	d_2 (mm)	T_2 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー肉厚 (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
DUP6	6	6.0	51.0	15	10.0	12.0	17.0	14.0	4.6	2.8	11	18	2.0	5.5	49.0
DUP10	10	10.0	61.8	17	7.1	17.0	24.0	17.0	4.2	5.7	16	28	3.0	21.5	133.0



※DKチューブと銅管をパネルタッチ式で接続する金具です。

黄銅ナット

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	T ねじサイズ (mm)	L (mm)	H_2 (mm)	質量 (g)
N6	6	M10×1	9.0	12.0	5.0
N10	10	M15×1	10.0	17.0	9.0



ナイロンスリーブ

品　番	適用DKチューブサイズ (mm)	L (mm)	質量 (g)
SN6	6	11.0	0.2
SN10	10	12.0	0.4

⚠ 注意　一度使用したナイロンスリーブは、再利用することができません。

クイックシールシリーズ

ナイロンコイルチューブ専用タイプ

ナイロンコイルチューブ専用ねじ込み式継手

特　長

● **ねじ込み式です。**
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。

品番表示例

S1/4-M1/4

- ねじサイズ
- 適用ナイロンコイルチューブ品番

適用チューブ

ナイロンコイルチューブ

関連資料

取扱説明書……P.172
有効断面積……P.168

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋100℃

圧力条件

最高使用圧力：1.2MPa
負圧性能　：−101.294kPa

使用上の注意事項

⚠注意　ナイロンコイルチューブ専用の継手です。他のチューブとの接続には使用できません。

⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合は、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

コネクタ



品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
S3/16-M1/8	S3/16	R1/8	115.2	11.0	16	10.0	12.0	5.0	8.5	3.4	8.5	24.0
S1/4-M1/8	S1/4	R1/8	114.3	9.0	18	12.0	14.0	5.4	11.2	5.4	22.0	31.0
S1/4-M1/4	S1/4	R1/4	118.3	12.0	18	14.0	14.0	7.0	11.2	5.4	22.0	36.0
S3/8-M3/8	S3/8	R3/8	120.2	13.0	22	17.0	22.0	9.0	15.6	8.2	50.0	72.0
S1/2-M3/8	S1/2	R3/8	178.5	13.0	29	24.0	27.0	10.2	19.8	10.2	78.0	139.0
S1/2-M1/2	S1/2	R1/2	182.5	17.0	29	24.0	27.0	12.0	19.8	10.2	80.0	160.0
S3/4-M3/4	S3/4	R3/4	—	19.0	31	32.0	35.0	18.0	—	18.0	231.0	—

☞S3/4-M3/4にはスプリングはありません。

ESスィーベルナットメスコネクタ

品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番	T ねじサイズ (G)	L (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
S1/4-ES1/4	S1/4	G1/4	123.3	8.5	18	14.0	14.0	19.0	9.0	5.0	11.2	18.5	53.0
S3/8-ES3/8	S3/8	G3/8	129.0	10.0	22	19.0	22.0	22.0	13.0	8.0	15.6	46.5	97.0
S1/2-ES1/2	S1/2	G1/2	189.0	13.0	29	24.0	27.0	27.0	16.0	10.2	19.8	80.0	186.0



FSスィーベルナットメスコネクタ

品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番	T ねじサイズ (G)	L (mm)	l (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	C (mm)	d1 (mm)	D2 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
S1/4-FS1/4	S1/4	G1/4	123.3	5.7	18	14.0	14.0	19.0	7.0	5.0	11.2	18.5	55.0
S3/8-FS3/8	S3/8	G3/8	129.0	6.8	22	19.0	22.0	22.0	10.0	8.0	15.6	46.5	102.0
S1/2-FS1/2	S1/2	G1/2	189.0	9.5	29	24.0	27.0	27.0	14.0	10.2	19.8	80.0	193.0



ナイロンスリーブ（ナイロンコイルチューブ専用）



⚠注意　スリーブの装着方向にご注意ください。

品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番
SS3/16	S3/16
SS1/4	S1/4
SS3/8	S3/8
SS1/2	S1/2

⚠注意　一度使用したナイロンスリーブは、再利用することができません。

黄銅スリーブ（ナイロンコイルチューブ専用）

品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番
SS3/4	S3/4

⚠注意　一度使用した黄銅スリーブは、再利用することができません。

S3/4専用インサート

品　番	適用ナイロンコイルチューブ品番
SI3/4	S3/4



ケミフィット™シリーズ

ケミフィット™C1シリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用プッシュワン™継手

クリーン対応製品

特　長

- **完全禁油処理品です。**
  クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **接液部は非金属です。**
  流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
- **無発塵・非汚染性に優れています。**
  特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
- **内面平滑性に優れています。**
  射出成形品なので、内面が滑らかです。
- **二重クリーン梱包です。**
  クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシール袋に梱包しています。
- **ボディ、アダプタが回転します。**
  エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。
- **厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。**

断面構造図

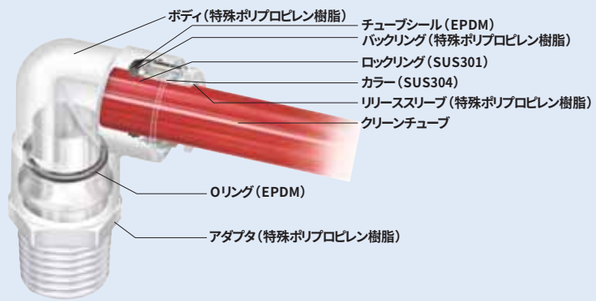

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	−20℃〜＋80℃
水（純水）	0℃〜＋80℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。

☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
負圧性能　：−99.975kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ず下グラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。



品番表示例

EL 6 - R1/8 - C1

- EL：形状
- 6：適用チューブ外径
- R1/8：ねじサイズ
- C1：ケミフィットC1シリーズ

ミリ・インチ識別

- リリーススリーブにチューブサイズを表示しています。

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。

⚠注意　水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ　ふっ素樹脂チューブ　ウレタンチューブ※1



PL PN　TA TP　U2 U1

（※1）U2、U1チューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1スピードコントローラ　オフツール

関連資料

取扱説明書 …… P.174
耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧 …… P.169

ケミフィット™C1シリーズ

形状一覧

完全禁油処理　クリーン包装・クリーン梱包

- 超音波洗浄を行い、組立（クリーンルーム内）も一切油脂類は使用していません。

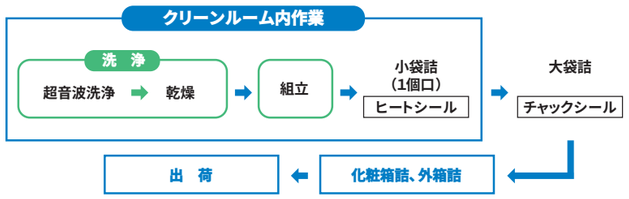

- ハイバリアシート梱包も可能

ハイバリアシート梱包とは

当社製品の高いクリーン性を維持する為には梱包材料内部に酸素・水分・腐食性ガスの無い空間を作り外部からこれらが進入できない高いガスバリアー性を持った梱包袋が不可欠です。要求により高いガスバリアー性を持ったハイバリアー袋にて窒素パージ密封、大気密封対応の梱包対応も当社では可能です。

- 当社採用の梱包袋は透明袋の中では最も性能の高いガスバリアー性袋です。
- ハロゲン等を含んでおりませんので焼却時も安全です。

コネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EC4-R1/8-C1	4	R1/8	21.9	9.0	14	12.0×13.0	10.0	2.5	4.0	2.0
EC4-R1/4-C1	4	R1/4	24.9	12.0	14	14.0×15.4	10.0	2.5	4.0	2.0
EC6-R1/8-C1	6	R1/8	23.6	9.0	15	14.0×15.4	13.0	4.0	10.5	2.0
EC6-R1/4-C1	6	R1/4	26.6	12.0	15	14.0×15.4	13.0	4.0	10.5	3.0
EC8-R1/8-C1	8	R1/8	28.6	9.0	16	17.0×18.5	15.0	6.0	20.0	4.0
EC8-R1/4-C1	8	R1/4	27.6	12.0	16	17.0×18.5	15.0	6.0	25.0	4.0
EC10-R1/4-C1	10	R1/4	33.2	12.0	19	19.0×21.0	18.0	8.0	40.0	7.0
EC10-R3/8-C1	10	R3/8	32.4	14.0	19	19.0×21.0	18.0	8.0	40.0	7.0
EC10-R1/2-C1	10	R1/2	35.4	16.0	19	22.0×24.5	18.0	10.0	—	—
EC12-R3/8-C1	12	R3/8	33.4	14.0	20	22.0×24.5	21.0	10.0	50.0	9.0
EC12-R1/2-C1	12	R1/2	35.4	16.0	20	22.0×24.5	21.0	10.0	50.0	11.0

EC6-N1/8-C1	6	NPT1/8	23.6	9.0	15	14.0×15.4	13.0	4.0	10.5	2.0
EC6-N1/4-C1	6	NPT1/4	26.6	12.0	15	14.0×15.4	13.0	4.0	10.5	3.0
EC10-N1/4-C1	10	NPT1/4	33.2	12.0	19	19.0×21.0	18.0	8.0	40.0	7.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EC1/4-R1/8-C1	1/4	R1/8	24.6	9.0	16	14.0×15.4	13.0	4.0	12.0	2.0
EC1/4-R1/4-C1	1/4	R1/4	27.6	12.0	16	14.0×15.4	13.0	4.0	12.0	3.0
EC3/8-R1/4-C1	3/8	R1/4	34.0	12.0	20	19.0×21.0	18.0	8.0	35.0	7.0
EC3/8-R3/8-C1	3/8	R3/8	33.2	14.0	20	19.0×21.0	18.0	8.0	35.0	7.0
EC1/2-R3/8-C1	1/2	R3/8	35.4	14.0	23	22.0×24.5	21.5	10.0	66.5	9.0
EC1/2-R1/2-C1	1/2	R1/2	37.4	16.0	23	22.0×24.5	21.5	10.0	66.5	10.0

スルーコネクタ

☞ チューブをねじ部を貫通して配管できます。



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
ETC4-R1/8-C1	4	R1/8	21.9	9.0	12.0×13.0	10.0	4.2	2.0
ETC4-R1/4-C1	4	R1/4	24.9	12.0	14.0×15.4	10.0	4.2	2.0
ETC6-R1/4-C1	6	R1/4	26.6	12.0	14.0×15.4	13.0	6.5	3.0
ETC8-R1/4-C1	8	R1/4	27.6	12.0	17.0×18.5	15.0	8.2	4.0
ETC10-R3/8-C1	10	R3/8	32.4	14.0	19.0×21.0	18.0	10.2	7.0
ETC12-R1/2-C1	12	R1/2	35.4	16.0	22.0×24.5	21.0	12.3	10.0

90 エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EL4-R1/8-C1	4	R1/8	17.7	23.7	23.2	28.7	9.0	14	10.0×11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	2.0
EL4-R1/4-C1	4	R1/4	17.7	27.7	25.4	32.7	12.0	14	14.0×15.4	10.0	7.0	3.0	4.0	3.0
EL6-R1/8-C1	6	R1/8	18.9	26.2	25.4	32.7	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	4.0
EL6-R1/4-C1	6	R1/4	18.9	30.2	26.6	36.7	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	4.0
EL8-R1/8-C1	8	R1/8	21.1	29.2	28.8	36.7	9.0	16	14.0×15.4	15.0	6.0	6.0	18.5	5.0
EL8-R1/4-C1	8	R1/4	21.1	31.2	28.8	38.9	12.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	6.0
EL10-R1/4-C1	10	R1/4	25.0	37.2	34.3	46.2	12.0	19	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	9.0
EL10-R3/8-C1	10	R3/8	25.0	37.2	34.3	46.2	14.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	11.0
EL12-R3/8-C1	12	R3/8	26.7	38.7	37.2	49.0	14.0	20	19.0×21.0	20.5	10.0	10.0	43.0	13.0
EL12-R1/2-C1	12	R1/2	26.7	41.7	38.7	52.0	16.0	20	22.0×24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	15.0

EL6-N1/8-C1	6	NPT1/8	18.9	26.2	25.4	32.7	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	4.0
EL6-N1/4-C1	6	NPT1/4	18.9	30.2	26.6	36.7	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	4.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EL1/4-R1/8-C1	1/4	R1/8	19.9	26.2	26.4	32.7	9.0	16	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	13.0	4.0
EL1/4-R1/4-C1	1/4	R1/4	19.9	30.2	27.6	36.7	12.0	16	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	13.0	4.0
EL3/8-R1/4-C1	3/8	R1/4	25.8	37.2	35.1	46.2	12.0	20	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	30.0	9.0
EL3/8-R3/8-C1	3/8	R3/8	25.8	37.2	35.1	46.2	14.0	20	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	32.0	11.0
EL1/2-R3/8-C1	1/2	R3/8	28.7	38.7	39.2	49.5	14.0	23	19.0×21.0	21.5	10.0	10.0	53.0	13.0
EL1/2-R1/2-C1	1/2	R1/2	28.7	41.7	40.7	52.5	16.0	23	22.0×24.0	21.5	12.0	9.5	55.5	15.0

ティー



● ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ET4-R1/8-C1	4	R1/8	17.7	23.7	28.7	35.3	9.0	14	10.0×11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	3.0
ET4-R1/4-C1	4	R1/4	17.7	27.7	32.7	35.3	12.0	14	14.0×15.4	10.0	7.0	3.0	4.0	4.0
ET6-R1/8-C1	6	R1/8	18.9	26.2	32.7	37.9	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	5.0
ET6-R1/4-C1	6	R1/4	18.9	30.2	36.7	37.9	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	6.0
ET8-R1/8-C1	8	R1/8	21.1	29.2	36.7	42.2	9.0	16	14.0×15.4	15.0	6.0	6.0	18.5	7.0
ET8-R1/4-C1	8	R1/4	21.1	31.2	38.7	42.2	12.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	8.0
ET10-R1/4-C1	10	R1/4	25.0	37.2	46.2	50.0	12.0	19	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	14.0
ET10-R3/8-C1	10	R3/8	25.0	37.2	46.2	50.0	14.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	16.0
ET12-R3/8-C1	12	R3/8	26.7	38.7	49.0	53.4	14.0	20	19.0×21.0	20.5	10.0	10.0	43.0	19.0
ET12-R1/2-C1	12	R1/2	26.7	41.7	52.0	53.4	16.0	20	22.0×24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	21.0

ET6-N1/8-C1	6	NPT1/8	18.9	26.2	32.7	37.9	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	5.0
ET6-N1/4-C1	6	NPT1/4	18.9	30.2	36.7	37.9	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	6.0

● インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ET1/4-R1/8-C1	1/4	R1/8	19.9	26.2	32.7	39.8	9.0	16	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	13.0	5.0
ET1/4-R1/4-C1	1/4	R1/4	19.9	30.2	36.7	39.8	12.0	16	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	13.0	6.0
ET3/8-R1/4-C1	3/8	R1/4	25.8	37.2	46.2	51.6	12.0	20	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	30.0	14.0
ET3/8-R3/8-C1	3/8	R3/8	25.8	37.2	46.2	51.6	14.0	20	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	32.0	16.0
ET1/2-R3/8-C1	1/2	R3/8	29.7	39.0	49.8	59.5	14.0	23	19.0×21.0	21.5	10.0	10.0	53.0	19.0
ET1/2-R1/2-C1	1/2	R1/2	29.7	42.0	52.8	59.5	16.0	23	22.0×24.0	21.5	12.0	9.5	55.5	21.0

サービスティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EST4-R1/8-C1	4	R1/8	17.7	23.7	17.7	41.4	23.2	9.0	14	10.0×11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	3.0
EST4-R1/4-C1	4	R1/4	17.7	27.7	17.7	45.4	25.4	12.0	14	14.0×15.4	10.0	7.0	3.0	4.0	4.0
EST6-R1/8-C1	6	R1/8	18.9	26.2	18.9	45.1	25.4	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	5.0
EST6-R1/4-C1	6	R1/4	18.9	30.2	18.9	49.1	26.6	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	6.0
EST8-R1/8-C1	8	R1/8	21.1	29.2	21.1	50.3	28.8	9.0	16	14.0×15.4	15.0	6.0	6.0	18.5	7.0
EST8-R1/4-C1	8	R1/4	21.1	31.2	21.1	52.3	28.8	12.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	8.0
EST10-R1/4-C1	10	R1/4	25.0	37.2	25.0	62.2	34.3	12.0	19	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	14.0
EST10-R3/8-C1	10	R3/8	25.0	37.2	25.0	62.2	34.3	14.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	16.0
EST12-R3/8-C1	12	R3/8	26.7	38.7	26.7	65.4	37.2	14.0	20	19.0×21.0	20.5	10.0	10.0	43.0	19.0
EST12-R1/2-C1	12	R1/2	26.7	41.7	26.7	68.4	38.7	16.0	20	22.0×24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	21.0

EST6-N1/8-C1	6	NPT1/8	18.9	26.2	18.9	45.1	25.4	9.0	15	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	12.0	5.0
EST6-N1/4-C1	6	NPT1/4	18.9	30.2	18.9	49.1	26.6	12.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	6.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EST1/4-R1/8-C1	1/4	R1/8	19.9	26.2	19.9	46.1	26.4	9.0	16	12.0×13.0	13.0	4.5	4.5	13.0	5.0
EST1/4-R1/4-C1	1/4	R1/4	19.9	30.2	19.9	50.1	27.6	12.0	16	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	13.0	6.0
EST3/8-R1/4-C1	3/8	R1/4	25.8	37.2	25.8	63.0	35.1	12.0	20	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	30.0	14.0
EST3/8-R3/8-C1	3/8	R3/8	25.8	37.2	25.8	63.0	35.1	14.0	20	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	32.0	16.0
EST1/2-R3/8-C1	1/2	R3/8	29.7	39.0	29.7	68.7	40.2	14.0	23	19.0×21.0	21.5	10.0	10.0	53.0	19.0
EST1/2-R1/2-C1	1/2	R1/2	29.7	42.0	29.7	71.7	41.7	16.0	23	22.0×24.0	21.5	12.0	9.5	55.5	21.0

Yジョイント



● ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EY4-R1/8-C1	4	R1/8	41.9	21.0	9.0	14	10.0×11.0	13.9	11.0	9.7	10.0	5.0	3.2	3.0	3.5	4.0
EY4-R1/4-C1	4	R1/4	45.9	21.0	12.0	14	14.0×15.4	13.9	11.0	9.7	10.0	7.0	3.2	3.0	3.5	5.0
EY6-R1/8-C1	6	R1/8	45.2	25.2	9.0	15	12.0×13.0	15.2	12.2	12.5	13.0	4.5	4.2	4.5	9.0	6.0
EY6-R1/4-C1	6	R1/4	49.2	25.2	12.0	15	14.0×15.4	15.2	12.2	12.5	13.0	7.0	4.2	4.5	9.0	7.0
EY8-R1/8-C1	8	R1/8	50.3	29.2	9.0	16	14.0×15.4	16.8	14.2	14.5	15.0	6.0	4.2	6.0	17.5	8.0
EY8-R1/4-C1	8	R1/4	52.3	29.2	12.0	16	14.0×15.4	16.8	14.2	14.5	15.0	6.5	4.2	6.5	20.0	9.0
EY10-R1/4-C1	10	R1/4	60.2	35.5	12.0	19	17.0×18.5	18.7	17.5	17.5	18.0	8.0	4.2	8.0	27.5	15.0
EY10-R3/8-C1	10	R3/8	60.2	35.5	14.0	19	17.0×18.5	18.7	17.5	17.5	18.0	9.0	4.2	8.0	28.0	16.0
EY12-R3/8-C1	12	R3/8	64.2	40.5	14.0	20	19.0×21.0	20.7	20.0	20.0	20.5	10.0	4.2	10.0	40.0	22.0
EY12-R1/2-C1	12	R1/2	67.2	40.5	16.0	20	22.0×24.0	20.7	20.0	20.0	20.5	12.0	4.2	9.5	40.0	23.0

EY6-N1/8-C1	6	NPT1/8	45.2	25.2	9.0	15	12.0×13.0	15.2	12.2	12.5	13.0	4.5	4.2	4.5	9.0	6.0
EY6-N1/4-C1	6	NPT1/4	49.2	25.2	12.0	15	14.0×15.4	15.2	12.2	12.5	13.0	7.0	4.2	4.5	9.0	7.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EY1/4-R1/8-C1	1/4	R1/8	46.2	25.2	9.0	16	12.0×13.0	16.2	12.2	12.5	13.0	4.5	4.2	4.5	10.5	6.0
EY1/4-R1/4-C1	1/4	R1/4	50.2	25.2	12.0	16	14.0×15.4	16.2	12.2	12.5	13.0	7.0	4.2	4.5	10.5	7.0
EY3/8-R1/4-C1	3/8	R1/4	61.0	35.5	12.0	20	17.0×18.5	19.5	17.5	17.5	18.0	8.0	4.2	8.0	26.0	15.0
EY3/8-R3/8-C1	3/8	R3/8	61.0	35.5	14.0	20	17.0×18.5	19.5	17.5	17.5	18.0	9.0	4.2	8.0	26.0	16.0
EY1/2-R3/8-C1	1/2	R3/8	67.7	42.5	14.0	23	19.0×21.0	22.7	21.0	21.0	21.5	10.0	4.2	10.0	48.0	22.0
EY1/2-R1/2-C1	1/2	R1/2	70.7	42.5	16.0	23	22.0×24.0	22.7	21.0	21.0	21.5	12.0	4.2	9.5	48.0	23.0

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (mm)	d2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUC3-C1	3	3	23.2	11.6	3.6	11	11	3.2	6.3	6.3	6.0	2.0	2.5	–
EUC4-C1	4	4	32.7	16.4	5.0	14	14	4.2	10.0	10.0	9.7	3.0	3.5	2.0
EUC6-C1	6	6	34.5	17.2	6.0	15	15	4.2	13.0	13.0	12.5	5.0	12.5	4.0
EUC8-C1	8	8	36.6	18.3	7.0	16	16	4.2	15.0	15.0	14.5	7.0	28.0	5.0
EUC10-C1	10	10	42.4	21.2	8.5	19	19	4.2	18.0	18.0	17.5	9.0	45.0	10.0
EUC12-C1	12	12	44.4	22.2	9.8	20	20	4.2	20.5	20.5	20.0	11.0	67.0	14.0

●インチサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (inch)	d2 適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUC1/8-C1	1/8	1/8	25.9	13.0	4.5	12	12	3.2	8.0	8.0	8.0	2.5	–	–
EUC1/4-C1	1/4	1/4	36.4	18.2	6.0	16	16	4.2	13.0	13.0	12.5	5.0	12.5	4.0
EUC3/8-C1	3/8	3/8	44.0	22.0	8.5	20	20	4.2	18.0	18.0	17.5	9.0	28.0	10.0
EUC1/2-C1	1/2	1/2	48.5	24.2	10.3	23	23	4.2	21.5	21.5	20.0	11.0	35.0	19.0

●インチサイズ（異径接続）

品　番	d1 適用チューブ外径 (inch)	d2 適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUC1/8-1/4-C1	1/8	1/4	34.4	18.2	6.0	12	16	4.2	10.0	13.0	12.5	2.5	–	–
EUC1/4-3/8-C1	1/4	3/8	40.7	22.0	8.5	16	20	4.2	15.0	18.0	17.5	5.0	–	–
EUC3/8-1/2-C1	3/8	1/2	46.2	24.2	9.8	20	23	4.2	18.0	21.5	20.0	9.0	–	–

●インチサイズ-ミリサイズ接続

品　番	d1 適用チューブ外径 (inch)	d2 適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	P1 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUC1/4-6-C1	1/4	6	35.4	17.2	6.0	16	15	4.2	13.0	13.0	12.5	5.0	12.5	4.0
EUC3/8-10-C1	3/8	10	43.2	21.2	8.5	20	19	4.2	18.0	18.0	17.5	9.0	45.0	10.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L8 (mm)	P1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUL3-C1	3	12.6	15.7	4.1	11	3.2	6.3	6	2.0	2.0	–
EUL4-C1	4	17.7	22.7	6.9	14	4.2	10.0	9.7	3.0	3.5	3.0
EUL6-C1	6	18.9	25.4	8.3	15	4.2	13.0	12.5	5.0	9.5	4.0
EUL8-C1	8	21.1	28.6	9.3	16	4.2	15.0	14.5	7.0	19.5	6.0
EUL10-C1	10	25.0	34.0	10.8	19	4.2	18.0	17.5	9.0	32.5	12.0
EUL12-C1	12	26.7	37.0	12.1	20	4.2	20.5	20.0	11.0	45.5	16.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L8 (mm)	P1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	d3 (mm)	D (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUL1/8-C1	1/8	15.2	19.2	5.0	12	3.2	8.0	8.0	3.0	–	–
EUL1/4-C1	1/4	19.9	26.4	8.3	16	4.2	13.0	12.5	5.0	12.0	4.0
EUL3/8-C1	3/8	25.8	34.8	10.8	20	4.2	18.0	17.5	9.0	27.0	12.0
EUL1/2-C1	1/2	29.7	40.5	12.6	23	4.2	21.5	21.0	11.0	54.5	20.0

ユニオンティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	d2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUT3-C1	3	12.6	25.1	12.6	15.7	4.1	8.2	11	6.3	3.2	6	2.0	2.0	1.5
EUT4-C1	4	17.7	35.3	17.7	22.7	6.9	14.0	14	10.0	4.2	9.7	3.0	3.5	4.0
EUT6-C1	6	18.9	37.9	18.9	25.4	8.3	17.0	15	13.0	4.2	12.5	5.0	9.5	7.0
EUT8-C1	8	21.1	42.2	21.1	28.6	9.3	19.0	16	15.0	4.2	14.5	7.0	19.5	9.0
EUT10-C1	10	25.0	50.0	25.0	34.0	10.8	22.0	19	18.0	4.2	17.5	9.0	32.5	17.0
EUT12-C1	12	26.7	53.4	26.7	37.0	12.1	24.0	20	20.5	4.2	20.0	11.0	45.5	23.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L1 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	L8 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	d2 (mm)	W (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EUT1/8-C1	1/8	15.2	30.4	15.2	19.2	5.0	10.0	12	8.0	3.2	8.0	3.0	—	—
EUT1/4-C1	1/4	19.9	39.8	19.9	26.4	8.3	17.0	16	13.0	4.2	12.5	5.0	12.0	7.0
EUT3/8-C1	3/8	25.8	51.6	25.8	34.8	10.8	22.0	20	18.0	4.2	17.5	9.0	27.0	17.0
EUT1/2-C1	1/2	29.7	59.5	29.7	40.5	12.6	25.0	23	21.5	4.2	21.0	11.0	54.5	29.0

Yユニオン



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L11 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EYB3-C1	3	25.7	13.3	11	10.9	7.0	6.0	6.3	2.0	2.0	2	—
EYB4-C1	4	34.7	21.0	14	13.9	11.0	9.7	10.0	3.2	3.0	3.0	4.0
EYB6-C1	6	38.4	25.2	15	15.2	12.2	12.5	13.0	4.2	5.0	8.0	6.0
EYB8-C1	8	43.7	29.2	16	16.8	14.2	14.5	15.0	4.2	7.0	18.0	9.0
EYB10-C1	10	49.0	35.5	19	18.7	17.5	17.5	18.0	4.2	9.0	27.0	17.0
EYB12-C1	12	54.8	40.5	20	20.7	20.0	20.0	20.5	4.2	11.0	38.5	24.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L11 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EYB1/8-C1	1/8	29.4	17.0	12	11.7	9.0	8.0	8.0	3.2	3.0	—	—
EYB1/4-C1	1/4	40.3	25.2	16	16.2	12.2	12.5	13.0	4.2	5.0	10.5	10.0
EYB3/8-C1	3/8	50.6	35.5	20	19.5	17.5	17.5	18.0	4.2	9.0	24.0	24.0
EYB1/2-C1	1/2	60.4	42.5	23	22.7	21.0	21.0	21.5	4.2	11.0	46.5	33.0

パネルタッチコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H4 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EPC4-C1	4	32.7	14	17.0	7.5	13	24.0	2.5	5.0	3.5	5.0
EPC6-C1	6	34.5	15	19.0	9.5	15	28.0	2.5	5.0	12.5	7.0
EPC8-C1	8	36.6	16	22.0	10.0	17	30.0	3.0	7.0	28.0	9.0
EPC10-C1	10	42.4	19	27.0	14.0	21	37.0	3.0	9.0	45.0	16.0
EPC12-C1	12	44.4	20	30.0	16.0	23	39.0	3.0	11.0	67.0	67.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H4 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EPC1/4-C1	1/4	36.4	16	19.0	9.5	15	28.0	2.5	5.0	12.5	7.0
EPC3/8-C1	3/8	44.0	20	27.0	14.0	21	37.0	3.0	9.0	45.0	16.0
※ EPC1/2-C1	1/2	48.5	23	30.0	16.0	23	39.0	3.0	10.0	67.0	67.0

※受注生産品

レデューサ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	D1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L10 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ER4-6-C1	4	6	34.5	18.0	14	10.0	3.0	3.5	2.0
ER4-8-C1	4	8	32.0	18.8	14	10.0	3.0	3.5	2.0
ER6-8-C1	6	8	34.7	17.7	15	13.0	5.0	10.5	2.0
ER6-10-C1	6	10	35.6	20.6	15	13.0	5.0	10.5	3.0
ER8-10-C1	8	10	39.4	18.9	16	15.0	7.0	28.0	3.0
ER8-12-C1	8	12	38.3	16.3	16	15.0	7.0	28.0	4.0
ER10-12-C1	10	12	42.8	20.8	19	18.0	9.0	45.0	8.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	D1 挿入部分外径 (inch)	L (mm)	L10 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
ER1/4-3/8-C1	1/4	3/8	35.2	16.4	16	13.0	5.0	12.0	3.0

マニホールド



●インチサイズ

品　番	d1 適用チューブ外径 (inch)	d2 適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	P1 (mm)	L8 (mm)	F1 チューブ挿入長さ (mm)	F2 チューブ挿入長さ (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	W (mm)	質量 (g)
EMA1/8-1/4-4S-C1	1/8	1/4	65.7	9.0	21.7	12	16	8.0	13.0	12.6	—

ブランクプラグ



●ミリサイズ

品　番	D1 挿入部分外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	質量 (g)
BC3-C1	3	23.5	13.0	5.0	0.5
BC4-C1	4	28.0	15.5	7.7	0.5
BC6-C1	6	28.0	16.0	9.7	0.8
BC8-C1	8	29.0	16.0	11.7	1.1
BC10-C1	10	32.0	17.7	14.0	1.6
BC12-C1	12	34.0	20.4	16.0	2.4

●インチサイズ

品　番	D1 挿入部分外径 (inch)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	質量 (g)
BC1/8-C1	1/8	26.0	13.5	7.7	—
BC1/4-C1	1/4	28.0	16.0	9.7	1.2
BC3/8-C1	3/8	32.0	17.7	14.0	2.5
BC1/2-C1	1/2	34.0	20.4	16.0	3.8

ケミフィット™シリーズ

ケミフィット™C1Sシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用プッシュワン™継手

クリーン対応製品

特　長

- **完全禁油処理品です。**
  クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油脂類は使用していません。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、冶具・工具は不要です。
- **ねじ部がSUS304製です。**
  ねじ強度に優れています。
- **二重クリーン梱包です。**
  クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシール袋に梱包しています。
- **ボディ、アダプタが回転します。**
  エルボ・ティーなどは、配管時、方向決めが可能です。

断面構造図

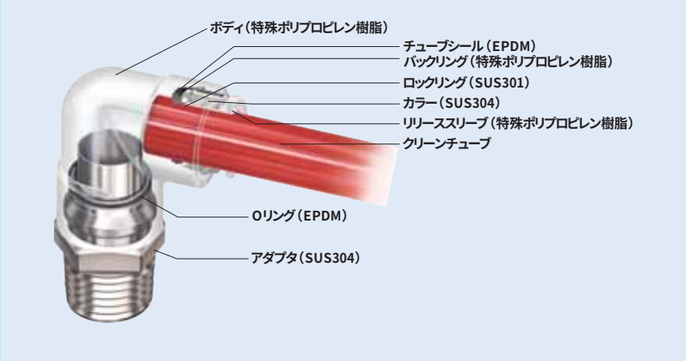

品番表示例

EL6-R1/4-C1S

- ケミフィットC1Sシリーズ
- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

ミリ・インチ識別

- リリーススリーブにチューブサイズを表示しています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	−20℃〜＋80℃
水（純水）	0℃〜＋80℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）
負圧性能　：−99.975kPa

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ず下グラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。



使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口（スリーブ端面）での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ　ふっ素樹脂チューブ　ウレタンチューブ※1



PL PN　TA TP　U2 U1

（※1）U2、U1チューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連製品・紹介製品

ケミフィットC1スピードコントローラ

オフツール

関連資料

取扱説明書 …… P.176
耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧 …… P.169

ケミフィット™C1Sシリーズ

形状一覧

コネクタ
EC※-C1S

メスコネクタ
EFC※-C1S

90°エルボ
EL※-C1S

ティー
ET※-C1S

サービスティー
EST※-C1S

Yジョイント
EY※-C1S

パネルタッチコネクタ
EPC※-C1S

☞ユニオン形状はケミフィットC1シリーズを参照ください。

完全禁油処理　クリーン包装・クリーン梱包

- 超音波洗浄を行い、組立（クリーンルーム内）も一切油脂類は使用していません。

クリーンルーム内作業

洗浄：超音波洗浄 → 乾燥 → 組立 → 小袋詰（1個口）ヒートシール → 大袋詰 チャックシール → 化粧箱詰、外箱詰 → 出荷

- ハイバリアシート梱包も可能

ハイバリアシート梱包とは

当社製品の高いクリーン性を維持する為には梱包材料内部に酸素・水分・腐食性ガスの無い空間を作り外部からこれらが進入できない高いガスバリアー性を持った梱包袋が不可欠です。要求により高いガスバリアー性を持ったハイバリアー袋にて窒素パージ密封、大気密封対応の梱包対応も当社では可能です。

- 当社採用の梱包袋は透明袋の中では最も性能の高いガスバリアー性袋です。
- ハロゲン等を含んでおりませんので焼却時も安全です。

コネクタ





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径(mm)	T ねじサイズ(R・M)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EC3-M5-C1S	3	M5×0.8	15.9	3.5	11	7.0×7.7	5.5	2.0	2.0	2.0
EC4-M5-C1S	4	M5×0.8	19.4	4.0	14	10.0×11.0	10.0	2.0	3.0	6.0
EC4-R1/8-C1S	4	R1/8	19.4	8.0	14	10.0×11.0	10.0	2.5	4.0	7.0
EC6-M5-C1S	6	M5×0.8	23.2	4.0	15	12.0×13.0	12.0	2.0	3.5	9.0
EC6-R1/8-C1S	6	R1/8	21.6	8.0	15	12.0×13.0	12.0	4.0	10.5	9.0
EC6-R1/4-C1S	6	R1/4	24.6	11.0	15	14.0×15.4	12.0	4.0	10.5	18.0
EC8-R1/8-C1S	8	R1/8	28.2	9.0	16	14.0×15.4	13.9	6.0	20.0	14.0
EC8-R1/4-C1S	8	R1/4	25.2	11.0	16	14.0×15.4	13.9	6.0	25.0	16.0
EC10-R1/4-C1S	10	R1/4	28.1	11.0	19	17.0×18.5	16.9	8.0	40.0	21.0
EC10-R3/8-C1S	10	R3/8	29.1	12.0	19	17.0×18.5	16.9	8.0	40.0	29.0
EC12-R3/8-C1S	12	R3/8	30.0	12.0	20	19.0×21.0	19.0	10.0	50.0	31.0
EC12-R1/2-C1S	12	R1/2	33.0	15.0	20	22.0×24.0	19.0	10.0	50.0	58.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径(inch)	T ねじサイズ(M)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EC1/8-M5-C1S	1/8	M5×0.8	16.2	3.5	11	8.0×8.8	8	2.5	—	—

メスコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径(mm)	T ねじサイズ(R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EFC4-R1/8-C1S	4	Rc1/8	23.9	8.7	14	14.0X15.4	10.0	4.0	16.0
EFC6-R1/8-C1S	6	Rc1/8	25.0	8.7	15	14.0X15.4	12.0	10.5	17.0
EFC6-R1/4-C1S	6	Rc1/4	29.5	13.0	15	17.0X18.5	12.0	10.5	26.0
EFC8-R1/4-C1S	8	Rc1/4	30.9	13.0	16	17.0X18.5	13.9	25.0	28.0
EFC10-R1/4-C1S	10	Rc1/4	33.9	13.0	19	17.0X18.5	16.9	40.0	34.0
EFC10-R3/8-C1S	10	Rc3/8	34.4	13.5	19	22.0X24.5	16.9	40.0	50.0
EFC10-R1/2-C1S	10	Rc1/2	38.4	17.5	19	24.0X26.5	16.9	40.0	56.0
EFC12-R3/8-C1S	12	Rc3/8	35.3	13.5	20	22.0X24.5	19.0	50.0	50.0
EFC12-R1/2-C1S	12	Rc1/2	39.3	17.5	20	24.0X26.5	19.0	50.0	58.0

90°エルボ





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径(mm)	T ねじサイズ(R・M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EL3-M5-C1S	3	M5X0.8	12.6	13.0	16.4	16.2	3.5	11	7.0x7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	—
EL4-M5-C1S	4	M5X0.8	17.7	20.2	23.2	25.2	4.0	14	10.0x11.0	10.0	2.0	2.0	3.0	7.0
EL4-R1/8-C1S	4	R1/8	17.7	22.7	23.2	27.7	8.0	14	10.0X11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	9.0
EL6-M5-C1S	6	M5X0.8	18.9	22.7	25.4	29.2	4.0	15	12.0X13.0	13.0	2.0	2.0	3.5	10.0
EL6-R1/8-C1S	6	R1/8	18.9	25.2	25.4	31.7	8.0	15	12.0X13.0	13.0	5.0	4.5	12.0	18.0
EL6-R1/4-C1S	6	R1/4	18.9	29.2	26.6	35.7	11.0	15	14.0X15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	18.0
EL8-R1/8-C1S	8	R1/8	21.1	27.2	28.8	34.7	8.0	16	14.0X15.4	15.0	6.5	6.5	18.5	15.0
EL8-R1/4-C1S	8	R1/4	21.1	31.2	28.8	38.7	12.0	16	14.0X15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	20.0
EL10-R1/4-C1S	10	R1/4	25.0	37.2	34.3	46.2	12.0	19	17.0X18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	27.0
EL10-R3/8-C1S	10	R3/8	25.0	37.2	34.3	46.2	14.0	19	17.0X18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	33.0
EL12-R3/8-C1S	12	R3/8	26.7	38.7	37.2	49.0	14.0	20	19.0X21.0	20.5	10.0	10.0	43.0	39.0
EL12-R1/2-C1S	12	R1/2	26.7	41.7	38.7	52.0	16.0	20	22.0X24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	56.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径(inch)	T ねじサイズ(M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EL1/8-M5-C1S	1/8	M5X0.8	14.7	12.0	19.1	16.0	3.5	11	8.0x8.8	8	2.5	2.5	—	—

ティー





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径(mm)	T ねじサイズ(R・M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
ET3-M5-C1S	3	M5×0.8	12.6	13.0	16.2	25.1	3.5	11	7.0×7.7	6.3	2.5	1.5	1.5	2.0
ET4-M5-C1S	4	M5×0.8	17.7	20.2	25.2	35.3	4.0	14	10.0×11.0	10.0	2.0	2.0	3.0	8.0
※ ET4-R1/8-C1S	4	R1/8	17.7	22.7	27.7	35.3	8.0	14	10.0×11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	10.0
ET6-M5-C1S	6	M5×0.8	18.9	22.7	29.2	37.9	4.0	15	12.0×13.0	13.0	2.0	2.0	3.5	12.0
※ ET6-R1/8-C1S	6	R1/8	18.9	25.2	31.7	37.9	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	4.5	12.0	14.0
※ ET6-R1/4-C1S	6	R1/4	18.9	29.2	35.7	37.9	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	21.0
※ ET8-R1/8-C1S	8	R1/8	21.1	27.2	34.7	42.2	8.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	18.5	18.0
※ ET8-R1/4-C1S	8	R1/4	21.1	31.2	38.7	42.2	12.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	24.0
※ ET10-R1/4-C1S	10	R1/4	25.0	37.2	46.2	50.0	12.0	19	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	34.0
※ ET10-R3/8-C1S	10	R3/8	25.0	37.2	46.2	50.0	14.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	39.0
※ ET12-R3/8-C1S	12	R3/8	26.7	38.7	49.0	53.4	14.0	20	19.0×21.0	20.5	10.0	10.0	43.0	48.0
※ ET12-R1/2-C1S	12	R1/2	26.7	41.7	52.0	53.4	16.0	20	22.0×24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	65.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径(inch)	T ねじサイズ(M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
ET1/8-M5-C1S	1/8	M5×0.8	15.2	12.0	16.0	30.4	3.5	11	8×8.8	8.0	2.5	2.5	13.0	5.0

サービスティー





●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径(mm)	T ねじサイズ(R・M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L6 (mm)	L7 (mm)	L8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ(mm)	H×φ 二面幅(mm)	D (mm)	d1 (mm)	最小内径(mm)	有効断面積(mm²)	質量(g)
EST4-M5-C1S	4	M5×0.8	17.7	20.2	17.7	38.0	23.2	4.0	14	10.0×11.0	10.0	2.0	2.0	3.0	8.0
※ EST4-R1/8-C1S	4	R1/8	17.7	22.7	17.7	40.4	23.2	8.0	14	10.0×11.0	10.0	5.0	3.0	4.0	10.0
EST6-M5-C1S	6	M5×0.8	18.9	22.7	18.9	41.6	25.4	4.0	15	12.0×13.0	13.0	2.0	2.0	3.5	12.0
※ EST6-R1/8-C1S	6	R1/8	18.9	25.2	18.9	44.1	25.4	8.0	15	12.0×13.0	13.0	5.0	4.5	12.0	14.0
※ EST6-R1/4-C1S	6	R1/4	18.9	29.2	18.9	48.1	26.6	11.0	15	14.0×15.4	13.0	7.0	4.5	12.0	21.0
※ EST8-R1/8-C1S	8	R1/8	21.1	27.2	21.1	48.3	28.8	8.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	18.5	18.0
※ EST8-R1/4-C1S	8	R1/4	21.1	31.2	21.1	52.3	28.8	12.0	16	14.0×15.4	15.0	6.5	6.5	23.0	24.0
※ EST10-R1/4-C1S	10	R1/4	25.0	37.2	25.0	62.2	34.3	12.0	19	17.0×18.5	18.0	8.0	8.0	34.5	34.0
※ EST10-R3/8-C1S	10	R3/8	25.0	37.2	25.0	62.2	34.3	14.0	19	17.0×18.5	18.0	9.0	8.0	37.0	40.0
※ EST12-R3/8-C1S	12	R3/8	26.7	38.7	26.7	65.4	37.2	14.0	20	19.0×21.0	20.5	10.0	10	43.0	48.0
※ EST12-R1/2-C1S	12	R1/2	26.7	41.7	26.7	68.4	38.7	16.0	20	22.0×24.0	20.5	12.0	9.5	43.0	65.0

※受注生産品

Yジョイント



Mねじ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R・M)	L (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EY3-M5-C1S	3	M5×0.8	26.2	13.3	3.5	11	7.0×7.7	10.9	7.0	6.0	6.3	2.5	2.0	1.5	—	—
EY4-M5-C1S	4	M5×0.8	38.4	21.0	4.0	14	10.0×11.0	13.9	11.0	9.7	10.0	2.0	3.2	2.0	2.0	9.0
※ EY4-R1/8-C1S	4	R1/8	40.9	21.0	8.0	14	10.0×11.0	13.9	11.0	9.7	10.0	5.0	3.2	3.5	3.5	11.0
EY6-M5-C1S	6	M5×0.8	41.7	25.2	4.0	15	12.0×13.0	15.2	12.2	12.5	13.0	2.0	4.2	2.0	2.5	12.0
※ EY6-R1/8-C1S	6	R1/8	44.2	25.2	8.0	15	12.0×13.0	15.2	12.2	12.5	13.0	5.0	4.2	4.5	9.0	15.0
※ EY6-R1/4-C1S	6	R1/4	48.2	25.2	11.0	15	14.0×15.4	15.2	12.2	12.5	13.0	7.0	4.2	4.5	9.0	22.0
※ EY8-R1/8-C1S	8	R1/8	48.3	29.2	8.0	16	14.0×15.4	16.8	14.2	14.5	15.0	6.5	4.2	6.5	17.5	20.0
※ EY8-R1/4-C1S	8	R1/4	52.3	29.2	12.0	16	14.0×15.4	16.8	14.2	14.5	15.0	6.5	4.2	6.5	20.0	25.0
※ EY10-R1/4-C1S	10	R1/4	60.2	35.5	12.0	19	17.0×18.5	18.7	17.5	17.5	18.0	8.0	4.2	8.0	27.5	33.0
※ EY10-R3/8-C1S	10	R3/8	60.2	35.5	14.0	19	17.0×18.5	18.7	17.5	17.5	18.0	9.0	4.2	8.0	28.0	41.0
※ EY12-R3/8-C1S	12	R3/8	64.2	40.5	14.0	20	19.0×21.0	20.7	20.0	20.0	20.5	10.0	4.2	10	40.0	52.0
※ EY12-R1/2-C1S	12	R1/2	67.2	40.5	16.0	20	22.0×24.0	20.7	20.0	20.0	20.5	12.0	4.2	9.5	40.0	70.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (M)	L (mm)	L11 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	P3 (mm)	P4 (mm)	W (mm)	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EY1/8-M5-C1S	1/8	M5×0.8	26.4	17.0	3.5	11	8.0×8.8	11.7	9.0	8.0	8.0	2.5	3.2	2.5	—	—

パネルタッチコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H4 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EPC3-C1S	3	24.8	11	12.0	9.0	4.5	15.0	1.6	2.0	2.5	—

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H4 (mm)	T1 推奨パネル穴径 (mm)	t 最大パネル厚 (mm)	ワッシャー外径 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
EPC1/8-C1S	1/8	26.1	11	14.0	11.0	5.5	18.0	1.6	2.5	—	—

ケミフィット™シリーズ

ケミフィット™ CSEシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用ねじ込み式継手

クリーン対応製品

特　長

- **SUS316製のねじ込み式継手です。**
  当社独自の機構を採用したアセンブリナットとボディの2点式です。
- **チューブの取り付け・取り外し施工性が大幅に向上します。**
  ボディにインサートを一体化し、アセンブリナットにはスリーブを内蔵しています。ボディ・アセンブリナット共に再利用が可能です。
- **チューブ取り付けのバラツキがありません。**
  チューブ接続はアセンブリナットが継手本体に当たることで完了。トルク管理や特殊な工具は不要です。
- **チューブ取り付け時にチューブの共回りがありません。**
  アセンブリナットに内蔵されたスリーブが回転するためチューブの共回りがありません。
- **完全禁油処理品です。**
  クリーンルーム内で部品洗浄し、セットしています。
- **強いシール性能を発揮します。**
  当社独自のシール機構を採用することで、冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。
- **アセンブリナットの増し締め不要です。**
  応力緩和現象が発生しにくい構造で長期的なシール性に優れ、メンテナンス時にアセンブリナットの増し締めが不要です。
- **優れた内面平滑性・エルボ交差部R球面加工。**
  継手内面の表面粗さはRa3.2以下。エルボなどは90度部分に球面加工を施し、液溜りや洗浄剤などの残痕が少なくなります。
- **アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。**
  チューブ締め込み時に、ボディとアセンブリナットの焼付きを防止します。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気(クリーンエア)	−65℃〜＋260℃
水（純水）	0℃〜＋100℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：5.0MPa
負圧性能　：−101.294kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

断面構造図

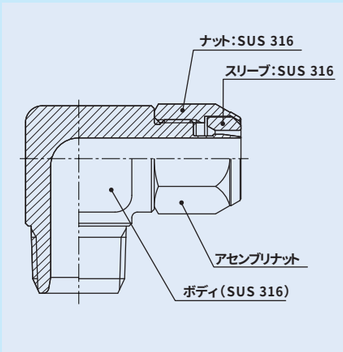

シール機構



当社独自のシール機構により冷熱サイクルによるシール性能の劣化に対して優れた耐久性を示します。また、応力緩和現象が発生しにくいので長期的なシール性に優れ、更に、メンテナンス時のナットの増し締めの必要もありません。

ミリ・インチ識別



品番表示例

CSE-C6×4-R1/4

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状
- ケミフィットCSEシリーズ

関連資料

取扱説明書 …… P.178
耐薬品性一覧表 …… P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧 …… P.169

適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ

PL　PN

ふっ素樹脂チューブ

TA

ウレタンチューブ ※1

U2　U1　U5

柔軟ふっ素樹脂2層チューブ ※1

TES

難燃性チューブ ※1

FUK

ポリプテンチューブ ※1

PB

帯電防止チューブ ※1

UE

ウレタン加工チューブ ※1

UC　USC
UMC　UML

クリーン・帯電防止チューブ

ES

（※1）U2、U1、U5、TES、FUK、PB、UE、ウレタン加工チューブとの組合せで使用する場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

ケミフィット™CSEシリーズ

形状一覧

コネクタ
CSE-C※

メスコネクタ
CSE-FC※

90°エルボ
CSE-L※

ティー
CSE-T※

サービスティー
CSE-ST※

ユニオンコネクタ
CSE-UC※

90°ユニオンエルボ
CSE-UL※

ユニオンティー
CSE-UT※

パネルタッチコネクタ
CSE-UCT※

アセンブリナット
CSAN

ブッシング（メス-オス）
3A0

ソケット（メス-メス）
330

完全禁油処理　クリーン包装・クリーン梱包

超音波洗浄を行い、組立・梱包もクリーンルーム内で行っています。

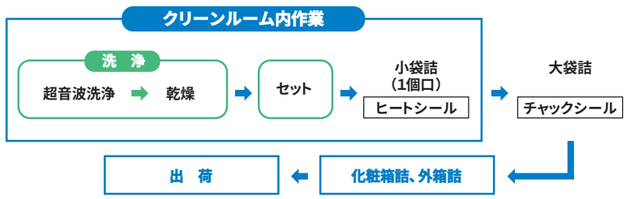

ハイバリアシート梱包も可能

ハイバリアシート梱包とは

当社製品の高いクリーン性を維持する為には梱包材料内部に酸素・水分・腐食性ガスの無い空間を作り外部からこれらが進入できない高いガスバリアー性を持った梱包袋が不可欠です。要求により高いガスバリアー性を持ったハイバリアー袋にて窒素パージ密封、大気密封対応の梱包対応も当社では可能です。

- ●当社採用の梱包袋は透明袋の中では最も性能の高いガスバリアー性袋です。
- ●ハロゲン等を含んでおりませんので焼却時も安全です。

コネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-C4×2-R1/8	4×2	R1/8	23.0	8.0	5.5	10.0	10.0	1.5	1.7	11.0
CSE-C4×2-R1/4	4×2	R1/4	26.0	11.0	5.5	14.0	10.0	1.5	1.7	19.0
CSE-C6×4-R1/8	6×4	R1/8	25.5	8.0	7	12.0	12.0	3.5	9.0	16.0
CSE-C6×4-R1/4	6×4	R1/4	28.5	11.0	7	14.0	12.0	3.5	9.0	23.0
CSE-C6×4-R3/8	6×4	R3/8	29.5	12.0	7	17.0	12.0	3.5	9.0	33.0
※CSE-C8×5-R1/8	8×5	R1/8	27.0	8.0	7.5	14.0	14.0	4.5	15.0	22.0
※CSE-C8×5-R1/4	8×5	R1/4	30.0	11.0	7.5	14.0	14.0	4.5	15.5	26.0
※CSE-C8×5-R3/8	8×5	R3/8	31.0	12.0	7.5	17.0	14.0	4.5	15.5	36.0
CSE-C8×6-R1/8	8×6	R1/8	27.0	8.0	7.5	14.0	14.0	5.5	23.0	21.0
CSE-C8×6-R1/4	8×6	R1/4	30.0	11.0	7.5	14.0	14.0	5.5	23.5	25.0
CSE-C8×6-R3/8	8×6	R3/8	31.0	12.0	7.5	17.0	14.0	5.5	23.5	35.0
CSE-C8×6-R1/2	8×6	R1/2	34.0	15.0	7.5	22.0	14.0	5.5	23.5	54.0
CSE-C10×6.5-R1/4	10×6.5	R1/4	31.5	11.0	8.5	17.0	17.0	6.0	27.5	36.0
CSE-C10×8-R1/4	10×8	R1/4	31.5	11.0	8.5	17.0	17.0	7.5	42.5	34.0
CSE-C10×8-R3/8	10×8	R3/8	32.5	12.0	8.5	17.0	17.0	7.5	43.5	40.0
CSE-C10×8-R1/2	10×8	R1/2	35.5	15.0	8.5	22.0	17.0	7.5	43.5	58.0
※CSE-C12×8-R1/4	12×8	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	7.5	42.5	42.0
CSE-C12×9-R1/4	12×9	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	8.0	48.5	40.0
CSE-C12×9-R3/8	12×9	R3/8	34.5	12.0	10	17.0	19.0	8.5	53.0	46.0
CSE-C12×9-R1/2	12×9	R1/2	37.5	15.0	10	22.0	19.0	8.5	54.0	65.0
CSE-C12×10-R1/4	12×10	R1/4	33.5	11.0	10	17.0	19.0	8.0	49.5	39.0
CSE-C12×10-R3/8	12×10	R3/8	34.5	12.0	10	17.0	19.0	9.5	67.0	44.0
CSE-C12×10-R1/2	12×10	R1/2	37.5	15.0	10	22.0	19.0	9.5	68.5	63.0
※CSE-C19×16-R1/2	19×16	R1/2	42.3	15.0	12.3	27.0	27.0	12.0	—	100.0
※CSE-C19×16-R3/4	19×16	R3/4	44.3	17.0	12.3	29.0	27.0	15.0	—	119.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-C1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	25.5	8.0	7	12.0	12.0	4.0	12.5	16.0
CSE-C1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	28.5	11.0	7	14.0	12.0	4.0	12.5	22.0
※CSE-C1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	29.5	12.0	7	17.0	12.0	4.0	12.5	32.0
CSE-C3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	32.0	11.0	9	17.0	17.0	6.5	32.0	36.0
CSE-C3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	33.0	12.0	9	17.0	17.0	6.5	33.0	42.0
※CSE-C3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	36.0	15.0	9	22.0	17.0	6.5	32.5	62.0
※CSE-C1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	35.0	11.0	10.5	19.0	22.0	8.0	49.5	57.0
CSE-C1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	36.0	12.0	10.5	19.0	22.0	9.0	61.0	63.0
CSE-C1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	39.0	15.0	10.5	22.0	22.0	9.0	61.0	81.0

※受注生産品

メスコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (RC)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H2 二面幅 (mm)	H1XΦ 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-FC6×4-R1/8	6×4	RC1/8	24.5	8.7	7	12.0	14.0×15.4	3.5	9.0	20.0
CSE-FC8×6-R1/4	8×6	RC1/4	30.0	13.0	7.5	14.0	17.0×18.5	5.5	21.5	33.0
CSE-FC10×8-R1/4	10×8	RC1/4	31.5	13.0	8.5	17.0	17.0×18.5	7.5	29.0	39.0

90 エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-L6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	30.5	24.0	8	7	14.0	12.0	6	3.5	8.5	33.0
CSE-L6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.0	30.5	27.0	11	7	14.0	12.0	8	3.5	8.5	35.0
CSE-L6×4-R3/8	6×4	R3/8	26.0	24.0	35.5	33.5	12	7	19.0	12.0	10	3.5	8.0	72.0
※CSE-L8×5-R1/4	8×5	R1/4	25.0	20.0	32.0	28.1	11	7.5	14.0	14.0	8	4.5	—	42.0
CSE-L8×6-R1/8	8×6	R1/8	25.0	18.0	32.0	26.1	8	7.5	14.0	14.0	6	5.5	19.0	37.0
CSE-L8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	32.0	28.1	11	7.5	14.0	14.0	8	5.5	20.0	38.0
CSE-L8×6-R3/8	8×6	R3/8	27.5	24.0	37.0	33.5	12	7.5	19.0	14.0	10	5.5	20.5	74.0
※CSE-L8×6-R1/2	8×6	R1/2	29.0	27.0	40.0	38.0	15	7.5	22.0	14.0	12	5.5	20.5	98.0
CSE-L10×8-R1/4	10×8	R1/4	29.0	23.0	38.5	32.8	11	8.5	19.0	17.0	8	7.5	35.0	77.0
CSE-L10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	38.5	33.8	12	8.5	19.0	17.0	10	7.5	37.0	79.0
CSE-L10×8-R1/2	10×8	R1/2	30.5	27.0	41.5	38.0	15	8.5	22.0	17.0	12	7.5	—	116.0
※CSE-L12×8-R1/4	12×8	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	7.5	34.0	85.0
※CSE-L12×8-R1/2	12×8	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	7.5	38.0	110.0
CSE-L12×9-R1/4	12×9	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	8	40.5	83.0
CSE-L12×9-R3/8	12×9	R3/8	31.0	24.0	40.5	35.0	12	10	19.0	19.0	10	8.5	44.0	85.0
CSE-L12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	8.5	48.5	107.0
CSE-L12×10-R1/4	12×10	R1/4	31.0	23.0	40.5	34.0	11	10	19.0	19.0	8	8	47.5	80.0
CSE-L12×10-R3/8	12×10	R3/8	31.0	24.0	40.5	35.0	12	10	19.0	19.0	10	9.5	54.0	83.0
CSE-L12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	27.0	43.5	38.0	15	10	22.0	19.0	12	9.5	56.0	106.0
※CSE-L19×16-R3/8	19×16	R3/8	37.3	27.5	50.3	43.1	12	12.3	26.0	27.0	10	10	—	192.0
※CSE-L19×16-R1/2	19×16	R1/2	37.3	30.5	50.3	46.1	15	12.3	26.0	27.0	12	12	—	201.0
※CSE-L19×16-R3/4	19×16	R3/4	38.8	34.0	53.3	49.6	17	12.3	29.0	27.0	15	15	—	267.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-L1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	23.5	17.0	30.5	24.0	8	7	14.0	12.0	6.0	4.0	10.5	37.0
CSE-L1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	23.5	20.0	30.5	27.0	11	7	14.0	12.0	8.0	4.0	11.0	38.0
※CSE-L1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	26.0	24.0	35.5	33.5	12	7	19.0	12.0	10.0	4.0	11.0	81.0
CSE-L3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	29.5	23.0	39.0	33.0	11	9	19.0	17.0	8.0	6.5	27.5	90.0
CSE-L3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	29.5	24.0	39.0	34.0	12	9	19.0	17.0	10.0	6.5	28.5	91.0
※CSE-L3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	31.0	27.0	42.0	38.0	15	9	22.0	17.0	12.0	6.5	29.5	123.0
※CSE-L1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	31.5	26.0	41.0	38.7	11	10.5	19.0	22.0	8.0	8.0	44.0	111.0
CSE-L1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	31.5	27.0	41.0	39.7	12	10.5	19.0	22.0	10.0	9.0	50.5	112.0
CSE-L1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	33.0	27.5	44.0	40.2	15	10.5	22.0	22.0	12.0	9.0	51.5	135.0

※受注生産品

ティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※CSE-T6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	24.0	47.0	8.0	7	14.0	12.0	6.0	3.5	—	48.0
※CSE-T6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.0	27.0	47.0	11.0	7	14.0	12.0	8.0	3.5	—	50.0
※CSE-T6×4-R3/8	6×4	R3/8	26.0	24.0	33.5	52.0	12.0	7	19.0	12.0	10.0	3.5	—	94.0
※CSE-T8×6-R1/8	8×6	R1/8	25.0	18.0	26.1	50.0	8.0	7.5	14.0	14.0	6.0	5.5	—	54.0
※CSE-T8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	28.1	50.0	11.0	7.5	14.0	14.0	8.0	5.5	—	56.0
※CSE-T8×6-R3/8	8×6	R3/8	27.5	24.0	33.5	55.0	12.0	7.5	19.0	14.0	10.0	5.5	20.5	102.0
※CSE-T8×6-R1/2	8×6	R1/2	29.0	27.0	38.0	58.0	15.0	7.5	22.0	14.0	12.0	5.5	—	127.0
※CSE-T10×8-R1/4	10×8	R1/4	29.0	23.0	32.8	58.0	11.0	8.5	19.0	17.0	8.0	7.5	34.0	109.0
※CSE-T10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	33.8	58.0	12.0	8.5	19.0	17.0	10.0	7.5	—	110.0
※CSE-T10×8-R1/2	10×8	R1/2	30.5	27.0	38.0	61.0	15.0	8.5	22.0	17.0	12.0	7.5	—	138.0
※CSE-T12×9-R1/4	12×9	R1/4	31.0	23.0	34.0	62.0	11.0	10	19.0	19.0	8.0	8.0	—	119.0
※CSE-T12×9-R3/8	12×9	R3/8	31.0	24.0	35.0	62.0	12.0	10	19.0	19.0	10.0	8.5	—	121.0
※CSE-T12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	27.0	38.0	65.0	15.0	10	22.0	19.0	12.0	8.5	—	149.0
※CSE-T12×10-R1/4	12×10	R1/4	31.0	23.0	34.0	62.0	11.0	10	19.0	19.0	8.0	8.0	—	115.0
※CSE-T12×10-R3/8	12×10	R3/8	31.0	24.0	35.0	62.0	12.0	10	19.0	19.0	10.0	9.5	—	117.0
※CSE-T12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	27.0	38.0	65.0	15.0	10	22.0	19.0	12.0	9.5	—	145.0

※受注生産品

●インチサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	d1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※CSE-T1/4-R1/8	6.35×4.57	R1/8	23.5	17.0	24.0	47.0	8.0	7	14.0	12.0	6.0	4.0	—	47.0
※CSE-T1/4-R1/4	6.35×4.57	R1/4	23.5	20.0	27.0	47.0	11.0	7	14.0	12.0	8.0	4.0	—	49.0
※CSE-T1/4-R3/8	6.35×4.57	R3/8	26.0	24.0	33.5	52.0	12.0	7	19.0	12.0	10.0	4.0	—	93.0
※CSE-T3/8-R1/4	9.53×6.99	R1/4	29.5	23.0	33.0	59.0	11.0	9	19.0	17.0	8.0	6.5	—	112.0
※CSE-T3/8-R3/8	9.53×6.99	R3/8	29.5	24.0	34.0	59.0	12.0	9	19.0	17.0	10.0	6.5	—	114.0
※CSE-T3/8-R1/2	9.53×6.99	R1/2	31.0	27.0	38.0	62.0	15.0	9	22.0	17.0	12.0	6.5	—	142.0
※CSE-T1/2-R1/4	12.70×9.56	R1/4	31.5	26.0	38.7	63.0	11.0	10.5	19.0	22.0	8.0	8.0	—	149.0
※CSE-T1/2-R3/8	12.70×9.56	R3/8	31.5	27.0	39.7	63.0	12.0	10.5	19.0	22.0	10.0	9.0	—	151.0
※CSE-T1/2-R1/2	12.70×9.56	R1/2	33.0	27.5	40.2	66.0	15.0	10.5	22.0	22.0	12.0	9.0	—	175.0

※受注生産品

サービスティー

●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※ CSE-ST6×4-R1/8	6×4	R1/8	23.5	17.0	30.5	40.5	8	7	14.0	12.0	3.5	—	50.0
※ CSE-ST6×4-R1/4	6×4	R1/4	23.5	20.5	30.5	44.0	11	7	14.0	12.0	3.5	7.0	56.0
※ CSE-ST8×6-R1/4	8×6	R1/4	25.0	20.0	33.1	45.0	11	7.5	14.0	14.0	5.5	—	59.0
※ CSE-ST10×8-R3/8	10×8	R3/8	29.0	24.0	38.8	53.0	12	8.5	19.0	17.0	7.5	—	115.0
※ CSE-ST12×9-R1/2	12×9	R1/2	32.5	30.0	45.5	62.5	15	10	26.0	19.0	8.5	—	221.0
※ CSE-ST12×10-R1/2	12×10	R1/2	32.5	30.0	45.5	62.5	15	10	26.0	19.0	9.5	—	216.0

※受注生産品



ユニオンコネクタ

● ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-UC6×4	6×4	32.0	7	12.0	12.0	3.5	8.5	23.0
※ CSE-UC8×5	8×5	36.0	7.5	14.0	14.0	4.5	—	35.0
CSE-UC8×6	8×6	36.0	7.5	14.0	14.0	5.5	21.5	34.0
CSE-UC10×8	10×8	40.0	8.5	17.0	17.0	7.5	39.5	54.0
CSE-UC12×9	12×9	45.0	10	19.0	19.0	8.5	47.0	73.0
CSE-UC12×10	12×10	45.0	10	19.0	19.0	9.5	63.0	70.0

※受注生産品



●インチサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-UC1/4	6.35×4.57	32.0	7	12.0	12.0	4	11.0	23.0
CSE-UC3/8	9.53×6.99	41.0	9.0	17.0	17.0	6.5	30.0	57.0
CSE-UC1/2	12.70×9.56	48.0	10.5	19.0	22.0	9	57.5	102.0

90°ユニオンエルボ

●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-UL6×4	6×4	23.5	30.5	7	14.0	12.0	3.5	7.0	43.0
CSE-UL8×6	8×6	25.0	33.1	7.5	14.0	14.0	5.5	17.5	49.0
CSE-UL10×8	10×8	29.0	38.8	8.5	19.0	17.0	7.5	32.5	95.0
CSE-UL12×9	12×9	31.0	42.0	10	19.0	19.0	8.5	42.0	116.0
※ CSE-UL12×10	12×10	31.0	42.0	10	19.0	19.0	9.5	—	106.0
※ CSE-UL19×16	19×16	38.8	54.4	12.3	26.0	27.0	15.0	—	—

※受注生産品



ユニオンティー

●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-UT6×4	6×4	23.5	30.5	47.0	7	14.0	12.0	3.5	7.0	59.0
※ CSE-UT8×5	8×5	25.0	33.1	50.0	7.5	14.0	14.0	4.5	11.5	72.0
CSE-UT8×6	8×6	25.0	33.1	50.0	7.5	14.0	14.0	5.5	16.5	68.0
CSE-UT10×8	10×8	29.0	38.8	58.0	8.5	19.0	17.0	7.5	31.5	127.0
CSE-UT12×9	12×9	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	8.5	—	140.0
※ CSE-UT12×10	12×10	31.0	42.0	62.0	10	19.0	19.0	9.5	—	133.0

※受注生産品



●インチサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L5 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
※ CSE-UT1/4	6.35×4.57	23.5	30.5	47.0	7	14.0	12.0	4	—	55.0
※ CSE-UT3/8	9.53×6.99	29.5	39.5	59.0	9	19.0	17.0	6.5	—	129.0
CSE-UT1/2	12.70×9.56	33.0	45.7	66.0	10.5	22.0	22.0	9	45.5	204.0

※受注生産品

パネルタッチコネクタ

●ミリサイズ

品番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	T ねじサイズ (M)	t 最大パネル厚 (mm)	ワッシャー厚み (mm)	ワッシャー外径 (mm)	H1×φ 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CSE-UCT6×4	6×4	45.0	7	12.0	21.0	M15×1	6.0	3	28	21.0×23.0	3.5	8.0	70.0
※ CSE-UCT8×5	8×5	48.0	7.5	14.0	22.0	M17×1	6.0	3	30	22.0×24.5	4.5	—	85.0
CSE-UCT8×6	8×6	48.0	7.5	14.0	22.0	M17×1	6.0	3	30	22.0×24.5	5.5	21.0	83.0
CSE-UCT10×8	10×8	51.0	8.5	17.0	26.0	M20×1	6.0	3	34	26.0×29.0	7.5	40.5	121.0
CSE-UCT12×9	12×9	54.5	10	19.0	27.0	M22×1	5.5	3	37	27.0×30.0	8.5	47.5	139.0
CSE-UCT12×10	12×10	54.5	10	19.0	27.0	M22×1	5.5	3	37	27.0×30.0	9.5	63.0	135.0

※受注生産品



アセンブリナット

●ミリサイズ

品番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN4	4	11.0	10.0	4.0
CSAN6	6	12.5	12.0	6.0
CSAN8	8	14.0	14.0	8.5
CSAN10	10	15.5	17.0	14.0
CSAN12	12	17.5	19.0	18.5
※ CSAN19	19	22.5	27.0	37.5

※受注生産品



●インチサイズ

品番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	H2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CSAN1/4	1/4	12.5	12.0	6.0
CSAN3/8	3/8	15.5	17.0	14.5
CSAN1/2	1/2	19.0	22.0	29.0

ブッシング

●ミリサイズ

品　番	T1 ねじサイズ (Rc)	T2 ねじサイズ (R)	L (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	HXΦ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
3A0-4-6-CS	Rc1/4	R3/8	29.0	14.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
3A0-6-8-CS	Rc3/8	R1/2	34.5	18.0	13.5	22.0×24.5	11.0	—
3A0-8-12-CS	Rc1/2	R3/4	40.0	20.0	17.5	30.0×33.0	11.0	—



ソケット

●ミリサイズ

品　番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	A (mm)	HXΦ 二面幅 (mm)	d1 (mm)	質量 (g)
330-4-4-CS	Rc1/4	30.0	13.0	17.0×18.5	9.0	—
330-6-6-CS	Rc3/8	33.0	13.5	19.0×21.0	13.0	—
330-8-8-CS	Rc1/2	39.5	17.5	24.0×26.5	17.0	—



ケミフィット™シリーズ

ケミフィット™ CPシリーズ

クリーンエア・純水・薬液配管用ねじ込み式継手

クリーン対応製品

特　長

- ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。
  軽量です。
- 完全禁油処理品です。
  クリーンルーム内で部品洗浄しています。
- 内面平滑性に優れています。
  射出成形品なので、内面が滑らかです。
- 無発塵・非汚染性に優れています。
  特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
- 厚生労働省告示第201号（平成18年）、厚生省告示第370号（昭和34年）に適合しています。

断面構造図

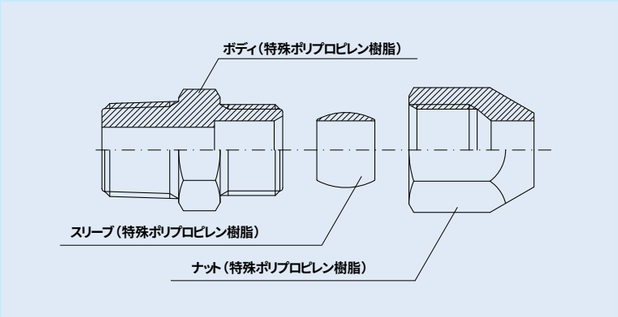

品番表示例

CP-C6-R1/4

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状
- ケミフィットCPシリーズ

ミリ・インチ識別

スリーブ



ケミフィットCPシリーズのミリ・インチの区別はスリーブ外観形状で識別しています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気（クリーンエア）	−20℃〜＋80℃
水（純水）	0℃〜＋80℃

☞各種薬液については当社までお問合せください。
☞P.8の「チューブと継手の適用一覧表」をご参考ください。

圧力条件

最高使用圧力：0.4MPa（at20℃）
負圧性能　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート（別売）を取り付けてください。

⚠注意　樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じやすく、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。

⚠注意　使用温度範囲内高温度域で使用する場合は、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合には、チューブ先端を切断し、再度、新しいスリーブを装着してから取り付けてください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ ※1

PL　PN

ふっ素樹脂チューブ

TA　TP

（※1）柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート（別売）を取り付けてください。

関連資料

取扱説明書 …… P.180
耐薬品性一覧表 ……P.198
有効断面積 …… P.168
負圧性能一覧 …… P.169

ケミフィット™ CPシリーズ

形状一覧

使用温度と最高使用圧力の関係

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でのご使用の際は必ず下グラフに示す最高使用圧力変化率を参照し、その数値内でご使用ください。

⚠注意　許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となり、その場合の責任は当社では負いかねますのでご注意ください。



完全禁油処理　クリーン包装・クリーン梱包

超音波洗浄を行い、梱包もクリーンルーム内で行っています。

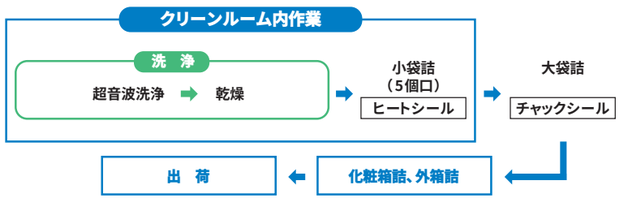

ハイバリアシート梱包も可能

ハイバリアシート梱包とは

当社製品の高いクリーン性を維持する為には梱包材料内部に酸素・水分・腐食性ガスの無い空間を作り外部からこれらが進入できない高いガスバリアー性を持った梱包袋が不可欠です。要求により高いガスバリアー性を持ったハイバリアー袋にて窒素パージ密封、大気密封対応の梱包対応も当社では可能です。

- 当社採用の梱包袋は透明袋の中では最も性能の高いガスバリアー性袋です。
- ハロゲン等を含んでおりませんので焼却時も安全です。

コネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-C4-R1/8	4	R1/8	29.8	8.0	17	12.0	12.0	4.3	2.8	3.5	2.0
CP-C6-R1/8	6	R1/8	37.1	12.0	19	14.0	14.0	5.0	5.0	11.0	3.0
CP-C6-R1/4	6	R1/4	37.1	12.0	19	14.0	14.0	5.0	5.0	11.0	3.0
CP-C8-R1/8	8	R1/8	42.5	9.0	22	16.5	16.5	6.0	6.0	24.5	5.0
CP-C8-R1/4	8	R1/4	45.0	12.0	22	16.5	16.5	6.0	6.0	24.5	5.0
CP-C10-R1/4	10	R1/4	46.8	12.0	29	18.5	19.0	8.0	8.0	37.0	6.0
CP-C10-R3/8	10	R3/8	48.6	13.5	29	18.5	19.0	8.0	8.0	37.0	7.0
CP-C12-R3/8	12	R3/8	57.7	13.5	29	24.0	21.5	9.9	9.9	54.0	11.0
CP-C12-R1/2	12	R1/2	59.9	15.5	29	24.0	21.5	9.9	9.9	54.0	13.0

● インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-C1/4-R1/8	1/4	R1/8	37.4	12.0	19	14.0	14.0	5.0	5.0	15.0	3.0
CP-C1/4-R1/4	1/4	R1/4	37.4	12.0	19	14.0	14.0	5.0	5.0	15.0	3.0
CP-C3/8-R1/4	3/8	R1/4	45.9	12.0	28	18.5	19.0	8.0	8.0	34.0	6.0
CP-C3/8-R3/8	3/8	R3/8	47.7	13.5	28	18.5	19.0	8.0	8.0	34.0	7.0
CP-C1/2-R3/8	1/2	R3/8	58.2	13.5	29	24.0	22.0	9.9	9.9	59.0	11.0
CP-C1/2-R1/2	1/2	R1/2	60.7	15.5	29	24.0	22.0	9.9	9.9	59.0	13.0

90°エルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-L4-R1/8	4	R1/8	26.8	21.0	32.6	27.9	8.0	17	10.0	12.0	4.0	2.8	3.0	3.0
CP-L6-R1/8	6	R1/8	29.1	23.0	36.0	31.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	4.0
CP-L6-R1/4	6	R1/4	29.1	23.0	36.0	31.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	4.0
CP-L8-R1/8	8	R1/8	37.0	24.0	43.9	33.5	9.0	22	12.0	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-L8-R1/4	8	R1/4	37.0	27.0	43.9	36.5	12.5	22	12.0	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-L10-R1/4	10	R1/4	41.8	27.0	51.3	37.9	12.0	29	16.5	19.0	8.0	8.0	30.0	9.0
CP-L10-R3/8	10	R3/8	41.8	27.0	51.3	37.9	13.5	29	16.5	19.0	8.0	8.0	30.0	10.0
CP-L12-R3/8	12	R3/8	45.7	27.0	56.3	39.4	13.7	29	18.5	21.5	9.9	9.9	46.0	12.0
CP-L12-R1/2	12	R1/2	45.7	27.0	56.3	39.4	16.0	29	18.5	21.5	9.9	9.9	46.0	14.0

● インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-L1/4-R1/8	1/4	R1/8	29.4	23.0	36.3	31.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	4.0
CP-L1/4-R1/4	1/4	R1/4	29.4	23.0	36.3	31.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	4.0
CP-L3/8-R1/4	3/8	R1/4	40.9	27.0	50.4	37.9	12.0	28	16.5	19.0	8.0	8.0	29.0	9.0
CP-L3/8-R3/8	3/8	R3/8	40.9	27.0	50.4	37.9	13.5	28	16.5	19.0	8.0	8.0	29.0	10.0
CP-L1/2-R3/8	1/2	R3/8	46.2	27.0	56.8	39.7	13.5	29	18.5	22.0	9.9	9.9	53.0	12.0
CP-L1/2-R1/2	1/2	R1/2	46.2	27.0	56.8	39.7	16.0	29	18.5	22.0	9.9	9.9	53.0	14.0

ティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-T4-R1/8	4	R1/8	26.8	18.0	24.9	53.7	8.0	17	10.0	12.0	2.8	2.8	3.0	4.0
CP-T6-R1/8	6	R1/8	29.2	22.0	30.1	58.5	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	5.0
CP-T6-R1/4	6	R1/4	29.2	22.0	30.1	58.5	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	5.0
CP-T8-R1/8	8	R1/8	35.0	20.5	30.0	69.9	10.0	22	9.5	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-T8-R1/4	8	R1/4	35.0	24.0	33.5	69.9	13.0	22	9.5	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-T10-R1/4	10	R1/4	44.5	28.5	39.4	89.0	12.0	29	12.0	19.0	8.0	8.0	30.0	9.0
CP-T10-R3/8	10	R3/8	44.5	29.0	39.9	89.0	13.5	29	12.0	19.0	8.0	8.0	30.0	10.0
CP-T12-R3/8	12	R3/8	50.1	31.0	43.4	100.2	13.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.0	12.0
CP-T12-R1/2	12	R1/2	50.1	33.0	45.4	100.2	15.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.0	14.0

● インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-T1/4-R1/8	1/4	R1/8	29.6	22.0	30.1	59.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	5.0
CP-T1/4-R1/4	1/4	R1/4	29.6	22.0	30.1	59.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	5.0
CP-T3/8-R1/4	3/8	R1/4	43.5	28.5	39.4	87.0	12.0	28	12.0	19.0	8.0	8.0	29.0	9.0
CP-T3/8-R3/8	3/8	R3/8	43.5	29.0	39.9	87.0	13.5	28	12.0	19.0	8.0	8.0	29.0	10.0
CP-T1/2-R3/8	1/2	R3/8	50.6	31.0	43.7	101.1	13.5	29	13.5	22.0	9.9	9.9	53.0	12.0
CP-T1/2-R1/2	1/2	R1/2	50.6	33.0	45.7	101.1	15.5	29	13.5	22.0	9.9	9.9	53.0	14.0

サービスティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-ST4-R1/8	4	R1/8	26.8	18.0	26.8	44.8	33.7	8.0	17	10.0	12.0	2.8	2.8	3.0	4.0
CP-ST6-R1/8	6	R1/8	29.1	22.0	29.1	51.1	37.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	5.0
CP-ST6-R1/4	6	R1/4	29.1	22.0	29.1	51.1	37.1	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	10.0	5.0
CP-ST8-R1/8	8	R1/8	35.5	21.0	35.5	56.5	45.0	10.0	22	9.5	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-ST8-R1/4	8	R1/4	35.5	23.5	35.5	59.0	45.0	13.0	22	9.5	16.5	6.0	6.0	19.5	6.0
CP-ST10-R1/4	10	R1/4	44.8	28.0	44.8	72.8	53.8	12.0	29	12.0	19.0	8.0	8.0	30.0	9.0
CP-ST10-R3/8	10	R3/8	44.8	30.0	44.8	74.8	53.8	13.5	29	12.0	19.0	8.0	8.0	30.0	9.0
CP-ST12-R3/8	12	R3/8	50.2	30.3	50.2	80.5	62.5	13.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.0	12.0
CP-ST12-R1/2	12	R1/2	50.2	32.5	50.2	82.7	62.5	15.5	29	13.5	21.5	9.9	9.9	46.0	14.0

● インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	L_8 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	d_1 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-ST1/4-R1/8	1/4	R1/8	29.4	22.0	29.4	51.4	37.5	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	5.0
CP-ST1/4-R1/4	1/4	R1/4	29.4	22.0	29.4	51.4	37.5	12.0	19	12.0	14.0	5.0	5.0	12.0	5.0
CP-ST3/8-R1/4	3/8	R1/4	43.9	28.0	43.9	71.9	54.8	12.0	28	12.0	19.0	8.0	8.0	29.0	9.0
CP-ST3/8-R3/8	3/8	R3/8	43.9	30.0	43.9	73.9	54.8	13.5	28	12.0	19.0	8.0	8.0	29.0	9.0
CP-ST1/2-R3/8	1/2	R3/8	50.7	30.3	50.7	81.0	63.3	13.5	29	13.5	22.0	9.9	9.9	53.0	12.0
CP-ST1/2-R1/2	1/2	R1/2	50.7	32.5	50.7	83.2	63.3	16.0	29	13.5	22.0	9.9	9.9	53.0	14.0

ユニオンコネクタ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UC4	4	38.7	17	12.0	12.0	2.8	3.0	3.0
CP-UC6	6	43.2	19	14.0	14.0	5.0	10.0	3.0
CP-UC8	8	57.4	22	16.5	16.5	6.0	22.0	5.0
CP-UC10	10	63.2	29	18.5	19.0	8.0	35.5	9.0
CP-UC12	12	77.4	29	24.0	21.5	10.0	51.0	15.0

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UC1/4	1/4	43.8	19	14.0	14.0	5.0	12.0	3.0
CP-UC3/8	3/8	61.2	28	18.5	19.0	8.0	31.5	9.0
CP-UC1/2	1/2	78.6	29	24.0	22.0	10.0	56.0	15.0

90°ユニオンエルボ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UL6	6	29.1	37.1	19	12.0	14.0	5.0	9.0	5.0
CP-UL8	8	39.0 (37.0)	48.5 (46.5)	22	12.0	16.5	6.0	18.5	8.0
CP-UL10	10	41.8	52.8	29	16.5	19.0	8.0	30.5	12.0
CP-UL12	12	45.7	58.0	29	18.5	21.5	10.0	44.0	16.0

☞CP-UL8のみ、L1寸法、L8寸法の片方の長さが異なります。もう一方は( )内寸法を参照ください。

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L_1 (mm)	L_8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UL1/4	1/4	29.4	37.5	19	12.0	14.0	5.0	11.5	5.0
CP-UL3/8	3/8	40.9	51.8	28	16.5	19.0	8.0	27.0	12.0
CP-UL1/2	1/2	46.2	58.8	29	18.5	22.0	10.0	49.0	16.0

ユニオンティー



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UT4	4	26.8	53.7	33.7	17	10.0	12.0	2.8	2.5	5.0
CP-UT6	6	29.1	58.2	37.1	19	12.0	14.0	5.0	9.0	8.0
CP-UT8	8	36.5 (36.0)	71.9	46.0	22	9.5	16.5	6.0	18.5	11.0
CP-UT10	10	44.3	88.7	55.3	29	12.0	19.0	8.0	30.5	15.0
CP-UT12	12	50.1	100.2	62.5	29	13.5	21.5	10.0	44.0	20.0

☞CP-UT8のみ、L1寸法の一方の長さが異なります。( )内寸法を参照ください。

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L_1 (mm)	L_5 (mm)	L_8 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H_1 二面幅 (mm)	H_2 二面幅 (mm)	最小内径 (mm)	有効断面積 (mm²)	質量 (g)
CP-UT1/4	1/4	29.4	58.8	37.5	19	12.0	14.0	5.0	11.5	8.0
CP-UT3/8	3/8	43.4	86.7	54.3	28	12.0	19.0	8.0	27.0	15.0
CP-UT1/2	1/2	50.7	101.3	63.3	29	13.5	22.0	10.0	49.0	20.0

インサート

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)
CPI 6×4	6×4
CPI 8×6	8×6
CPI 10×8	10×8
CPI 12×9	12×9
CPI12×10	12×10

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径×内径 (mm)
CPI1/4	6.35×4.57
CPI3/8	9.53×6.99
CPI1/2	12.7×9.56

⚠注意　ポリオレフィン系樹脂チューブなど柔かいチューブを使用する場合は、インサートチューブに接続してから取付けてください。

ナット



品　番	適用チューブ外径 (mm)	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	H_2 二面幅 (mm)	質量 (g)
CPN4	4	—	13.5	12.0	1.0
CPN6	6	1/4	15.0	14.0	1.0
CPN8	8	—	19.0	16.5	2.0
CPN10	10	3/8	22.0	21.5	2.0
CPN12	12	—	26.5	22.0	4.0
CPN1/2	—	1/2	26.5	22.0	4.0

⚠注意　チューブ取外し後、再取付の際に新しいものと交換してください。

スリーブ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	質量 (g)
CPS4	4	0.1
CPS6	6	0.1
CPS8	8	0.2
CPS10	10	0.4
CPS12	12	0.4

●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	質量 (g)
CPS1/4	1/4	0.1
CPS3/8	3/8	0.3
CPS1/2	1/2	0.5

⚠注意　チューブ取外し後、再取付の際に新しいものと交換してください。

竹のこ継手シリーズ

バーブタイプ

特　長

- 各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成することが可能です。
- PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。

品番表示例

BN4-PT1/8

- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

適用チューブ

ウレタンチューブ

U5

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−40℃〜＋80℃

圧力条件

最高使用圧力：0.4MPa
負圧性能　：−99.975KPa

☞チューブ継手製品共通の注意事項はP.34をご参照ください。

取付方法

チューブ接続部分（竹のこ部分）にチューブの先端が奥に当たるまで差し込んでください。
ねじ部の取付方法はプッシュワンシリーズに準じます。

バーブ継手の組合せ例

バーブ継手は、コネクタと各パーツの組合せであらゆる形状の製作が可能です。

エルボ形状	組合せ例 チューブサイズ：4×2.5 ねじサイズ：M5	（ボディ）エルボブロック BL-M5	＋	（ねじ側）アダプタニップル BAN-M5	＋	（チューブ側）コネクタ BN4-M5		
ティー形状	組合せ例 チューブサイズ：6×4 ねじサイズ：R1/8	（ボディ）ティーブロック BT-M5	＋	（ねじ側）アダプタニップル BAN-M5	（ねじ側）アダプタブッシュ BAB-M5-PT1/8	＋	（チューブ側）コネクタ BN6-M5	（チューブ側）コネクタ BN6-M5
サービスティー形状	組合せ例 チューブサイズ：3.5×2 ねじサイズ：M5	（ボディ）ティーブロック BT-M5	＋	（ねじ側）アダプタニップル BAN-M5	＋	（チューブ側）コネクタ BN3.5-M5	（チューブ側）コネクタ BN3.5-M5	
ユニオンエルボ形状	組合せ例 チューブサイズ：4×2.5	（ボディ）エルボブロック BL-M5	＋	（チューブ側）コネクタ BN4-M5	（チューブ側）コネクタ BN4-M5			
ユニオンティー形状	組合せ例 チューブサイズ：4×2.5	（ボディ）ティーブロック BT-M5	＋	コネクタ BN4-M5	（チューブ側）コネクタ BN4-M5	コネクタ BN4-M5		
ユニバーサルエルボ形状	組合せ例 チューブサイズ：6×4 ねじサイズ：PT1/8	（ボディ）ユニバーサルエルボブロック BUVL-M5	＋	（ねじ側）アダプタブッシュ BAB-M5-PT1/8	＋	（チューブ側）コネクタ BN6-M5		
ユニバーサルティー形状	組合せ例 チューブサイズ：3.5×2 ねじサイズ：M5	（ボディ、ねじ側）ユニバーサルティーブロック BUVT-M5	＋	（チューブ側）コネクタ BN3.5-M5	（チューブ側）コネクタ BN3.5-M5			

コネクタ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブサイズ 外径×内径 (mm)	ねじサイズ (M,R)	L (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	d_2 (mm)	最小内径 (mm)	質量 (g)
BN3.5-M5	3.5×2	M5×0.8	13.5	6.5	1.0	1.0	2.0
BN4-M5	4×2.5	M5×0.8	13.5	6.5	1.5	1.5	2.0
BN6-M5	6×4	M5×0.8	15.0	8.0	3.0	2.0	2.5



バーブタイプ　パーツ

エルボブロック
品番：BL-M5　　質量 5.5g

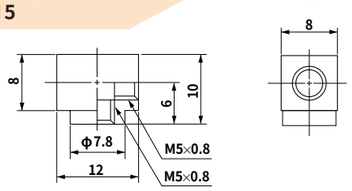

アダプタニップル
品番：BAN-M5　　質量 2.0g



ティーブロック
品番：BT-M5　　質量 5.0g

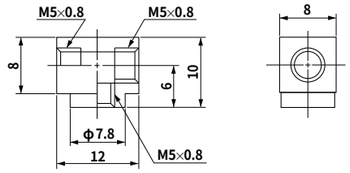

アダプタブッシュ
品番：BAB-M5-PT1/8　　質量 6.0g



ユニバーサルエルボブロック
品番：BUVL-M5　　質量 7.5g

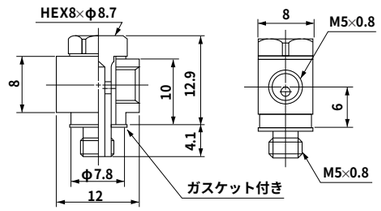

プラグ
品番：BBP-M5　　質量 1.5g



ユニバーサルティーブロック
品番：BUVT-M5　　質量 7.0g

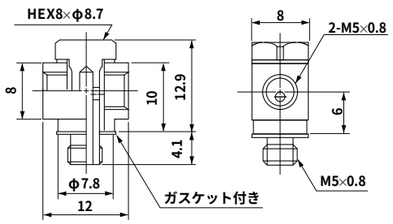

ガスケット
品番：MRG-5-01　　厚さ 0.4mm



CONTROL 制御切替・着脱シリーズ

制御切替・着脱シリーズ製品に関する取扱い上の注意事項

⚠安全上のご注意

この「安全上のご注意」は、当社製品を正しくお使いいただくための注意事項で、人体への危害や財産などへの損害を未然に防止するためのものです。これらの注意事項は、取扱いを誤った場合に発生する危害や損害の大きさの程度により、「危険」「警告」「注意」の3段階に区分しています。いずれの段階も安全に関する重要な内容ですので、ISO4414の最新版（※1）及びJIS B 8370（※2）, ISO 4413（※3）及びJIS B 8361（※4）と合わせて必ず守ってください。

※1 ISO 4414 Pneumatic fluid power … Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
※2 JIS B 8370 空気圧システム通則
※3 ISO 4413 Hydraulic fluid power … General rules for the application of equipment to transmission and control systems.
※4 JIS B 8361 油圧システム通則

⚠危険	取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、かつ、危険発生時の警告の緊急性が高い限定的な場合。
⚠警告	取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

⚠選定する前に

⚠危険
- 人体や生命の維持・管理を目的とする機器・装置には使用できません。
- 特に安全であることが必要な機器・装置に使用する場合は、万が一抜け、破裂、漏れなどが発生した場合でも危険を防止することができる様予防処置を必ず講じてください。

⚠警告
- カタログに明記している仕様以外での環境や条件でご使用の場合は、当社までお問合せください。
- 人間の輸送を目的とする装置・機器・各種車両・航空などの乗り物や、人間が乗ることを目的とするレジャー機器・装置への使用、仕様を誤った際に人体へ直接影響が及ぶ医療装置や食品・飲料水に触れる機器への使用については、当社までお問合せください。

⚠選定時に

⚠警告
- 使用条件が本カタログ記載の「使用条件」を満足することを確認してください。
- 腐食性ガス・引火性ガス等を使用流体とすることや、その雰囲気下での使用は避けてください。

⚠注意
- 過度の振動及び衝撃の加わる場所では使用できません。
- 継手の使用条件とチューブの使用条件が異なる場合、同項目の小さい値以下で選定ください。
- 当社の継手に対しては、当社のチューブまたは JIS B 8381-1995 適合品を選定ください。ケミフィット各シリーズ継手に対しては、当社のチューブを選定ください。
- 薬品を流体及び雰囲気で使用される場合は「耐薬品性資料」をご参考ください。めっきに関する耐薬品性については当社までお問合せください。
- スパッタ（高温金属くず）が発生し継手に付着する可能性がある場合は、難燃性仕様の継手以外使用しないでください。火災の原因となる場合があります。
- Q.D.C.101シリーズ及び103シリーズのカプラーとニップルは、組み合わせにおいて他社製品との互換性はありません。
- ケミフィットC1スピードコントローラは、使用温度により最高使用圧力が異なります。選定の際は必ず「使用温度と最高使用圧力の関係グラフ」を参照ください。

⚠取付け時に

⚠ 警告
- チューブが継手から万一外れた場合に、人または財産に損害を与える恐れのある箇所への取付けにはチューブを固定するなどの対策を取ってください。

⚠注意
- 制御切替・着脱製品の取付け方法は、チューブ取付け形状が同じシリーズ（プッシュワンタイプ、クイックシールタイプ、ケミフィットタイプなど）の取扱い説明書に従って取付けてください。
- 制御切替・着脱製品は放り投げたり、落としたりしないようにしてください。衝撃が加わった場合、外的に損傷が無くても内部部品が損傷することがあります。
- 取付け側の材質によっては膨らみや割れなどが生じることがありますので、取付け時は必ず取付け側の強度をご確認ください。
- ねじ部にシール加工をしている継手は有機溶剤などの使用流体によって膨潤し、ねじ部より漏れが発生する可能性がありますのでご注意ください。
- 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。
- ねじ部やチューブ取付け部が損傷した継手の使用は避けてください。また、再利用可能な製品の使用時には、必ず、その製品が損傷していないことを確認してください。
- 当社または当社が指定する者以外が二次加工をしたり、本体を分解・改造した製品は保証いたしません。
- チューブに張力がかかる状態での配管や、継手にねじりや曲げの負荷がかかる状態での配管は避けてください。
- チューブ取付け形状がプッシュワンタイプのシリーズに水を流体として使用する場合は、可動部分での配管を避けてください。
- チューブ取付け形状がクイックシールタイプのスリーブは再使用出来ません。1回取り外しごとに新品と交換してください。
- 異物が製品内部に混入、もしくは内部部品に接触するような環境では使用しないでください。破損や漏れの原因となります。
- ねじ側またはチューブ挿入口側が繰返し回転または揺動するような使用はしないでください。

⚠使用時に

⚠警告
- 当社製品の取扱いは、取付ける装置や機器・システムなどの十分な知識と経験を持った設計者または仕様を決定する人が判断し、必要に応じてテストや分析などを行ってください。当社製品を組み込んだ装置、機器、システムの性能、安全性はその設計者または仕様を判断した人の責任となります。

⚠注意
- 水を流体として使用する場合、凍結しないようにしてください。
- 加圧時はチューブや継手に触れないでください。加圧中のチューブや継手に不用意に近づいたり、触れたりするとチューブや継手が突然破損した場合、流体などが飛散して危険です。
- 流体が高温の場合はチューブや継手に触れないでください。「やけど」の恐れがあります。
- 制御切替・着脱製品は特に、金属粉や砂塵の多い場所では作業不良などの不具合が発生し故障の原因となります。そのような場所での使用は避けてください。

⚠保管時に

⚠注意
- 製品を未使用のまま保管される場合は、必ず、ごみ等が付着しない場所に保管してください。ゴミ等が製品の内部に付着すると製品本体や周辺機器に入り込み、故障の原因となる可能性があります。
- 直射日光を避け、40 °C以下で乾燥したところに保管してください。
- 制御切替・着脱製品の長期間保管後のご使用は避けてください。製造後1年を目安にしてください。
- クリーン製品ケミフィットシリーズは、使用する直前に開封してください。また、埃などが少ない場所で箱に入れて保管してください。

⚠保守・点検時に

⚠注意
- 当社製品の取扱いや取り外しは必ず供給している電源等を切り、供給圧力を止め、配管中の圧縮空気を排気するなど、装置や機器・システムを停止させ、安全を確認してから行ってください。
- 定期点検を必ずしてください。その際に外傷や腐食、磨耗等、製品の劣化や無理な配管が無いことを確認し、必要に応じて新品と交換してください。
- チューブ取付け形状がクイックシールタイプのシリーズを長期間連続してご使用になられる場合、または、使用温度範囲内高温度域で連続してご使用になられる場合は、ナット部分を定期的に増締めしてください。

⚠廃棄時に

⚠注意
- 不要となった製品の処理は、産業廃棄物として処理するか、専門業者に処理を委託してください。特に、ふっ素樹脂を用いた製品を焼却すると、有害な分解ガスを生じる恐れがあります。

CONTROL INDEX

制御シリーズ
ケミフィット™C1スピードコントローラ

●耐薬品性を必要とする環境（雰囲気）に適する
●プッシュワン接続
●インラインタイプ（ESU）は、配管ライン上で集中制御が可能
P.136

制御シリーズ
コンパクトスピードコントローラ

●従来サイズに比べてコンパクト
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理
●Rねじ部にシール加工
P.138

制御シリーズ
スピードコントローラ

●プッシュワン接続
●インラインタイプ（ASU）は、配管ライン上で集中制御が可能
●無電解ニッケルめっき処理
P.140

切替シリーズ
ボールバルブ

●コンパクトな配管が可能
●プッシュワン接続
●ハンドルの位置を変更可能
●ニッケルめっき処理
P.143

制御シリーズ
スロットルバルブ

●流量微調整が可能
●インラインタイプ（ANU）は、配管ライン上で集中制御が可能
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理
P.146

ミニチュアバルブ

●流量調整が容易
●ミリサイズのみプッシュワン接続（インチサイズは、クイックシールタイプになります）
P.148

着脱シリーズ
バルブ内蔵コネクタ

●チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉
●プッシュワン接続
●無電解ニッケルめっき処理
P.151

着脱シリーズ
Q.D.C.101

●プッシュ・トゥ・コネクト方式
●カプラー側に自動開閉バルブを内蔵
●プッシュワン継手一体型をラインアップ
P.152

Q.D.C.103

●プッシュ・トゥ・コネクト方式
●カプラー側に自動開閉バルブを内蔵
●101シリーズより更にコンパクト
●無電解ニッケルめっき処理
P.155

制御シリーズ

ケミフィット™C1スピードコントローラ

プッシュワン™タイプ

クリーン対応製品

特　長

- **耐薬品性を必要とする環境（雰囲気）に適しています。**
  特殊ポリプロピレン樹脂とSUS304を主要素材としています。主なシール材には特殊EPDMを採用しています。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **インラインタイプ（ESU）は、配管ライン上で集中制御が可能です。**
  連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です。

断面構造図

ESC

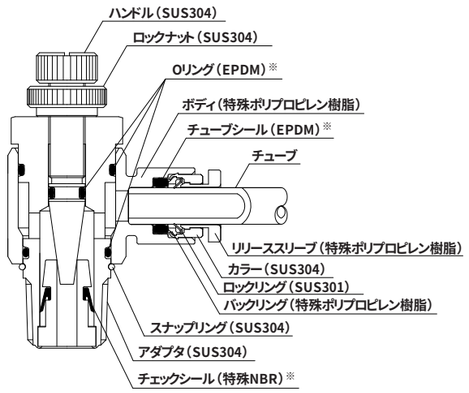

ESU

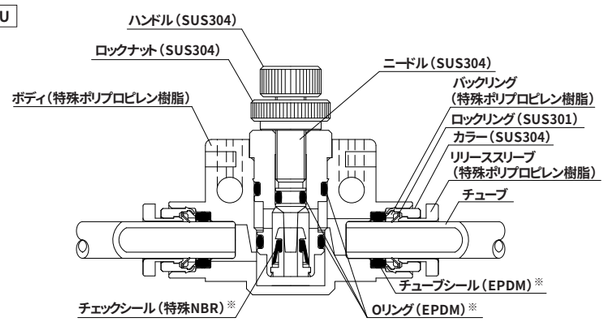

※飛散しない潤滑油を塗布しています。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	＋5℃～＋60℃

圧力条件

最高使用圧力：0.7MPa（at20℃）

使用温度と最高使用圧力の関係グラフ

使用温度（雰囲気温度）により最高使用圧力は異なります。常温以外でご使用の際は、必ず下グラフに示す最高使用圧力を参照し、その数値内でご使用ください。



使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 ロックナットとハンドルの締め付けは、プライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。

⚠注意 ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。

⚠注意 負圧には使用できません。

⚠注意 部品の一部に飛散しにくい潤滑油を塗布しています。詳しくは当社までお問い合わせください。

⚠注意 スピードコントローラは空気の流れ方向を確認して機器に取り付けてください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意 スピードコントローラは漏れを許容していますので、密閉用としては使用できません。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

品番表示例

ESC6-R1/4-O-C1SG

- ケミフィット C1タイプ
- 制御方式（O:メータアウト）
- ねじサイズ
- 適用チューブ外径
- 形状

インラインタイプ連結

インラインタイプは、連結ピンを使用して連結できます。

制御機構



適用チューブ

ポリオレフィン系樹脂チューブ　ふっ素樹脂チューブ　ウレタンチューブ※1

PL PN　TA TP　U2 U1

（※1） U2、U1チューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

流量特性グラフ……P.165

エルボタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	D1 (mm)	質量 (g)
ESC4-R1/8-O-C1SG	4	R1/8	23.9	17.7	30.6	46.8	42.0	9.7	14	13.0×14.0	13.0	10.0	10.0	13.5	26.0
ESC6-R1/8-O-C1SG	6	R1/8	23.2	17.7	30.0	46.8	42.0	9.7	15	13.0×14.0	13.0	10.0	13.0	13.5	27.0
ESC6-R1/4-O-C1SG	6	R1/4	25.2	23.1	34.9	55.2	48.7	13.6	15	17.0×18.3	13.0	10.0	13.0	19.4	51.0
ESC8-R1/8-O-C1SG	8	R1/8	24.8	17.7	31.6	46.8	42.0	9.7	16	13.0×14.0	13.0	10.0	15.0	13.5	29.0
ESC8-R1/4-O-C1SG	8	R1/4	26.8	23.1	36.5	55.2	48.7	13.6	16	17.0×18.3	13.0	10.0	15.0	19.4	52.0
ESC8-R3/8-O-C1SG	8	R3/8	28.8	24.6	40.8	59.0	51.5	14.1	16	21.0×22.6	16.0	13.0	15.0	24.0	84.0
ESC10-R1/4-O-C1SG	10	R1/4	29.7	23.1	39.4	55.2	48.7	13.6	19	17.0×18.3	13.0	10.0	18.0	19.4	55.0
ESC10-R3/8-O-C1SG	10	R3/8	31.7	24.6	43.7	59.0	51.5	14.1	19	21.0×22.6	16.0	13.0	18.0	24.0	87.0
ESC12-R3/8-O-C1SG	12	R3/8	32.7	24.6	44.7	59.0	51.5	14.1	20	21.0×22.6	16.0	13.0	20.5	24.0	116.0

インラインタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	d (mm)	W (mm)	質量 (g)
ESU4-C1SG	4	42.7	20.0	6.4	6.0	14.0	29.5	26.9	14	8.0	8.0	9.7	3.2	10.6	11.0
ESU6-C1SG	6	48.5	28.0	9.0	8.2	20.0	43.5	39.8	15	13.0	10.0	12.5	4.2	15.0	32.0
ESU8-C1SG	8	56.6	30.0	10.3	9.2	22.0	47.7	42.1	16	13.0	10.0	14.5	4.2	17.6	48.0

JIS記号表示

ボディ両面にJIS記号を表示しています。



制御方向表示

ボディ上面に矢印で制御方向を表示しています。



連結ピン（ポリプロピレン樹脂）



●連結ピン

品　番	適用継手品番
HPN4-C1	ESU4-C1SG
HPN6-C1	ESU6-C1SG ESU8-C1SG

ブラケット（SUS304）



●ブラケット

品　番	適用継手品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
SBRK4	ESU4-C1SG	18.0	18.5	10.0	6.5	5.0
SBRK6	ESU6-C1SG	24.0	26.0	14.0	6.5	5.0
SBRK8	ESU8-C1SG	26.0	30.0	14.0	6.5	5.0

制御シリーズ

コンパクトスピードコントローラ

プッシュワン™タイプ

特　長

- **従来タイプに比べてコンパクトです。**
- **低流量域での微調整がしやすい。**
  コンパクトでも従来品と最大流量は同等です。（グラフ参照）
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続に、治具・工具は不要です。
- **難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用。**
  材料に難燃性PBT樹脂採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **Rねじ部にシール加工。**
  シールテープを巻く必要がありません。

【従来品との制御流比較グラフ】
エルボタイプ、φ6チューブR1/8ねじ仕様の場合



使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	＋5℃～＋60℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 ロックナットとハンドルの締め付けは、プライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。

⚠注意 ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。

⚠注意 負圧には使用できません。

⚠注意 スピードコントローラは空気の流れ方向を確認して機器に取り付けてください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意 スピードコントローラは漏れを許容していますので、密閉用としては使用できません。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

断面構造図

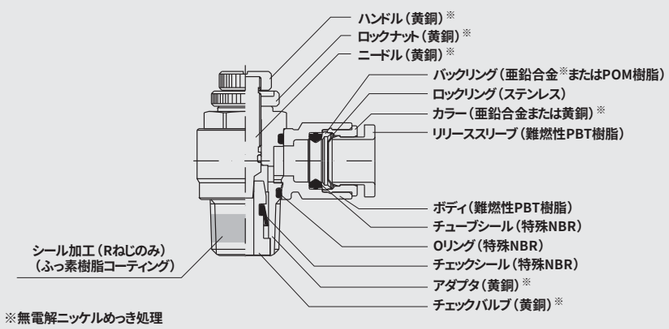

※無電解ニッケルめっき処理

☞ メータインタイプは、ロックナットに黒色亜鉛クロメート処理をしています。

品番表示例

ASC6-R1/4-O

- 形状
- 適用チューブ外径
- ねじサイズ
- 制御方式（O:メータアウト、I:メータイン）

メータアウト・メータイン識別

ロックナットの色で識別します。

制御機構



適用チューブ

（※1）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

流量特性グラフ……P.163
UL-94規格 燃焼試験……P.195

エルボタイプ

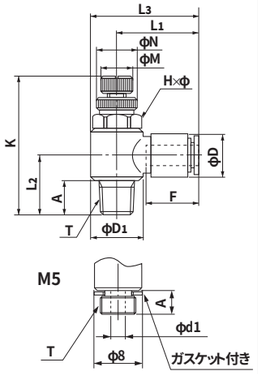

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	D_1 (mm)	質量 (g)
ASC4-M5-O	4	M5×0.8	18.0	10.1	22.8	28.6	25.8	3.4	13.5	8.0×9.0	8.0	5.0	9.8	9.6	8.0
ASC4-M5-I	4	M5×0.8	18.0	10.1	22.8	28.6	25.8	3.4	13.5	8.0×9.0	8.0	5.0	9.8	9.6	8.0
ASC4-R1/8-O	4	R1/8	20.1	13.7	27.2	36.0	31.0	7.3	13.5	12.0×13.5	11.0	8.0	9.8	14.2	19.0
ASC4-R1/8-I	4	R1/8	20.1	13.7	27.2	36.0	31.0	7.3	13.5	12.0×13.5	11.0	8.0	9.8	14.2	19.0
ASC6-M5-O	6	M5×0.8	20.3	10.6	25.1	28.6	25.8	3.4	15.0	8.0×9.0	8.0	5.0	12.6	9.6	9.0
ASC6-M5-I	6	M5×0.8	20.3	10.6	25.1	28.6	25.8	3.4	15.0	8.0×9.0	8.0	5.0	12.6	9.6	9.0
ASC6-R1/8-O	6	R1/8	21.8	13.7	28.9	36.0	31.0	7.3	15.0	12.0×13.5	11.0	8.0	12.6	14.2	20.0
ASC6-R1/8-I	6	R1/8	21.8	13.7	28.9	36.0	31.0	7.3	15.0	12.0×13.5	11.0	8.0	12.6	14.2	20.0
ASC6-R1/4-O	6	R1/4	23.6	18.2	32.9	40.3	35.3	10.8	15.0	14.0×15.8	13.0	10.0	12.6	18.5	33.0
ASC6-R1/4-I	6	R1/4	23.6	18.2	32.9	40.3	35.3	10.8	15.0	14.0×15.8	13.0	10.0	12.6	18.5	33.0
ASC8-R1/8-O	8	R1/8	26.6	14.7	33.7	36.0	31.0	7.3	16.0	12.0×13.5	11.0	8.0	14.6	14.2	21.0
ASC8-R1/8-I	8	R1/8	26.6	14.7	33.7	36.0	31.0	7.3	16.0	12.0×13.5	11.0	8.0	14.6	14.2	21.0
ASC8-R1/4-O	8	R1/4	24.9	18.2	34.1	40.3	35.3	10.8	16.0	14.0×15.8	13.0	10.0	14.6	18.5	34.0
ASC8-R1/4-I	8	R1/4	24.9	18.2	34.1	40.3	35.3	10.8	16.0	14.0×15.8	13.0	10.0	14.6	18.5	34.0
ASC8-R3/8-O	8	R3/8	26.9	19.9	38.2	46.3	41.3	11.1	16.0	19.0×21.0	16.0	13.0	14.6	22.6	62.0
ASC8-R3/8-I	8	R3/8	26.9	19.9	38.2	46.3	41.3	11.1	16.0	19.0×21.0	16.0	13.0	14.6	22.6	62.0
ASC10-R1/8-O	10	R1/8	30.4	16.2	37.5	36.0	31.0	7.3	19.0	12.0×13.5	11.0	8.0	17.5	14.2	23.0
ASC10-R1/8-I	10	R1/8	30.4	16.2	37.5	36.0	31.0	7.3	19.0	12.0×13.5	11.0	8.0	17.5	14.2	23.0
ASC10-R1/4-O	10	R1/4	31.5	19.6	40.7	40.3	35.3	10.8	19.0	14.0×15.8	13.0	10.0	17.5	18.5	37.0
ASC10-R1/4-I	10	R1/4	31.5	19.6	40.7	40.3	35.3	10.8	19.0	14.0×15.8	13.0	10.0	17.5	18.5	37.0
ASC10-R3/8-O	10	R3/8	30.3	19.9	41.6	46.3	41.3	11.1	19.0	19.0×21.0	16.0	13.0	17.5	22.6	65.0
ASC10-R3/8-I	10	R3/8	30.3	19.9	41.6	46.3	41.3	11.1	19.0	19.0×21.0	16.0	13.0	17.5	22.6	65.0
ASC10-R1/2-O	10	R1/2	32.4	24.5	46.0	54.5	49.5	14.4	19.0	24.0×26.0	20.0	16.0	17.5	27.4	109.0
ASC10-R1/2-I	10	R1/2	32.4	24.5	46.0	54.5	49.5	14.4	19.0	24.0×26.0	20.0	16.0	17.5	27.4	109.0
ASC12-R3/8-O	12	R3/8	37.7	21.2	49.0	46.3	41.3	11.1	20.0	19.0×21.0	16.0	13.0	20.0	22.6	67.0
ASC12-R3/8-I	12	R3/8	37.7	21.2	49.0	46.3	41.3	11.1	20.0	19.0×21.0	16.0	13.0	20.0	22.6	67.0
ASC12-R1/2-O	12	R1/2	33.7	24.5	47.4	54.5	49.5	14.4	20.0	24.0×26.0	20.0	16.0	20.0	27.4	111.0
ASC12-R1/2-I	12	R1/2	33.7	24.5	47.4	54.5	49.5	14.4	20.0	24.0×26.0	20.0	16.0	20.0	27.4	111.0

ユニバーサルタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	D_1 (mm)	質量 (g)
ASD4-M5-O	4	M5×0.8	9.9	10.1	18.5	24.5	28.6	25.8	3.4	11.0	8.0×9.0	8.0	5.0	8.0	9.6	8.0
ASD4-M5-I	4	M5×0.8	9.9	10.1	18.5	24.5	28.6	25.8	3.4	11.0	8.0×9.0	8.0	5.0	8.0	9.6	8.0
ASD4-R1/8-O	4	R1/8	12.2	13.7	23.1	28.0	36.0	31.0	7.3	11.0	12.0×13.5	11.0	8.0	8.0	14.2	18.0
ASD4-R1/8-I	4	R1/8	12.2	13.7	23.1	28.0	36.0	31.0	7.3	11.0	12.0×13.5	11.0	8.0	8.0	14.2	18.0
ASD6-M5-O	6	M5×0.8	9.9	10.1	19.5	25.9	28.6	25.8	3.4	12.0	8.0×9.0	8.0	5.0	10.0	9.6	8.0
ASD6-M5-I	6	M5×0.8	9.9	10.1	19.5	25.9	28.6	25.8	3.4	12.0	8.0×9.0	8.0	5.0	10.0	9.6	8.0
ASD6-R1/8-O	6	R1/8	12.2	13.7	24.1	29.4	36.0	31.0	7.3	12.0	12.0×13.5	11.0	8.0	10.0	14.2	19.0
ASD6-R1/8-I	6	R1/8	12.2	13.7	24.1	29.4	36.0	31.0	7.3	12.0	12.0×13.5	11.0	8.0	10.0	14.2	19.0
ASD6-R1/4-O	6	R1/4	14.3	17.1	28.4	32.9	40.3	35.3	10.8	12.0	14.0×15.8	13.0	10.0	10.0	18.5	32.0
ASD6-R1/4-I	6	R1/4	14.3	17.1	28.4	32.9	40.3	35.3	10.8	12.0	14.0×15.8	13.0	10.0	10.0	18.5	32.0
ASD8-R1/8-O	8	R1/8	16.1	14.4	30.5	35.1	36.0	31.0	7.3	16.0	12.0×13.5	11.0	8.0	14.6	14.2	22.0
ASD8-R1/8-I	8	R1/8	16.1	14.4	30.5	35.1	36.0	31.0	7.3	16.0	12.0×13.5	11.0	8.0	14.6	14.2	22.0
ASD8-R1/4-O	8	R1/4	18.2	18.0	34.8	38.7	40.3	35.3	10.8	16.0	14.0×15.8	13.0	10.0	14.6	18.5	36.0
ASD8-R1/4-I	8	R1/4	18.2	18.0	34.8	38.7	40.3	35.3	10.8	16.0	14.0×15.8	13.0	10.0	14.6	18.5	36.0
ASD8-R3/8-O	8	R3/8	20.3	18.7	38.9	39.4	46.3	41.3	11.1	16.0	19.0×21.0	16.0	13.0	14.6	22.6	64.0
ASD8-R3/8-I	8	R3/8	20.3	18.7	38.9	39.4	46.3	41.3	11.1	16.0	19.0×21.0	16.0	13.0	14.6	22.6	64.0
ASD10-R1/4-O	10	R1/4	18.2	18.0	36.2	42.6	40.3	35.3	10.8	19.0	14.0×15.8	13.0	10.0	17.5	18.5	38.0
ASD10-R1/4-I	10	R1/4	18.2	18.0	36.2	42.6	40.3	35.3	10.8	19.0	14.0×15.8	13.0	10.0	17.5	18.5	38.0
ASD10-R3/8-O	10	R3/8	20.3	18.7	40.3	43.3	46.3	41.3	11.1	19.0	19.0×21.0	16.0	13.0	17.5	22.6	66.0
ASD10-R3/8-I	10	R3/8	20.3	18.7	40.3	43.3	46.3	41.3	11.1	19.0	19.0×21.0	16.0	13.0	17.5	22.6	66.0

制御シリーズ

スピードコントローラ

プッシュワン™タイプ

特　長

- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **配管ライン上で集中制御が可能です。**
  連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用。**
  材料に難燃性PBT樹脂を採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。

断面構造図

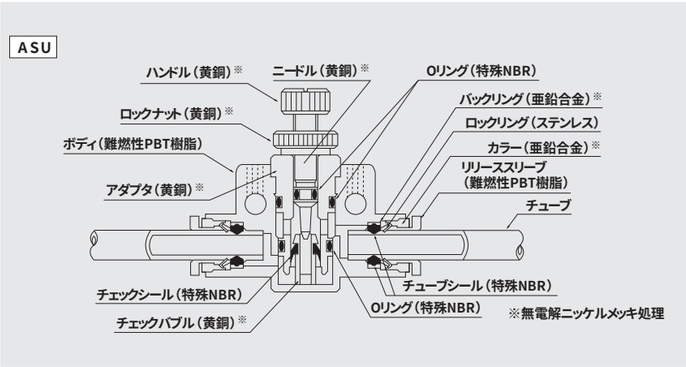

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	＋5℃～＋60℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 ロックナットとハンドルの締め付けは、プライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。

⚠注意 ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。

⚠注意 負圧には使用できません。

⚠注意 スピードコントローラは空気の流れ方向を確認して機器に取り付けてください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意 スピードコントローラは漏れを許容していますので、密閉用としては使用できません。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

インラインタイプ連結

連結ピンを使用して連結できます。

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	難燃性チューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ	ふっ素樹脂チューブ
U2 U1 U5	N2 N5 N1	FS FW FWU FUK	PL PN	TA TP

（※1） PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

流量特性グラフ……P.167
UL-94規格 燃焼試験……P.195

インラインタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	P_1 (mm)	P_2 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	d (mm)	W (mm)	質量 (g)
ASU4	4	41.8	20.0	6.4	6.0	14.0	29.5	26.9	13.5	8.0	5.0	9.8	3.2	10.6	11.5
ASU6	6	47.6	28.0	9.0	8.2	20.0	43.5	39.8	15.0	11.0	8.0	12.6	4.2	15.0	31.0
ASU8	8	55.8	30.0	10.3	9.2	22.0	47.7	42.1	16.0	13.0	10.0	14.6	4.2	17.6	48.0

JIS記号表示

ボディ両面にJIS記号を表示しています。



制御方向表示

ボディ上面に矢印で制御方向を表示しています。



連結ピン

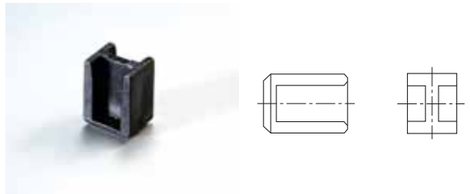

●連結ピン

品　番	適用継手品番
HPN4	ASU4
HPN6	ASU6 ASU8

ブラケット





●ブラケット

品　番	適用継手品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
BRK4	ASU4	18.0	18.5	10.0	6.5	5.0
BRK6	ASU6	24.0	26.0	14.0	6.5	5.0
BRK8	ASU8	26.0	30.0	14.0	6.5	5.0

切替シリーズ

ボールバルブ

プッシュワン™タイプ

特　長

- **コンパクトな配管が可能です。**
  省スペースボールバルブとプッシュワン継手の一体化でコンパクトな配管が可能です。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **ハンドルの位置を変更できます。**
  ハンドル開閉位置が干渉する場合は、ハンドルを任意の位置で取り付け直して使用することが可能です。
- **ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。

断面構造図

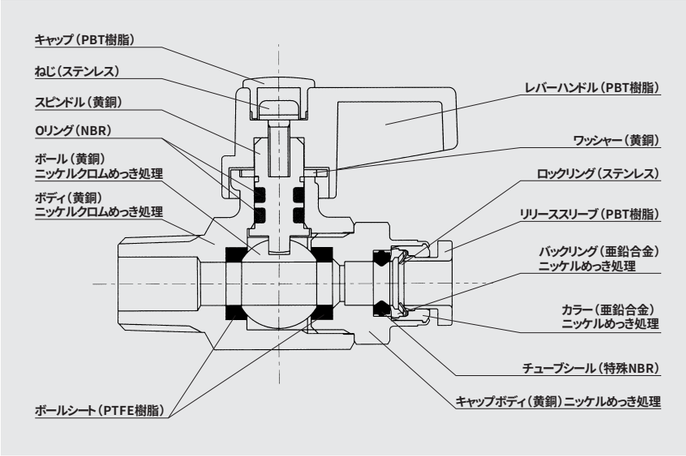

品番表示例

VS-E6-F1/4

- ねじサイズ
- ねじ形状（F＝雌ネジ（Rc）、M＝雄ネジ（R））
- 適用チューブ外径
- タイプ
- 形状
- プッシュワン付ボールバルブ

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ	ふっ素樹脂チューブ
		※1	※1
U2 U1 U5	N2 N5 N1	PL PN	TA TP

（注1）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃〜＋80℃
水	0℃〜＋40℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa

ハンドル開閉位置の変更

ボールバルブは、ハンドルの開閉位置（90°）が干渉する場合、ハンドル位置を変更することが可能です。

①
キャップを外し、ねじを取り外してください。

②
ハンドルを取り外してください。

③

任意の位置でハンドルを取り付け、ハンドルが90°スムーズに動くことを確認してから、ねじで固定してください。

④
キャップを取り付けて完了です。

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　全開または全閉のどちらかで使用し、半開状態では使用しないでください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意　負圧には使用できません。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

ストレートタイプ

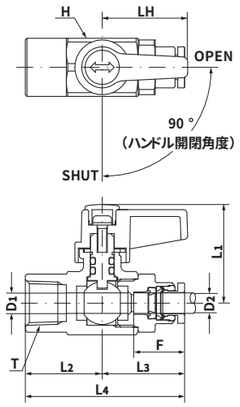

●メスねじ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	LH (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
VS-E6-F1/8	6	Rc1/8	29.0	20.5	24.5	45.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	62.0
VS-E6-F1/4	6	Rc1/4	29.0	22.5	24.5	47.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	66.0
VS-E8-F1/8	8	Rc1/8	29.0	20.5	25.7	46.2	25.0	16	6.0	6.0	17	—	62.0
VS-E8-F1/4	8	Rc1/4	29.0	22.5	25.7	48.2	25.0	16	6.0	6.0	17	—	66.0
VS-E8-F3/8	8	Rc3/8	30.5	23.0	27.4	50.4	25.0	16	7.5	6.0	22	—	106.0
VS-E10-F1/4	10	Rc1/4	29.0	22.5	28.5	51.0	25.0	19	6.0	6.0	17	—	70.0
VS-E10-F3/8	10	Rc3/8	30.5	23.0	30.0	53.0	25.0	19	7.5	7.5	22	—	108.0
VS-E12-F3/8	12	Rc3/8	30.5	23.0	32.3	55.3	25.0	20	7.5	7.5	22	—	110.0

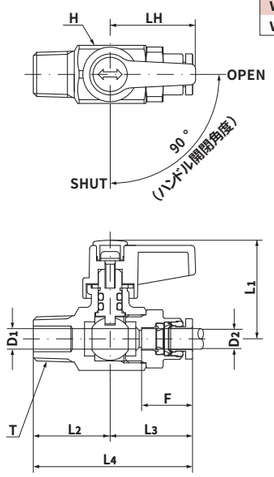

●オスねじ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	LH (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
VS-E6-M1/8	6	R1/8	29.0	20.5	24.5	45.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	58.0
VS-E6-M1/4	6	R1/4	29.0	22.5	24.5	47.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	61.0
VS-E8-M1/8	8	R1/8	29.0	20.5	25.7	46.2	25.0	16	6.0	6.0	17	—	58.0
VS-E8-M1/4	8	R1/4	29.0	22.5	25.7	48.2	25.0	16	6.0	6.0	17	—	61.0
VS-E8-M3/8	8	R3/8	30.5	23.0	27.4	50.4	25.0	16	7.5	6.0	22	—	100.0
VS-E8-M1/2	8	R1/2	30.5	24.0	27.4	51.4	25.0	16	7.5	6.0	22	—	108.0
VS-E10-M1/4	10	R1/4	29.0	22.5	28.5	51.0	25.0	19	6.0	6.0	17	—	65.0
VS-E10-M3/8	10	R3/8	30.5	23.0	30.0	53.0	25.0	19	7.5	7.5	22	—	102.0
VS-E10-M1/2	10	R1/2	30.5	24.0	30.0	54.0	25.0	19	7.5	7.5	22	—	110.0
VS-E12-M3/8	12	R3/8	30.5	23.0	32.3	55.3	25.0	20	7.5	7.5	22	—	104.0
VS-E12-M1/2	12	R1/2	30.5	24.0	32.3	56.3	25.0	20	7.5	7.5	22	—	112.0

アングルタイプ

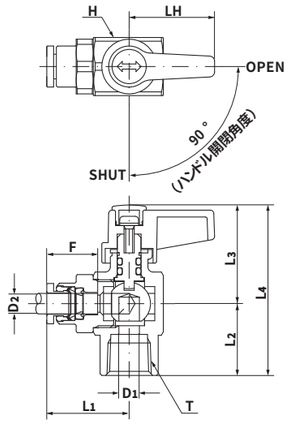

●メスねじ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (Rc)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	LH (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
VA-E6-F1/8	6	Rc1/8	24.5	19.0	29.0	48.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	68.0
VA-E6-F1/4	6	Rc1/4	24.5	21.0	29.0	50.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	65.0
VA-E8-F1/8	8	Rc1/8	25.7	19.0	29.0	48.0	25.0	16	6.0	6.0	17	—	68.0
VA-E8-F1/4	8	Rc1/4	25.7	21.0	29.0	50.0	25.0	16	6.0	6.0	17	—	65.0
VA-E8-F3/8	8	Rc3/8	27.4	24.0	31.0	55.0	25.0	16	7.5	6.0	22	—	114.0
VA-E10-F1/4	10	Rc1/4	28.5	21.0	29.0	50.0	25.0	19	6.0	6.0	17	—	69.0
VA-E10-F3/8	10	Rc3/8	30.0	24.0	31.0	55.0	25.0	19	7.5	7.5	22	—	103.0
VA-E12-F3/8	12	Rc3/8	32.3	24.0	31.0	55.0	25.0	20	7.5	7.5	22	—	118.0

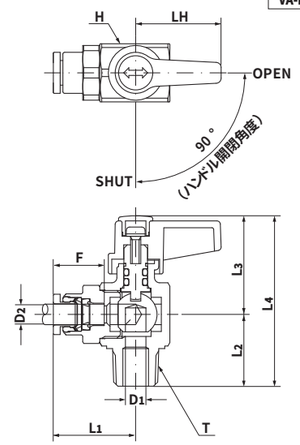

●オスねじ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	LH (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	H (mm)	有効断面積 (mm^2)	質量 (g)
VA-E6-M1/8	6	R1/8	24.5	20.0	29.0	49.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	61.0
VA-E6-M1/4	6	R1/4	24.5	21.0	29.0	50.0	25.0	15	6.0	5.0	17	—	64.0
VA-E8-M1/8	8	R1/8	25.7	20.0	29.0	49.0	25.0	16	6.0	6.0	17	—	61.0
VA-E8-M1/4	8	R1/4	25.7	21.0	29.0	50.0	25.0	16	6.0	6.0	17	—	64.0
VA-E8-M3/8	8	R3/8	27.4	25.0	31.0	56.0	25.0	16	7.5	6.0	22	—	110.0
VA-E10-M1/4	10	R1/4	28.5	21.0	29.0	50.0	25.0	19	6.0	6.0	17	—	68.0
VA-E10-M3/8	10	R3/8	30.0	25.0	31.0	56.0	25.0	19	7.5	7.5	22	—	112.0
VA-E12-M3/8	12	R3/8	32.3	25.0	31.0	56.0	25.0	20	7.5	7.5	22	—	106.0
VA-E12-M1/2	12	R1/2	32.3	27.0	31.0	57.0	25.0	20	9.0	7.5	22	—	113.0

制御シリーズ

スロットルバルブ

プッシュワン™タイプ

特　長

- **流量の微調整が可能です。**
- **難燃性樹脂（UL94規格V-0相当）採用。**
  材料に難燃性PBT樹脂を採用しています。UL94規格V-0相当で、自己消火性に優れています。スパッタが飛散する環境下で使用できます。
- **インラインタイプ（ANU）は、配管ライン上で集中制御が可能です。**
  連結ピンとブラケットで固定すると多様な配管が可能です。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

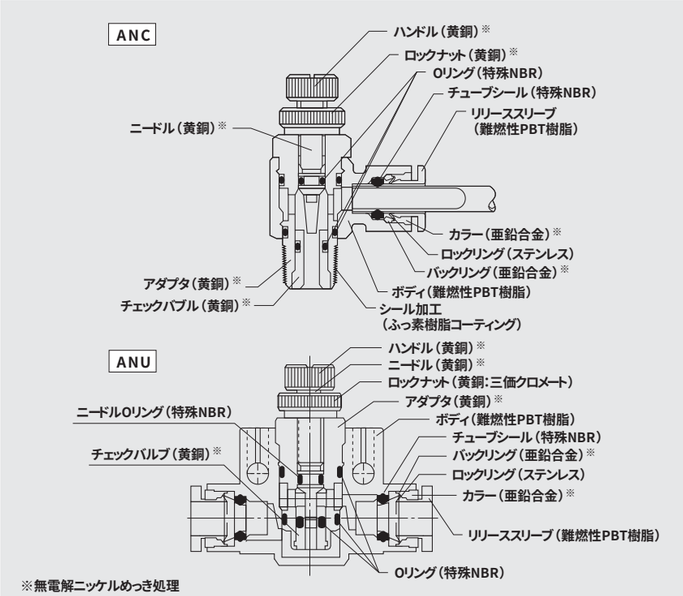

※無電解ニッケルめっき処理

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃〜＋80℃
水	0℃〜＋40℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 ロックナットとハンドルの締め付けは、プライヤーなどの治具を使用せず、手で締め付けてください。

⚠注意 ニードル部分は、全開時にストップする構造になっています。大きな力で無理に回転させると破損する可能性があります。

⚠注意 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意 水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管をしてください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

品番表示例

ANC 6 -R1/8

- ANC：形状
- 6：適用チューブ外径
- R1/8：ねじサイズ

スピードコントローラとの識別

矢印のマークなし（左）：スロットルバルブ
矢印のマークあり（右）：スピードコントローラ

インラインタイプ連結

インラインタイプは、連結ピンを使用して連結できます。
（写真はスピードコントローラ）

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	難燃性チューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ	ふっ素樹脂チューブ
			※1	※1
U2 U1 U5	N2 N5 N1	FS FW FWU FUK	PL PN	TA TP

（注1） PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

UL-94規格 燃焼試験……P.195

エルボタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	ねじサイズ (R)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	D_1 (mm)	質量 (g)
ANC4-R1/8	4	R1/8	20.1	13.7	27.2	36.0	31.0	7.3	13.5	12.0×13.5	11.0	8.0	9.8	14.2	19.0
ANC6-R1/8	6	R1/8	21.8	13.7	28.9	36.0	31.0	7.3	15	12.0×13.5	11.0	8.0	12.6	14.2	20.0



インラインタイプ

●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	P_1 (mm)	P_2 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	N (mm)	M (mm)	D (mm)	d (mm)	W (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm^2)
ANU4	4	41.8	20.0	6.4	6.0	14.0	29.5	26.9	13	8.0	5.0	9.8	3.2	10.6	11.5	—
ANU6	6	47.6	28.0	9.0	8.2	20.0	43.5	39.8	15	11.0	8.0	12.6	4.2	15.0	31.0	—
ANU8	8	55.8	30.0	10.3	9.2	22.0	47.7	42.1	16	13.0	10.0	14.6	4.2	17.6	48.0	—

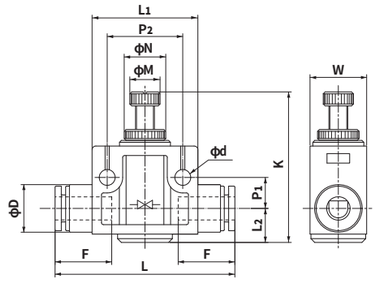

連結ピン



●連結ピン

品　番	適用継手品番
HPN4	ANU4
HPN6	ANU6 ANU8

ブラケット





●ブラケット

品　番	適用継手品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	d (mm)
BRK4	ANU4	18.0	18.5	10.0	6.5	5.0
BRK6	ANU6	24.0	26.0	14.0	6.5	5.0
BRK8	ANU8	26.0	30.0	14.0	6.5	5.0

制御シリーズ

ミニチュアバルブ

プッシュワン™タイプ・クイックシールタイプ

特　長

- **流量調整が容易です。**
  ハンドル部分が大きいため、取り扱いがし易くなります。
- **流量の微調整が可能です。**
  バルブシステムに細目ねじを採用しています。
- **ミリサイズはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、冶具・工具は不要です。

品番表示例

EMVB6-PT1/8

- ねじサイズ
- チューブサイズ
- 形状
- タイプ（E:プッシュワンタイプ）

QMVB1N1/4-R1/8

- ねじサイズ
- チューブサイズ
- インチサイズ（グループ1）
- 形状
- タイプ（Q:クイックシールタイプ）

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃〜＋80℃
水	0℃〜＋40℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　　：−98.642kPa

使用上の注意事項

⚠注意　チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意　水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意　継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意　ミニチュアバルブには、流れ方向が決まっています。本体側面に矢印を刻印していますので、矢印方向に流体を流して流量調整をしてください。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

適用チューブ

プッシュワンタイプ（ミリサイズ）

ウレタンチューブ　ナイロンチューブ　ポリオレフィン系樹脂チューブ　ふっ素樹脂チューブ

U2 U1 U5　N2 N5 N1　PL PN　TA TP

（注1）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

クイックシールタイプ（インチサイズ）

ウレタンチューブ　ナイロンチューブ　ポリプテンチューブ　ポリオレフィン系樹脂チューブ　ふっ素樹脂チューブ

U2　N2 N5 N1　PB　PL PN　TA TP

（注1）PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

関連資料

負圧性能一覧 ……P.169

ミニチュアバルブ（プッシュワン™タイプ）

インラインタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
EMVA6	6	50.6	25.3	39.9	35.9	40.0	15	15.0	15.0	—	—
EMVA8	8	51.6	25.8	39.9	35.9	40.0	16	15.0	15.0	86.0	2.5

ストレートタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	d1 (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
EMVB6-PT1/8	6	R1/8	46.8	25.3	21.5	10.0	39.9	35.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	81.0	3.5
EMVB6-PT1/4	6	R1/4	49.8	25.3	24.5	13.0	39.9	35.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	84.5	3.5
EMVB8-PT1/4	8	R1/4	50.3	25.8	24.5	13.0	39.9	35.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	—	—

アングルタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	d1 (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
EMVC6-PT1/8	6	R1/8	25.3	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	76.5	7.0
EMVC6-PT1/4	6	R1/4	25.3	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	—	—
EMVC8-PT1/4	8	R1/4	24.8	23.0	12.0	57.9	53.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	78.0	7.0

インラインタイプ



●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	L (mm)	L1 (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
QMVA1N1/4	1/4	54.2	27.1	37.4	33.4	φ40.0	4.6	15	14.0	12.0	3.4	80.0	5.0
QMVA1N3/8	3/8	62.6	31.3	38.9	34.9	φ40.0	4.6	17	17.0	17.0	5.7	117.0	6.0

ストレートタイプ



●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
QMVB1N1/4-R1/8	1/4	R1/8	46.6	27.1	19.5	10.0	37.4	33.4	φ40.0	4.6	15	14.0	12.0	5.0	3.4	76.0	5.0
QMVB1N1/4-R1/4	1/4	R1/4	48.6	27.1	21.5	12.0	37.4	33.4	φ40.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.4	95.0	5.5
QMVB1N3/8-R1/4	3/8	R1/4	56.3	31.3	25.0	12.0	38.9	34.9	φ40.0	4.6	17	17.0	17.0	7.0	5.7	113.0	6.0

アングルタイプ



●インチサイズ

品　番	適用チューブ外径 (inch)	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	K 全開 (mm)	K 全閉 (mm)	M (mm)	S (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
QMVC1N1/4-R1/8	1/4	R1/8	27.1	20.0	10.0	54.9	50.9	φ40.0	4.6	15	14.0	12.0	5.0	3.4	75.0	—
QMVC1N1/4-R1/4	1/4	R1/4	27.1	22.0	12.0	56.9	50.9	φ40.0	4.6	15	14.0	12.0	7.0	3.4	92.0	7.0
QMVC1N3/8-R1/4	3/8	R1/4	28.3	23.0	12.0	59.9	55.9	φ40.0	4.6	17	17.0	17.0	7.0	5.7	104.0	7.0

着脱シリーズ

バルブ機能内蔵コネクタ

プッシュワン™タイプ

特　長

- **チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。**
  チューブを取り外した時点で、バルブを自動的に閉鎖します。
- **チューブはプッシュワン接続です。**
  チューブの接続には、治具・工具は不要です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します。
- **Rねじ部にシール加工**
  シールテープを巻く必要がありません。

断面構造図

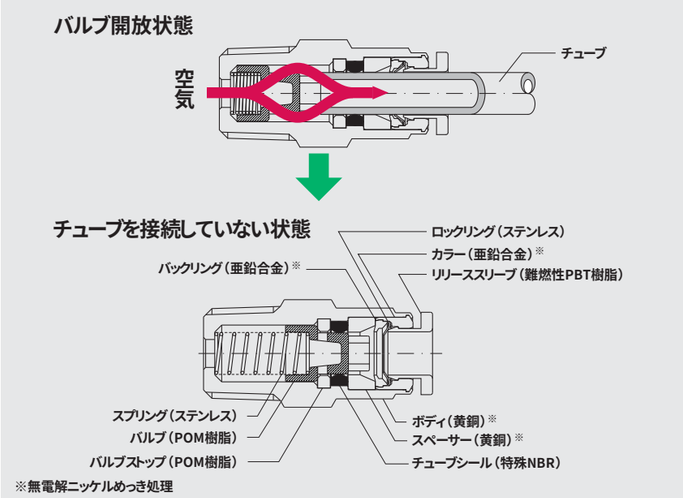

適用チューブ

ウレタンチューブ	ナイロンチューブ	難燃性チューブ	ポリオレフィン系樹脂チューブ	ふっ素樹脂チューブ
U2 U1 U5	N2 N5 N1	FS FW FWU FUK	PL PN	TA TP

（注1） PL、PN、TA、TPチューブとの組合せで使用の場合、クリーンタイプと一般タイプの組合せになります。
クリーンな環境下で使用する場合は、クリーンレベルの低下に注意してください。

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	＋20℃～＋60℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 負圧には使用できません。

⚠注意 チューブの取り外し時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。

⚠注意 継手のチューブ挿入口での急な曲げ配管は避けてください。使用チューブ径の2倍の直線部分を設けてください。

⚠注意 プッシュワンシリーズのレデューサやアダプタエルボ、Yプラグは使用できません。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

コネクタタイプ



●ミリサイズ

品　番	適用チューブ外径 (mm)	T ねじサイズ (M,R)	L (mm)	A (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H×φ 二面幅 (mm)	D (mm)	d1 (mm)	質量 (g)	有効断面積 (mm²)
ECV4-M5	4	M5×0.8	32.6	4.0	16	10.0×11.0	10.0	2.0	11.0	2.0
ECV6-PT1/8	6	R1/8	40.4	8.0	17	14.0×15.4	13.0	4.0	26.0	6.5
ECV6-PT1/4	6	R1/4	31.4	11.0	17	14.0×15.4	13.0	4.0	21.0	6.5

着脱シリーズ

Q.D.C. 101シリーズ

空気圧用小型カプラー

特　長

- **プッシュ・トゥ・コネクト方式です。**
  カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
- **カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。**
  カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
- **SUS304製（受注生産品）をラインアップしています。**
- **プッシュワン継手一体型をラインアップしています。**

断面構造図

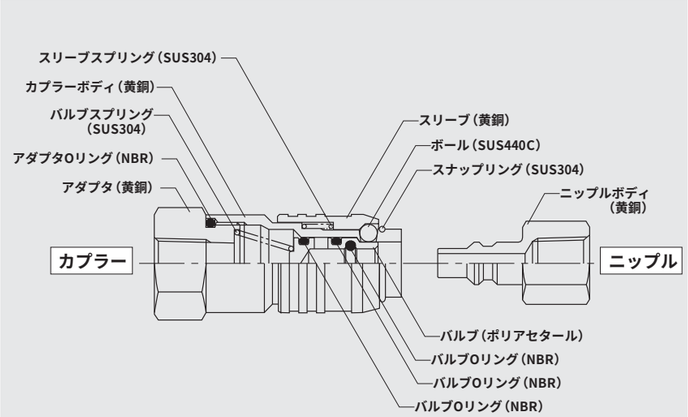

品番表示例

（S）101C4-4F

- 取付側形状
- 取付側サイズ
- 本体サイズ
- C＝カプラー、N＝ニップル
- 品名
- 無＝黄銅
  S＝SUS304（受注生産品）

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃〜＋80℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 カプラーとニップルの組合せにおいては、他社製品との互換性はありません。

⚠注意 チューブの取り外し時や、カプラーとニップルの着脱時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。

⚠注意 カプラーをロータリージョイントやスィーベルジョイントの代替として回転して使用しないでください。

⚠注意 金属粉や砂塵の多い場所では使用しないでください。作動不良などの不具合により故障の原因となります。

⚠注意 残圧を抜かずに接続、分離すると破損、事故の恐れがあります。また、残圧を抜くときに先端をハンマーなどで叩くことは避けてください。

⚠注意 Oリングの磨耗や劣化による漏れが生じた場合は本体ごと新しいものと交換してください。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

カプラー

プッシュワン™タイプ



品　番	適用チューブサイズ（mm）	L（mm）	L1（mm）	F チューブ挿入長さ（mm）	H 二面幅（mm）	D（mm）	質量（g）
101C4-6E	6	49.3	19.5	15	19.0	19.0	62.0
101C4-8E	8	50.9	19.5	16	19.0	19.0	62.0
101C4-10E	10	53.9	19.5	19	19.0	19.0	64.5

メスねじタイプ

黄銅製

ステンレス製



品　番	T ねじサイズ（Rc）	L（mm）	L1（mm）	L2（mm）	H 二面幅（mm）	D（mm）	質量（g）
101C4-2F	Rc1/8	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	67.5
101C4-4F	Rc1/4	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	60.5
※ S101C4-2F	Rc1/8	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	67.5
※ S101C4-4F	Rc1/4	48.0	10.0	19.5	19.0	19.0	60.5

※受注生産品

オスねじタイプ

黄銅製

ステンレス製



品　番	T ねじサイズ（R）	L（mm）	A（mm）	L1（mm）	L2（mm）	H 二面幅（mm）	D（mm）	質量（g）
101C4-2M	R1/8	53.5	10.0	5.5	19.5	19.0	19.0	59.0
101C4-4M	R1/4	57.5	14.0	5.5	19.5	19.0	19.0	64.0
※ S101C4-2M	R1/8	53.5	10.0	5.5	19.5	19.0	19.0	59.0
※ S101C4-4M	R1/4	57.5	14.0	5.5	19.5	19.0	19.0	64.0

※受注生産品

N2-1-1/4専用タイプ

品番:101C4-4T



質量：64.0g

ナイロンコイルチューブ　S1/4専用タイプ

品番:101C4-4S



質量：78.5g

φ8ホース用タイプ

品番:101C4-4H



質量：63.5g

ニップル

プッシュワン™タイプ



品　番	適用チューブサイズ (mm)	L (mm)	L1 (mm)	F チューブ挿入長さ (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-6E	6	32.8	16.2	15	12.0	8.3	13.0
101N4-8E	8	34.9	18.3	16	14.0	8.3	16.0
101N4-10E	10	38.4	21.8	19	17.0	8.3	27.0

メスねじタイプ

黄銅製

ステンレス製



品　番	T ねじサイズ (Rc)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-2F	Rc1/8	29.5	16.6	12.9	14.0	8.3	16.5
101N4-4F	Rc1/4	32.8	16.6	16.2	17.0	8.3	25.0
※ S101N4-2F	Rc1/8	29.5	16.6	12.9	14.0	8.3	16.5
※ S101N4-4F	Rc1/4	32.8	16.6	16.2	17.0	8.3	25.0

※受注生産品

オスねじタイプ

黄銅製

ステンレス製



品　番	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-2M	R1/8	31.4	16.6	4.8	10.0	14.0	8.3	13.5
101N4-4M	R1/4	35.4	16.6	4.8	14.0	14.0	8.3	18.0
※ S101N4-2M	R1/8	31.4	16.6	4.8	10.0	14.0	8.3	13.5
※ S101N4-4M	R1/4	35.4	16.6	4.8	14.0	14.0	8.3	18.0

※受注生産品

N2-1-1/4専用タイプ

品番:101N4-4T



質量：18.0g

ナイロンコイルチューブ　S1/4専用タイプ

品番:101N4-4S



質量：32.5g

φ8ホース用タイプ

品番:101N4-4H



質量：12.5g

着脱シリーズ

Q.D.C. 103シリーズ

空気圧・油圧用マイクロカプラー

特　長

- **プッシュ・トゥ・コネクト方式です。**
  カプラー側とニップル側の接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
- **カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。**
  カプラーとニップルの接続を行うと、自動的にカプラー側のバルブが開きます。
- **101シリーズより更にコンパクトです。**
  竹のこ継手一体型をラインアップしており、U5チューブに直接接続が可能です。
- **無電解ニッケルめっき処理を施しています。**
  表面状態の劣化が少なく、流体への銅イオンの溶出も防止します

断面構造図

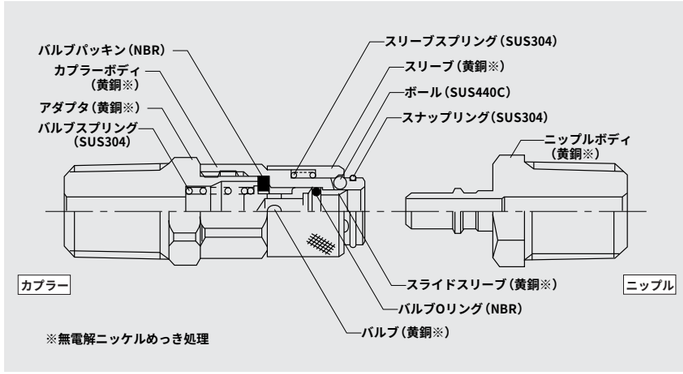

品番表示例

103C-M5

- 取付側形状・サイズ
- C=カプラー、N=ニップル
- 品名

使用流体・使用温度範囲

使用流体	使用温度範囲
空気	−20℃～＋80℃
水	0℃～＋80℃
一般作動油	−20℃～＋80℃

圧力条件

最高使用圧力：1.0MPa
負圧性能　　：−99.975kPa

使用上の注意事項

⚠注意 チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。

⚠注意 カプラーとニップルの組合せにおいては、他社製品との互換性はありません。

⚠注意 チューブの取り外し時や、カプラーとニップルの着脱時は、必ず無加圧状態にしてから行ってください。

⚠注意 カプラーをロータリージョイントやスィーベルジョイントの代替として回転して使用しないでください。

⚠注意 水で使用する場合は、凍結しないようにご注意ください。

⚠注意 金属粉や砂塵の多い場所では使用しないでください。作動不良などの不具合により故障の原因となります。

⚠注意 残圧を抜かずに接続、分離すると破損、事故の恐れがあります。また、残圧を抜くときに先端をハンマーなどで叩くことは避けてください。

⚠注意 Oリングの磨耗や劣化による漏れが生じた場合は本体ごと新しいものと交換してください。

☞制御切替・着脱シリーズ製品共通の注意事項はP.134をご参照ください。

カプラー

コネクタタイプ



品番	T ねじサイズ (M)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-M5	M5×0.8	25.0	8.0	2.5	4.0	9.0	9.5	2.5	8.0



品番	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-2M	R1/8	31.0	8.0	3.0	11.0	10.0	9.0	9.5	3.0	13.0

エルボタイプ



品番	T ねじサイズ (M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-M5UL	M5×0.8	26.0	8.0	2.5	10.0	8.0	12.0	8.0	9.0	9.5	2.0	15.0



品番	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	A (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	D (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-2MUL	R1/8	26.0	8.0	2.5	19.0	8.0	12.0	8.5	8.0	9.0	10.0	9.5	4.2	21.0

U5チューブ専用 バーブタイプ



品番	適用チューブタイプ	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	F (mm)	H 二面幅 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-25H	U5-4-4×2.5	26.0	8.0	2.5	6.5	9.0	9.5	3.5	1.5	7.5
103C-40H	U5-4-6×4	27.5	8.0	2.5	8.0	9.0	9.5	5.7	3.0	8.0

U5チューブ専用 バーブエルボタイプ



品番	適用チューブタイプ	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	F (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103C-25HL	U5-4-4×2.5	26.0	8.0	2.5	16.0	8.0	12.0	6.5	8.0	9.0	9.5	3.5	1.5	15.0
103C-40HL	U5-4-6×4	26.0	8.0	2.5	17.5	8.0	12.0	8.0	8.0	9.0	9.5	5.7	3.0	15.5

ニップル

コネクタタイプ



品番	T ねじサイズ (M)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-M5	M5×0.8	17.5	9.0	4.0	8.0	3.5	2.5	2.5



品番	T ねじサイズ (R)	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-2M	R1/8	23.0	9.0	11.0	10.0	3.5	3.0	8.0

エルボタイプ



品番	T ねじサイズ (M)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-M5UL	M5×0.8	9.0	10.0	8.0	12.0	18.5	8.0	8.0	3.5	2.0	9.5



品番	T ねじサイズ (R)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	A (mm)	H1 二面幅 (mm)	H2 二面幅 (mm)	H3 二面幅 (mm)	D1 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-2MUL	R1/8	9.0	19.0	8.0	12.0	18.5	8.5	8.0	8.0	10.0	3.5	4.2	15.5

U5チューブ専用 バーブタイプ



品番	適用チューブタイプ	L (mm)	L1 (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-25H	U5-4-4×2.5	17.0	9.0	6.5	6.0	3.5	3.5	1.5	1.0
103N-40H	U5-4-6×4	18.5	9.0	8.0	6.0	5.7	3.5	3.0	1.5

U5チューブ専用 バーブエルボタイプ



品番	適用チューブタイプ	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	F (mm)	H 二面幅 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	質量 (g)
103N-25HL	U5-4-4×2.5	9.0	16.0	8.0	12.0	18.5	6.5	8.0	3.5	3.5	1.5	9.5
103N-40HL	U5-4-6×4	9.0	17.5	8.0	12.0	18.5	8.0	8.0	3.5	5.7	3.0	10.0

治具・工具・付属品など

INDEX

チューブカッター

TC04

コンパクトタイプ（～16mm）

P.159

TC01

ニッパータイプ（～13mm）

P.159

ホースカッター

HC03

ニッパータイプ（～20mm）

P.159

FWチューブ外層カバー剥離カッター

TC02・TC03

P.160

FWUチューブ外層カバー剥離カッター

TC02U・TC03U

P.160

スパッタキャップ スパッタなどからプッシュワン接続部分を保護します。

CP

FUK・FSチューブ

P.161

CPFW

FW・FWUチューブ

P.161

CPP

FUK・FS・FW・FWUチューブ

（配管後取付可） P161

チューブ取り外し治具（オプツール）

EOT

P.161

チューブリール

PTR

P.161

チューブカッター

TC04

特長

- コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。
- 刃の部分のみ替えることが出来ます。替刃3枚セット。
- 16mmまでのチューブをカットできます。

適用チューブサイズ

チューブ外径：～16mm（5/8inch）

使用上の注意事項

⚠ 警告　カッターの刃の部分には指などを触れないでください。怪我をする可能性があります。

⚠ 注意　樹脂チューブカット専用に開発されたカッターですので、樹脂チューブのカット目的以外での使用は避けてください。

⚠ 注意　ポケットなどに入れて持ち歩かないでください。刃が開いた状態になっている場合、怪我をする可能性があります。

TC01

特長

- ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。
- 13mmまでのチューブをカットできます。

適用チューブサイズ

チューブ外径：～13mm（1/2inch）

使用上の注意事項

⚠ 警告　カッターの刃の部分には指などを触れないでください。怪我をする可能性があります。

⚠ 注意　樹脂チューブカット専用に開発されたカッターですので、樹脂チューブのカット目的以外での使用は避けてください。

ホースカッター

HC03

特長

- ニッパー型の耐久性の高いチューブカッターです。
- 20mmまでのチューブをカットできます。

適用チューブサイズ

チューブ外径：～20mm（3/4inch）

☞ 20mm以上40mm以下のチューブをカットする場合は、ホースカッターHC01をご使用ください。

使用上の注意事項

⚠ 警告　カッターの刃の部分には指などを触れないでください。怪我をする可能性があります。

⚠ 注意　樹脂チューブカット専用に開発されたカッターですので、樹脂チューブのカット目的以外での使用は避けてください。

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーンケミフィット継手
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

FWチューブ専用外層カバー剥離カッター

TC02・TC03

特長

● FWチューブの外層カバーの剥離を容易にします。

適用チューブサイズ

品　番	適用チューブタイプ
TC02	FW-4-6×4、FW-4-8×6
TC03	FW-4-10×7.5、FW-4-12×9

使用上の注意事項

⚠ 警告　剥離カッターのチューブ挿入部分には指などを入れないでください。怪我をする可能性があります。

⚠ 注意　FW専用に開発されたカッターですので、それぞれのチューブの外層カバー剥離目的以外での使用は避けてください。怪我をする可能性があります。

関連資料

● 取扱説明書……P.183

FWUチューブ専用外層カバー剥離カッター

TC02U・TC03U

特長

● FWUチューブの外層カバーの剥離を容易にします。

適用チューブサイズ

品　番	適用チューブタイプ
TC02U	FWU-4-6×4、FWU-4-8×5
TC03U	FWU-4-10×6.5、FWU-4-12×8

使用上の注意事項

⚠ 警告　剥離カッターのチューブ挿入部分には指などを入れないでください。怪我をする可能性があります。

⚠ 注意　FWU専用に開発されたカッターですので、それぞれのチューブの外層カバー剥離目的以外での使用は避けてください。怪我をする可能性があります。

関連資料

● 取扱説明書……P.183

スパッタキャップ

CP・CPFW

CPP（配管後取付可）

特長

● スパッタなどからプッシュワン接続部分を保護します。
● CPPは、チューブ接続後の取り付けが可能です。

仕様

仕様	品番	適用チューブ外径（mm）	適用チューブタイプ
チューブ配管前取付	CP4	4	FUK・FS
	CP6	6	
	CP8	8	
	CP10	10	
	CP12	12	
	CPFW6	6	FW・FWU
	CPFW8	8	
	CPFW10	10	
	CPFW12	12	
チューブ配管後取付	CPP6	6	FUK・FS・FW・FWU
	CPP8	8	
	CPP10	10	
	CPP12	12	

関連資料

● 取扱説明書……P.186

チューブ取り外し治具（オフツール）

EOT 6-4



特長

● プッシュワン継手のチューブ取り外しを補助します。

適用チューブサイズ

チューブ外径：φ4、φ6

関連資料

● 取扱説明書……P.187

チューブリール

PTR



特長

● 取り扱いが簡単です。
● リサイクル ポリプロピレン樹脂を採用しています。

仕様

品番	適用チューブサイズ	サイズ（mm）(a)ツバ幅×(b)リール幅×(c)シャフト幅×(d)リール胴径	質量（g）
PTR-1	ミリサイズ：φ4、6、8 インチサイズ：φ1/8、1/4、5/16	(a)　(b)　(c)　(d) 480×105×50×225	1030
PTR-2	ミリサイズ：φ10、12 インチサイズ：φ3/8、1/2	(a)　(b)　(c)　(d) 480×210×50×225	1170

☞ 弊社製ナイロンチューブ用です。その他の商品は現物にてご確認ください。

使用上の注意事項

⚠ 注意　このチューブリールは他社チューブの取り付けについては互換性がありません。

⚠ 注意　樹脂製ですので、落下など強い衝撃などが加わると割れる可能性があります。取り扱いにご注意ください。

⚠ 注意　チューブの取り付け時に、チューブの束巻き形状の変形具合によっては、巻き内径を広げながらセットする必要があります。

関連資料

● 取扱説明書……P.184

技術資料

INDEX

スピードコントローラ流量特性
- コンパクトスピードコントローラ P.163
- ケミフィット™C1スピードコントローラ P.165
- スピードコントローラ P.167

有効断面積 P.168

負圧性能一覧 P.169

取扱説明書
- プッシュワン™シリーズ P.170
- クイックシールシリーズ P.172
- ケミフィット™C1シリーズ P.174
- ケミフィット™C1Sシリーズ P.176
- ケミフィット™CSEシリーズ P.178
- ケミフィット™CPシリーズ P.180
- Q. D. C. 101シリーズ P.182
- Q. D. C. 103シリーズ P.182
- FW、FWU専用外層カバー剥離カッター P.183
- チューブリール P.184
- スパッタキャップ P.186
- オフツール P.187

スピードコントローラ流量特性

コンパクトスピードコントローラ（エルボタイプ）

品　番	制　御　流	自　由　流
ASC4-M5-※ ASC6-M5-※	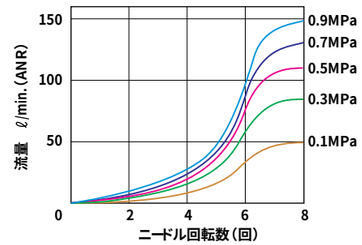	
ASC4-R1/8-※	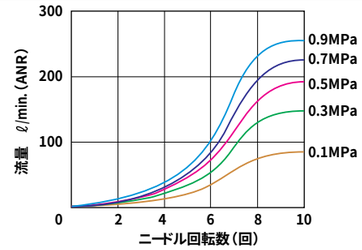	
ASC6-R1/8-※ ASC8-R1/8-※ ASC10-R1/8-※	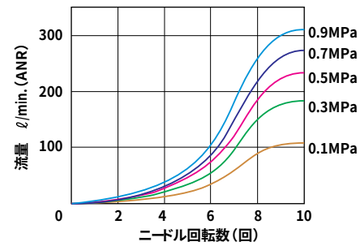	
ASC6-R1/4-※	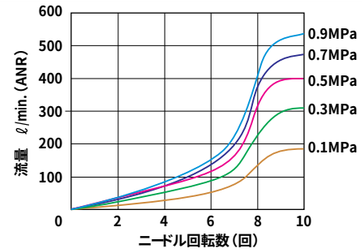	
ASC8-R1/4-※ ASC10-R1/4-※	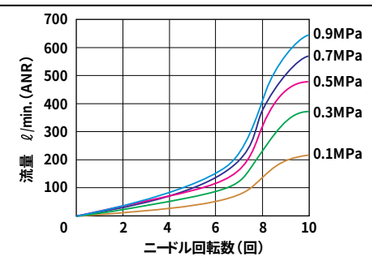	

「※」には、Ō（メータアウト）またはI（メータイン）のどちらかの記号が入ります。

コンパクトスピードコントローラ（エルボタイプ）

品　番	制　御　流	自　由　流
ASC8-R3/8-※	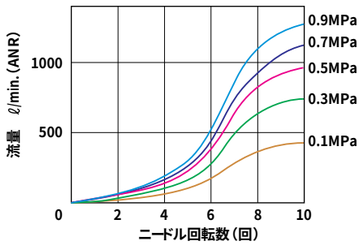	
ASC10-R3/8-※ ASC12-R3/8-※	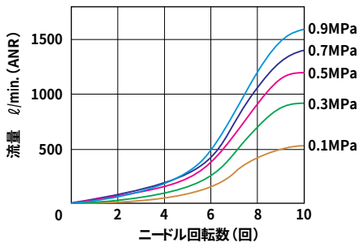	
ASC10-R1/2-※	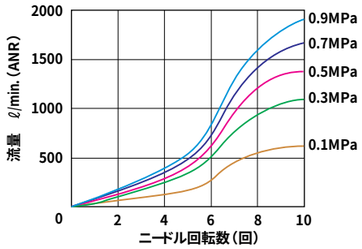	
ASC12-R1/2-※	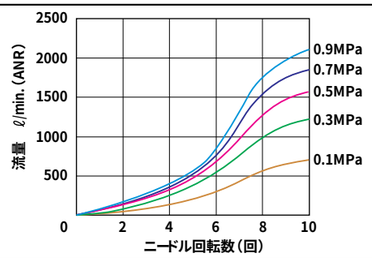	

「※」には、Ō（メータアウト）または I（メータイン）のどちらかの記号が入ります。

ケミフィット™C１スピードコントローラ（エルボタイプ）

品　番	制　御　流	自　由　流
ESC4-R1/8-O-C1SG ESC6-R1/8-O-C1SG ESC8-R1/8-O-C1SG	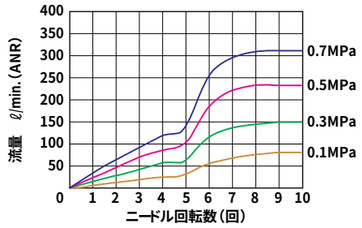	
ESC6-R1/4-O-C1SG ESC8-R1/4-O-C1SG ESC10-R1/4-O-C1SG	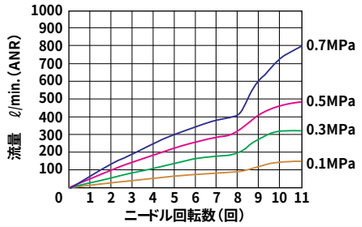	
ESC8-R3/8-O-C1SG ESC10-R3/8-O-C1SG ESC12-R3/8-O-C1SG	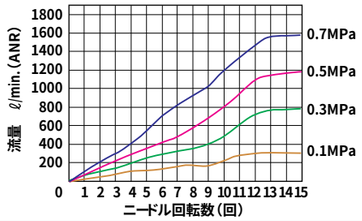	

ケミフィット™C1スピードコントローラ（インラインタイプ）

品　番	制　御　流	自　由　流
ESU4-C1SG	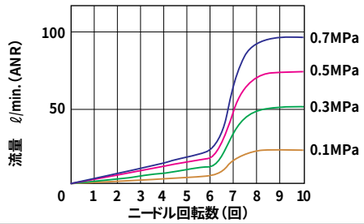	
ESU6-C1SG	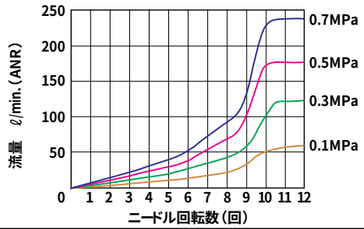	
ESU8-C1SG	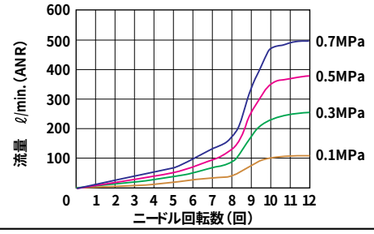	

スピードコントローラ（インラインタイプ）

品　番	制　御　流	自　由　流
ASU4	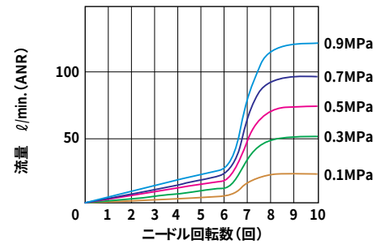	
ASU6	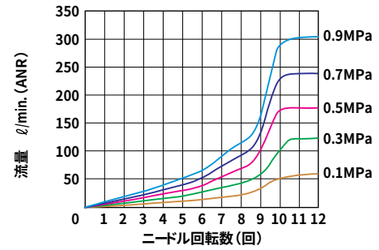	
ASU8	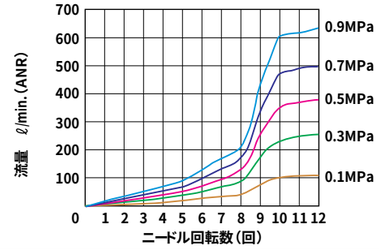	

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーンケミフィット継手
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

有効断面積

1 継手の有効断面積

測定方法（JIS B 8381－1995準拠）

内容積「V」の容器に切替弁を取付け、切替弁の出口に供試継手（※）を取付け、容器に0.5MPaの空気圧を充填し、切替弁を時間「t」だけ開け、容器内圧力が0.2MPaになるまで大気に放出した後、その圧力計の指示が一定となるのを待って残存圧力を測定し、次の式によって算出する。
（※） 継手に【表1】記載のチューブを装着し、その継手の先端で切断された状態にする。

$$S=\left(12.9V\times\frac{1}{t}\log_{10}\frac{P_0+0.101}{P+0.101}\right)\sqrt{\frac{273}{T+273}}$$

S ：有効断面積（mm^2）
V ：容器内容積（ℓ）
P_0：容器内初期圧力（MPa）
P ：残存圧力（MPa）
t ：放出時間（s）
T ：室温（℃）

【表1】使用チューブサイズ一覧表

対象継手	継手サイズ	チューブサイズ
プッシュワンAシリーズ プッシュワンEシリーズ クイックシールシリーズ インサートレスタイプ ケミフィットC1Sシリーズ ケミフィットC1Sシリーズ ケミフィットCPシリーズ	3	3×1.8
	4	4×2.5
	6	6×4
	8	8×6
	10	10×7.5
	12	12×9
	16	16×13
	1/4	6.35×4.57
	5/16	7.94×5.90
	3/8	9.53×6.99
	1/2	12.7×9.56

（※）クイックシールシリーズ（インサートタイプ、DKチューブ専用タイプ、ナイロンコイルチューブ専用タイプ）、竹のこ継手シリーズ（バーブタイプ）、ケミフィットCSEシリーズについては、それぞれの適用チューブサイズを使用する。

2 チューブの有効断面積

各チューブ内径（mm）でのチューブ長さと有効断面積（mm^2）の関係

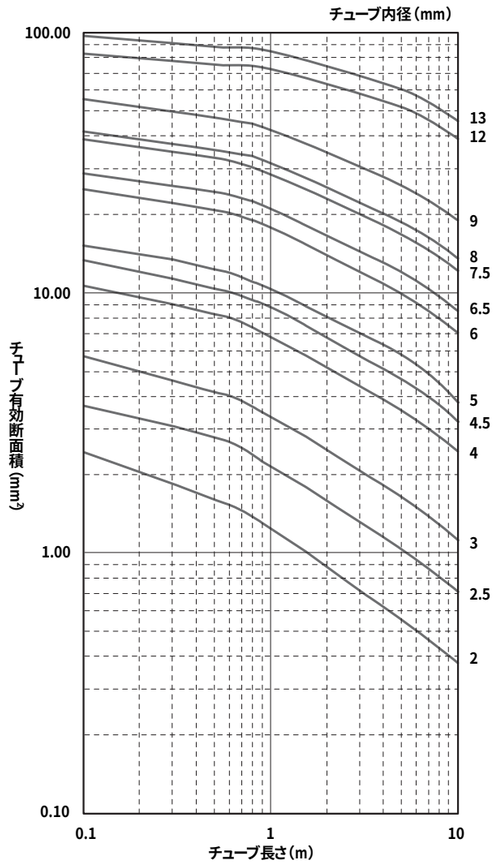

3 有効断面積の合成方法

（1）直列接続

$$\frac{1}{S^2}=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{S_i^2}\right)=\frac{1}{S_1^2}+\frac{1}{S_2^2}+\cdots+\frac{1}{S_n^2}$$

S ：合成有効断面積（mm^2）
S_i：S_1・・・S_n：各々要素の有効断面積（mm^2）

（2）並列接続

$$S=\sum_{i=1}^{n}(S_i)=S_1+S_2+\cdots+S_n$$

S ：合成有効断面積（mm^2）
S_i：S_1・・・S_n：各々要素の有効断面積（mm^2）

4 空気消費量

（1）音速流れ

$$\frac{P_1+0.1013}{P_2+0.1013}\geq 1.89$$

$$Q=113\times S\times(P_1+0.1013)$$

Q ：空気流量（ /min. 大気圧換算）
P_1：一次側圧力（MPa）
P_2：二次側圧力（MPa）
S ：絞り部の有効断面積（mm^2）

（2）亜音速流れ

$$\frac{P_1+0.1013}{P_2+0.1013}\leq 1.89$$

$$Q=226\times S\times\sqrt{(P_2+0.1013)\times(P_1-P_2)}$$

Q ：空気流量（ /min. 大気圧換算）
P_1：一次側圧力（MPa）
P_2：二次側圧力（MPa）
S ：絞り部の有効断面積（mm^2）

負圧性能一覧

製品名 ＼ 単位		基　準	絶対真空←				→大気圧
		ゲージ圧【Gauge】	−101.325kPa G	−101.294kPa G	−99.975kPa G	−98.642kPa G	0kPa G
		絶対圧【abs】	0kPa abs	0.030kPa abs	1.350kPa abs	2.683kPa abs	101.325kPa abs
チューブ（※1）（U5,U2,U1,UE,N5,N2,N1,TES,PL,PN,TP,TA,FS,FW,FWU,UE,1300,PB,UC,USC,UMC,UML,S）							
プッシュワンシリーズ	Aシリーズ						
	Eシリーズ						
クイックシールシリーズ	インサートタイプ						
	インサートレスタイプ						
竹のこ継手シリーズ	バーブタイプ						
ケミフィットシリーズ	C1シリーズ						
	C1Sシリーズ						
	CSEシリーズ						
	CPシリーズ						
制御・切替シリーズ（※2）	Q.D.C.101シリーズ						
	Q.D.C.103シリーズ						
	ミニチュアバルブ						

部分：使用可能範囲

（※1）透過などによる流体への影響については、貴社の使用条件下にてご確認ください。
（※2）その他の制御・切換製品（スピードコントローラ、ボールバルブ、スロットルバルブ、バルブ内蔵コネクタ）は、負圧での使用はできません。

「負圧性能に関する表現について」
各製品の仕様などを掲載しているページでは、負圧性能の単位について大気圧基準（ゲージ圧）を0kPaとして基準表現し、負圧については「マイナス」を付けて表現しています。
また、単位の後のG表記については、省略しています。

「単位の換算」
−101.325kPa G ＝ −760mmHg G ＝ −760Torr G

プッシュワン™Aシリーズ、プッシュワン™Eシリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとサイズに合った取付工具をご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

☞ プッシュワン各シリーズのねじ部にはシール加工が施してあり、シールテープは不要です。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 継手の取付け（再取付け）

継手は、サイズに合った取付工具を用いて【表2】の推奨締付トルク範囲内で締め付けてください。

（参考）

☞ シール加工は通常、2～3回の再使用が可能です。

☞ シール加工の効果がなくなった場合は、シール加工部分の上からシールテープを巻いて使用してください。シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させてください。

⚠ 注意　六角穴付コネクタを六角棒スパナを用いて取り付ける場合は、継手内のロックリング部やチューブシール部分に触れないようにしてください。チューブ抜けや漏れの原因となります。

⚠ 注意　Mねじは、締め込みすぎるとねじ部の折れやガスケットの変形により、漏れの原因となります。必ず推奨締付トルクで締め付けてください。

⚠ 注意　継手を再度取り付ける場合は、シール加工部分のシール材が配管内に混入しないよう注意してください。

【表2】プッシュワンシリーズ推奨締付トルク

ねじサイズ（JIS B 0205：2001）（JIS B 0203：1999）	推奨締付トルク（N・m）
M3	0.7
M5	1.2
M6	2.0
R1/8	3.0～5.0
R1/4	7.0～9.0
R3/8	18.0～20.0
R1/2	20.0～22.0

3 チューブの切断

チューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。チューブ挿入時に継手のシール部分を傷つけ、漏れの原因となります。

4 チューブの接続・完了

チューブを継手の奥に当たるまで、真っ直ぐ確実に挿入してください。挿入後、チューブを軽く引っ張り、チューブが抜けないことを確認してください。



（参考）

☞ チューブ挿入長さは、【表3】に記載しています。参考にしてください。

☞ 確実にチューブが挿入されたことを確認するには、チューブ挿入長さ部分のマーキングをしてから挿入してください。チューブ挿入長さは、【表3】を参考にしてください。挿入長さマーキング位置がリリーススリーブ端面にあり、軽く引っ張ってチューブが抜けなければチューブ接続は完了です。

☞ プッシュワンEシリーズのミリ・インチの区別は、リリーススリーブの刻印（チューブサイズ）、リリーススリーブ色（ミリ：青色、インチ：白色）で識別しています。（但し、φ8とφ5/16はリリーススリーブ金型を共有（両サイズ刻印）しているため、リリーススリーブ色で識別してください。

⚠ 注意　奥まで確実に挿入されていない場合は、チューブ抜けや漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が【表4】の寸法公差内にあることをご確認ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。

【表3】プッシュワンシリーズチューブ挿入長さ

プッシュワンシリーズ	適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	3	9
	4	10
	6	11
プッシュワンAシリーズ プッシュワンEシリーズ	4	13
	6	15
	8	16
	10	19
	12	20
	16	27
	6.35（1/4inch）	15
	7.94（5/16inch）	16
	9.53（3/8inch）	19
	12.70（1/2inch）	21

【表4】適用チューブ外径公差

チューブ材質	チューブ外径公差（mm）
ポリウレタンチューブ	±0.1
ナイロンチューブ	±0.1

5 チューブの取外し

チューブを継手の奥まで再度押し込み、リリーススリーブを両指で均等に押し付けたまま、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。

⚠ 注意　チューブを継手の奥へ押し込まず、リリースの押し込みが不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

6 チューブの再取付け

「3.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。一旦取り外したチューブを再度取り付ける場合は、先端部分の爪が食い込んだ箇所を切り落としてください。また、チューブ表面に汚れ、へこみ、傷、つぶれなどがないことを確認してください。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

クイックシールシリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとサイズに合った取付工具、シールテープをご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

☞ クイックシールシリーズの黄銅製コネクタには、シール加工が施してあり、シールテープは不要です。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 シールテープの巻付け（再取付け）

シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させて巻き付けてください。クイックシールシリーズの黄銅製コネクタには、ねじ部にシール加工が施してあり、シールテープは不要です。

（参考）

☞ 黄銅製コネクタなどのシール加工の効果がなくなった場合は、シール加工部分の上からシールテープを巻いて使用してください。

☞ シール加工は通常、2～3回の再使用が可能です。

⚠ 注意　シール加工品を再度取り付ける場合は、シール加工部分のシール材が配管内に混入しないよう注意してください。

⚠ 注意　シール加工品以外の継手を再取り付けする場合は、ねじ部に残ったシールテープを取り除き、再度新しいシールテープを巻きつけてください。古いシールテープが残っていると、機器内に混入し、不具合の原因となることがあります。

3 継手の取付け

継手は、サイズに合った取付工具を用いて【表2】の推奨締付トルク範囲内で締め付けてください。

（スィーベルナット継手の取付け）



手締め後、ニップルをスパナで固定し、ナットをトルクレンチで締め付けてください。

⚠ 注意　ステンレス仕様品の場合は、ねじ部が焼き付く可能性がありますので、ゆっくり締め付けるようにしてください。

⚠ 注意　スィーベルナット継手の締付けで、トルクレンチの回転スピードが速い場合は、シート面に発生する面圧が小さく、漏れの原因になる可能性があります。

【表2】クイックシールシリーズ推奨締付トルク

ねじサイズ（JIS B 0203：1999）（JIS B 0202：1999）	推奨締付トルク（N・m）
R1/8	3.0～5.0
R1/4	7.0～9.0
R3/8	18.0～20.0
R1/2	20.0～22.0
G1/8	15
G1/4	25
G3/8	50
G1/2	60

4 チューブの切断

チューブカッターで直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

（参考）

☞ DKチューブを切断する場合は、端面が押し潰されないように注意してください。刃先が古いカッターを使用すると、きれいに切れない場合があります。その場合は新しいチューブカッターをご使用ください。

☞ ナイロンコイルチューブのS3/4をカットをカットする場合は、ホースカッターHC01をご使用ください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。漏れの原因となります。

5 ナット、スリーブの挿入

ナット、スリーブは、写真の要領でにチューブに挿入してください。スリーブには挿入方向が決まっています。肉厚の厚い方をチューブ先端側にしてください。スリーブは、チューブ先端より1cm以上空けてください。

（参考）

☞ クイックシールシリーズインサートタイプのミリ・インチの区別は、ボディの刻印（チューブサイズ）、ナットの切り込み（ミリのみ）、スリーブ色（ミリ：乳白色、インチ：黒色）で識別しています。

☞ ナイロンコイルチューブ専用クイックシール継手の3/4サイズは、チューブ専用インサート（SI 3/4）を挿入してください。

黄銅仕様

ミリ　インチ

ステンレス仕様

ミリ　インチ

6 チューブの挿入

チューブを継手の奥に当たるところまで押し込んでください。

（参考）

☞ チューブ挿入長さは、「表3」に記載しています。参考にしてください。

⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が「表4」の寸法公差内にあることをご確認ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。
チューブが継手の奥に当たっていないと漏れやチューブ抜けの原因となります。

【表3】クイックシールシリーズチューブ挿入長さ

タイプ名	適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
インサートタイプ（グループ4）DKチューブ専用タイプ	4	15
	6	15
	8	16
	10	17
	12	18
	16	23
インサートタイプ（グループ1）インサートタイプ（グループ2）	3.18（1/8inch）	15
	4.76（3/16inch）	15
	6.35（1/4inch）	15
	7.94（5/16inch）	16
	9.53（3/8inch）	17
	12.70（1/2inch）	18
	15.88（5/8inch）	23

タイプ名	適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
インサートタイプ（グループ2）	3.18（1/8inch）	21
インサートレスタイプ	4	14
	6	14
	8	15
	10	18
	12	19

タイプ名	適用チューブ品番	チューブ挿入長さ（mm）
ナイロンコイルチューブ専用タイプ	S3/16	16
	S1/4	18
	S3/8	22
	S1/2	29
	S3/4	31

【表4】適用チューブ外径公差

チューブ材質	チューブ外径公差（mm）
ポリウレタンチューブ	±0.1
ナイロンチューブ	±0.1

7 ナットの手締め

ナットを手で一杯に締め付けてください。

（参考）

☞ ナットの回転数を確認するために、手締め後の位置でナットとボディにマーキングを入れることを推奨します。

8 ナットの締付け・完了

手締めで固定されたナットをスパナまたはモンキレンチを用いて【表5】の「ナット適正締付回転数」に従って締め付けてください。

（参考）

☞ 確実にチューブが挿入されたことを確認するには、チューブ挿入長さ部分のマーキングをしてから挿入してください。
挿入長さマーキング位置がスリーブ先端より締付後1～2mmチューブ側に移動していれば正常です。

⚠ 注意　ステンレス仕様品の場合は、ねじ部が焼き付く可能性がありますので、ゆっくり締め付けるようにしてください。

⚠ 注意　スリーブはサイズや材質によって「ナット適正締付回転数」が異なります。ご注意ください。

⚠ 注意　クイックシールシリーズを使用温度範囲内高温度域で使用する場合は、ナット部分を定期的に増し締めしてください。増し締めが出来なくなった場合には、スリーブを含めたチューブ先端を切り落とし、新しいスリーブを用意して「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。

【表5】クイックシールシリーズナット適正締付回転数

スリーブ材質	適用チューブ外径サイズ（mm）	ナット適正締付回転数（回）
ナイロンスリーブ	4	2～2.5
	6	2～2.5
	8	2～2.5
	10	2～2.5
	12	2～2.5
	16	2～2.5
	3.18（1/8inch）	2～3
	4.76（3/16inch）	2～3
	6.35（1/4inch）	2～3
	7.94（5/16inch）	2～3
	9.53（3/8inch）	2～3
	12.70（1/2inch）	2～3
	15.88（5/8inch）	2.5～3

スリーブ材質	適用チューブ外径サイズ（mm）	ナット適正締付回転数（回）
黄銅スリーブ	4	1～1.5
	6	1～1.5
	8	1～1.5
	10	1.5～2
	12	1.5～2
	3.18（1/8inch）	1～1.5
	4.76（3/16inch）	1～1.5
	6.35（1/4inch）	1～1.5
	7.94（5/16inch）	0.75～1.25
	9.53（3/8inch）	0.75～1.25
	12.70（1/2inch）	0.75～1.25

タイプ名	適用チューブ品番	ナット適正締付回転数（回）
ナイロンコイルチューブ専用タイプ	S3/16	1.5～2
	S1/4	2～2.5
	S3/8	2～2.5
	S1/2	2.5～3
	S3/4	2～2.5

9 チューブの再取付け

スリーブを含めたチューブ先端を切り落とし、新しいスリーブと交換して「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。チューブ表面に汚れ、へこみや傷、つぶれがないことを確認してください。

（参考）

☞ ボディやナットを再使用する場合は、損傷がないかご確認ください。損傷したボディやナットを使用すると締め付け不足など漏れなどの不具合の原因となります。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

ケミフィット™C1シリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとモンキレンチ、シールテープをご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品　番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 シールテープの巻付け

シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させて巻き付けてください。

3 継手の取付け

手で軽く締め付けた後、モンキレンチで約2回転締め付けてください。

⚠ 注意　ねじ部が樹脂製のため、締め付けすぎるとねじ部が破損したり変形し、漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　六角（HEX）部分は樹脂製のため、取り付けにはモンキレンチを使用してください。スパナは、六角部分を損傷させる可能性があります。

4 チューブの切断

チューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。チューブ挿入時に継手のシール部分を傷つけ、漏れの原因となります。

5 チューブの接続・完了

チューブを継手の奥に当たるまで、真っ直ぐ確実に挿入してください。挿入後、チューブを軽く引っ張り、チューブが抜けないことを確認してください。

（参考）

☞ ケミフィットC1シリーズのミリ・インチの区別は、リリーススリーブにチューブサイズを刻印しています。

☞ チューブ挿入長さは、【表2】に記載しています。参考にしてください。

⚠ 注意　奥まで確実に挿入されていない場合は、チューブ抜けや漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　ケミフィットC1シリーズは樹脂ねじのため、金属ねじと比較して応力緩和現象が生じやすく、場合により「にじみ漏れ」が発生することがあります。特に高温度域では顕著になりますので、定期的に増し締めを行ってください。増し締めができなくなった場合は、新品と交換してください。

⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が±0.1mm以内のものをご使用ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。

【表2】ケミフィットC1シリーズチューブ挿入長さ

シリーズ名	適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
ケミフィットC1シリーズ	3	11
	4	14
	6	15
	8	16
	10	19
	12	20
	3.18（1/8inch）	11
	6.35（1/4inch）	16
	9.53（3/8inch）	20
	12.70（1/2inch）	23

6 チューブの取外し

チューブを継手の奥まで再度押し込み、リリーススリーブを両指で均等に押し付けたまま、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。

⚠ 注意　チューブを継手の奥へ押し込まず、リリースの押し込みが不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

7 チューブの再取付け

「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。一旦取り外したチューブを再度取り付ける場合は、先端部分の爪が食い込んだ箇所を切り落としてください。また、チューブ表面に汚れ、へこみ、傷、つぶれなどがないことを確認してください。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

ケミフィット™C1Sシリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとサイズに合った取付工具、シールテープをご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 シールテープの巻付け（再取付け）

シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させて巻き付けてください。

⚠ 注意　継手を再取り付けする場合は、ねじ部に残ったシールテープを取り除き、再度新しいシールテープを巻きつけてください。古いシールテープが残っていると、機器内に混入し、不具合の原因となることがあります。

3 継手の取付け

継手は、サイズに合った取付工具を用いて【表2】の推奨締付トルク範囲内で締め付けてください。

⚠ 注意　ねじ部が焼き付く可能性がありますので、ゆっくり締め付けるようにしてください。

⚠ 注意　Mねじは、締め込みすぎるとねじ部の折れやガスケットの変形により、漏れの原因となります。必ず推奨締付トルクで締め付けてください。

【表2】ケミフィットC1Sシリーズ推奨締付トルク

ねじサイズ（JIS B 0205：2001）（JIS B 0203：1999）	推奨締付トルク（N・m）
M5	1.2
R1/8	3.0～5.0
R1/4	7.0～9.0
R3/8	18.0～20.0
R1/2	20.0～22.0

4 チューブの切断

チューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。チューブ挿入時に継手のシール部分を傷つけ、漏れの原因となります。

5 チューブの接続・完了

チューブを継手の奥に当たるまで、真っ直ぐ確実に挿入してください。挿入後、チューブを軽く引っ張り、チューブが抜けないことを確認してください。

（参考）

☞ ケミフィットC1Sシリーズのミリ・インチの区別は、リリーススリーブの刻印（チューブサイズ）で識別しています。
チューブ挿入長さは【表3】に記載しています。参考にしてください。

⚠ 注意　奥まで確実に挿入されていない場合は、チューブ抜けや漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が±0.1mm以内のものをご使用ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。

【表3】ケミフィットC1Sシリーズチューブ挿入長さ

シリーズ名	適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
ケミフィットC1Sシリーズ	3	11
	4	14
	6	15
	8	16
	10	19
	12	20
	3.18（1/8inch）	11
	6.35（1/4inch）	16
	9.53（3/8inch）	20
	12.70（1/2inch）	23

6 チューブの取外し

チューブを継手の奥まで再度押し込み、リリーススリーブを両指で均等に押し付けたまま、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。

⚠ 注意　チューブを継手の奥へ押し込まず、リリースの押し込みが不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

7 チューブの再取付け

「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。一旦取り外したチューブを再度取り付ける場合は、先端部分の爪が食い込んだ箇所を切り落としてください。また、チューブ表面に汚れ、へこみ、傷、つぶれなどがないことを確認してください。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

ケミフィット™CSEシリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとサイズに合った取付工具、シールテープをご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品　番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 シールテープの巻付け（再取付け）

シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させて巻き付けてください。

⚠ 注意　継手を再取り付けする場合は、ねじ部に残ったシールテープを取り除き、再度新しいシールテープを巻きつけてください。古いシールテープが残っていると、機器内に混入し、不具合の原因となることがあります。

3 継手の取付け

継手は、サイズに合った取付工具を用いて【表2】の推奨締付トルク範囲内で締め付けてください。

⚠ 注意　ねじ部が焼き付く可能性がありますので、ゆっくり締め付けるようにしてください。

【表2】ケミフィットCSEシリーズ推奨締付トルク

ねじサイズ（JIS B 0203：1999）	推奨締付トルク（N・m）
R1/8	3.0～5.0
R1/4	7.0～9.0
R3/8	18.0～20.0
R1/2	20.0～22.0

4 チューブの切断

チューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。漏れの原因となります。

5 アセンブリナットの挿入

チューブにナットのねじ部がチューブ端面を向くようにアセンブリナットを挿入してください。

6 チューブの挿入

チューブを継手の奥に当たるところまで押し込んでください。

（参考）

☞ チューブ挿入長さは【表3】に記載しています。参考にしてください。

☞ ケミフィットCSEシリーズのミリ・インチの区別は、右図のように内蔵スリーブ先端に突起を設けて識別しています。



⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が±0.1mm以内のものをご使用ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　チューブが継手の奥に当たっていないと漏れやチューブ抜けの原因となります。

【表3】ケミフィットCSEシリーズチューブ挿入長さ

適用チューブサイズ 外径×内径（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
4×2	5.5
6×4	7.0
8×5	7.5
8×6	7.5
10×6.5	8.5
10×8	8.5
12×9	10.0
12×10	10.0
19×16	12.5
6.35×4.57（1/4inch）※	7.0
9.53×6.99（3/8inch）※	8.5
12.70×9.56（1/2inch）※	10.5

※チューブ外径サイズ

7 ナットの手締め

アセンブリナットを手で一杯に締め付けてください。

8 ナットの締付け

手締めで固定されたアセンブリナットをスパナまたはモンキレンチを用いて、ボディに当たるまで締め付けてください。

9 完了

アセンブリナットがボディと当たっていれば、アセンブリは完了です。

10 チューブの再取付け

チューブ先端を切り落とし、「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。チューブ表面に汚れ、へこみや傷、つぶれがないことを確認してください。

（参考）

☞ アセンブリナットを再使用する場合は、内蔵されているスリーブに損傷がないかご確認ください。損傷したアセンブリナットを使用すると漏れなどの不具合の原因となります。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

ケミフィット™CPシリーズ 取扱説明書

1 準備

チューブカッターとモンキレンチ、シールテープをご用意ください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04、HC03を推奨します。適用チューブサイズは【表1】を参照ください。

⚠ 注意　チューブカッターを使用しない時は、刃先を広げたままにしないでください。

⚠ 注意　継手とチューブは、配管状況の仕様を満足することをご確認ください。製品の選定を誤ると非常に危険な場合があります。

【表1】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）
HC03	～20（3/4inch）

2 シールテープの巻付け

シールテープは、ねじ部を1～2山空け、巻き方向に注意して2～2.5回転させて巻き付けてください。

3 継手の取付け

手で軽く締め付けた後、モンキレンチで約2回転締め付けてください。

⚠ 注意　ねじ部が樹脂製のため、締め付けすぎるとねじ部が破損したり変形し、漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　六角（HEX）部分は樹脂製のため、取り付けにはモンキレンチを使用してください。スパナは、六角部分を損傷させる可能性がありますので使用しないでください。

4 チューブの切断

チューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

⚠ 注意　チューブ切断部分に汚れ、へこみ、傷、つぶれ、バリ、毛羽立ちなどがないようにカットしてください。また、チューブを斜めに切断しないでください。漏れの原因となります。

5 ナット、スリーブの挿入（インサートの挿入）

チューブにナット、スリーブの順番で挿入してください。スリーブは、チューブ先端より1cm以上空けてください。（ポリオレフィン系樹脂チューブなど柔軟なチューブには、インサートの使用をお奨めします。）

6 チューブの挿入

チューブを継手の奥に当たるところまで押し込んでください。

（参考）

☞ ケミフィットCPシリーズのミリ・インチの区別は、スリーブ外観形状で識別しています。チューブ挿入長さは【表2】に記載しています。参考にしてください。



⚠ 注意　当社以外のチューブを接続する場合は、チューブの外径公差が±0.1mm以内のものをご使用ください。寸法公差を満足していない場合、漏れなどの原因となります。

⚠ 注意　チューブが継手の奥に当たっていないと漏れやチューブ抜けの原因となります。

【表2】ケミフィットCPシリーズチューブ挿入長さ

適用チューブ外径サイズ（mm）	チューブ挿入長さ（mm）
4	16
6	18
8	20
10	25
12	29
6.35（1/4 inch）	18
9.53（3/8 inch）	25
12.70（1/2 inch）	29

7 ナットの手締め

チューブを継手の奥に押し込んだままの状態で、ナットを手で一杯に締め付けてください。

8 ナットの締付け

手締めで固定されたナットをモンキレンチを用いて、1.5～2回転増し締めしてください。

⚠ 注意　ナットの六角（HEX）部分は樹脂製のため、取り付けにはモンキレンチを使用してください。スパナは、六角部分を損傷させる可能性がありますので使用しないでください。

9 完了

ナットとボディの間に【表3】の間隔が空いていれば、アセンブリは完了です。

【表3】ケミフィットCPシリーズナットとボディの間隔

適用チューブ外径サイズ（mm）	ナットとボディの間隔（mm）	残りねじ山数
4	0.5	1
6	1.0	1
8	2.5	1.5
10	3.5	2
12	3.5	2
6.35（1/4 inch）	1.0	1
9.53（3/8 inch）	1.0	1
12.70（1/2 inch）	2.5	1.5

⚠ 注意　ケミフィットCPシリーズは樹脂製のため、金属ねじと比較して応力緩和現象が生じやすく、場合により「にじみ漏れ」が発生することがあります。特に高温度域では顕著になりますので、ナット部とねじ部を定期的に増し締めを行ってください。増し締めができなくなった場合は、新品と交換してください。

10 チューブの再取付け

チューブ先端を切り落とし、新しいスリーブ（インサート）を用意して「4.チューブの切断」からもう一度繰り返してください。チューブ表面に汚れ、へこみや傷、つぶれがないことを確認してください。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

⚠ 注意　ケミフィットCPシリーズは樹脂製ですので、ナットやボディも変形している場合があります。ナット、ボディはそれぞれに損傷がないかご確認ください。損傷したナット、ボディを使用すると漏れなどの不具合の原因となります。

⚠ 注意　内圧や熱などにより、チューブ内外径に変化がある場合はチューブも新品と交換してください。

Q. D. C. 101シリーズ・103シリーズ 取扱説明書

101シリーズ

（参考）

☞ ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意　カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
⚠ 注意　最高使用圧力以下で使用してください。
⚠ 注意　過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

1 カプラーとニップルの接続

カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。

⚠ 警告　残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があり、非常に危険です。
⚠ 注意　残圧を抜かずに接続すると、バルブを破損することがあります。
⚠ 注意　接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
⚠ 注意　カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引きながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。



⚠ 警告　残圧を抜かずに分離しようとすると。本体を破損だけでなく、事故に繋がることがあります。ご注意ください。

103シリーズ

（参考）

☞ ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意　カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
⚠ 注意　最高使用圧力以下で使用してください。
⚠ 注意　過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

1 カプラーとニップルの接続

カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。

⚠ 警告　残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があり、非常に危険です。
⚠ 注意　残圧を抜かずに接続すると、バルブを破損することがあります。
⚠ 注意　接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
⚠ 注意　カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引きながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。

⚠ 警告　残圧を抜かずに分離しようとすると。本体を破損だけでなく、事故に繋がることがあります。ご注意ください。

FW・FWU専用外層カバー剥離カッター（TC02、TC03、TC02U、TC03U） 取扱説明書

1 準備・チューブの切断

チューブカッターと仕様【表1】にあった外層カバー剥離用カッターをご用意ください。チューブをチューブカッターで、直角に切断してください。チューブの切断前にチューブ表面の汚れを拭き取り、へこみや傷、つぶれがないものを選定してください。

（参考）

☞ チューブカッターにはチューブサイズに合わせて、TC01、TC04をご使用ください。適用チューブサイズは【表2】を参照ください。

【表1】適用外層剥離カッター品番

チューブ品種	適用チューブ外径（mm）	外層剥離カッター品番
FW	6	TC02
	8	
	10	TC03
	12	
FWU	6	TC02U
	8	
	10	TC03U
	12	

【表2】チューブカッター適用チューブサイズ

チューブカッター品　番	適用チューブ外径サイズ（mm）
TC01	～13（1/2inch）
TC04	～16（5/8inch）

2 チューブの挿入

チューブの切断面を、外層カバー剥離カッターの挿入部分の刃に押し当ててください。

⚠ 警告　外層カバー剥離カッターのチューブ挿入部には指などを入れないでください。
⚠ 注意　当社の指定するチューブ以外のチューブへの使用は避けてください。

3 外層カバーの剥離・チューブの取り出し

チューブを外層カバー剥離カッター内の当たり面までゆっくりと回し差し込んでください。チューブがカッター本体の内部当たり面まで当たったら、ゆっくりとチューブを引っ張りながら逆回転させて、外層カバー剥離カッターから外してください。

⚠ 警告　強い力で引っ張ったり、無理に早く回して取り外そうとすると、刃先の損傷やチューブ外周に傷を付ける場合がありますのでご注意ください。

4 外層部分の除去

らせん状の切り口に沿って外層を取り除いてください。

5 完了

外層が剥離された部分の長さが【表3】の剥離長さになっていれば完了です。

【表3】外層カバー剥離部分長さ

FW・FWU チューブ外径（mm）	外層カバー剥離部分長さ（mm）
6	15
8	16
10	19
12	20

チューブリール 取扱説明書

1 種類・サイズの確認

品番と適用チューブサイズを確認し、各部品が揃っているかを確認してください。



部品構成

部品	名称	材質	色調	数量
A	リールプレート	ポリプロピレン(P.P.)	白	1
B	リールボディ	ポリプロピレン(P.P.)	白	1
C※	リール固定ピン	ポリカーボネート+ナイロン	白	2

※リール固定ピンの品番はPTR-Pになります。

セット内容

適用品番	セット内容
PTR-1	A+B+C
PTR-2	B+B+C

2 PTR-1のセット方法

☞ PTR-2のセット方法は、以下の文面の「リールプレート(A)」を「リールボディ(B)」に置き換え、同様に組み立ててください。

2-1 チューブのセット

リールボディ(B)を写真のように置き、上からチューブの束を挿入します。チューブには、結束が外れないようにテープを巻いた状態になっています。チューブ束の内側端末が時計回りの方向になるように挿入してください。

(参考)

☞ チューブの結束テープを、チューブ束の内側部分であらかじめカットしておき、チューブ束の側面に仮止めしておくことを推奨します。

2-2 チューブ内側端末の位置調整

チューブ内側端末の先端を結束テープから引き出し、リールボディ(B)の爪部の位置にくるようにチューブ束を回して調整します。



2-3 チューブ内側端末の固定とリールプレートのセット

リールプレート(A)をかぶせながら、位置調整したチューブの端末をリールプレート内側の穴(2箇所ある内の手前の穴)に差し込みます。

2-4 リールプレートの固定

リールプレート(A)の切り欠きとリールボディ(B)の爪部の位置を合わせながらセットし、反時計方向に回し噛み合わせます。(リールプレート(A)の中心部を軽く押さえながら回すのがコツです。)リールボディ(B)のピン固定穴とリールプレート(A)のピン固定穴が貫通するように合わせます。



2-5 リールプレートの部位名称

リールプレート(A)のピン固定穴より、リール固定ピン(C)を2箇所差し込み、リールボディ(B)に固定します。



2-6 チューブ内側端末のセット

リールプレート(A)側よりはみ出しているチューブ内側端末は、写真の様に再度リールプレート(A)内へ押し込むか、チューブ束を手で回してプレート面の位置で止めておきます。

2-7 完了

チューブの外側端末をリールプレート(A)の外周穴に差し込んで固定し、結束テープを外せば、組み立て完了です。

スパッタキャップ 取扱説明書

CP・CPFW

1 CP（CPFW）の装着

CP（CPFW）をチューブに差し込んでください。径の大きい方をチューブ先端側に装着してください。

⚠ 注意　プッシュワン各シリーズ（ミニタイプを除く）以外では使用できません。

2 チューブの継手への挿入

プッシュワンシリーズの取り扱い説明書に従ってチューブを挿入してください。

3 CP（CPFW）の取り付け

CP（CPFW）を継手に押し広げるようにして被せてください。

4 完了

正しく装着されていることを確認してください。

CPP

1 チューブ継手への挿入

プッシュワンシリーズの取扱説明書に従ってチューブを挿入し正しく挿入されていることを確認してください。

2 CPPの取り付け

CPPをあらかじめ半割りして開いておき、チューブ接続部分に被せてください。

（参考）

☞ FSチューブに取り付ける場合は、FSチューブの外径とCPPの内径の間に約1mmの隙間が生じます。

⚠ 注意　プッシュワン各シリーズ（ミニタイプを除く）以外では使用できません。

3 CPPの装着

CPPの爪の部分を噛み合わせるようにして、半割りの本体を固定してください。

4 完了

正しく装着されていることを確認してください。

オフツール 取扱説明書

オフツールをチューブの外周に沿って、ガイド部分をチューブに当ててください。チューブを継手の奥まで再度押し込み、チューブの外周に沿わせたオフツールをリリーススリーブに押し付けながら、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。

⚠ 注意　チューブを継手の奥へ押し込まず、リリーススリーブを完全に押さえない不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。

⚠ 注意　チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーンケミフィット継手
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

参考資料

INDEX

TESチューブ技術データ	P.189
適用規格一覧	P.190
ねじ規格一覧	P.191
UL-94規格　燃焼試験	P.195
チューブ・ねじの原寸表	P.196
単位換算表	P.197
耐薬品性一覧表	P.198

TESチューブ技術データ

●柔軟性比較

試験方法
曲剛さ試験機に試料をセットし、チューブがキンクするまで押し曲げながら、その時の応力を測定する。

試験条件
試験温度　　：室温
チューブサイズ：8 x 6



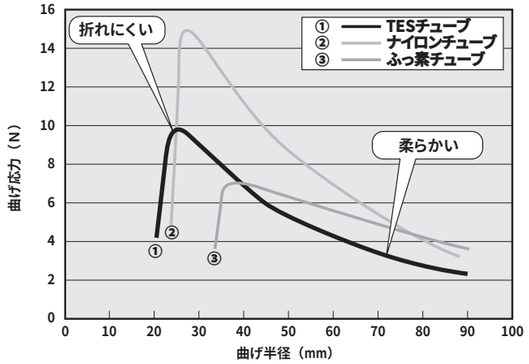

●耐摩耗性能

試験方法
上から垂らしたチューブと回転冶具に固定した相手材チューブをこすり合わせる。

試験条件
相手材の本数　：11本
回転速度　　：60rpm
回転回数　　：50000回
重りの重量　　：500g
試験温度　　：室温



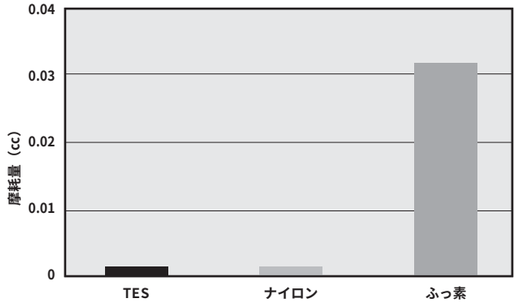

■ 耐薬品一覧表

当社製品を安全にご使用いただくために、各材料における耐薬品性を参考資料としてご参照ください。

判定基準　○=影響なし　△=十分な確認が必要　×=使用不可

※判定基準が△の場合で当社にお問い合せいただく際には、ご面倒でも①使用圧力②使用最高温度③濃度④配管状況⑤用途をご確認の上、お問い合わせください。

1．この耐薬品性一覧表の判定基準は一定の条件下で作成しています。従って貴社の使用環境、使用条件、使用期間等では、判断基準が○であっても適さない場合があります。

2．ご使用の際には必ず貴社にて実際の使用条件下でのご確認をお願い致します。

3．一覧表の試薬は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

4．この一覧表は、材質の耐薬品性一覧表であり、薬品が気体である場合の透過性を表すものではありません。透過すると危険である薬品類（活性ガス等）は、使用しないでください。

5．クイックシールシリーズ継手を使用温度範囲内の高温域でご使用される場合は、ナット部分を定期的に増し締めして下さい。また、増し締めできなくなった場合には必ずスリーブを含めたチューブ先端を切断し、再度新しいスリーブを装着してから、取り付けてください。

分類	薬品名	内層（ふっ素樹脂）	外層（ナイロン）
無機酸	塩酸（35%）	○	×
	硫酸（98%）	△	×
	硝酸（25%）	○	×
	リン酸（50%）	○	×
アルカリ	苛性ソーダ（10%）	○	△
	苛性カリ（10%）	○	△
	水酸化アンモニウム（15%）	○	△
その他の無機物	塩素	△	×
	臭素	○	×
	過酸化水素	○	×
	水	○	○
ケトン	アセトン	△	△
	メチルエチルケトン	○	△
	メチルイソブチルケトン	○	△

分類	薬品名	内層（ふっ素樹脂）	外層（ナイロン）
有機酸	酢酸	△	×
	シュウ酸	○	○
	クエン酸	○	○
	ステアリン酸	○	○
	ギ酸	○	×
	トリクロル酢酸	○	×
	乳酸	○	△
エステル	酢酸エチル	△	○
	酢酸ブチル	○	○
アルコール	メタノール	○	△
	エタノール	○	△
	プロピルアルコール	○	△
炭化水素	ヘキサン	○	○
	鉱油ASTM No.3	○	○
	オクタン	○	○
	シクロヘキサン	○	○

分類	薬品名	内層（ふっ素樹脂）	外層（ナイロン）
アミン	アニリン	△	×
	ピリジン	○	×
	エチレンジアミン	△	△
	ジメチルホルムアミド	△	×
芳香族	フェノール	○	△
	ベンズアルデヒド	△	△
	ニトロベンゼン	△	△
	ベンゼン	○	△
	トルエン	○	△
	キシレン	○	△
	クレゾール	○	×
ハロゲン系化合物	クロロホルム	○	△
	四塩化炭素	○	△
	トリクロルエチレン	○	△
	パークロルエチレン	○	△
エーテル	テトラヒドロフラン	△	△
	セロソルブ	△	△

適用規格一覧

（96年4月現在）

（1）空圧継手に関する試験項目および適用規格

〈規格No.〉
JIS B 8381-1995

〈試験項目〉
①流量特性試験（有効断面積）
②気密性試験
③耐圧性試験
④繰返し結合性試験
⑤引抜き強度試験
⑥耐久性試験

（2）空圧継手用チューブ（ナイロンチューブ、ウレタンチューブ）に関する試験項目および適用規格

〈規格No.〉
JIS B 8381-1995 附属書

〈試験項目〉
①最小曲げ半径試験
②破壊圧力試験
③耐圧性試験

（3）スピコンに関する試験項目および適用規格

〈規格No.〉
JIS B 8376-1982 , JIS B 8381-1995

〈試験項目〉
①制御流れの流量特性試験
②自由流れの流量特性試験
③耐圧性試験
④弁のクラッキング圧力試験
⑤弁の漏れ試験
⑥耐久性試験

ねじ規格一覧

管用平行ねじ（JIS B 0202-1999）

1. 基準山形

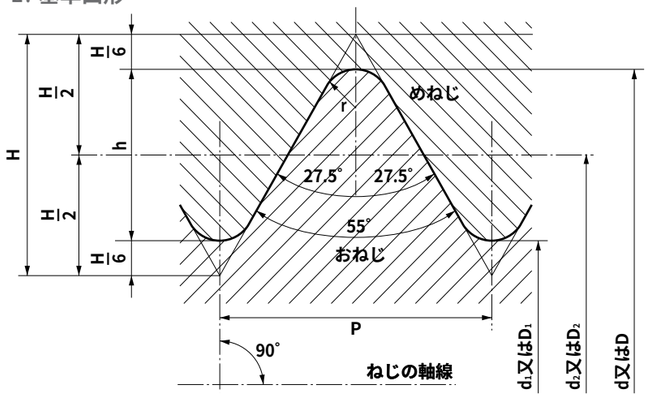

太い実線は、基準山形を示す。

$P=\frac{25.4}{n}$

$H=0.960491P$

$h=0.640327P$

$r=0.137329P$

$d_2=d-h$　　$D_2=d_2$

$d_1=d-2h$　　$D_1=d_1$

$D=d$

2. 基準寸法

（単位mm）

ねじの呼び	山数25.4mmにつき n	ねじのピッチ P	ねじ山の高さ h	山の項及び谷の丸み r	おねじ 外径 d	おねじ 有効径 d_2	おねじ 谷の径 d_1	めねじ 谷の径 D	めねじ 有効径 D_2	めねじ 内径 D_1
G 1/16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561			
G 1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566			
G 1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445			
G 3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950			
G 1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631			
G 5/8	14	1.8143	1.162	0.25	22.911	21.749	20.587			
G 3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117			
G 7/8	14	1.8143	1.162	0.25	30.201	29.039	27.877			
G 1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291			

ねじ規格について
日本規格協会発行の規格表を抜粋し参考として示すものです。
設計や取引においては、必ず該当する最新の規格表をご確認ください。

チューブ
クリーンチューブ
加工チューブ
プッシュワン継手
クイックシール継手
クリーン継手ケミフィット
竹のこ継手
制御切替・着脱シリーズ
治具・工具・付属品
技術資料
参考資料

管用テーパねじ（JIS B 0203-1999）

1. 基準山形

テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形

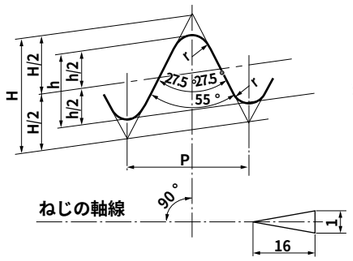

太い実線は、基準山形を示す。

$P=\frac{25.4}{n}$　　h=0.640327P

H=0.960237P　　r=0.137278P

平行めねじに対して適用する基準山形



太い実線は、基準山形を示す。

$P=\frac{25.4}{n}$　　h=0.640327P

H'=0.960491P　　r'=0.137329P

テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのはめあい

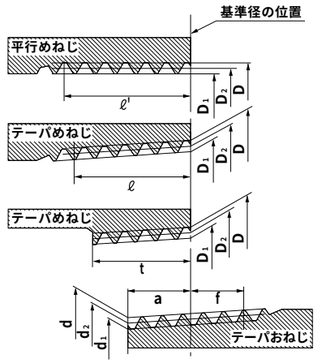

2. 基準寸法

（単位mm）

ねじの呼び (PT)	ねじ山 ねじ山数 25.4mmにつき n	ねじ山 ねじのピッチ P（参考）	ねじ山 山の高さ h	ねじ山 丸み r または r'	基準径 おねじ 外径 d	基準径 おねじ 有効径 d_2	基準径 おねじ 谷の径 d_1	基準径 めねじ 谷の径 D	基準径 めねじ 有効径 D_2	基準径 めねじ 内径 D_1	基準径の位置 おねじ 管端から 基準の長さ a	基準径の位置 おねじ 管端から 軸線方向の許容差 b	基準径の位置 めねじ 管端部 軸線方向の許容差 C	平行めねじのD、D_2 および D_1の許容差	有効ねじ部の長さ（最小） おねじ 基準径の位置から大径側に向かって f	有効ねじ部の長さ（最小） めねじ 不完全ねじ部がある場合 テーパめねじ 基準径の位置から小径側に向かって ℓ	有効ねじ部の長さ（最小） めねじ 不完全ねじ部がある場合 平行めねじ 管または管継手端から ℓ'（参考）	有効ねじ部の長さ（最小） めねじ 不完全ねじ部がない場合 テーパめねじ・平行めねじ 基準径または管・管継手端から t
R1/16	28	0.9071	0.581	0.12	7.723	7.142	6.561	3.97	±0.91	±1.13	±0.071	2.5	6.2	7.4	4.4
R1/8	28	0.9071	0.581	0.12	9.728	9.147	8.566	3.97	±0.91	±1.13	±0.071	2.5	6.2	7.4	4.4
R1/4	19	1.3368	0.856	0.18	13.157	12.301	11.445	6.01	±1.34	±1.67	±0.104	3.7	9.4	11.0	6.7
R3/8	19	1.3368	0.856	0.18	16.662	15.806	14.950	6.35	±1.34	±1.67	±0.104	3.7	9.7	11.4	7.0
R1/2	14	1.8143	1.162	0.25	20.955	19.793	18.631	8.16	±1.81	±2.27	±0.142	5.0	12.7	15.0	9.1
R3/4	14	1.8143	1.162	0.25	26.441	25.279	24.117	9.53	±1.81	±2.27	±0.142	5.0	14.1	16.3	10.2
R1	11	2.3091	1.479	0.32	33.249	31.770	30.291	10.39	±2.31	±2.89	±0.181	6.4	16.2	19.1	11.6

メートル並目ねじ（JIS B 0205-1987）

1. 基準山形

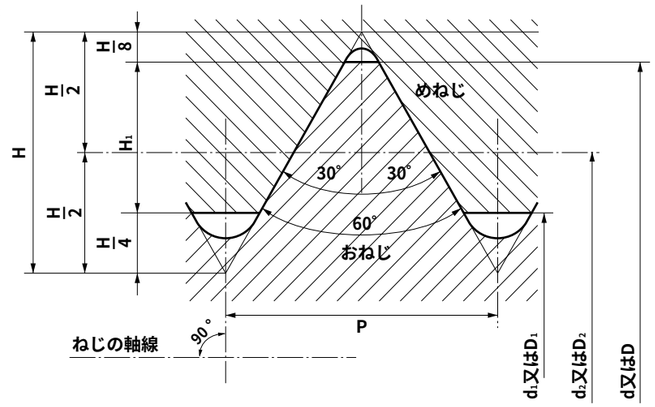

H=0.866025P

H_1=0.541266P

d_2=d-0.649519P

d_1=d-1.082532P

D=d

D_2=d_2

D_1=d_1

2. 基準寸法

（単位mm）

ねじの呼び 1欄	ねじの呼び 2欄	ねじの呼び 3欄	ねじのピッチ P	ひっかかりの高さ H_1	おねじ 外径 d	おねじ 有効径 d_2	おねじ 谷の径 d_1	めねじ 谷の径 D	めねじ 有効径 D_2	めねじ 内径 D_1
M3			0.5	0.271	3.000	2.675	2.459			
	M3.5		0.6	0.325	3.500	3.110	2.850			
M4			0.7	0.379	4.000	3.545	3.242			
	M4.5		0.75	0.406	4.500	4.013	3.688			
M5			0.8	0.433	5.000	4.480	4.134			
M6			1	0.541	6.000	5.350	4.917			
		M7	1	0.541	7.000	6.350	5.917			
M8			1.25	0.677	8.000	7.188	6.647			
		M9	1.25	0.677	9.000	8.188	7.647			
M10			1.5	0.812	10.000	9.026	8.376			
		M11	1.5	0.812	11.000	10.026	9.376			
M12			1.75	0.947	12.000	10.863	10.106			
	M14		2	1.083	14.000	12.701	11.835			
M16			2	1.083	16.000	14.701	13.835			
	M18		2.5	1.353	18.000	16.376	15.294			
M20			2.5	1.353	20.000	18.376	17.294			
	M22		2.5	1.353	22.000	20.376	19.294			
M24			3	1.624	24.000	22.051	20.752			
	M27		3	1.624	27.000	25.051	23.752			
M30			3.5	1.894	30.000	27.727	26.211			

メートル細目ねじ（JIS B 0207-1987）

1. 基準山形

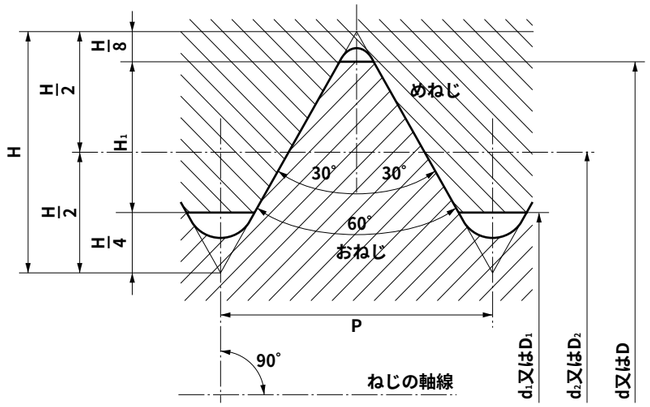

$H=0.866025P$

$H_1=0.541266P$

$d_2=d-0.649519P$

$d_1=d-1.082532P$

$D=d$

$D_2=d_2$

$D_1=d_1$

2. 基準寸法

（単位mm）

ねじの呼び	ねじのピッチ P	ひっかかりの高さ H_1	おねじ 外径 d	おねじ 有効径 d_2	おねじ 谷の径 d_1	めねじ 谷の径 D	めねじ 有効径 D_2	めねじ 内径 D_1
M3×0.35	0.35	0.189	3.000	2.773	2.621			
M3.5×0.35	0.35	0.189	3.500	3.273	3.121			
M4×0.5	0.5	0.271	4.000	3.675	3.459			
M4.5×0.5	0.5	0.271	4.500	4.175	3.959			
M5×0.5	0.5	0.271	5.000	4.675	4.459			
M5.5×0.5	0.5	0.271	5.500	5.175	4.959			
M6×0.75	0.75	0.406	6.000	5.513	5.188			
M7×0.75	0.75	0.406	7.000	6.513	6.188			
M8×1	1	0.541	8.000	7.350	6.917			
M8×0.75	0.75	0.406	8.000	7.513	7.188			
M9×1	1	0.541	9.000	8.350	7.917			
M9×0.75	0.75	0.406	9.000	8.513	8.188			
M10×1.25	1.25	0.677	10.000	9.188	8.647			
M10×1	1	0.541	10.000	9.350	8.917			
M10×0.75	0.75	0.406	10.000	9.513	9.188			
M11×1	1	0.541	11.000	10.350	9.917			
M11×0.75	0.75	0.406	11.000	10.513	10.188			
M12×1.5	1.5	0.812	12.000	11.026	10.376			
M12×1.25	1.25	0.677	12.000	11.188	10.647			
M12×1	1	0.541	12.000	11.350	10.917			
M14×1.5	1.5	0.812	14.000	13.026	12.376			
M14×1.25	1.25	0.677	14.000	13.188	12.647			
M14×1	1	0.541	14.000	13.350	12.917			
M15×1.5	1.5	0.812	15.000	14.026	13.376			
M15×1	1	0.541	15.000	14.350	13.917			
M16×1.5	1.5	0.812	16.000	15.026	14.376			
M16×1	1	0.541	16.000	15.350	14.917			
M17×1.5	1.5	0.812	17.000	16.026	15.376			
M17×1	1	0.541	17.000	16.350	15.917			
M18×2	2	1.083	18.000	16.701	15.835			
M18×1.5	1.5	0.812	18.000	17.026	16.376			
M18×1	1	0.541	18.000	17.350	16.917			
M20×2	2	1.083	20.000	18.701	17.835			
M20×1.5	1.5	0.812	20.000	19.026	18.376			
M20×1	1	0.541	20.000	19.350	18.917			
M22×2	2	1.083	22.000	20.701	19.835			
M22×1.5	1.5	0.812	22.000	21.026	20.376			
M22×1	1	0.541	22.000	21.350	20.917			
M24×2	2	1.083	24.000	22.701	21.835			
M24×1.5	1.5	0.812	24.000	23.026	22.376			
M24×1	1	0.541	24.000	23.350	22.917			
M25×2	2	1.083	25.000	23.701	22.835			
M25×1.5	1.5	0.812	25.000	24.026	23.376			
M25×1	1	0.541	25.000	24.350	23.917			
M26×1.5	1.5	0.812	26.000	25.026	24.376			
M27×2	2	1.083	27.000	25.701	24.835			
M27×1.5	1.5	0.812	27.000	26.026	25.376			
M27×1	1	0.541	27.000	26.350	25.917			
M28×2	2	1.083	28.000	26.701	25.835			
M28×1.5	1.5	0.812	28.000	27.026	26.376			
M28×1	1	0.541	28.000	27.350	26.917			
M30×3	3	1.624	30.000	28.051	26.752			
M30×2	2	1.083	30.000	28.701	27.835			
M30×1.5	1.5	0.812	30.000	29.026	28.376			
M30×1	1	0.541	30.000	29.350	28.917			

UL-94規格　燃焼試験

UL規格:UL（Underwriter Laboratories Inc.）は、主に電気・電子機器の安全化に対するニーズに応えるために、アメリカの火災保険業者によって1894年に設立された非営利の試験機関です。
主な業務は素原料、部品、半製品および製品に関する種々の規制、安全試験規格の作成、検査、認定、登録などで、世界的規模でのネットワークを保有しており、その影響力は非常に大きなものとなっています。
UL-94規格:「Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances.」UL規格のなかには、プラスチック部品などの燃焼性試験に関するものがいくつかありますが、その中で最も基本的なものです。
一口にUL94規格といっても、その試験法、燃焼性クラスは多岐にわたりますが、ここでは一般的な射出成形グレード、押出プレート、プレス成形板などの材料の燃焼性クラス判定法のなかの、自己消火性材料に対するクラスとしてV-0、V-1、V-2を紹介しました。
なお、一般のナイロンやウレタンチューブ用材料の燃焼性は、その燃焼速度が判定されるHBに相当します。

	94 V-0	94 V-1	94 V-2
試験片	長さ5インチ（127mm）、幅0.5インチ（12.7mm）、厚さ（最大厚さ0.5インチ以下）23±2℃、RH50±5%で48時間処理したサンプル（5枚1組）と70±1℃で168時間処理したサンプル（5枚1組）について		
試験法	●ドラフトのないところで行う ●バーナーの炎は黄色チップのない青色炎とし高さを3/4インチに調節する ●調節された炎を10秒間接炎し、離炎後試験片の燃焼を観察し炎が消えたらさらに10秒間接炎を行う 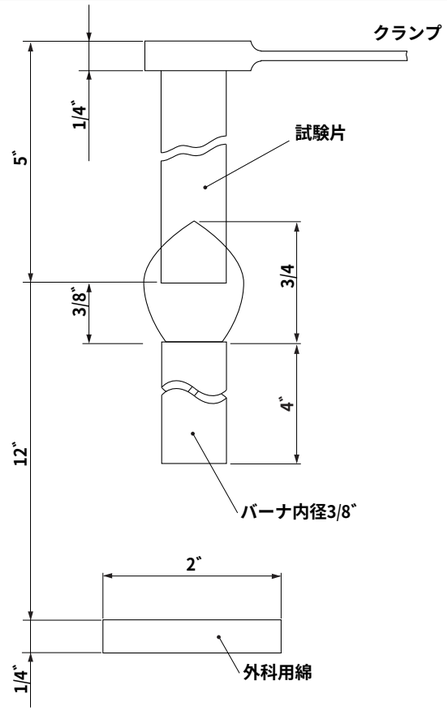 		
要　求	A.接炎後のフレーミングは10秒以内 B.５枚１組に10回接炎した後のフレーミングは合計50秒以内 C.クランプまでフレーミングまたはグローイングしない D.12インチ下の綿を発火するようなフレーミング粒を滴下しない E.２回目の離炎の際グローイングは30秒以内	A.接炎後のフレーミングは30秒以内 B.５枚１組に10回接炎した後のフレーミングは合計250秒以内 C.クランプまでフレーミングまたはグローイングしない D.12インチ下の綿を発火するようなフレーミング粒を滴下しない E.２回目の離炎の際グローイングは60秒以内	A.接炎後のフレーミングは30秒以内 B.５枚１組に10回接炎した後のフレーミングは合計250秒以内 C.クランプまでフレーミングまたはグローイングしない D.フレーミングまたはグローイング粒を滴下し、綿を発火する E.２回目の離炎の際グローイングは60秒以内
	5枚1組のうち1枚が適合しない場合、または5枚のフレーミング時間の合計が※印の時間になった場合は新しく別の5枚1組を試験する。 この第2組の試験片はすべて要求に適合しなければならない。 ※94V-0 51～55秒　94V-1 251～255秒　94V-2 251～255秒		

UL規格について
UL規格から抜粋し参考として示すものです。
設計や取引においては、必ず該当する最新の原書をご確認ください。

チューブ・ねじの原寸表

各原寸表に現物を合わせると、チューブやねじのサイズを簡易的に確認できます。

管用テーパねじ

ねじサイズ	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
原寸	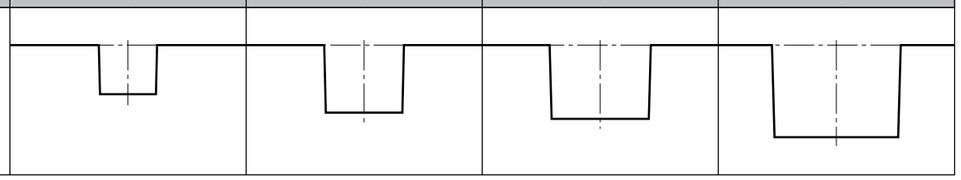			

メートルねじ

ねじサイズ	M3×0.5	M5×0.8	M6×1.0
原寸	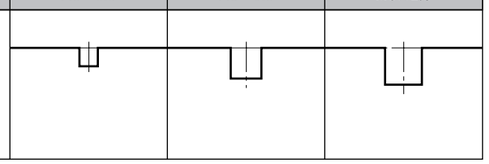		

チューブ（外径）

ミリサイズ	φ3	–	φ3.5	φ4	–
インチサイズ	–	1/8（φ3.18）	–	–	3/16（φ4.76）
原寸					

ミリサイズ	φ6	–	–	φ8	–
インチサイズ	–	1/4（φ6.35）	5/16（φ7.94）	–	3/8（φ9.53）
原寸					

ミリサイズ	φ10	φ12	–	–	φ16
インチサイズ	–	–	1/2（φ12.70）	5/8（φ15.88）	–
原寸					

単位換算表

長さ

m	inch	foot	yard	mile
1	3.937×10	3.2808	1.0936	6.2×10^{-4}
2.54×10^{-2}	1	8.3333×10^{-2}	2.778×10^{-2}	1.6×10^{-5}
3.048×10^{-1}	1.2×10	1	3.3333×10^{-1}	1.9×10^{-4}
9.114×10^{-1}	3.6×10	3	1	5.7×10^{-4}
1.6093×10^{3}	6.3360×10^{4}	5.280×10^{3}	1.760×10^{3}	1

質量

kg	ton（英）	ton（米）	lb	Ounce
1	9.842×10^{-4}	1.1023×10^{-3}	2.2046	3.5274×10
1.016×10^{3}	1	1.12	2.240×10^{3}	3.5838×10^{4}
9.072×10^{2}	8.9286×10^{-1}	1	2×10^{3}	3.2×10^{4}
4.536×10^{-1}	4.464×10^{-4}	5×10^{-4}	1	1.6×10
2.835×10^{-2}	2.79×10^{-5}	3.13×10^{-5}	6.25×10^{-2}	1

圧力

Pa	MPa	bar	kgf/cm²	psi	mmHg
1	1×10^{-6}	1×10^{-5}	1.0197×10^{-5}	1.4504×10^{-4}	7.5006×10^{-3}
1×10^{5}	1×10^{-1}	1	1.0197	1.4504×10	7.5006×10^{2}
9.8067×10^{4}	9.8067×10^{-2}	9.8067×10^{-1}	1	1.4223×10	7.3556×10^{2}
6.8948×10^{3}	6.8948×10^{-3}	6.4898×10^{-2}	7.0307×10^{-2}	1	5.1715×10
1.3332×10^{2}	1.3332×10^{-4}	1.332×10^{-3}	1.3595×10^{-3}	$1.934^{1}\times10^{-2}$	1

力

N	dyn	kgf
1	1×10^{5}	1.0197×10^{-1}
1×10^{-5}	1	1.0197×10^{-6}
9.8066	9.8066×10^{5}	1

※□はSI単位を表します。

耐薬品性一覧表（50音順）

【耐薬品性一覧表の見方】
- この耐薬品性一覧表の判定は、当社製品（完成品）としての判定を表すものではなく、材料そのものの耐薬品性を表すものです。従って、この一覧表の記載内容に対して製品の耐薬品性を保証するものではありません。
- この耐薬品性一覧表の判定は一定の条件下で作成されたものであり、使用環境・使用条件・使用期間などにより判断基準が「○」であっても適さない場合があります。必ず、実際の使用条件下でご確認ください。
- 薬品は、特に断りがない限り、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温です。
- 薬品が気体（ガス）の場合、その透過率を表すものではありません。透過すると危険である薬品類（活性ガスなど）は当社製品には使用できません。
- メッキやシール加工部分の耐薬品性については、当社までお問い合わせください。

【当社へのお問い合わせ】
当社へお問い合わせいただく場合は、①最高使用圧力　②使用温度範囲　③薬品濃度　④配管状況（雰囲気状況）⑤使用用途をご確認の上、最寄の各営業所までお問い合わせください。

【判定基準】
○：材料に全く、あるいは、ほとんど影響なく使える。
△：材料に幾分影響はあるが使える。ただし十分な確認が必要。
×：使用不可。
－：データなし。

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
ア	アクリル酸エチル	×	－	－	△	△	－	－	△	－	×	－	×
	アクリル酸ブチル	－	○	×	○	－	－	－	△	△	×	－	×
	アクリロニトリル	－	－	△	○	△	△	△	△	－	×	－	×
	ASTM潤滑油No.1	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	ASTM潤滑油No.2	×	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	ASTM潤滑油No.3	×	○	×	○	○	○	○	○	△	△	×	○
	ASTM標準燃料油A	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	ASTM標準燃料油B	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	ASTM標準燃料油C	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	アスファルト	○	○	○	○	○	○	○	－	○	○	×	○
	アセチレン	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	アセトアミド	－	－	×	○	－	－	－	△	△	○	○	△
	アセトアルデヒド	×	△	×	×	○	○	○	△	△	×	△	×
	アセト酢酸エチル	－	－	－	○	－	－	－	△	－	×	△	×
	アセトン	×	△	△	○	○	△	△	△	×	×	△	×
	アニリン	×	×	×	○	×	△	△	△	×	×	△	△
	アニリン染料	－	×	○	○	－	－	－	△	○	×	△	△
	アネトール	－	○	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜麻仁油	○	○	×	○	－	－	－	－	－	○	△	○
	アミルアルコール	△	△	△	△	△	－	－	△	△	△	○	○
	アミルナフタリン	－	－	△	○	－	－	－	○	△	×	－	－
	亜硫酸	×	×	×	○	×	△	△	△	－	△	△	○
	亜硫酸ガス	×	×	×	○	－	－	△	△	－	△	－	－
	亜硫酸ナトリウム	－	×	×	○	○	○	○	△	－	○	－	－
	安息香酸	×	○	○	○	△	△	△	△	－	－	－	－
	安息香酸ベンジル	－	－	－	○	－	－	－	△	－	×	×	○
	液体アンモニア	－	○	○	○	△	○	○	△	△	△	－	－
	アンモニア（無水）	－	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	×
	アンモニアガス（冷）	×	×	×	×	×	○	○	△	－	○	○	×
	アンモニアガス（熱）	×	×	×	×	×	△	△	×	－	△	○	×
	アンモニア水→水酸化アンモニウム	△	△	○	○	×	△	△	△	－	－	－	－
イ	イオウ	○	○	○	○	×	△	△	－	○	×	○	○
	一酸化炭素	○	○	○	○	○	○	○	△	－	○	○	○
	一酸化二窒素（亜酸化窒素）	×	○	×	○	×	△	○	△	－	－	－	－
	イソオクタン	×	○	×	○	○	△	△	○	－	○	×	○

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
	イソシアネート類	○	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	イソブチルアルコール	－	△	○	○	－	－	－	△	○	△	○	○
	イソプロピルアルコール	－	△	○	○	△	△	△	△	○	△	○	○
	イソプロピルエーテル	－	△	△	○	○	△	△	△	△	○	－	－
エ	液化石油ガス（LPG）	－	○	△	○	○	○	○	○	－	○	－	－
	液体塩素	×	×	×	△	－	－	－	×	×	×	×	△
	エタノールアミン	－	×	×	○	－	－	－	△	△	○	○	×
	エチルアルコール（エタノール）	×	△	△	○	○	△	○	△	△	○	○	○
	エチルエーテル→（ジエチルエーテル）	△	△	△	○	△	○	○	△	－	－	－	－
	エチルセルロース	－	－	○	○	－	－	△	○	○	○	○	×
	エチルベンゼン	－	－	×	○	△	○	○	△	×	×	×	○
	エチレングリコール	○	○	○	○	△	△	△	△	△	○	○	○
	エチレンオキサイド	×	○	×	○	△	－	△	△	○	×	－	×
	エチレンクロロヒドリン	×	×	×	○	－	－	－	－	×	×	△	△
	エチレンジアミン	－	×	×	○	－	－	－	△	△	○	○	×
	エピクロルヒドリン	－	×	－	○	－	－	－	－	－	×	△	×
	塩化亜鉛	○	△	○	○	×	△	○	△	○	○	○	○
	塩化アセチル	×	×	×	－	－	－	△	－	－	－	－	－
	塩化アルミニウム	－	△	○	○	×	×	×	△	○	○	○	○
	塩化アンモニウム	○	○	○	○	×	△	△	△	○	○	○	○
	塩化イオウ	－	－	×	○	×	－	△	－	○	△	×	○
	塩化エチル	×	○	×	－	△	○	○	－	×	○	△	○
	塩化カリウム	○	○	○	○	△	△	○	△	○	○	○	○
	塩化カルシウム	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○
	塩化第一錫	○	△	○	－	×	×	×	△	－	○	○	○
	塩化第二錫	－	△	○	○	×	×	×	△	○	○	○	○
	塩化第二水銀	○	○	○	○	×	×	×	－	○	○	－	－
	塩化第二鉄	－	△	○	○	×	×	×	△	○	○	○	○
	塩化銅	○	△	○	○	×	×	×	△	－	○	○	○
	塩化チオニル	－	×	×	○	－	－	－	－	×	－	－	○
	塩化ニッケル	－	×	○	○	×	－	×	－	○	○	○	○
	塩化バリウム	○	○	○	○	×	－	△	△	○	○	○	○
	塩化ベンジル	－	×	－	○	－	－	×	－	－	×	×	○
	塩化マグネシウム	○	○	○	○	×	×	×	△	○	○	○	○
	塩化メチル	×	×	×	○	△	○	○	－	×	×	×	○
	塩酸（10%、20℃）	×	△	○	○	×	×	×	△	○	○	○	○
	塩酸（20%、20℃）	×	×	△	○	×	×	×	×	○	△	○	○
	塩酸（20%、80℃）	×	×	×	○	×	×	×	×	△	×	○	○
	塩酸（38%、20℃）	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	△	○
	塩水	－	○	○	○	×	△	△	△	○	○	－	○
	塩素ガス（乾）	×	×	×	△	△	×	×	×	×	△	×	○
	塩素ガス（湿）	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	×	△
オ	王水	×	×	×	○	－	－	－	－	×	×	△	○
	オクチルアルコール	－	×	△	○	△	－	△	△	○	△	△	○
	オゾン	△	△	△	○	△	△	○	○	－	×	○	○
	オレイン酸	△	○	△	○	△	△	△	○	△	○	×	○
	オリーブ油	○	○	○	○	△	○	○	○	△	○	△	○
カ	海水	○	○	○	○	△	○	○	△	－	○	○	○
	過塩素酸	×	×	△	○	×	×	×	△	×	×	○	○
	過酸化水素（5%、20℃）	△	○	○	○	×	△	△	△	○	×	○	○
	過酸化水素（5%、50℃）	×	△	△	○	×	△	△	－	○	×	△	○
	過酸化水素（30%、20℃）	×	×	△	○	×	△	△	－	○	×	×	○
	過酸化ナトリウム	－	×	○	×	×	－	△	－	○	△	○	○
	か性ソーダ（10%、20℃）	×	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	－
	か性ソーダ（30%、20℃）	×	○	○	○	－	－	－	×	○	○	○	×
	か性ソーダ（30%、70℃）	×	×	×	○	－	－	－	×	○	○	○	×
	ガソリン	×	○	△	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	カルビトール	－	－	△	－	△	－	△	－	－	○	－	－
	過ほう酸ナトリウム	－	○	○	○	×	－	△	△	○	△	○	○
	過マンガン酸カリウム（5%、20℃）	×	×	△	○	△	△	△	△	○	×	○	×

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
カ	過硫酸アンモニウム	−	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−
キ	ぎ酸（25%,20℃）	×	×	○	○	×	△	○	△	○	×	○	×
	ぎ酸（50%,20℃）	×	×	○	○	×	△	○	−	○	×	−	−
	ぎ酸（90%,20℃）	×	×	△	○	×	△	○	−	○	×	−	−
	キシレン	×	△	×	○	−	○	○	○	×	×	×	○
	きり（桐）油	−	○	○	○	○	○	○	−	○	○	×	○
ク	クエン酸	△	○	○	○	△	△	△	×	○	○	○	○
	グルコース	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−
	グリース	△	○	△	○	△	○	○	○	×	−	−	−
	グリセリン	△	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○
	クレオソート油	×	×	△	○	△	△	△	−	−	○	−	○
	クレゾール	×	×	×	○	△	△	○	△	△	×	×	○
	クロム酸（2%、70℃）	×	×	×	○	×	×	△	×	△	×	○	○
	クロム酸（2%、50℃）	×	×	×	○	×	×	△	△	−	−	−	−
	クロム酸（10%、70℃）	×	×	×	○	×	×	△	×	×	×	−	○
	クロム酸（25%、70℃）	×	×	×	△	×	×	△	×	×	×	×	○
	クロロアセトン	−	−	×	−	−	−	−	−	×	×	○	×
	クロロスルホン酸	−	×	×	○	△	×	×	△	×	×	×	×
	クロロトルエン	−	×	×	○	−	−	−	△	×	×	×	○
	クロロホルム	×	△	×	○	△	△	△	△	×	×	×	○
ケ	ケイ酸エステル	−	○	−	○	−	−	−	△	−	○	−	−
	ケイ酸エチル	−	△	−	○	−	−	−	△	−	○	○	○
	ケイ酸ナトリウム	○	○	○	○	△	−	△	△	−	○	○	○
	ケトン類	△	○	○	○	△	△	△	△	−	−	−	−
	ケロシン（灯油）	○	○	△	○	○	○	○	○	×	○	×	○
	現像液（ハイポ）	△	△	○	○	−	−	−	△	○	○	△	○
コ	鉱油	○	○	△	○	○	○	○	○	△	○	×	△
サ	酢酸（10%、20℃）	×	△	○	○	×	△	○	△	○	×	−	−
	酢酸（50%、20℃）	×	×	△	○	×	△	△	△	×	×	−	△
	酢酸（50%、70℃）	×	×	×	○	×	△	△	△	×	×	−	△
	酢酸（100%、20℃）	×	×	×	○	×	△	△	△	×	×	−	△
	酢酸亜鉛	−	○	○	○	−	−	−	△	○	−	−	−
	酢酸アミル	×	○	×	○	△	−	○	△	×	×	△	×
	酢酸アルミニウム	−	○	○	○	−	−	−	△	○	△	○	×
	酢酸イソプロピル	△	○	×	○	○	−	△	△	×	×	−	−
	酢酸エチル	×	○	△	○	△	△	△	△	×	×	△	×
	酢酸カルシウム	○	○	○	○	△	−	△	△	○	○	○	×
	酢酸セロソルブ	×	△	−	−	−	−	−	△	−	×	○	×
	酢酸鉛	−	○	○	○	−	△	−	△	○	△	○	×
	酢酸ニッケル	−	○	○	○	−	−	△	△	○	△	○	×
	酢酸ブチル	×	○	×	○	△	−	△	△	×	×	△	×
	酢酸プロピル	×	○	×	○	○	−	○	△	×	×	△	×
	酢酸メチル	×	○	△	○	○	−	○	△	×	×	△	×
	サリチル酸	−	−	○	○	○	△	△	△	○	△	○	○
	酸化ジフェニル	−	−	−	○	−	−	−	−	−	×	×	○
	三酸化イオウ	×	△	○	○	△	△	△	△	−	−	−	−
	酸洗液（硝酸20%、ふっ酸4%）	−	×	○	○	−	−	−	△	○	×	−	−
	酸洗液（硫酸40%、硝酸15%）	−	×	○	○	−	−	−	△	○	△	−	−
	酸素	△	△	△	○	○	○	○	△	○	△	○	○
シ	次亜塩素酸	×	△	○	○	−	−	−	△	○	−	−	−
	次亜塩素酸カルシウム（20%、20℃）	×	×	○	○	×	−	△	△	○	−	−	−
	次亜塩素酸ナトリウム（5%、20℃）	×	×	○	○	×	×	△	△	○	×	○	○
	次亜塩素酸ナトリウム（5%、70℃）	×	×	△	○	×	×	△	△	○	×	△	○
	ジアセトンアルコール	△	○	○	○	△	○	○	−	−	×	○	×
	シアン化水素酸	−	×	○	○	×	−	○	△	○	△	○	○
	シアン化銅	−	○	○	○	−	−	○	△	○	○	○	○
	シアン化ナトリウム	○	○	○	○	×	−	△	△	○	○	○	−
	ジイソプロピルケトン	×	△	△	○	−	−	−	△	×	×	−	−
	ジエタノールアミン	△	○	−	−	−	−	○	△	−	−	−	−
	ジエチルエーテル	△	△	△	○	△	−	△	△	−	×	×	×

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
シ	ジエチルセバケート	−	△	×	○	−	−	−	△	×	△	△	△
	JP燃料油（1〜6）	△	△	×	○	○	○	○	−	△	−	−	−
	四塩化炭素	×	×	×	△	△	△	△	×	×	×	×	○
	ジオクチルセバケート（DOS）	△	○	×	○	−	−	−	○	△	×	−	△
	ジオクチルフタレート（DOP）	△	○	×	○	−	−	−	△	△	○	○	○
	シクロヘキサノール	−	○	△	○	△	△	△	△	△	△	×	○
	シクロヘキサノン	×	○	×	○	−	−	−	△	×	×	△	×
	シクロヘキサン	△	○	×	○	△	−	△	○	×	○	×	○
	ジクロロベンゼン	×	△	×	○	△	−	−	△	×	×	×	○
	ジフェニル	×	△	×	○	−	−	−	△	−	×	×	○
	ジブチルエーテル	△	△	×	○	−	−	−	△	×	×	×	△
	ジブチルフタレート	△	○	△	○	−	−	−	△	△	×	○	△
	ジベンジンエーテル	×	△	×	△	○	−	○	−	×	×	△	×
	ジペンテン（リモネン）	×	△	×	○	−	−	−	−	−	△	×	○
	脂肪酸	△	○	×	○	△	△	○	△	×	△	×	○
	ジメチルホルムアミド	×	×	△	△	△	−	−	△	×	×	×	×
	重亜硫酸カルシウム	○	○	○	○	×	−	△	△	−	−	−	−
	臭化アセチル	×	×	×	○	−	−	−	−	−	×	○	○
	臭化アルミニウム	−	△	○	○	−	−	−	−	○	○	○	○
	臭化水素酸（20%、20℃）	−	△	○	○	×	×	×	△	○	×	○	○
	臭化水素酸（20%、70℃）	−	×	△	○	×	×	×	△	○	−	−	−
	臭化水素酸（37%、20℃）	−	△	○	○	×	×	×	△	○	○	−	−
	重クロム酸カリウム	△	△	○	○	×	−	△	△	○	△	○	△
	臭化メチル	×	△	×	○	○	−	○	△	−	△	×	○
	しゅう酸	△	○	○	○	×	×	×	△	○	△	○	○
	しゅう酸エチル	×	○	×	○	−	−	−	△	−	×	○	△
	重水	○	○	○	○	−	−	−	△	−	○	○	−
	臭素	×	×	×	○	×	−	×	×	−	×	×	○
	重炭酸ナトリウム	○	○	○	○	×	−	△	△	○	○	−	○
	重硫酸ナトリウム	○	○	○	○	−	−	−	△	○	○	−	−
	酒石酸	○	△	○	○	×	△	△	△	○	○	−	−
	潤滑油（鉱物油系）	○	○	×	○	○	○	○	○	△	○	×	○
	潤滑油（エーテル系）	×	△	×	○	○	○	○	△	−	−	−	−
	硝酸（10%、20℃）	×	×	○	○	×	△	○	×	○	×	○	○
	硝酸（10%、70℃）	×	×	△	○	×	△	○	×	△	×	△	○
	硝酸（30%、20℃）	×	×	△	○	×	△	○	×	○	×	△	○
	硝酸（30%、70℃）	×	×	×	○	×	△	○	×	△	×	×	○
	硝酸（61%、20℃）	×	×	×	○	×	△	○	×	×	×	×	○
	硝酸（発煙、20℃）	×	×	×	○	×	△	○	×	×	×	×	△
	硝酸アルミニウム	△	△	○	○	−	−	△	△	○	○	○	○
	硝酸アンモニウム	○	○	○	○	×	△	△	△	○	○	○	−
	硝酸カルシウム	−	○	○	○	−	−	−	△	○	○	○	○
	硝酸カリウム	○	△	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○
	硝酸銀	−	△	○	○	−	−	−	△	○	△	○	○
	硝酸第二鉄	−	○	○	○	−	−	−	△	○	○	○	○
	硝酸ナトリウム	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	−	−
	硝酸鉛	−	○	○	○	−	−	−	△	○	○	○	−
	食塩	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	−	○
	植物油	−	○	○	○	−	−	−	△	○	○	△	○
	しょ糖液	−	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	−
	シリコングリース	−	○	△	○	−	−	−	○	△	○	○	○
	シリコーン油	−	○	△	○	−	−	−	○	△	○	○	○
ス	水銀	−	○	○	○	×	−	△	−	○	○	○	−
	水酸化アンモニウム	△	△	○	○	×	△	△	×	○	×	○	○
	水酸化カリウム	△	△	○	○	△	△	△	×	○	○	○	×
	水酸化マグネシウム	△	○	○	○	△	−	△	×	○	△	○	○
	水酸化カルシウム	△	○	○	○	△	△	△	×	○	○	○	○
	水酸化ナトリウム→か性ソーダ参照	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	水酸化バリウム	−	○	○	○	×	−	○	△	○	○	○	○
	水素	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
ス	スチレン	△	△	△	○	△	−	△	△	△	×	×	○
	ステアリン酸	○	○	○	○	△	△	△	△	○	△	△	−
	ステアリン酸ブチル	−	○	−	○	−	−	−	△	−	△	×	○
	スルファミン酸鉛	−	○	○	○	−	−	−	△	○	△	○	△
セ	青酸カリ	−	○	○	○	×	△	△	−	○	○	−	−
	ゼオライト	−	○	○	○	−	−	−	△	○	○	○	○
	石油	○	○	×	○	−	−	−	△	△	○	×	○
	石鹸液	○	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	○
	ゼラチン	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○
	セロソルブ	−	○	○	○	△	−	△	○	×	○	×	×
ソ	ソーダ水	○	○	○	○	−	−	−	△	−	−	−	−
	ソーダ灰（炭酸ナトリウム）	○	○	○	○	○	△	△	△	−	○	○	○
タ	大豆油	−	○	○	○	△	△	○	○	○	○	−	−
	ダウサム（100℃）	−	−	−	○	−	−	−	−	−	×	−	○
	ダウサム（200℃）	−	−	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	タール	○	○	△	○	△	○	○	−	△	○	−	−
	炭酸	△	○	△	○	○	△	△	−	△	△	○	○
	炭酸アンモニウム	−	○	○	○	−	△	△	△	○	×	○	○
	炭酸ガス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	−	−
	炭酸ナトリウム（ソーダ灰）	○	○	○	○	○	△	△	△	−	○	○	○
	タンニン酸	△	○	○	○	×	△	△	−	○	○	○	○
チ	チオ硫酸ナトリウム	○	○	○	○	△	−	△	△	○	△	○	○
	窒素	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テ	デカリン	−	○	△	○	−	−	−	−	−	×	×	○
	テトラクロロエタン	−	△	×	○	−	−	−	×	×	×	×	○
	テトラヒドロフラン	−	△	×	○	−	−	−	×	×	×	△	×
	テトラメチル鉛	○	○	−	○	−	−	−	−	−	−	−	−
	テトラリン	−	△	×	○	−	−	−	−	×	×	×	○
	テルピネオール	−	○	×	○	−	−	−	−	△	×	−	−
	テレピン油	○	○	×	○	△	−	○	△	×	△	△	○
	てんさい糖液	−	○	○	○	×	−	○	−	○	○	−	−
	天然ガス	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
ト	動物油（ラード）	○	○	○	○	○	−	△	○	○	○	△	○
	トウモロコシ油	○	○	△	○	×	−	○	○	○	○	−	−
	灯油（ケロシン）	○	○	△	○	○	○	○	○	×	○	×	○
	トリアセチン	−	−	−	○	−	−	−	−	−	△	○	×
	トリエタノールアミン	−	○	×	○	−	−	○	△	△	△	△	×
	トリクレジルホスフェート（TCP）	△	○	×	○	−	−	−	○	−	×	○	○
	トリクロルエチレン（トリクレン）	×	△	×	○	○	−	○	△	×	×	×	○
	トリクロル酢酸	×	×	△	−	−	△	△	△	−	−	−	−
	トリブチルホスフェート（TBP）	△	○	×	○	○	−	○	○	−	×	−	×
	トリブトキシエチルホスフェート（TBEP）	−	○	−	○	−	−	−	○	−	×	−	−
	トルエン	×	△	×	△	○	○	○	△	×	×	×	△
ナ	ナフサ	△	○	×	○	△	△	△	△	△	×	×	○
	ナフタリン	△	○	△	○	△	−	△	△	○	×	×	○
	ナフテン酸	−	−	○	○	−	−	−	△	○	△	×	○
ニ	二塩化エチレン	×	×	△	○	○	△	△	×	−	×	−	○
	二塩化メチレン	×	×	△	○	−	−	−	×	×	×	×	△
	ニカワ	−	○	○	○	△	−	△	−	○	○	−	−
	ニトロエタン	−	−	×	○	−	−	−	−	×	×	△	×
	ニトロメタン	−	−	×	○	−	−	−	−	×	×	△	×
	ニトロプロパン	−	−	×	○	−	−	−	−	×	×	−	×
	ニトロベンゼン	×	×	×	○	△	△	△	−	×	×	△	△
	乳酸	−	△	△	○	×	△	△	△	○	○	○	○
	尿酸	×	○	○	−	−	−	−	△	−	△	○	△
	二硫化炭素	×	×	×	○	○	○	○	−	×	△	×	○
	二硫化2−アミノフェニル（ウレア）	△	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	二硫化フェニル	△	○	×	−	−	−	−	−	−	−	−	−
ハ	灰液、あく液	−	○	○	○	−	−	−	△	−	△	○	○
	ハイドロキノン	−	○	○	○	−	−	−	−	○	−	−	−

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
ハ	パイン油	−	×	×	○	△	△	○	△	△	○	−	−
	パークロロエチレン	×	×	×	○	△	−	△	×	×	△	×	○
	バンカー油	−	○	−	○	△	−	○	−	−	○	−	−
	パルミチン酸	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	−	−
ヒ	ピクリン酸	×	×	△	○	×	△	△	△	△	△	○	○
	ひ酸	−	△	○	○	△	△	△	−	○	−	−	−
	ひ酸カルシウム	○	○	○	−	−	−	−	△	−	△	○	△
	ひ酸鉛	○	○	○	−	−	−	−	−	−	△	○	△
	ヒドラジン	−	△	△	△	−	−	−	−	−	△	○	×
	ピネン	−	○	×	○	−	−	−	−	−	○	−	−
	ピペリジン	−	△	△	○	−	−	−	−	−	×	×	×
	ひまし油	△	○	○	○	○	△	△	△	−	○	△	○
	ピリジン	△	×	○	○	△	−	△	△	−	×	−	×
	ピロール	−	−	△	○	−	−	−	−	−	×	×	×
フ	フェニルヒドラジン	−	−	−	○	−	−	−	−	−	×	△	○
	フェノール	×	×	△	○	△	△	△	△	−	×	○	○
	ブタン	−	○	△	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	ブチルセロソルブ	−	△	−	−	△	−	△	○	−	△	−	−
	ふっ化アルミニウム	−	△	○	○	○	×	×	−	○	○	○	○
	ふっ化水素酸（10%、20℃）	×	×	△	○	△	×	×	△	○	×	−	−
	ふっ化水素酸（20%、20℃）	×	×	△	○	△	×	×	△	○	×	−	−
	ふっ化水素酸（40%、20℃）	×	×	△	○	△	×	×	△	○	×	−	−
	ふっ化ほう素酸	×	−	○	○	−	−	○	−	○	△	−	−
	ふっ素	×	−	×	×	×	−	△	−	−	−	−	−
	ブチルアルコール（ブタノール）	△	△	△	○	○	○	○	△	−	△	△	○
	フラン	−	×	−	△	−	−	−	△	−	×	×	○
	フルフラール	×	×	×	○	△	△	△	△	×	×	○	×
	フルフリルアルコール	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	フレオン11	−	△	−	△	○	○	○	○	−	○	−	△
	フレオン12	−	△	−	△	○	○	○	○	−	△	−	○
	フレオン21	−	△	−	△	○	○	○	○	−	×	−	−
	フレオン22	−	△	−	△	○	○	○	○	−	×	−	×
	フレオン113	−	△	−	△	○	○	○	○	−	○	−	○
	フレオン114	−	△	−	△	○	○	○	○	−	−	−	−
	プロパン	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
	プロピルアルコール	×	△	△	○	△	○	○	△	△	△	○	○
	プロピレン	−	○	−	○	○	○	○	○	−	△	×	○
ヘ	n−ヘキサアルデヒド	−	−	×	○	−	−	−	−	−	×	−	−
	ヘキサン	△	○	×	○	△	△	△	○	×	○	×	○
	ヘキシルアルコール	−	△	△	○	−	−	−	△	△	○	×	○
	ヘプタン	○	○	×	−	○	○	○	△	−	○	×	○
	ペンタン	○	○	×	−	△	−	△	△	−	−	−	−
	ベンジルアルコール	△	△	△	○	△	△	△	△	−	×	○	○
	ベンジン	△	△	×	○	−	−	−	△	×	○	−	○
	ベンズアルデヒド	△	△	×	○	△	△	△	−	×	×	−	×
	ベンゼン（ベンゾール）	×	△	×	○	×	△	△	△	×	×	×	△
ホ	ほう砂	○	○	○	○	×	−	○	−	○	△	○	○
	ほう酸	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○
	ほう酸アミル	−	−	△	○	−	−	−	−	△	○	×	○
	ホスホロベンゼン	△	○	○	−	△	−	△	−	−	−	−	−
	ホルムアルデヒド（40%、20℃）	×	×	△	○	△	△	△	−	○	×	△	○
	ホロン	−	−	−	○	−	−	−	−	−	×	−	−
マ	マレイン酸	△	○	○	○	−	△	△	−	○	×	×	○
ミ	明ばん	−	×	○	○	−	−	−	−	○	○	−	−
ム	無水酢酸	×	×	△	○	×	△	△	−	△	×	△	×
	無水ふっ化水素酸	×	×	×	○	×	−	×	−	×	−	−	−
メ	メタクリル酸メチル	−	○	×	○	−	−	−	△	×	×	×	×
	メタリン酸ナトリウム	−	○	○	○	−	−	△	△	○	○	○	○
	メタン	○	○	○	○	○	−	△	○	−	○	×	○
	メチルアルコール（メタノール）	×	△	△	○	○	△	△	△	△	△	○	△

耐薬品性一覧表（参考）

一覧表の薬品は特に断りのない場合、水溶液濃度は飽和状態で試験温度は常温とします。

	薬品名（重量濃度w%、温度℃）	チューブ材質				継手材質					シール材材質		
		ポリウレタン	ナイロン	ポリオレフィン	ふっ素樹脂	黄銅	SUS304	SUS316	PBT	PP	NBR	EPDM	FKM
メ	メチルイソブチルケトン（MIBK）	×	△	△	○	△	−	△	△	×	×	△	×
	メチルエチルケトン（MEK）	×	△	△	○	○	△	△	△	×	×	△	×
	メルカプタン	−	−	×	○	−	−	−	−	−	○	×	○
	綿実油	○	○	△	○	△	△	△	−	△	○	△	○
モ	モノエタノールアミン	−	○	△	○	−	−	−	−	○	×	−	−
	モノクロロベンゼン	×	×	×	○	−	−	−	−	×	×	×	○
	モノクロル酢酸	×	×	×	○	−	−	−	△	△	×	−	−
ヤ	やし油	−	○	△	○	△	−	△	−	○	−	△	−
ヨ	四エチル鉛	−	△	△	○	△	−	△	−	−	−	−	−
ラ	ラッカー	△	△	△	○	−	−	−	△	×	×	×	×
	ラード	○	○	○	○	○	−	△	○	○	○	−	○
リ	リノレイン酸	−	△	△	○	−	−	−	−	○	△	−	−
	リモネン（ジペンテン）	×	△	×	○	−	−	−	−	−	△	×	○
	硫化亜鉛	△	△	○	○	△	△	△	△	○	△	○	△
	硫化ナトリウム	○	○	○	−	×	△	△	△	−	○	○	○
	硫化カルシウム	−	○	○	○	−	−	△	△	○	○	○	○
	硫化水素	−	△	○	○	△	△	△	△	○	×	○	×
	硫化バリウム	−	○	○	○	−	−	△	△	○	○	○	○
	硫酸（10%、20℃）	×	△	△	○	×	×	×	△	○	×	○	○
	硫酸（10%、70℃）	×	×	△	○	×	×	×	×	○	×	○	○
	硫酸（30%、20℃）	×	×	△	○	×	×	×	△	○	×	○	○
	硫酸（30%、70℃）	×	×	×	○	×	×	×	×	○	×	○	○
	硫酸（98%、20℃）	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
	硫酸（発煙、20℃）	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	○
	硫酸アルミニウム	−	○	○	○	×	○	○	△	○	○	○	○
	硫酸アンモニウム	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	×
	硫酸カリウム	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○
	硫酸第二鉄	○	○	○	○	×	△	△	△	○	○	○	○
	硫酸銅	○	○	○	○	○	△	○	△	○	○	○	○
	硫酸ナトリウム（ぼう硝）	○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	○
	硫酸鉛	○	○	○	−	△	−	△	△	−	−	−	−
	硫酸ニッケル	−	○	○	○	−	△	△	△	○	○	○	○
	硫酸バリウム	−	○	○	○	△	△	△	△	○	○	○	○
	硫酸マグネシウム	○	○	○	○	△	○	○	△	○	○	−	−
	硫酸メチル	×	△	×	−	−	−	−	△	−	−	−	−
	リンゴ酸	−	○	○	○	△	△	△	△	○	○	△	○
	りん酸（50%、20℃）	×	△	○	○	×	△	△	△	○	×	−	−
	りん酸（50%、70℃）	×	×	○	○	×	△	×	△	○	×	−	−
	りん酸（75%、20℃）	×	×	○	○	×	△	△	△	○	×	−	−
	りん酸アンモニウム	○	○	○	○	△	△	△	△	○	○	−	−
	りん酸ナトリウム	○	○	○	○	−	△	△	△	○	○	−	−

品番索引

	品番	品種	形状	掲載ページ
1	101	Q.D.C.101シリーズ		152
	103	Q.D.C.103シリーズ		155
	1213	マルチパックチューブ		33
	1300	形状保持チューブ（DKチューブ）		24
3	330	ケミフィットCSEシリーズ	ソケット	124
	3A0	ケミフィットCSEシリーズ	ブッシング	124
4	4A01	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	コネクタ	95
	4A02	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	90 エルボ	95
	4A03	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	ティー	95
	4A04	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	サービスティー	96
	4A05	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	ユニオンティー	96
	4A06	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	スィーベルナットメスコネクタ	96
	4A07	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	ユニオンコネクタ	97
	4A08	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	90 ユニオンエルボ	97
A	A45L	プッシュワンAシリーズ	45 エルボ	40
	AAL	プッシュワンAシリーズ	アダプタエルボ	47
	AC	プッシュワンAシリーズ	コネクタ	38
	AC∗-∗A	プッシュワンAシリーズ	六角穴付丸コネクタ	38
	AC∗-∗A-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	六角穴付丸コネクタ	52
	AC∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	コネクタ	52
	ACC	プッシュワンAシリーズ	チューブキャップ	49
	AFC	プッシュワンAシリーズ	メスコネクタ	38
	AFL	プッシュワンAシリーズ	90 メスエルボ	39
	AL	プッシュワンAシリーズ	90 エルボ	39
	AL∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	90 エルボ	52
	ALB	プッシュワンAシリーズ	ユニバーサルエルボ	41
	ALL	プッシュワンAシリーズ	90 ロングエルボ	40
	ALL∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	90 ロングエルボ	53
	ALTB	プッシュワンAシリーズ	トリプルユニバーサルエルボ	42
	ALWB	プッシュワンAシリーズ	ダブルユニバーサルエルボ	42
	ALY	プッシュワンAシリーズ	90 ブランチエルボ	41
	ALYB	プッシュワンAシリーズ	ユニバーサルブランチエルボ	42
	AMA	プッシュワンAシリーズ	マニホールドAタイプ	48
	AMB	プッシュワンAシリーズ	マニホールドBタイプ	48
	ANC	スロットルバルブ	エルボタイプ	147
	ANU	スロットルバルブ	インラインタイプ	147
	APC	プッシュワンAシリーズ	パネルタッチコネクタ	46
	APFC	プッシュワンAシリーズ	メスパネルタッチコネクタ	46
	APL	プッシュワンAシリーズ	90 パネルタッチエルボ	47
	AR	プッシュワンAシリーズ	レデューサ	47
	ASC	コンパクトスピードコントローラ	エルボタイプ	139
	ASD	コンパクトスピードコントローラ	ユニバーサルタイプ	139
	AST	プッシュワンAシリーズ	サービスティー	43
	AST∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	サービスティー	53
	ASU	スピードコントローラ	インラインタイプ	141
	AT	プッシュワンAシリーズ	ティー	43
	AT∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	ティー	53
	AUC	プッシュワンAシリーズ	ユニオンコネクタ	44
	AUC∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	ユニオンコネクタ	54
	AUL	プッシュワンAシリーズ	90 ユニオンエルボ	44
	AUL∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	90 ユニオンエルボ	54
	AULY	プッシュワンAシリーズ	90 ブランチユニオンエルボ	45
	AUT	プッシュワンAシリーズ	ユニオンティー	45
	AUT∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	ユニオンティー	55
	AUWY	プッシュワンAシリーズ	ダブルYユニオン	46
	AY	プッシュワンAシリーズ	Yジョイント	44
	AY∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	Yジョイント	54
	AYA	プッシュワンAシリーズ	Yプラグ	48
	AYB	プッシュワンAシリーズ	Yユニオン	45
	AYB∗-M	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	Yユニオン	55
B	BAB	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	アダプタブッシュ	133
	BAN	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	アダプタニップル	133
	BBP	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	プラグ	133
	BC	プッシュワンAシリーズ	ブランクプラグ	49
	BC	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	ブランクプラグ	55
	BC	プッシュワンEシリーズ	ブランクプラグ	71
	BC	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	ブランクプラグ	75
	BC∗-C1	ケミフィットC1シリーズ	ブランクプラグ	111
	BL	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	エルボ（ブロック）	133
	BN	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	コネクタ	133
	BRK	スピードコントローラ	ブラケット	141

	品番	品種	形状	掲載ページ
B	BRK	スロットルバルブ	ブラケット	147
	BT	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	ティー（ブロック）	133
	BUVL	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	ユニバーサルエルボ（ブロック）	133
	BUVT	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	ユニバーサルティー（ブロック）	133
C	C1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	コネクタ（グループ1）	78
	C1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	コネクタ（グループ1）	90
	C2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	コネクタ（グループ2）	78
	C4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	コネクタ（グループ4）	78
	C4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	コネクタ（グループ4）	90
	CP	スパッタキャップ		161
	CP-C*	ケミフィットCPシリーズ	コネクタ	128
	CPFW	スパッタキャップ		161
	CPI	ケミフィットCPシリーズ	インサート	131
	CP-L*	ケミフィットCPシリーズ	90 エルボ	128
	CPN	ケミフィットCPシリーズ	ナット	131
	CPP	スパッタキャップ		161
	CPS	ケミフィットCPシリーズ	スリーブ	131
	CP-ST*	ケミフィットCPシリーズ	サービスティー	129
	CP-T*	ケミフィットCPシリーズ	ティー	129
	CP-UC*	ケミフィットCPシリーズ	ユニオンコネクタ	130
	CP-UL*	ケミフィットCPシリーズ	90 ユニオンエルボ	130
	CP-UT*	ケミフィットCPシリーズ	ユニオンティー	130
	CSAN	ケミフィットCSEシリーズ	アセンブリナット	123
	CSE-C*	ケミフィットCSEシリーズ	コネクタ	120
	CSE-FC*	ケミフィットCSEシリーズ	メスコネクタ	120
	CSE-L*	ケミフィットCSEシリーズ	90 エルボ	121
	CSE-ST*	ケミフィットCSEシリーズ	サービスティー	122
	CSE-T*	ケミフィットCSEシリーズ	ティー	121
	CSE-UC*	ケミフィットCSEシリーズ	ユニオンコネクタ	122
	CSE-UCT*	ケミフィットCSEシリーズ	パネルタッチコネクタ	123
	CSE-UL*	ケミフィットCSEシリーズ	90 ユニオンエルボ	122
	CSE-UT*	ケミフィットCSEシリーズ	ユニオンティー	123
D	DC	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	コネクタ	99
	DL	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	90 エルボ	99
	DT	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	ティー	99
	DUP	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	銅管接続パネルタッチコネクタ	101
	DUT	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	パネルタッチコネクタ	100
E	E45L	プッシュワンEシリーズ	45 エルボ	61
	EAL	プッシュワンEシリーズ	アダプタエルボ	69
	EC	プッシュワンEシリーズ	コネクタ	58
	EC*-*A	プッシュワンEシリーズ	六角穴付丸コネクタ	58
	EC*-C1	ケミフィットC1シリーズ	コネクタ	106
	EC*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	コネクタ	114
	ECC	プッシュワンEシリーズ	チューブキャップ	71
	ECV	バルブ内蔵コネクタ		151
	EFC	プッシュワンEシリーズ	メスコネクタ	59
	EFL	プッシュワンEシリーズ	90 メスエルボ	60
	EFC*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	メスコネクタ	114
	EL	プッシュワンEシリーズ	90 エルボ	59
	EL*-C1	ケミフィットC1シリーズ	90 エルボ	107
	EL*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	90 エルボ	114
	ELB	プッシュワンEシリーズ	ユニバーサルエルボ	61
	ELL	プッシュワンEシリーズ	90 ロングエルボ	60
	ELTB	プッシュワンEシリーズ	トリプルユニバーサルエルボ	63
	ELWB	プッシュワンEシリーズ	ダブルユニバーサルエルボ	62
	ELY	プッシュワンEシリーズ	90 ブランチエルボ	62
	ELYB	プッシュワンEシリーズ	ユニバーサルブランチエルボ	62
	EMA	プッシュワンEシリーズ	マニホールドAタイプ	70
	EMA*-C1	ケミフィットC1シリーズ	マニホールド	111
	EMB	プッシュワンEシリーズ	マニホールドBタイプ	70
	EMVA	ミニチュアバルブ（プッシュワン）	インラインタイプ	149
	EMVB	ミニチュアバルブ（プッシュワン）	ストレートタイプ	149
	EMVC	ミニチュアバルブ（プッシュワン）	アングルタイプ	149
	EN	プッシュワンAシリーズ	ニップル	49
	EN	プッシュワンAシリーズ ミニタイプ	ニップル	55
	EN	プッシュワンEシリーズ	ニップル	71
	EN	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	ニップル	75
	EOT	オフツール		161
	EPC	プッシュワンEシリーズ	パネルタッチコネクタ	68
	EPC*-C1	ケミフィットC1シリーズ	パネルタッチコネクタ	110
	EPC*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	パネルタッチコネクタ	116

	品番	品種	形状	掲載ページ
E	EPFC	プッシュワンEシリーズ	メスパネルタッチコネクタ	68
	EPL	プッシュワンEシリーズ	90 パネルタッチエルボ	69
	ER	プッシュワンEシリーズ	レデューサ	69
	ER*-C1	ケミフィットC1シリーズ	レデューサ	111
	ES	クリーン・帯電防止チューブ		25
	ESC*-C1SG	ケミフィットC1スピードコントローラ	エルボタイプ	137
	EST	プッシュワンEシリーズ	サービスティー	64
	EST*-C1	ケミフィットC1シリーズ	サービスティー	108
	EST*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	サービスティー	115
	ESU*-C1SG	ケミフィットC1スピードコントローラ	インラインタイプ	137
	ET	プッシュワンEシリーズ	ティー	63
	ET*-C1	ケミフィットC1シリーズ	ティー	107
	ET*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	ティー	115
	ETC*-C1	ケミフィットC1シリーズ	スルーコネクタ	106
	EUC	プッシュワンEシリーズ	ユニオンコネクタ	65
	EUC*-C1	ケミフィットC1シリーズ	ユニオンコネクタ	109
	EUL	プッシュワンEシリーズ	90 ユニオンエルボ	66
	EUL*-C1	ケミフィットC1シリーズ	90 ユニオンエルボ	109
	EULY	プッシュワンEシリーズ	90 ブランチユニオンエルボ	66
	EUT	プッシュワンEシリーズ	ユニオンティー	67
	EUT*-C1	ケミフィットC1シリーズ	ユニオンティー	110
	EUWY	プッシュワンEシリーズ	ダブルYユニオン	68
	EY	プッシュワンEシリーズ	Yジョイント	65
	EY*-C1	ケミフィットC1シリーズ	Yジョイント	108
	EY*-C1S	ケミフィットC1Sシリーズ	Yジョイント	116
	EYA	プッシュワンEシリーズ	Yプラグ	70
	EYB	プッシュワンEシリーズ	Yユニオン	67
	EYB*-C1	ケミフィットC1シリーズ	Yユニオン	110
F	FC1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	メスコネクタ（グループ1）	82
	FC4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	メスコネクタ（グループ4）	82
	FS	難燃性チューブ		20
	FUK	難燃性チューブ		19
	FW	難燃性チューブ		21
	FWU	難燃性チューブ		22
H	HPN	スピードコントローラ	連結ピン	141
	HPN	スロットルバルブ	連結ピン	147
	HPN*-C1	ケミフィットC1スピードコントローラ	連結ピン	137
L	L1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	90 エルボ（グループ1）	79
	L1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	90 エルボ（グループ1）	90
	L2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	90 エルボ（グループ2）	79
	L4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	90 エルボ（グループ4）	79
	L4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	90 エルボ（グループ4）	90
M	MEL	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	90 エルボ	74
	MEST	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	サービスティー	74
	MET	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	ティー	74
	MEUC	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	ユニオンコネクタ	75
	MEUL	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	90 ユニオンエルボ	75
	MEUT	プッシュワンEシリーズ 黄銅ボディタイプ	ユニオンティー	75
	MRG	竹のこ継手シリーズ バーブタイプ	ガスケット	133
	MSN	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	黄銅スリーブ	85
	MSN	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	黄銅スリーブ	97
N	N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	黄銅ナット	85
	N	クイックシールシリーズ インサートレスタイプ	黄銅ナット	97
	N	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	黄銅ナット	101
	N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ステンレスナット	93
	N1	ナイロンチューブ		17
	N2	ナイロンチューブ		15
	N5	ナイロンチューブ		16
P	PB	ポリブテンチューブ		24
	PL	ポリオレフィン系樹脂チューブ		26
	PN	ポリオレフィン系樹脂チューブ		27
	PTR	チューブリール		161
Q	QMVA	ミニチュアバルブ（クイックシール）	インラインタイプ	150
	QMVB	ミニチュアバルブ（クイックシール）	ストレートタイプ	150
	QMVC	ミニチュアバルブ（クイックシール）	アングルタイプ	150
S	S	ナイロンコイルチューブ		32
	S*-ES*	クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ	ESスィーベルナットメスコネクタ	103
	S*-FS*	クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ	FSスィーベルナットメスコネクタ	103
	S*-M*	クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ	コネクタ	102
	S101	Q.D.C.101シリーズ（SUS304）		152
	SBRK	ケミフィットC1スピードコントローラ	ブラケット	137

	品番	品種	形状	掲載ページ
S	SC1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	スィーベルナットメスコネクタ（グループ1）	84
	SC2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	スィーベルナットメスコネクタ（グループ2）	84
	SC4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	スィーベルナットメスコネクタ（グループ4）	84
	SI	クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ	S3／4専用インサート	103
	SN	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	ナイロンスリーブ	101
	SN	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ナイロンスリーブ	85
	SN	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ナイロンスリーブ	93
	SS	クイックシールシリーズ ナイロンコイルチューブ専用タイプ	ナイロンスリーブ	103
	ST1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	サービスティー（グループ1）	81
	ST1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	サービスティー（グループ1）	91
	ST2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	サービスティー（グループ2）	81
	ST4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	サービスティー（グループ4）	81
	ST4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	サービスティー（グループ4）	91
T	T1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ティー（グループ1）	80
	T1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ティー（グループ1）	91
	T2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ティー（グループ2）	80
	T4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ティー（グループ4）	80
	T4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ティー（グループ4）	91
	TA	ふっ素樹脂チューブ		28
	TC01	チューブカッター		159
	TC02	FWチューブ専用外層カバー剥離カッター		160
	TC02U	FWUチューブ専用外層カバー剥離カッター		160
	TC03	FWチューブ専用外層カバー剥離カッター		160
	TC03U	FWUチューブ専用外層カバー剥離カッター		160
	TC04	チューブカッター		159
	TES	柔軟ふっ素樹脂チューブ		18
	TP	ふっ素樹脂チューブ		29
U	U1	ウレタンチューブ		13
	U2	ウレタンチューブ		12
	U5	ウレタンチューブ		14
	UC	ウレタンコイルチューブ		30
	UC1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ユニオンコネクタ（グループ1）	82
	UC1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ユニオンコネクタ（グループ1）	92
	UC4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ユニオンコネクタ（グループ4）	82
	UC4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ユニオンコネクタ（グループ4）	92
	UCT1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	パネルタッチコネクタ（グループ1）	84
	UCT4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	パネルタッチコネクタ（グループ4）	84
	UDC	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	ユニオンコネクタ	100
	UDT	クイックシールシリーズ DKチューブ専用タイプ	ユニオンティー	100
	UE	帯電防止チューブ		23
	UL1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	90 ユニオンエルボ（グループ1）	83
	UL4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	90 ユニオンエルボ（グループ4）	83
	UL4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	90 ユニオンエルボ（グループ4）	92
	UMC	ウレタンマルチコイルチューブ		30
	UML	ウレタンマルチラインチューブ		31
	USC	ウレタンコイルチューブ		30
	UT1N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ユニオンティー（グループ1）	83
	UT1N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ユニオンティー（グループ1）	92
	UT2N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ユニオンティー（グループ2）	83
	UT4N	クイックシールシリーズ インサートタイプ 黄銅仕様	ユニオンティー（グループ4）	83
	UT4N*-S	クイックシールシリーズ インサートタイプ ステンレス仕様	ユニオンティー（グループ4）	92
V	VA	ボールバルブ	アングルタイプ	145
	VS	ボールバルブ	ストレートタイプ	144

ニッタ株式会社 ニッタ・ムアー事業部 https://www.nitta.co.jp

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL06-6563-1271㈹ FAX06-6563-1272

東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2725	FAX.03-6744-2707
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1321	FAX.052-566-2005
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411

代理店

本カタログの仕様は、改良などにより予告なしに変更することがあります。

21123000U