


スポット溶接用柔軟難燃チューブ **FUK**チューブ


- ▶ 外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用
- ▶ 柔軟性に優れる
- ▶ 耐摩耗性・滑り性に優れる
- ▶ 内径UP品をラインナップ(流量増)
- ▶ 配管時の皮むき不要で作業効率アップ!

FUKチューブ

柔軟性

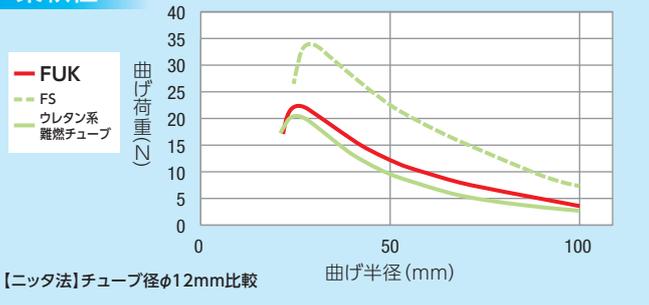

耐摩耗性

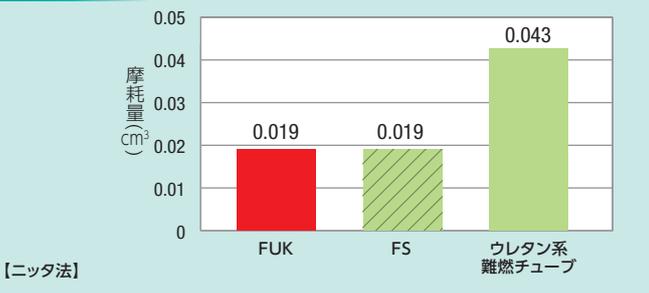


使用流体・使用温度範囲

使用流体: 空気、水


使用温度範囲: 空気 -40℃~+80℃、水 0℃~+60℃

※凍結なきこと

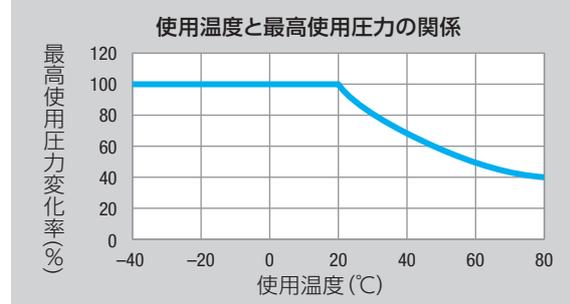

品番の表示例

FUK-4-12×8-WH-100M

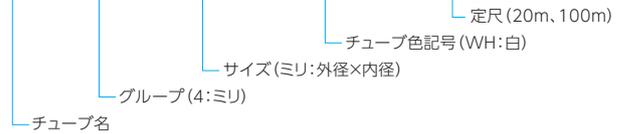

品番表

タイプ	外径×内径 (mm)	最高使用圧力 (MPa at 20°C)	最小曲げ半径 (mm)	標準カラー							
				黒 BK	白 WH	黄 YL	青 BU	緑 GN	赤 RE	ブルー LGN	ピンク PK
FUK-4-6×4	6×4	(空気) 0.8 (水) 0.7	20	●	○	●	●	●	●	—	—
FUK-4-8×5	8×5		20	●	○	●	●	●	●	—	—
FUK-4-10×6.5	10×6.5		25	●	○	●	●	●	●	—	—
※ FUK-4-10×7	10×7	(空気) 0.7 (水) 0.6	35	●	○	●	●	●	●	●	●
FUK-4-12×8	12×8	(空気) 0.8 (水) 0.7	35	●	○	●	●	●	●	●	●
※ FUK-4-12×8.5	12×8.5	(空気) 0.7 (水) 0.6	40	●	○	●	●	●	●	●	●

※適用継手はプッシュワンシリーズのみとなります

適用継手



プッシュワンシリーズ



クイックシールシリーズ



ケミフィットCSEシリーズ

定尺

20m, 100m

ニッタ株式会社

ニッタ・ムア事業部

<https://www.nitta.co.jp>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL.06-6563-1271(代) FAX.06-6563-1272

支店	〒	住所	TEL	FAX
東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2725	FAX.03-6744-2707
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1321	FAX.052-566-2005
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411

代理店