



LB70 *Linemate*TM シリーズ

超柔軟樹脂ホース

流体別に
ホース色を
選定可能

ホース色を
分ける事で
取付間違いを
防止

カラーホースを 新たに追加


ホースは黒色だけじゃない

- ✓ ホース色の選択が可能
- ✓ 柔軟性が15%~25%向上(当社比)
- ✓ 優れた耐摩耗性
- ✓ コンパクト配管が可能

特長

LB70シリーズ

超柔軟樹脂ホース

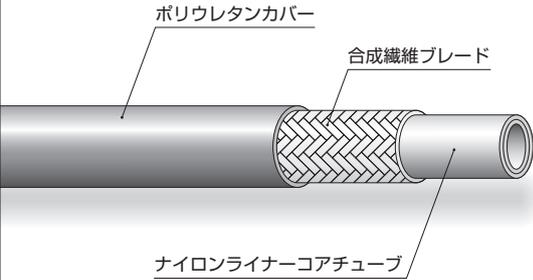

コアチューブ ナイロンライナー コアチューブ	補強層 合成繊維ブレード	外層カバー ポリウレタン
適用流体 鉱物性一般作動油 各種クーラント液 水	使用温度範囲 02~12サイズ: -40℃~+100℃ 16サイズ: -40℃~+70℃ (使用流体 水の場合: 0℃~+70℃)	

寸法および仕様

品番 Part No.	サイズ Size			最高使用圧力 Max. operating pressure (MPa)	最大衝撃圧力 Max. impulsive pressure (MPa)	最小破壊圧力 Min. burst pressure (MPa)	最小曲げ半径 Min. bending radius (mm)	概略質量 Weight (g/m)	適用継手 タイプ Coupling	標準カラー (色記号)			
	呼称サイズ Size No.	内径 I.D. (in.)	外径 O.D. (mm)							黒	グレー	青	赤
LB70-02	02	1/8	3.6	7.0	8.8	28.0	10	37	スウェージ Swage	●	※●	※●	※●
LB70-04	04	1/4	6.4	7.0	8.8	28.0	27	60		●	●	●	★●
LB70-06	06	3/8	9.5	7.0	8.8	28.0	45	90		●	●	●	★●
LB70-08	08	1/2	12.7	7.0	8.8	28.0	70	120		●	●	●	★●
LB70-10	10	5/8	15.9	7.0	8.8	28.0	100	230		★●	★●	★●	★●
LB70-12	12	3/4	19.2	7.0	8.8	28.0	130	270		●	●	●	★●
LB70-16	16	1	25.7	7.0	8.8	28.0	165	370		●	●	●	★●


**1000psi **1250psi **4000psi

■ 1箱の梱包単位: 02, 04, 06, 08サイズ→100m
10, 12, 16サイズ→50m

※02サイズ…カラー品のご要望は弊社までお問い合わせください。
★受注生産品



適用継手形状

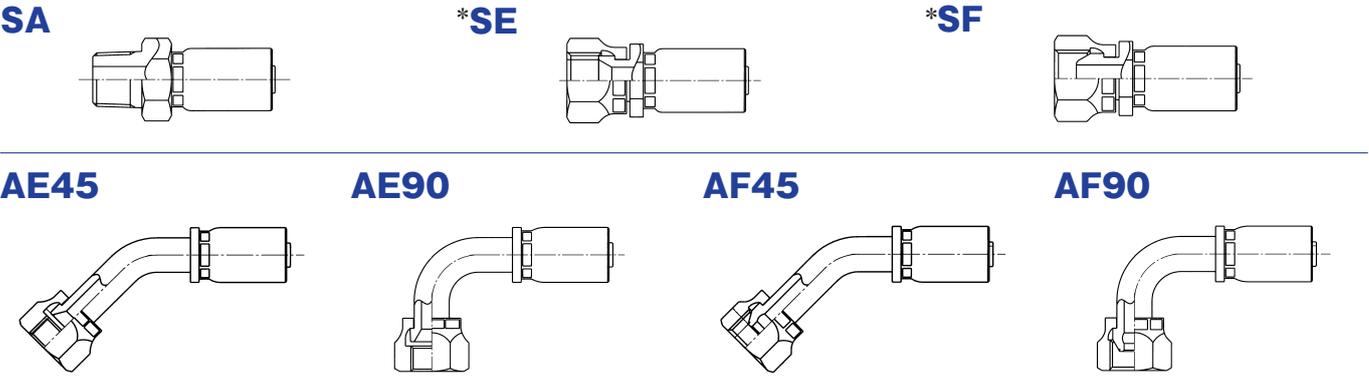

■ 材質: スチール *04, 06, 08, 12サイズに関してはステンレスタイプもご用意可能です。

ニッタ株式会社 ニッタ・ムア-事業部 <https://www.nitta.co.jp>

本社 〒556-0022 大阪市浪速区桜川4-4-26 TEL06-6563-1271(代) FAX06-6563-1272



東京支店	〒104-0061	東京都中央区銀座8-2-1	TEL.03-6744-2725	FAX.03-6744-2707	代理店
名古屋支店	〒450-0003	名古屋市中村区名駅南1-17-23	TEL.052-589-1321	FAX.052-566-2005	
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-11-26	TEL.092-473-6651	FAX.092-474-2658	
北陸営業所	〒920-0024	金沢市西念1-1-3	TEL.076-265-6235	FAX.076-223-6411	