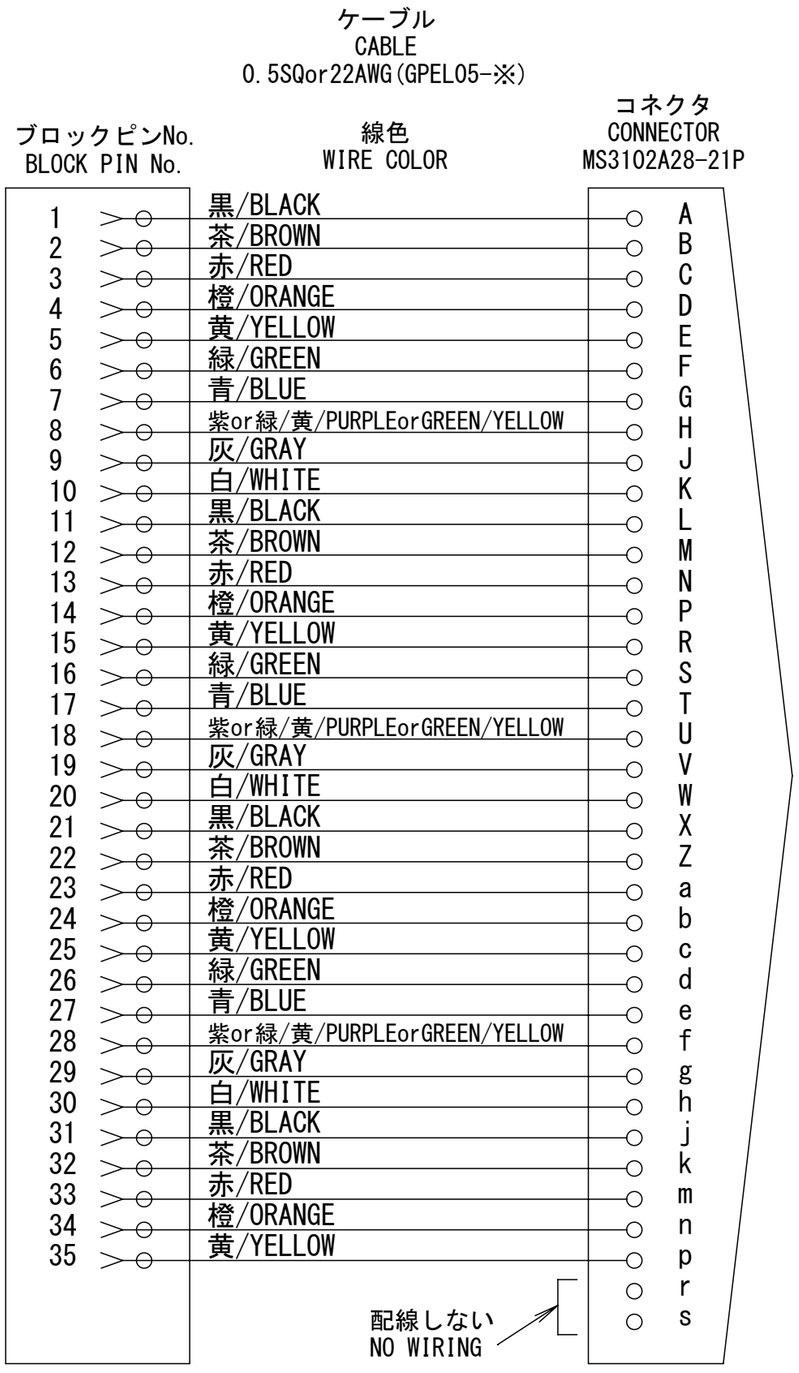

ケーブル長さ/CABLE LENGTH:130mm

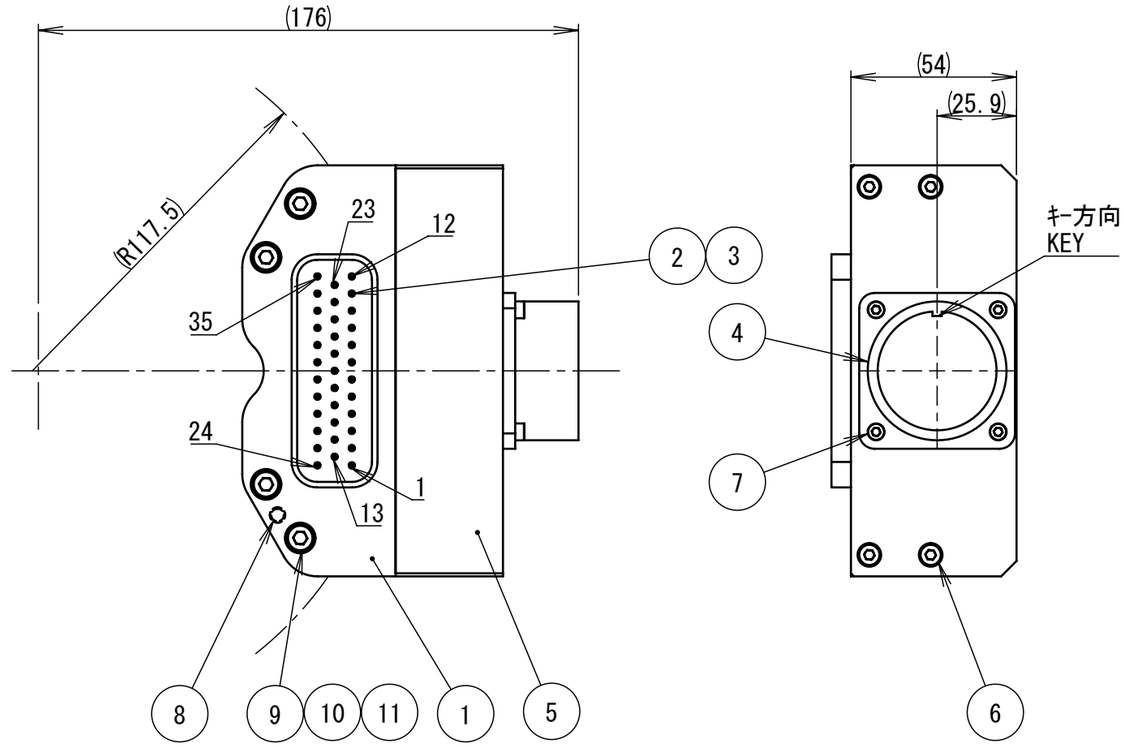

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
11	ばね座金(M5) SPRING LOCK WASHER	-----	4	GWSP05S
10	平座金(M5) PLAIN WASHER	-----	4	GWFH0510
9	六角穴付きボルト(M5x30) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	4	GSSH05030S
8	平行ピン(φ5×10) PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05010Q
7	六角穴付きボルト(M3x10) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	4	GSSH03010S
6	六角穴付きボルト(M4x30) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	鋼 STEEL	4	GSSH04030M
5	コネクタスペーサ CONNECTOR SPACER	ｱﾙﾐ合金 ALUM	1	HBR-C10-01
4	コネクタ(MS3102A28-21P) CONNECTOR	-----	1	GCMS22821P
3	ソケット SOCKET	-----	35	GCSP100SBN
2	信号ピン SIGNAL PIN	-----	35	GCSPW3BB4G
1	R側モジュールケース HOUSING	耐電樹脂 RESIN	1	HBR-C11-00

注記
1. 六角穴付きボルトには、ロックタイト222(低強度)を塗布すること
2. 半田部には、収縮チューブをはめた後、モールドのこと

NOTES
1. APPLY LOCTITE 222 ON ALL THE SOCKET SCREWS.
2. SOLDERED PART SHOULD BE MOLDED AFTER SHRINKABLE TUBES ARE ATTACHED.

日付 DATE	訂正理由 REVISION CONTENT	訂正者 REVISED BY

承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
ニッタ '19.10.24 菊地	ニッタ '19.10.24 表(信)	ニッタ 2019/10/24 二見(紀)	ニッタ 2019/10/24 二見(紀)

名称 TITLE: NITTAOMEGA CTモジュール (MODULE)
ロボット側信号モジュール SIGNAL INTERFACE, ROBOT SIDE

図番 DRAWING No.: CTRS35-000 △

番号 No.	
管理 CLASS.	
表題 TITLE	
尺度 SCALE	FREE
日付 DATE	2019/10/14

NITTA ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION