

ツリストペアシールドケーブル
TWIST PAIR SHIELD CABLE
UL2464-SB 7P×24AWG
(日立電線/HITACHI)

コネクタ
CONNECTOR
MS3102A20-29S




ブロックピンNo.
BLOCK PIN No.

線色/COLOR	ドットマーク/DOT MARK	ブロックピンNo.
A ○ 薄茶/LIGHT BROWN	黒/BLACK (1)	1
B ○ 薄茶/LIGHT BROWN	赤/RED (1)	2
C ○ 黄/YELLOW	黒/BLACK (1)	3
D ○ 黄/YELLOW	赤/RED (1)	4
E ○ 若草/LIGHT GREEN	黒/BLACK (1)	6
F ○ 若草/LIGHT GREEN	赤/RED (1)	7
G ○ 灰/GREY	黒/BLACK (1)	5
H ○ 灰/GREY	赤/RED (1)	10
J ○ 0.5SQ 緑/Green	0.5SQ 緑/Green	15
K ○ 白/WHITE	黒/BLACK (1)	8
L ○ 白/WHITE	赤/RED (1)	9
M ○ 薄茶/LIGHT BROWN	黒/BLACK (2)	11
N ○ 薄茶/LIGHT BROWN	赤/RED (2)	12
R ○ 黄/YELLOW	黒/BLACK (2)	13
T ○ 黄/YELLOW	赤/RED (2)	14
P ○		
S ○		

シールド/SHIELD

番号順ではないため注意のこと
CAUTION:NOT NUMBER ORDER


ケーブル長さ/CABLE LENGTH:120mm

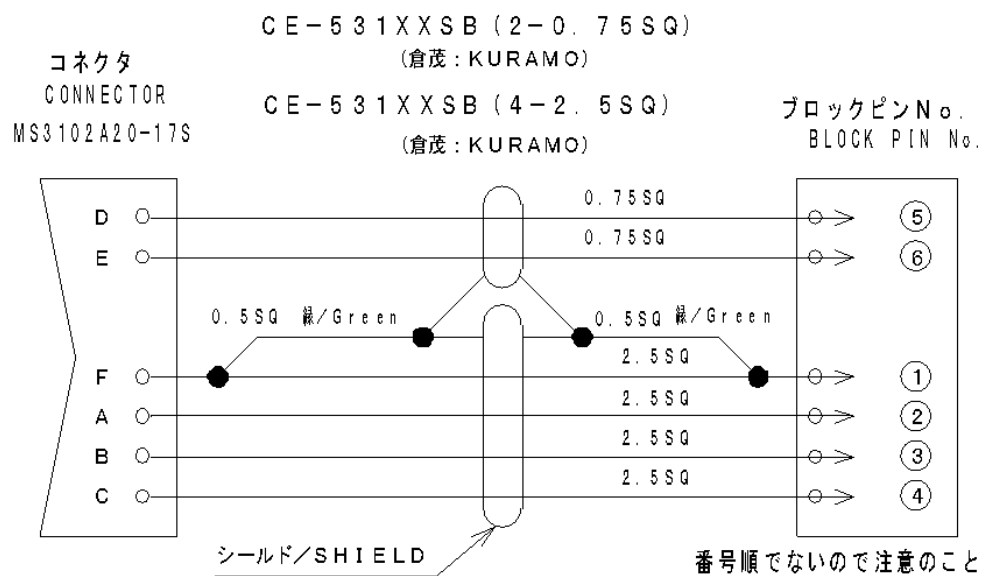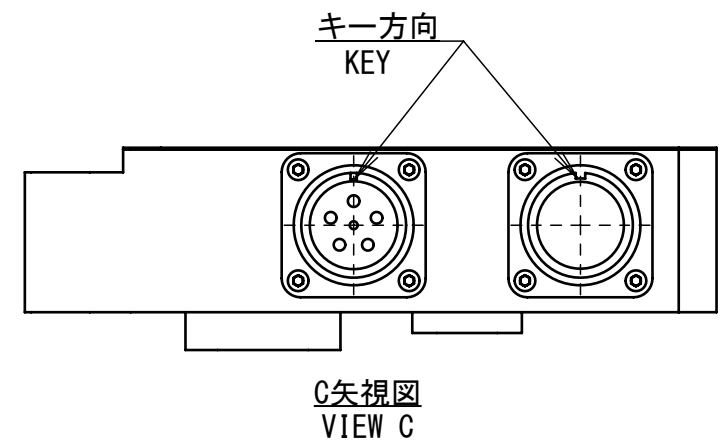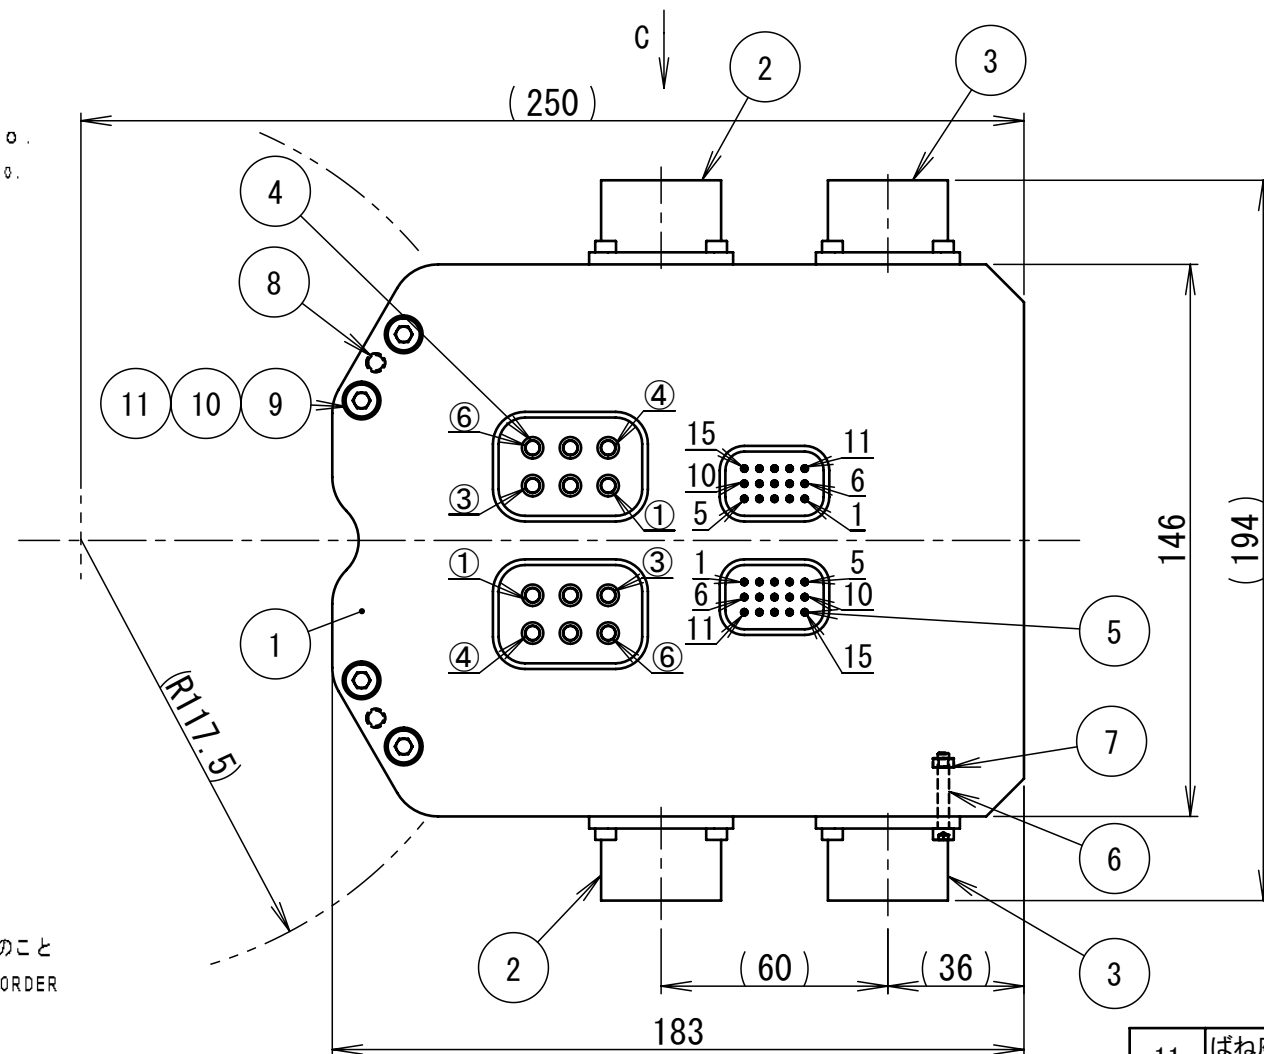

シールド/SHIELD

番号順でないので注意のこと。
CAUTION: NOT NUMBER ORDER

ケーブル長さ/CABLE LENGTH:100mm

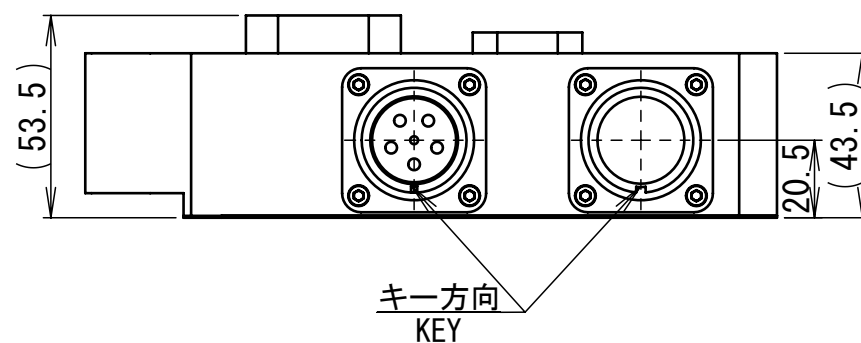

11	ばね座金 (M5) SPRING LOCK WASHER	-----	4	GWSP05S
10	平座金 (M5) PLAIN WASHER	-----	4	GWFH0510
9	六角穴付きボルト (M5x30) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	SUS STAINLESS	4	GSSH05030S
8	平行ピン (φ5x10) PARALLEL PIN	鋼 STEEL	2	GDWP05010Q
7	四角ナット (M5) NUT	-----	16	GNUTSQ030S
6	六角穴付きボルト (M3x20) HEX SOCKET HEAD CAP SCREW	鋼 STEEL	16	GSSH03020M
5	信号ピン SIGNAL PIN	-----	30	HBT-020-00
4	給電ピン ELECTRODE	-----	12	GCSP475L-42M
3	コネクタ (MS3102A20-29S) CONNECTOR	-----	2	GCMS22029S
2	コネクタ (MS3102A20-17S) CONNECTOR	-----	2	GCMS22017S
1	T側モジュールケース HOUSING	耐電樹脂 RESIN	1	HBT-C02-01
品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
名 称 TITLE	NITTAOMEGA CTモジュール (MODULE)			番号 No.
	ツール側ダブルサーボモジュール SPOTWELDING/ELECTRICAL INTERFACE, TOOLING SIDE			管理 CLASS.
				表題 TITLE
図 番 DRAWING No.	CTTX42-001			尺度 SCALE
				日付 DATE
NITTA ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION				

- 注記

1. 半田部には、収縮チューブをはめた後、モールドのこと。
2. 六角穴付きボルトには、ロックタイト222(低強度)を塗布のこと。

NOTE

1. APPLY SHRINKABLE TUBE, MOLD THE SOLDERING PART.
2. APPLY LOCTITE 222 ON ALL THE SOCKET SCREW.