

電極
ELECTRODE
圧着端子: HBR-023-02
SOLDERLESS TERMINAL
ピン番号
PIN NUMBER

ケーブル
CABLE


1	←○	1/0AWG (53SQ, 給電用) 1/0AWG (53SQ, FOR POWER)	注1参照 SEE NOTE.1
2	←○	1/0AWG (53SQ, アース用) 1/0AWG (53SQ, FOR EARTH)	
3	←○	1/0AWG (53SQ, 給電用) 1/0AWG (53SQ, FOR POWER)	
4	←○	ピン穴はシリコンにてモールドのこと THE PIN HOLE IS MOLDED WITH SILICON	
5	←○		
6	←○		

注記

1. ケーブルはお客様手配分です。
2. 圧着端子、収縮チューブ添付のこと。
3. 真鍮ナベ小ネジ M5×10 締付けトルク: 3.5N・m
4. 適合電範囲 42.42mm~60.57mm²

NOTE

1. PLEASE ORDER A CABLE BY YOUR SELF.
2. THE CRIMPING TERMINAL, SLEEVE AND THE SHRINKAGE TUBE ARE APPENDED.
3. BRASS PAN HEAD MACHINE SCREW M5X10; TORQUE TIGHTNESS SHOULD BE 3.5N・m.
4. APPLICABLE WIRE RANGE IS FROM 42.42 TO 60.57mm²

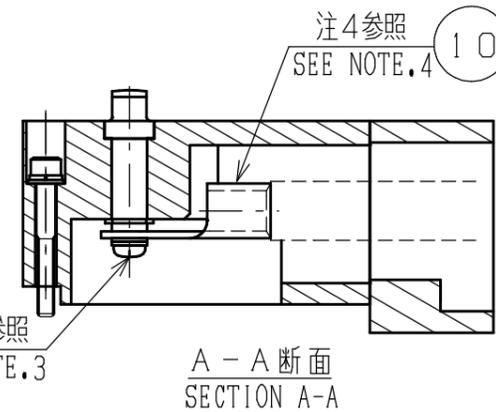

注3参照
SEE NOTE.3

品番 ITEM	部品名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	個数 QTY	摘要 NOTE
10	圧着端子 SOLDERLESS TERMINAL	—	3	HBR-023-02
9	六角穴付きボルト (M5×40)	SUS STAINLESS	3	GWAP05040M
8	なべネジ (M5×10)	鋼 STEEL	3	GSPM05010B
7	平行ピン (φ5×15)	鋼 STEEL	2	GDWP05015Q
6	四角ナット (M4)	SUS STAINLESS	4	GNUTSQ040S
5	六角穴付きボルト (M4×50)	SUS STAINLESS	4	GSSH04050S
4	コネクタ (C2MBG36-15X3P-42)	—	1	GC2MBG1542
3	電極 ELECTRODE	銅 COPPER	3	CBT-008-03
2	スペーサ SPACER	アルミ合金 ALUM	1	HBR-038-0B
1	給電モジュールハウジング HOUSING	ユニレート UNILATE	1	HBT-016-08

2	2019.01.23	(R114) 指示	二見
1	2016.05.16	JAMP追記 他	鎌倉
DATE	REVISION CONTENT		REVISED BY
承認 APPROVED BY	確認 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

名 称 TITLE	ツール 給電モジュール SPOTWELDING INTERFACE, TOOLING SIDE		番号 NO.	
	OMTW03-6H3		管理 CLASS.	
図 番 DRAWING No.	SCALE		尺 度	FREE
	DATE		日 付	2014.01.07