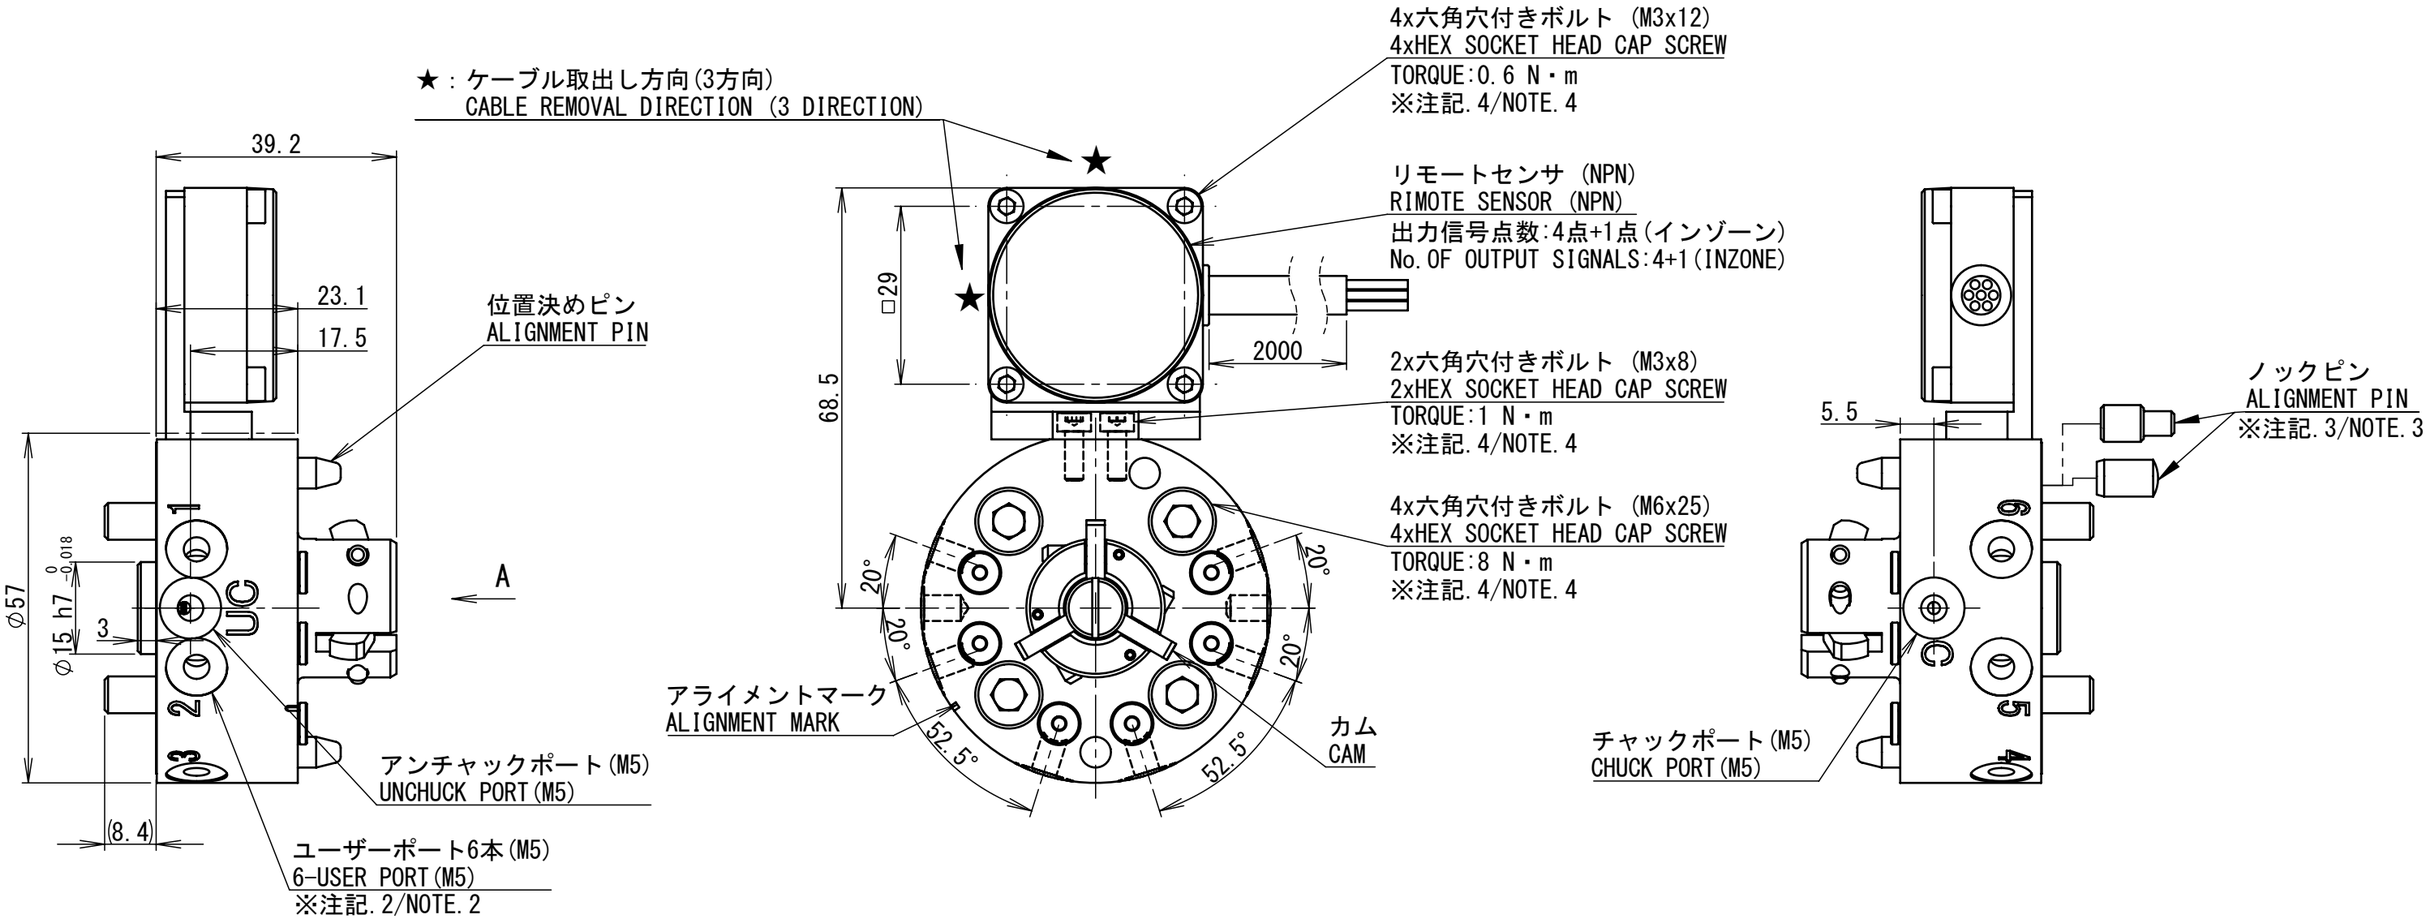

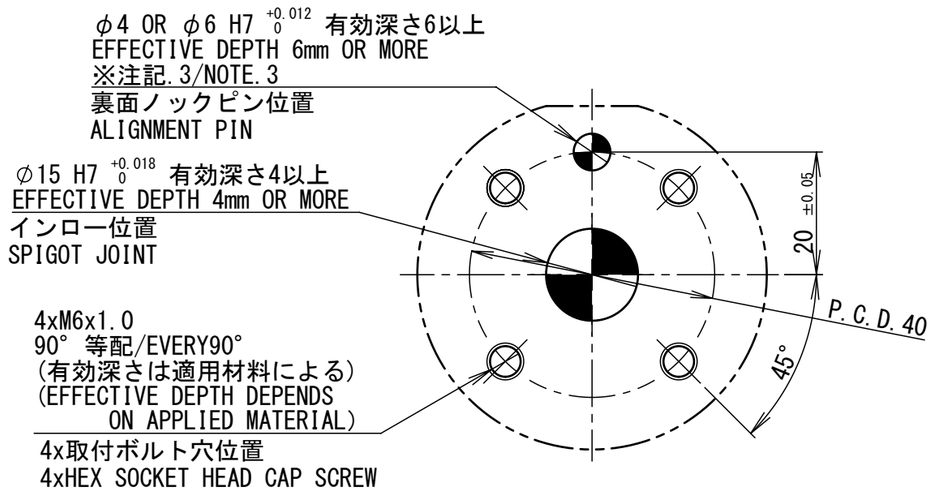

取合寸法図(A矢視図)
CONNECTING DIMENSION VIEW (VIEW A)

注記
1.リモートセンサ情報はユーザーズガイド参照
2.ポートに使用する継手は接続部外径φ9.8以内の物を選定してください
3.ノックピンは取付フランジ仕様に応じてどちらかを選択してください
4.組立時ネジ緩み止め剤(低強度)塗布のこと。

NOTE
1.REFER TO THE USER'S GUIDE FOR REMOTE SENSOR INFORMATION
2.THE FITTING USED FOR THE PORT MUST BE Φ9.8 OR LESS
3.SELECT ALIGNMENT PIN ACCORDING TO MOUNTING FLANGE SPECIFICATION
4.ASSEMBLY WHEN THE SCREW LOCKING AGENT (LOW-INTENSITY) APPLICATION OF IT.

名称 TITLE	NITTAOMEGA type S-C ロボットアダプタ リモートセンサ仕様(NPN) ROBOT ADAPTOR (RIMOTE SENSOR(NPN))
	SCR04-6JN00
DOC No.	T20181210-21-0
日付 DATE	2018/12/10

NITTA ニッタ株式会社 NITTA CORPORATION